STIGA

Coupe frontales

Gamme 2023

Park Pro

Conçu pour des performances maximales et une expérience de conduite des plus fluides, huit heures par jour

- Plateau de coupe STIGA Combi de qualité supérieure avec 3 lames
- Lames Multiclip brevetées par STIGA
- Sessions de travail longues et exigeantes

Park Séries 9, 7 et 5

Qualité de mulching emblématique pour cette machine quatre saisons ultra performante

- Plateaux de coupe disponibles de 95 à 125 cm
- Direction assistée pour le confort de conduite
- Équipée de moteurs STIGA

Park Série 3

Machine compacte, facile à utiliser, conçue pour le confort.

- Plateaux de coupe disponibles de 85 à 95 cm
- Direction assistée STIGA
- Transmission hydrostatique pour une conduite en douceur

Coupe frontales STIGA Park : qualité de coupe emblématique et performances de pointe

De l'été à l'hiver, tondre est un jeu d'enfant avec une coupe frontale STIGA.
Faciles à manœuvrer et excellentes pour le mulching, les coupes frontales STIGA sont idéales pour gérer de grands jardins, même sur plusieurs niveaux. Parfaitement agile, la position du plateau assure contrôle et visibilité dans tous les virages.

	Expert	Experience	Essential
	Les plus performantes du marché	Machines très flexibles, confortables et performantes	Faciles à utiliser Spécialement conçues pour le mulching Pratiques
	9500 - 13000 m²	4000 - 8500 m²	2500 - 3000 m²
	Alimentées par des moteurs de qualité professionnelle	Alimentées par des moteurs bicylindres STIGA	Alimentées par des moteurs monocylindres STIGA
	Volant Soft-grip Finitions haut-de-gamme pour un confort optimal Siège avec dossier haut	Volant Soft grip Compartiment pour effets personnels Panneau latéral facile d'accès avec toutes les commandes	Commandes faciles d'accès
	Direction assistée hydraulique / Hydro-RAM Performances à grande vitesse (jusqu'à 14 km/h)	Direction assistée 4 roues motrices sur certains modèles	Bouton sur le volant pour une manœuvre facile
	Levage hydraulique des accessoires Grand réservoir de carburant, pour des opérations de ravitaillement rapides et propres Phares à LED larges et hauts Affichage rétroéclairé avec paramètres de travail (sur les modèles PRO)	Phares à LED larges et hauts	
	Park Pro 900 WX Park Pro 900 AWX	Park 700 WX Park 700 W Park 500 WX Park 500 W Park 500	Park 300 Park 300 M

Comprendre mon nom
W = moteur bicylindre // **X** = 4 roues motrices // **A** = Prises hydrauliques auxiliaires // **M** = Réglage manuel de la hauteur de coupe

Entretien complet du jardin avec les accessoires STIGA

Une large gamme disponible pour chaque saison.

Le printemps

Le moment idéal pour fertiliser le sol et éliminer la mousse avec un râteau à gazon, électrique ou manuel.

L'été

Les zones envahies par l'herbe rugueuse et les mauvaises herbes peuvent être entretenues avec des tondeuses à fléaux, désormais alimentées par des moteurs encore plus puissants.

L'automne

Le balayage et le ramassage des feuilles pour une pelouse saine et belle peuvent être facilement effectués avec des collecteurs de feuilles.

L'hiver

Des outils conçus pour retirer rapidement la neige des trottoirs et des allées.

Coupe frontales thermiques

Park Pro	900 AWX	900 WX
Gamme	Expert	Expert
Série	9	9
PUISSANCE		
Source d'énergie	Thermique	Thermique
Puissance	15.4 kW	14.3 kW
Marque moteur	Honda	Honda
Modèle moteur	GXV 690	GXV 630
Cylindrée	688 cm^3	688 cm^3
Vitesse de rotation du moteur	3200 rpm	3200 rpm
Taille du réservoir	15 L	15 L
Surface de travail maximale	13000 m^2	12500 m^2
SYSTEME DE TONTE		
Méthode de coupe	Combi - bascule entre mulching Multiclip et éjection arrière	Combi - bascule entre mulching Multiclip et éjection arrière
Largeur de coupe	110 - 125 cm	110 - 125 cm
Ajustement hauteur de coupe	Electrique	Electrique
CONFORT		
Relevage plateau	Hydraulique	Hydraulique
Prise de force	Electromagnétique	Electromagnétique
Entrainement	4 roues motrices	4 roues motrices
Type de transmission	Hydrostatique	Hydrostatique
Type de direction	Articulée (50/50)	Articulée (50/50)
Type de direction assistée	Piston hydraulique	Piston hydraulique
Type d'assise	Confortable grâce au dossier haut	Confortable grâce au dossier haut
Dimensions roues avant	17x8.00-8	17x8.00-8
Dimensions roues arrière	17x8.00-8	17x8.00-8
Phares	LED	LED
Tableau de bord	Oui avec écran	Oui avec écran
Connectivité Bluetooth	Non disponible	Non disponible
Sorties hydrauliques auxiliaires	Oui	Non
N. art.	2F6430931/ST2	2F6430831/ST2

Coupe frontales thermiques

Park	700 WX	700 W	500 WX
Gamme	Experience	Experience	Experience
Série	7	7	5
PUISSANCE			
Source d'énergie	Thermique	Thermique	Thermique
Puissance	13.10 kW	13.10 kW	11.90 kW
Marque moteur	STIGA	STIGA	STIGA
Modèle moteur	Bicylindre ST 600	Bicylindre ST 600	Bicylindre ST 550
Cylindrée	586 cm^3	586 cm^3	586 cm^3
Vitesse de rotation du moteur	3200 rpm	3200 rpm	3200 rpm
Taille du réservoir	12 L	12 L	12 L
Surface de travail maximale	8500 m^2	8000 m^2	7500 m^2
SYSTEME DE TONTE			
Méthode de coupe	Combi - bascule entre mulching Multiclip et éjection arrière	Combi - bascule entre mulching Multiclip et éjection arrière	Combi - bascule entre mulching Multiclip et éjection arrière
Largeur de coupe	95 - 125 cm	95 - 125 cm	95 - 125 cm
Ajustement de la hauteur de coupe	Electrique	Electrique	Electrique
CONFORT			
Relevage plateau	Manuel	Manuel	Manuel
Prise de force	Electromagnétique	Electromagnétique	Electromagnétique
Entrainement	4 roues motrices	Roues arrières motrices	4 roues motrices
Type de transmission	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Type de direction	Articulée (50/50)	Articulée (50/50)	Articulée (50/50)
Type de direction assistée	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
Type d'assise	Confortable avec dossier haut	Confortable avec dossier haut	Confortable
Dimensions roues avant	16x7.50-8	16x7.50-8	16x7.50-8
Dimensions roues arrière	16x7.50-8	16x7.50-8	16x7.50-8
Phares	LED - avancé	LED - avancé	LED
Tableau de bord	Oui	Oui	Oui - compact
Connectivité Bluetooth	Oui en standard	Oui en standard	En option
Sorties hydrauliques auxiliaires	Non	Non	Non
N. art.	2F6230745/ST2	2F6220745/ST2	2F6130645/ST2

Coupe frontales thermiques

Park	500 W	500	300	300 M
Gamme	Experience	Experience	Essential	Essential
Série	5	5	3	3
PUISSANCE				
Source d'énergie	Thermique	Thermique	Thermique	Thermique
Puissance	11.90 kW	8.10 kW	8.10 kW	7.10 kW
Marque moteur	STIGA	STIGA	STIGA	STIGA
Modèle moteur	Bicylindre ST 550	ST 450	ST 450	ST 400
Cylindrée	586 cm^3	432 cm^3	432 cm^3	414 cm^3
Vitesse de rotation du moteur	3200 rpm	3200 rpm	3200 rpm	3200 rpm
Taille du réservoir	12 L	12 L	4.2 L	4.2 L
Surface de travail maximale	7000 m^2	4500 m^2	3000 m^2	2500 m^2
SYSTEME DE TONTE				
Méthode de coupe	Combi - bascule entre mulching Multiclip et éjection arrière	Combi - bascule entre mulching Multiclip et éjection arrière	Combi - bascule entre mulching Multiclip et éjection arrière	Combi - bascule entre mulching Multiclip et éjection arrière
Largeur de coupe	95 - 110 cm	95 - 100 cm	85 - 95 cm	85 cm
Ajustement de la hauteur de coupe	Electrique	Electrique	Electrique	Manuel
CONFORT				
Relevage plateau	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
Prise de force	Electromagnétique	Electromagnétique	Electromagnétique	Electromagnétique
Entrainement	Roues arrières motrices	Roues arrières motrices	Roues arrières motrices	Roues arrières motrices
Type de transmission	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Type de direction	Articulée (50/50)	Articulée (50/50)	Articulée	Articulée
Type de direction assistée	Hydraulique	Hydraulique	Non disponible	Non disponible
Type d'assise	Confortable	Confortable	Standard	Standard
Dimensions roues avant	16x7.50-8	16x7.50-8	14.3x5.60-8	14.3x5.60-8
Dimensions roues arrière	16x7.50-8	16x7.50-8	14.3x5.60-8	14.3x5.60-8
Phares	LED	Non	Non	Non
Tableau de bord	Oui - compact	Oui - compact	Non	Non
Connectivité Bluetooth	En option	En option	Non disponible	Non disponible
Sorties hydrauliques auxiliaires	Non	Non	Non	Non
N. art.	2F6120645/ST2	2F6120545/ST2	2F5820421/ST2	2F5820241/S16

Compatibilité du plateau PARK

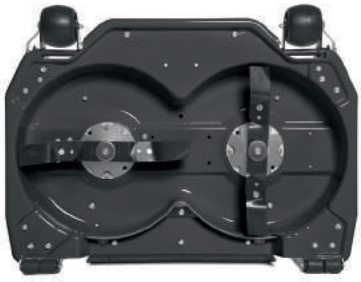

	Combi Pro 125 Q Plus	Combi Pro 110 Q Plus	Combi 100 Q Plus	Combi 95 Q Plus	Combi 95 Q	Combi 85 M Q
Park Pro 900 AWX	◆	●				
Park Pro 900 WX	◆	●				
Park 700 WX	●	◆	●	●		
Park 700 W	■	◆	●	●		
Park 500 WX	●	●	◆	●		
Park 500 W		■	◆	●		
Park 500			●	◆		
Park 300					◆	●
Park 300 M						◆
N. art.	2D6312521/ST2	2D6311021/ST2	2D6210021/ST2	2D6209521/ST2	2D5809521/ST2	2D5808511/ST2

◆ Combinaison suggérée ● Combinaison compatible ■ Uniquement en combinaison avec lest arrière

QUICK FLIP Plus

La technologie QUICKFLIP PLUS de STIGA vous permet de soulever facilement le plateau pour un lavage et un entretien avec un minimum d'effort. Système de goupille de roue dentée, **soigneusement conçu pour garantir une sécurité maximale pendant le levage du plateau.**

QUICK FLIP

La technologie QUICKFLIP de STIGA vous permet de soulever facilement le plateau pour un lavage et un entretien avec un minimum d'effort.

STIGA SAS
121, rue du Vieux Pont de Sèvres
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
France

Rejoignez-nous sur
Facebook, Instagram et Youtube

stiga.fr

STIGA SAS au capital de 624 000 euros - RCS Nanterre 335 278 529 - Siret 335 278 529 - Code APE 4661Z - Code intracommunautaire FR 16 335 278 529. Photos non contractuelles - Sous réserve d'erreurs d'impression toutes les informations sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. STIGA SAS ne peut être tenu responsable. NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE. Création : STIGA SAS. Réalisation : BPKREATION - Impression : Sàrl Madanec, 16, rue de Vendée, 68800 Vieux-Thann. Le 28/01/2023