FR

Oleo-Mac

our **power**, your **passion**



Catalogue Produits 2026

Index

STRUCTURE DE L'ENTREPRISE	Le Groupe Emak	4
	Outdoor Power Equipment	6
AUCUNE ÉMISSION	Modèles à batterie, gamme 40 V	12
	Modèles à batterie, gamme 56 V	28
COUPE ET ÉLAGAGE	Tronçonneuses	44
	Élagueuses sur perche	62
	Taille-haies	68
TONTE DE L'HERBE	Débroussailleuses	74
	Tondeuses	110
	Tondeuses robot	126
	Scarificateurs	132
	Débroussailleuses à roues	136
	Débroussailleuses à fléaux	142
	Tondeuses autoportées	148
TRAITEMENTS ET ARROSAGE	Motopompes	166
	Atomiseurs à dos	170
PRÉPARATION DU TERRAIN	Motobineuses/Motoculteurs	174
	Tarières	180
NETTOYAGE	Souffleurs et Aspirateurs	182
	Nettoyeurs	186
TRANSPORT	Transporteurs	194
PRODUCTION DE COURANT ÉLECTRIQUE	Groupes électrogènes	198
MESURES DE SÉCURITÉ ET ACCESSOIRES	Carburants, Lubrifiants et Accessoires divers	204
	Vêtements de Protection	210
	Vêtements d'extérieur	222
MOTEURS EMAK	Pour le jardin	230
	Pour le secteur agricole	244

Explication des symboles

Constant Power
Électronique de contrôle des moteurs conçue pour garantir des performances constantes, indépendamment du niveau de charge de la batterie.

EasyOn
Système de démarrage facilité qui assure une mise en marche aisée de la machine sans contrecoups et avec un nombre limité d'à-coups.

EasyStart
Réduction supplémentaire des à-coups par rapport au système EasyOn mais avec encore moins de contre-coups grâce au double ressort de démarrage.

Décompresseur
En réduisant le rapport volumétrique à l'intérieur du cylindre durant la phase de démarrage, il permet d'obtenir une mise en marche plus simple et sans effort.

Tendeur de chaîne latéral
Dispositif qui simplifie les opérations de tension en évitant tout contact avec la chaîne.

Embrayage OnBoard
Cloche et sangle de frein sont intégrés dans le bloc moteur ce qui évite la pénétration de corps étrangers et simplifie les opérations de nettoyage et d'entretien courant (ex : chaîne).

EasyLift
La partie supérieure des bouchons, ergonomique et repliable, permet d'accéder aux réservoirs sans aucun outil.

VibCut
Système antivibratoire qui isole le moteur des poignées et du corps de la machine, en réduisant sensiblement les vibrations transmises à l'opérateur pendant le travail, ce qui assure un maximum de confort et de maniabilité de la machine.

SRS Safety Release System
Ce tout nouveau système de décrochage rapide permet de se libérer en un instant de la machine, assurant ainsi à l'opérateur une sécurité totale.

4-Stroke
Moteur 4-temps réduisant considérablement les émissions de CO_2 et sonores par rapport à un moteur 2-temps traditionnel.

AlwaysOn
L'interrupteur on/off retourne automatiquement sur la position de démarrage chaque fois que l'on arrête le moteur pour éviter de noyer ce dernier.

Pluscut
Tondeuse multitâches avec fonction de ramassage ou "mulching" (système de broyage fin de l'herbe qui retombe sur le gazon et se transforme en un engrais naturel lors de sa décomposition).

iK-GO
Moteur Emak à démarrage électrique alimenté par une batterie rechargeable.

InstartIS
Moteur Briggs & Stratton à démarrage électrique alimenté par une batterie rechargeable.

ReadyStart
Système détectant automatiquement la température du moteur et fournissant la quantité d'essence nécessaire au carburateur. Ne nécessite ni le primer ni le starter.

3-cutting device
Système de coupe multifonction qui inclut mulching, ramassage et éjection arrière (déflecteur en option).

4-cutting device
Système de coupe multifonction 4 en 1 qui inclut mulching, ramassage, éjection latérale et éjection arrière (déflecteur en option).

Deck Wash
Pratique et utile, système de raccord rapide permettant de brancher un tuyau d'arrosage pour le lavage de plateau de coupe après le travail.

Premium Safety
Caractérise une ligne complète de vêtements de travail de protection. Garantit une grande liberté de mouvement et une sécurité totale.

Original accessories and spare parts
Label de qualité qui distingue les pièces détachées et les accessoires originaux Emak. Conçus à partir des standards de qualité les plus stricts, ils garantissent le fonctionnement parfait de la machine et sa longévité.

Le Groupe Emak

Notre Philosophie

« Des solutions inédites pour assurer à notre clientèle ce qui se fait de mieux sur le marché »
Pour le développement, la production et la distribution de machines, composants et accessoires destinés au jardinage, à l'agriculture, à la sylviculture et à l'industrie, nous sommes orgueilleux d'être l'un des acteurs de référence à l'échelle mondiale grâce à nos produits et services inédits assurant à nos clients professionnels et particuliers toute la valeur qu'ils attendent pour travailler avec plaisir et efficacité.



La Structure

Le **Groupe Emak** est voué au développement, à la production et à la commercialisation, à l'échelle mondiale, d'une vaste gamme de produits destinés à trois segments :

Matériels de jardin
- produits destinés au jardinage, à la sylviculture et à l'agriculture tels que les débroussailleuses, tondeuses, tondeuses autoportées, tronçonneuses, motobineuses et motoculteurs.

Pumps & Water Jetting
- produits pour l'agriculture tels que pompes centrifuges et à membrane pour l'arrosage et le désherbage ;
- produits pour l'industrie comprenant des pompes et des installations à haute et très haute pression ;
- produits pour le lavage (cleaning), à savoir des nettoyeurs haute pression professionnels et semi-professionnels, des auto-laveuses de sols et des aspirateurs.

Components & Accessories
- fil et têtes de débroussailleuses, accessoires pour tronçonneuses, pistolets, vannes et gicleurs pour nettoyeurs haute pression et pour l'agriculture, y compris l'agriculture de précision (capteurs et ordinateurs).

Le Groupe compte au total environ **2 500 employés**.



Le Groupe Emak

Les différents Services et la Gamme des Produits

Outdoor Power Equipment





Oleo-Mac · efco · BERTOLINI · DIBBI

Pumps & Water Jetting





COMET · LEMASA · PTC · LAVOR · VALLEY INDUSTRIES · OLI

Components & Accessories





SABART · FORESTAL · STRONG · TP · TRBL

tecomec · SPEED FRANCE · PNR · Agres · spraycom · MARKUSSON

Outdoor Power Equipment


Notre Passion

Avec **Emak**, le jardinage devient une activité qui repose sur la qualité, l'innovation, l'exhaustivité. C'est un jardinage qui se base sur le soin et le respect, fait de passion et de projets. **Emak**, à travers ses marques **Efco, Oleo-Mac**, **Bertolini** et **Nibbi**, représente un point de référence pour les professionnels et les amateurs de jardinage. Une passion italienne qui dure depuis plus de 50 ans. À chacun son **Emak**.



La Structure

Emak est présent dans le secteur **Matériels de jardin** à travers **9** sociétés consacrées au développement, à la production et à la commercialisation de produits pour le jardinage et la sylviculture et de petites machines pour l'agriculture telles que les débroussailleuses, tondeuses, tondeuses autoportées, tronçonneuses, motobineuses et motoculteurs.

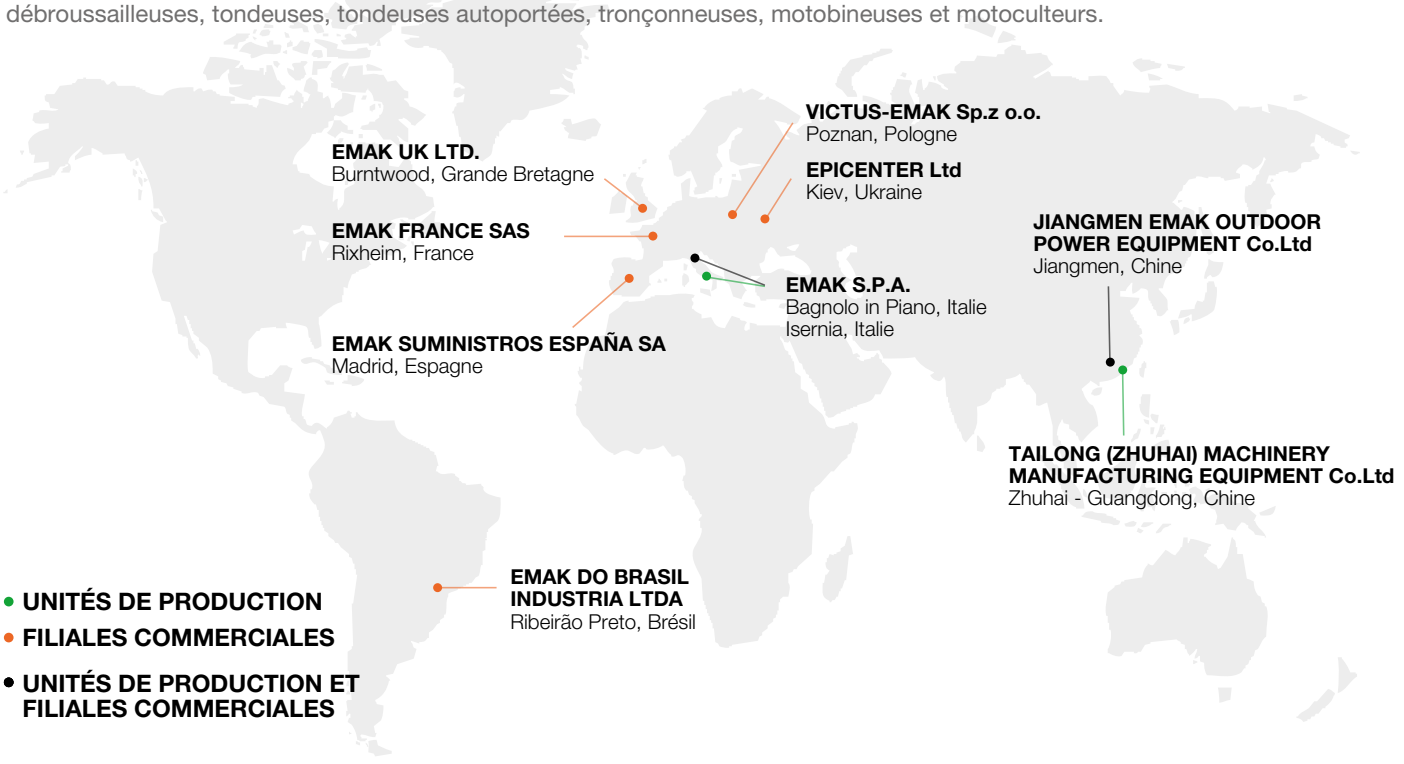


Les Chiffres

4	marques commerciales
4	unités de production
8	filiales commerciales à l'étranger
~750	employés
200	distributeurs nationaux
110	pays couverts
24	familles de produit
270	modèles



Outdoor Power Equipment

La Gamme de Produits et les Accessoires

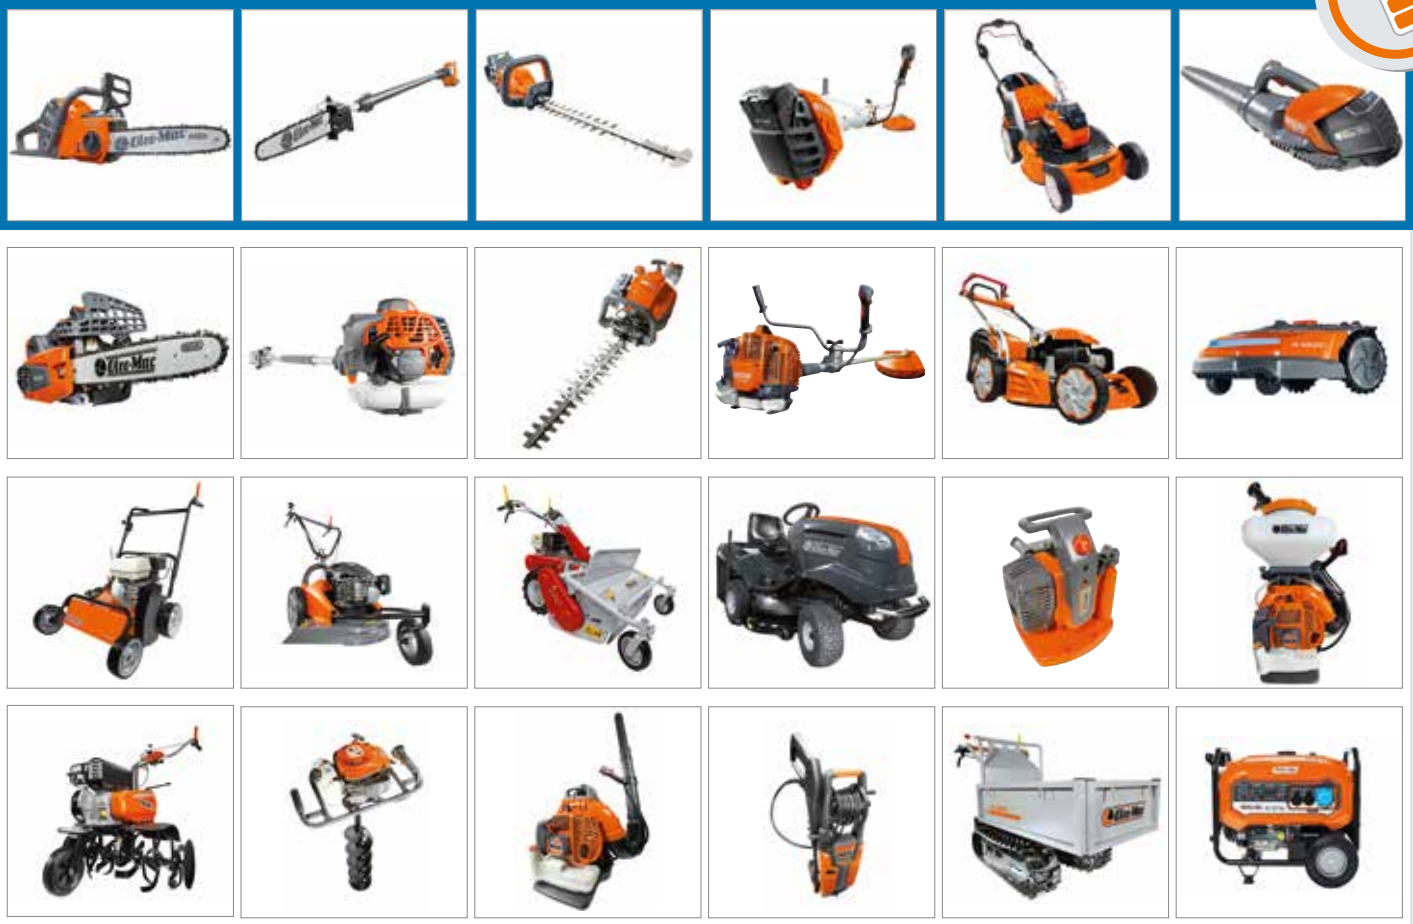

Jardinage, agriculture, forêt, pour les particuliers et les professionnels. **Oleo-Mac** s'adapte à toutes les branches du jardinage. Avec des modèles différents selon les besoins de chaque utilisateur mais qui ont en commun qualité exceptionnelle, performance, fiabilité et sûreté. La gamme d'accessoires vient compléter la gamme des produits. **Oleo-Mac** mise sur l'ergonomie, la qualité et le design lors de la conception de ses nouveaux produits. Son objectif premier étant de répondre aux exigences des professionnels sans oublier les jardiniers amateurs à la recherche d'outils de qualité. Des gammes complètes, une qualité irréprochable à un prix performant, telle est la devise d'**Oleo-Mac**.

Home-plus



Home-plus
Gamme de machines pour un usage domestique : jardinage, taille des haies et des plantes, bricolage. Caractérisées par la légèreté et leur forme compacte, elles simplifient de façon évidente le travail de l'utilisateur. Faciles à mettre en marche, à utiliser et à entretenir, elles sont les outils indispensables pour toutes les petites interventions rapides et précises autour de la maison.

Tough-tech



Tough-tech
Robustes et fiables, ces machines ont été conçues pour une utilisation intensive et fréquente en milieu rural : émondage de broussailles, taille et coupe du bois de chauffage, irrigation et traitement des cultures. Conçues pour durer, elles garantissent un rendement élevé et une longévité à toute épreuve.

Sharp-pro



Sharp-pro
De véritables instruments de travail au quotidien pour les professionnels, ces machines se distinguent par leur solidité, leur fiabilité longue durée et les performances qu'elles sont prêtes à vous faire découvrir. Grâce à des matériaux spécifiques, elles assurent une constance qualitative même face à des opérations critiques et prolongées, aux interventions en forêt et au nettoyage de broussailles et de sous-bois.





Les Nouveaux Produits

Modèles à batterie, gamme 40 V

Tondeuses
Gi 44 P 24
Gi 44 T 24
Gi 48 P 24
Gi 48 T 24

Modèles à batterie, gamme 56 V

Chargeurs de batteries CRG
Chargeurs de batteries CRG 500-2 39

Tronçonneuses

Série H de puissance moyenne
GSH 511 50
GSH 561 50

Série GS d'élagage petits modèles
GST 250 R 52

Tondeuses

Série K / Série COMFORT petits modèles
G 44 PE COMFORT 113
G 48 PE COMFORT 113

Série COMFORT poussées et tractées
G 44 PK COMFORT 114
G 44 TK COMFORT 114
G 48 PK COMFORT 114

Série COMFORT PLUS poussées
G 44 PB COMFORT PLUS 115
G 44 PK COMFORT PLUS 115
G 48 PK COMFORT PLUS 115
G 48 PBQ COMFORT PLUS 115

Série COMFORT PLUS tractées
G 44 TK COMFORT PLUS 116
G 48 TK COMFORT PLUS 116
G 48 TKE COMFORT PLUS 116
G 48 TBQ COMFORT PLUS 116
G 48 TBX COMFORT PLUS 117
G 53 TK COMFORT PLUS 117
G 53 TKE COMFORT PLUS 117
G 53 TBX COMFORT PLUS 117

Série ALLROAD PLUS 4 tractées
G 48 TK ALLROAD PLUS 4 118
G 48 TKE ALLROAD PLUS 4 118
G 53 TK ALLROAD PLUS 4 119
G 53 TKE ALLROAD PLUS 4 119
G 53 TBX ALLROAD PLUS 4 119
G 53 TBXE ALLROAD PLUS 4 120
G 53 THX ALLROAD PLUS 4 120
G 53 VK ALLROAD PLUS 4 120

Série ALLROAD FLEX 4 tractées
G 48 TK ALLROAD FLEX 4 121
G 53 TK ALLROAD FLEX 4 121

Série ALLROAD ALUMINIUM tractées
MAX 48 TK ALLROAD ALUMINIUM 122
MAX 53 TK ALLROAD ALUMINIUM 122
MAX 53 TBX ALLROAD ALUMINIUM 122
MAX 53 VBD ALLROAD ALUMINIUM 123
MAX 53 THX ALLROAD ALUMINIUM 123

Série LUX 55 tractées
LUX 55 TK 125

Tondeuses autoportées

Éjection latérale
OM 86 L/12,5 K M 151

Rayon de braquage zéro
ZT 108/19 K V 157
ZT 117/24 K V 157

Professionnelles
APACHE 85 2WD 158
CHEYENNE 92 4x4 159

AUCUNE ÉMISSION	COUPE DU BOIS DE CHAUFFAGE, PETITES OPÉRATIONS D'ÉLAGAGE ET DE BRICOLAGE AVEC UNE TRONÇONNEUSE À BATTERIE	**Modèles à batterie**
	TAILLER DES HAIES BASSES AVEC UN TAILLE-HAIES À BATTERIE	
	FINITION DE PETITES PELOUSES SUR TERRAIN PLAT AVEC UNE DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE	
	TONDRE LA PELOUSE D'UN JARDIN AVEC UNE TONDEUSE À BATTERIE	
	SOUFFLER LES FEUILLES AVEC UN SOUFFLEUR À BATTERIE	
	ÉLAGUER DES ARBRES AVEC UNE PERCHE ÉLAGUEUSE À BATTERIE.	
COUPE ET ÉLAGAGE	COUPE DU BOIS DE CHAUFFAGE, PETITES OPÉRATIONS D'ÉLAGAGE ET DE BRICOLAGE	**Tronçonneuses**
	ÉBRANCHAGE, COUPE D'ARBUSTES ET BOIS DE CHAUFFAGE	
	ABATTRE ET SECTIONNER DES ARBRES DE GRANDE TAILLE	
	ÉLAGUER DES ARBRES	**Élagueuses sur perche**
	TAILLER DES HAIES BASSES	**Taille-haies**
	TAILLER DES HAIES ÉPAISSES	
TONTE DE L'HERBE	FINITION DE PETITES PELOUSES SUR TERRAIN PLAT	**Débroussailleuses**
	FINITION DE GRANDES PELOUSES	
	FINITION DE GRANDES PELOUSES SUR TERRAIN IRRÉGULIER	
	COUPER ROSEAUX ET VÉGÉTATION DE SOUS-BOIS	
	TONDRE LA PELOUSE DU JARDIN	**Tondeuses**
	TONTE AUTONOME DE LA PELOUSE DU JARDIN	**Tondeuses robot**
	AÉRER LE GAZON	**Scarificateurs**
	DÉFRICHER LES BROUSSAILLES ET LES MAUVAISES HERBES	**Débroussailleuses à roues**
		Débroussailleuses à fléaux
	TONDRE DES PELOUSES DE GRANDES DIMENSIONS	**Tondeuses autoportées**
TRAITEMENTS ET ARROSAGE	ARROSER DES PLANTES, DES VIGNES, DES POTAGERS	**Motopompes**
	DÉSINFESTER DES PLANTES, DES VIGNES, DES POTAGERS	**Atomiseurs à dos**
PRÉPARATION DU TERRAIN	SEMER ET CULTIVER	**Motobineuses**
	CREUSER LE TERRAIN	**Tarières**
	CULTIVER UN TERRAIN DE PETITES DIMENSIONS	**Motoculteurs**
NETTOYAGE	SOUFFLER ET RAMASSER LES FEUILLES MORTES	**Souffleurs et Aspirateurs**
	SOUFFLER LES FEUILLES MORTES, LES OLIVES, LES NOISETTES	
	LAVER LA VOITURE, LAVER LES SOLS EXTÉRIEURS	**Nettoyeurs**
TRANSPORT	TRANSPORTER DES CHARGES, DE LA TERRE, DU BOIS	**Transporteurs**
PRODUCTION DE COURANT ÉLECTRIQUE	PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ À USAGE DOMESTIQUE ET POUR LES APPAREILS DE JARDINAGE	**Groupes électrogènes**

La gamme des Produits

	MAISON	CAMPAGNE	BOIS	URBAIN
Tronçonneuses	GSi 30			
Taille-haies	HCi 45 / BCi 35 HL	HCi 560 / BCi 530 HL		
Débroussailleuses	BCi 30	BCi 35 / BCi 35 D BCi 530 / BCi 530 D	BCi 530 BCi 530 D	
Tondeuses	Gi 40 / Gi 44 / Gi 48	Gi 548 / Gi 553		
Souffleurs	BVi 60 BOOST	BVi 570		
Élagueuses sur perche	PPi 35		PPXi 530	
Électriques	GS 210 E			
De petite taille série H	GSH 40 / GSH 400			
Petite taille série GS	GS 371 / GS 411			
De puissance moyenne série H	GSH 51 / GSH 510 / GSH 511 / GSH 56 / GSH 560 / GSH 561			
De puissance moyenne série GS	GS 451 / GS 520			
Professionnelles série GS		GS 630 / GS 650 / GS 651		
Pour l'élagage série H	GSTH 240			
Pour l'élagage série GS	GST 250 / GST 250 R / GST 360			
Perches élagueuses série H	PPH 250			
Perches élagueuses télescopiques	PPX 275			
Électriques	HC 605 E / HC 750 E			
Professionnels	HC 246 P / HC 247 P / HCS 247 P			
Sur perche	BC 241 HC / BC 241 HCL			
Électriques	TR 61 E / TR 91 E			
Légères série H	BCH 25 / BCH 250			BCH 25 / BCH 250
Légères série H multifonctions	BCH 25 D / BCH 250 D			BCH 25 D / BCH 250 D
Légères série SPARTA	SPARTA 25 / SPARTA 250			
Légères série BC	BC 241			BC 241
Légères série BC multifonctions	BC 241 D			BC 241 D
4 temps série H	BCH 310			BCH 310
De puissance moyenne série H	BCH 310 BCH 40 / BCH 400 BCH 50 / BCH 500			BCH 310 BCH 40 / BCH 400 BCH 50 / BCH 500
De puissance moyenne série SPARTA	SPARTA 381 / SPARTA 441			
De puissance moyenne série BC	BC 270 / BC 300 / BC 350			BC 270 / BC 300 / BC 350
De puissance moyenne série BC multifonctions	BC 300 D			
Professionnelles		BC 400 / 741 / 746 / 753 / 755 MASTER BC 540 / BC 540 MASTER		
À dos		SPARTA 441 / BCF 540		
Électriques	K 35 / K 40 / G 44 / G 48			
Poussées et tractées COMFORT	G 44 / G 48			
Poussées COMFORT PLUS	G 44 / G 48			
Tractées COMFORT PLUS	G 44 / G 48 / G 53			
Tractées ALLROAD PLUS 4	G 48 / G 53			
Tractées ALLROAD FLEX 4	G 48 / G 53			
Tractées ALLROAD ALUMINIUM	MAX 48 / MAX 53			MAX 48 / MAX 53
Tractées ALUMINIUM PRO	MAX 53			MAX 53
Tractées professionnelles LUX 55	LUX 55			LUX 55
Jusqu'à 1000 m²	R 500i / R 1000i			
Jusqu'à 2000 m²	R 2000i			R 2000i
À usage domestique	SCA 38 R			
Professionnelles		SCA 50 H		SCA 50 H
À usage domestique	DEB 517			
À usage intensif		DEB 519		DEB 519
Professionnelles		DEB 5159 / DEB 529		
À usage domestique	WB 50			
À usage intensif	WB 65			
Professionnelles	WB 80 / WB 100			
Rider	MISTRAL			
À éjection latérale	OM 86 / OM 99 / OM 109			OM 86 / OM 99 / OM 109
À éjection arrière	OM 86 / OM 92 / OM 95 / OM 102 / OM 105 OM 106 / OM 124 / OM 125			OM 86 / OM 92 / OM 95 OM 102 / OM 105 / OM 106 OM 124 / OM 125
Rayon de braquage zéro	ZT 108 / ZT 117			ZT 108 / ZT 117
Professionnelles	APACHE 85			
		APACHE 92 PRO / CHEYENNE 110 4x4		
Motopompes auto-amorçantes	WP 300 / SA 30 TLA			
Motopompes non-auto-amorçantes	SC 33			
À dos		MB 80 / MB 800 AM 163		MB 80 / MB 800 AM 163
Petites	MH 155			
De puissance moyenne	MH 175 / MH 198			
De puissance moyenne	MTL 51			
De petite taille	RC 350			
Manuels	BV 250			
À dos		BV 163 / BV 901		
À eau froide	PW 115 / PW 125 / PW 140 / PW 150 PW 175 / PW 190 / PWX 200			
À eau chaude	PW 250 HC / PW 300 HC			PW 250 HC / PW 300 HC
Petite taille	CR 340			
Professionnels		CR 450 / CR 560		
Jusqu'à 3 kW	PGE 25 / PGE 35			
Jusqu'à 6 kW		PGE 65 / PGE 65E / PGE 80E-3		
Inverseur		PGE 23i / PGE 48i		
Station de recharge	PSi 1650			

L’évolution des instruments écologiques : silencieux, pratiques et polyvalents.

iRUN
iFORCE



Technologie et confort

La gamme à batterie 40 V **Oleo-Mac** représente la solution idéale pour les particuliers qui exigent performances et confort. Toutes les machines sont l’assistant idéal pour un travail de qualité dans les jardins de petites ou grandes dimensions. Le design distinctif révèle la minutie de chaque composant de la gamme, afin de toujours être prêt pour l’entretien ordinaire et extraordinaire du jardin et pour durer de longues années.

iRUN:

Machines à batterie idéales pour un usage occasionnel et domestique, pratiques et faciles à utiliser, parfaites pour les tâches ordinaires de jardinage et l’entretien des espaces verts privés.

iFORCE:

Machines à batterie conçues pour les travaux domestiques particulièrement soutenus, idéales pour une clientèle exigeante chargée de l’entretien de pelouses et de jardins complexes de taille moyenne ou grande, pour des tâches ordinaires ou extraordinaires.




Design avec batterie extérieure, pour alléger la structure sans renoncer à la résistance et à la légèreté.



Outils équilibrés pour ne pas fatiguer l’opérateur.



Batteries de 2,0 et 5 Ah, parfaitement interchangeables et utilisables avec tous les accessoires de la gamme.

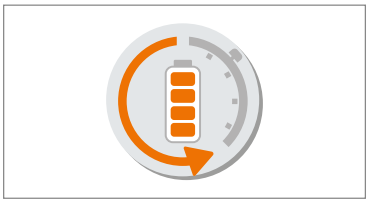

Électronique de contrôle des moteurs conçue pour garantir des performances constantes, indépendamment du niveau de charge de la batterie.



Souffleur à vitesse réglable pour disposer de la bonne puissance selon l’opération prévue.



Tondeuse carter acier, coupe de 41 et 46 cm de diamètre, pouvant également fonctionner sur double batterie pour répondre à toutes les situations.

Modèles à batterie, gamme 40 V



Taille-haies

Pour l'entretien des haies et les petits travaux de jardinage, l'absence de fils assure une grande liberté de mouvements. Avec ses lames de haute qualité traitées au laser pour une coupe de précision n'endommageant pas la végétation, le taille-haies à batterie est également particulièrement ergonomique et écologique (plus de gaz d'échappement). Boîtier d'engrenages robuste pour la longévité et la fiabilité et des batteries assurant jusqu'à 2 heures d'autonomie pour finir les travaux prévus.



Lames de 45 cm de haute qualité affûtées au laser.



Autonomie de travail optimale.



Double tranchant.



	HCi 45
Type de moteur	à balais
Voltage	40 V
Batteries de service	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM
Type de lame	à double tranchant
Longueur de la lame	45 cm
Écartement lame	20 mm
Niveau de pression/puissance acoustique	81,4/90 dB(A)
Niveau de vibrations gche/dte	< 2,5 m/s^2
Autonomie, usage modéré (*)	48' (2,0 Ah) / 120' (5,0 Ah)
Autonomie, usage intensif (*)	36' (2,0 Ah) / 90' (5,0 Ah)
Poids sans batterie	3,0 kg
Temps de recharge avec CRG	88' (2,0 Ah) / 220' (5,0 Ah)
Temps de recharge avec FAST CRG	40' (2,0 Ah) / 90' (5,0 Ah)

(*) Valeurs fournies à titre indicatif, peuvent varier en fonction du type de travail et de la végétation

Débroussailleuses

BCi 30 est un outil de jardinage indispensable. Léger et facile à utiliser grâce à sa batterie et à la tête Load&Go, il se recharge en toute simplicité. Il offre un diamètre de coupe de 30 cm, avec un fil « Pro-Silent » de 2 mm de diamètre assurant un silence absolu.



Poignée robuste et bien équilibrée.



Diamètre de coupe 30 cm.

Tête Load&Go.



	BCi 30
Type de moteur	à balais
Voltage	40 V
Batteries de service	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM
Diamètre de coupe	30 cm
Accessoire de coupe	tête Load&Go Ø 103 mm, avec fil Nylon Ø 2 mm
Poignée	simple, réglable
Niveau de pression/puissance acoustique	76/87 dB(A)
Niveau de vibrations gche/dte	< 2,5 m/s^2
Autonomie, usage modéré (*)	24' (2,0 Ah) / 60' (5,0 Ah)
Autonomie, usage intensif (*)	16' (2,0 Ah) / 40' (5,0 Ah)
Poids sans batterie	2,9 kg
Temps de recharge avec CRG	88' (2,0 Ah) / 220' (5,0 Ah)
Temps de recharge avec FAST CRG	40' (2,0 Ah) / 90' (5,0 Ah)

(*) Valeurs fournies à titre indicatif, peuvent varier en fonction du type de travail et de la végétation

Tondeuses

La tondeuse **Gi 40 P** est parfaite pour entretenir la pelouse des petits jardins. Légère - grâce à son carter en plastique - et compacte, elle s'avère aisément maniable et répond à des exigences de confort grâce à la poignée revêtue « soft grip » et au réglage central de la hauteur de coupe. Une fois le travail terminé, elle occupe peu de place grâce à son guidon repliable.



Home Plus < 300 m²

	Gi 40 P
Type de moteur	Brushless
Voltage	40 V
Nbre maxi batteries	1
Batteries de service	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM
Carter	polypropylène
Traction	poussée
Diamètre de coupe	37 cm
Hauteur de coupe	de 18 à 60 mm
Contenance bac de ramassage	40 L
Mulching / Éjection latérale	non disponible / non disponible
Surface de coupe pouvant atteindre (*)	120 m² (1x2,0 Ah) / 300 m² (1x5,0 Ah)
Poids sans batterie	13 kg
Temps de recharge avec CRG	88' (2,0 Ah) / 220' (5,0 Ah)
Temps de recharge avec FAST CRG	40' (2,0 Ah) / 90' (5,0 Ah)

(*) La capacité de coupe dépend de plusieurs facteurs : conformation du jardin, caractéristiques de la surface (hauteur, humidité de l'herbe), vitesse d'avancement, type de coupe (ramassage, mulching ou éjection latérale)

Souffleurs

Si le souffleur fait désormais partie des accessoires nécessaires à l'entretien des cours et des jardins, **BVi 60 BOOST** en représente la variante la plus moderne et confortable qui soit. Fonctionnant sur batterie, la vitesse de l'air peut s'adapter aux différents types d'opérations.



Vitesse d'air réglable avec fonction BOOST qui offre un flux d'air élevé.



Performances constantes indépendamment du niveau de charge de la batterie.



Produit bien équilibré.



Le montage du tube est facilité grâce au système d'accroche par bouton.



	BVi 60 BOOST
Type de moteur	Brushless
Voltage	40 V
Batteries de service	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM
Vitesse maxi de l'air	40 m/s (BOOST 50 m/s)
Vitesse de l'air réglable	oui, commande spéciale (molette)
Niveau de pression/puissance acoustique	88,6/98 dB(A)
Niveau de vibrations	< 2,5 m/s²
Autonomie, vitesse maximale	12' (2,0 Ah) / 25' (5,0 Ah)
Autonomie, vitesse minimale	32' (2,0 Ah) / 82' (5,0 Ah)
Poids sans batterie	2,8 kg
Temps de recharge avec CRG	88' (2,0 Ah) / 220' (5,0 Ah)
Temps de recharge avec FAST CRG	40' (2,0 Ah) / 90' (5,0 Ah)

Tronçonneuses

iFORCE

La tronçonneuse à batterie est la solution sans fil pour élaguer, couper les branches fines et préparer le bois de chauffage. La tronçonneuse à batterie se distingue pour son design compact et ergonomique lui assurant une utilisation extrêmement confortable. Avec un excellent outil de coupe Oregon à chaîne fine et résistante assurant une pénétration optimale dans le bois, la tronçonneuse à batterie **GSi 30** est l'instrument idéal des jardiniers amateurs. Performances et fiabilité assurées sans gaz d'échappement et sans bruit.



Poids et dimensions réduits.



Guide et chaîne Oregon 12".



Réglage de la chaîne sans outil.



	GSi 30
Type de moteur	Brushless
Voltage	40 V
Batteries de service	Bi 5,0 OM
Type de guide	Oregon, roulettes
Longueur du guide	30 cm / 12"
Pas de la chaîne	3/8" x .043"
Vitesse chaîne	16 m/s
Pompe à huile	automatique/débit nul lorsque le moteur est éteint
Capacité du réservoir d'huile	0,2 L
Tendeur de chaîne	sans outil, pommeau
Autonomie jusqu'à (*)	160 coupes
Poids (sans batterie, guide et chaîne)	2,8 kg
Temps de recharge avec CRG	220' (5,0 Ah)
Temps de recharge avec FAST CRG	90' (5,0 Ah)

(*) Coupe du bois en rondins jusqu'à 10 cm de diamètre.
L'autonomie peut varier en fonctions des conditions de travail et du type de bois coupé

Élagueuses sur perche

Outil conçu pour élaguer des arbres ayant des branches de diamètre moyen et à une hauteur pouvant dépasser 2,5 m de haut. L'élagueuse sur perche **PPi 35** bénéficie du savoir-faire des élagueuses sur perches thermiques puisqu'elles délivrent les mêmes performances. Le moteur et la batterie se trouvant à l'extrémité basse de l'élagueuse, offre une visibilité parfaite pour la coupe et limite la fatigue de l'opérateur (équilibrage du poids optimisé).



Moteur sans balais jouxtant la batterie pour assurer un bon équilibre de la machine.



Visibilité optimale pendant la coupe grâce aux dimensions d'encombrement réduites de l'organe de coupe.



Fiabilité accrue grâce à l'arbre de transmission rigide de Ø 8 mm qui glisse sur 6 paliers lubrifiés.



Support d'appui à fixer à la base de l'unité de propulsion (option).
54340011R



	PPi 35
Type de moteur	Brushless
Tension	40 V
Batteries compatibles	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM
Diamètre du tube	26 mm
Longueur de la barre (embout)	25 cm/10" (roulettes)
Chaîne (pas x épaisseur)	3/8" x .050"
Capacité réservoir d'huile	0,13 L
Niveau de pression/puissance acoustique	88,8/99 dB(A)
Niveau de vibrations gche/dte	4,2/3,4 m/s²
Autonomie, usage modéré (*)	45 coupes (2,0 Ah) / 115 coupes (5,0 Ah)
Autonomie, usage intensif (*)	30 coupes (2,0 Ah) / 75 coupes (5,0 Ah)
Longueur totale machine	2,1 m
Poids de la machine complète, sans barre, chaîne et batterie	4,1 kg
Temps de recharge avec CRG	88' (2,0 Ah) / 220' (5,0 Ah)
Temps de recharge avec FAST CRG	40' (2,0 Ah) / 90' (5,0 Ah)

(*) Coupe du bois en rondins jusqu'à 10 cm de diamètre.
L'autonomie peut varier en fonctions des conditions de travail et du type de bois coupé

Taille-haies sur perche

Le taille-haies sur perche **BCi 35 HL** améliore considérablement l'entretien des haies particulièrement hautes. Cet outil allie efficacement légèreté, performance et robustesse, à commencer par le puissant moteur sans balais et la transmission en acier qui entraînent la lame orientable.



Moteur sans balais jouxtant la batterie pour assurer un bon équilibre de la machine.



Visibilité optimale pendant la coupe grâce aux dimensions d'encombrement réduites de l'organe de coupe.



Support d'appui : pour faciliter la tâche de l'utilisateur, il est possible de fixer un support, fourni de série, à la base de l'unité de propulsion.



Lames en acier réglables de 0° à 180° sur 12 positions assurant une coupe précise en s'adaptant aux différents types de haies.



	BCi 35 HL
Type de moteur	brushless
Tension	40 V
Batteries compatibles	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM
Diamètre du tube	26 mm
Vitesse de la lame	2700 coupes/min
Longueur de la lame	400 mm
Écartement de la lame	30 mm
Lame orientable	orientable sur 12 positions de 0° à 180°
Niveau de pression/puissance acoustique	86,6/93,54 dB(A)
Niveau de vibrations gche/dte	4,0/2,5 m/s²
Autonomie, usage modéré (*)	27 min (2,0 Ah) / 67 min (5,0 Ah)
Autonomie, usage intensif (*)	20 min (2,0 Ah) / 50 min (5,0 Ah)
Longueur totale machine	2,35 m
Poids sans batterie	5,6 kg
Temps de recharge avec CRG	88' (2,0 Ah) / 220' (5,0 Ah)
Temps de recharge avec FAST CRG	40' (2,0 Ah) / 90' (5,0 Ah)

(*) Valeurs fournies à titre indicatif, peuvent varier en fonction du type de travail et de la végétation

Débroussailleuses

La débroussailleuse **BCi 35** permet de débroussailler à la perfection les bordures, les pelouses et les parterres de fleurs, même en présence d'herbes sauvages plus résistantes. Le moteur sans balais, monté à proximité de la batterie, fournit toute la puissance nécessaire à la tête grâce à l'arbre de transmission en acier de 8 mm de diamètre.



Moteur sans balais adjacent à la batterie assurant le bon équilibre de la machine.



Tête Load&Go Compact Ø 103 mm : se recharge facilement et rapidement ; il suffit de 20 secondes pour enrouler le fil et reprendre les opérations de coupe.



Outil taille-haies **HH 30** en option, à monter sur la débroussailleuse. **61469209**



	BCi 35
Type de moteur	brushless
Tension	40 V
Batteries compatibles	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM
Diamètre du tube	26 mm
Diamètre de coupe	30 cm
Poignée	simple, réglable
Accessoire de coupe	tête Load&Go Compact Ø 103 mm, avec fil Ø 2,4 mm
Niveau de pression/puissance acoustique	81,8/89,53 dB(A)
Niveau de vibrations gche/dte	< 2,5 m/s²
Autonomie, usage modéré (*)	15' (2,0 Ah) / 38' (5,0 Ah)
Autonomie, usage intensif (*)	10' (2,0 Ah) / 25' (5,0 Ah)
Poids sans organe de coupe ni batterie	4,2 kg
Temps de recharge avec CRG	88' (2,0 Ah) / 220' (5,0 Ah)
Temps de recharge avec FAST CRG	40' (2,0 Ah) / 90' (5,0 Ah)

(*) Valeurs fournies à titre indicatif, peuvent varier en fonction du type de travail et de la végétation

Débroussailleuses multifonction

Pour allier puissance et polyvalence, la débroussailleuse multifonction **BCi 35 D** est une excellente solution pour l'entretien du jardin. Un seul moteur est nécessaire pour alimenter plusieurs outils : débroussailleuse, taille-haie et élagueuse sur perche. Le puissant moteur sans balais permet de fournir la bonne énergie requise aux différents outils pour pouvoir prendre soin de la végétation, sous ses différentes formes, dans des contextes privés jusqu'à des dimensions moyennes.



Moteur sans balais jouxtant la batterie pour assurer un bon équilibre de la machine.



Le système d'accrochage rapide « sans outils » permet de passer d'un accessoire à l'autre le plus rapidement possible.



Les accessoires taille-haie, élagueuse et rallonge peuvent également être utilisés avec l'unité moteur **BCH 250 D**.



Support d'appui, disponible en option, rend la machine encore plus maniable. **54340011R**




	BCi 35 D
Type de moteur	brushless
Tension	40 V
Batteries compatibles	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM
Poids moteur complet	2,9 kg
Temps de recharge avec CRG	88' (2,0 Ah) / 220' (5,0 Ah)
Temps de recharge avec FAST CRG	40' (2,0 Ah) / 90' (5,0 Ah)

Débroussailleuses multifonctions

iFORCE

	Élagueuse sur perche**
Longueur totale machine	2,0 m
Longueur du guide	25 cm/10”
Chaîne (pas x épaisseur)	3/8”x .050”
Capacité réservoir d'huile	0,13 L
Diamètre du tube	26 mm
Poids accessoire	1,7 kg

Utilisable également avec une débroussailleuse multifonctions à essence **BCH 250 D

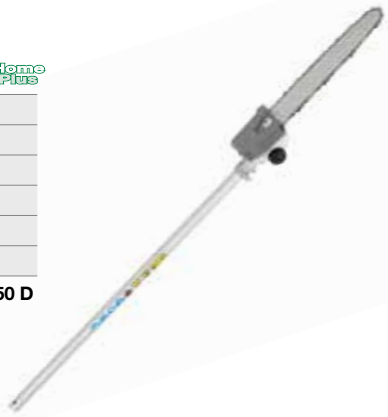



	Taille-haie**
Longueur totale machine	2,2 m
Longueur des lames	400 mm
Lames	orientable sur 12 positions de 0° à 180°
Écartement des lames	30 mm
Diamètre du tube	26 mm
Poids accessoire	2,2 kg

Utilisable également avec une débroussailleuse multifonctions à essence **BCH 250 D





	Débroussailleuse
Accessoire de coupe	tête Load&Go Compact Ø 103 mm avec fil Ø 2,4 mm
Diamètre du tube	26 mm
Poids accessoire sans organe de coupe	1,3 kg





	Rallonge de la perche**
Poids	0,9 kg
Diamètre du tube	26 mm
Longueur	1000 mm

Utilisable également avec une débroussailleuse multifonctions à essence **BCH 250 D



Tondeuses

iFORCE

Grâce à l'alimentation à batterie, la tonte de la pelouse devient une opération agréable. Plus de gaz d'échappement et de bruit, plus besoin de stocker du carburant, de vider le réservoir pour le remisage hivernal, plus de bougies à changer, de filtre à air à nettoyer ni d'huile à vidanger. Le carter en acier, le réglage centralisé de la hauteur de coupe ainsi que le grand bac de ramassage en font des outils de travail robustes et simples d'utilisation. Les tondeuses ont un logement pour 2 batteries afin d'accroître l'autonomie et de couvrir une plus grande surface de tonte. Les modèles **Gi 48** disposent de la fonction de coupe 4 en 1, qui permet de ramasser l'herbe, de l'éjecter à l'arrière, latéralement ou de faire du mulching.



	Gi 44 P	Gi 44 T	Gi 48 P	Gi 48 T
Type de moteur	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Voltage	40 V	40 V	40 V	40 V
Nbre maxi batteries	2	2	2	2
Batteries de service	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM	Bi 5,0 OM	Bi 5,0 OM	Bi 5,0 OM
Carter	acier	acier	acier	acier
Traction	poussée	traction	poussée	traction
Diamètre de coupe	41 cm	41 cm	46 cm	46 cm
Hauteur de coupe	de 28 à 75 mm	de 28 à 75 mm	de 28 à 75 mm	de 28 à 75 mm
Contenance bac de ramassage	70 L	70 L	70 L	70 L
Mulching / Éjection latérale	non disponible /non disponible	non disponible /non disponible	de série/de série	de série/de série
Surface de coupe pouvant atteindre (*)	140 m² (1x2,0 Ah) 280 m² (2x2,0 Ah) 350 m² (1x5,0 Ah) 700 m² (2x5,0 Ah)	250 m² (1x5,0 Ah) 500 m² (2x5,0 Ah)	250 m² (1x5,0 Ah) 500 m² (2x5,0 Ah)	250 m² (1x5,0 Ah) 500 m² (2x5,0 Ah)
Poids sans batterie	23 kg	25 kg	27 kg	29 kg
Temps de recharge avec CRG	88' (2,0 Ah) / 220' (5,0 Ah)	220' (5,0 Ah)	220' (5,0 Ah)	220' (5,0 Ah)
Temps de recharge avec FAST CRG	40' (2,0 Ah) / 90' (5,0 Ah)	90' (5,0 Ah)	90' (5,0 Ah)	90' (5,0 Ah)

(*) La capacité de coupe dépend de plusieurs facteurs : conformation du jardin, caractéristiques de la surface (hauteur, humidité de l'herbe), vitesse d'avancement, type de coupe (ramassage, mulching ou éjection latérale)

Batteries Bi

La gamme à batterie **Oleo-Mac** comprend deux tailles : 2,0 et 5 Ah, toutes deux présentant les mêmes dimensions et entièrement interchangeables pour toutes les applications. Elles disposent d'un système de signalisation pour la protection thermique et le niveau de la batterie. Pendant l'utilisation, les leds indiquent constamment l'état de charge des batteries.



Niveau de charge toujours visible pendant l'utilisation.





	Bi 2,0 OM	Bi 5,0 OM
Temps de recharge avec CRG	88 min	220 min
Temps de recharge avec FAST CRG	40 min	90 min
Tension	40 V	40 V
Capacité	2,0 Ah	5 Ah
Technologie	cellules aux ions de lithium	cellules aux ions de lithium
Niveaux de charge	4 LEDs	4 LEDs
Poids	0,7 kg	1,3 kg
	Incompatible avec la tronçonneuse **GSi 30** et les tondeuses **Gi 44 T**, **Gi 48**	

Chargeurs de batteries CRG

Assure la recharge et l'efficacité des batteries **Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM**. L'électronique de pointe permet de recharger les batteries en toute sécurité en préservant leur longévité et en réduisant sensiblement la consommation d'énergie. Le chargeur **FAST CRG** permet également de réduire de moitié les temps de recharge : il suffit de 40 minutes pour recharger la batterie de 2,0 Ah. Les chargeurs, certifiés GS et ETl, sont disponibles avec plusieurs types de prises (standard EU, UK et US).



Témoin lumineux de charge par Led.





	CRG	FAST CRG
Tension	110-240 V, 50-60 Hz	110-240 V, 50-60 Hz
Temps de recharge de la batterie Bi 2,0 OM	88 min	40 min
Temps de recharge de la batterie Bi 5,0 OM	220 min	90 min
Poids	0,6 kg	1,0 kg

Modèles à batterie, gamme 40 V

iRUN



	Taille-haie		Débroussailleuse*		Tondeuse	Souffleur		Tronçonneuse*		Élagueuse sur perche*	
	HCi 45		BCi 30		Gi 40 P	BVi 60		GSi 30		PPi 35	
Autonomie de travail batterie chargée. Les temps et les données sont fournis à titre indicatif en fonction du type de travail et des conditions supposées	modéré	intensif	modéré	intensif	1 batterie	modéré	intensif	modéré	intensif	modéré	intensif
Bi 2,0 OM  Jusqu'à :	48	36	24	16	120	32	12			45	30
	min				min	m²				coupes	
Bi 5,0 OM  Jusqu'à :	120	90	60	40	300	82	25		160	115	75
	min				min	m²			coupes		

*Coupe du bois jusqu'à 10 cm de diamètre. L'autonomie peut varier selon les conditions de travail et en fonction du type de bois taillé

conseillé | **compatible** | **non compatible**

Modèles à batterie, gamme 40 V







Taille-haie sur perche		Débroussailleuse		Débroussailleuse multifonctions						Tondeuse							
				Élagueuse sur perche*		Taille-haie		Débroussailleuse									
BCi 35 HL		BCi 35		BCi 35 D						Gi 44 P		Gi 44 T		Gi 48 P		Gi 48 T	
modéré	intensif	modéré	intensif	modéré	intensif	modéré	intensif	modéré	intensif	1 batterie	2 batteries	1 batterie	2 batteries	1 batterie	2 batteries	1 batterie	2 batteries
30	20	15	10	45	30	30	20	15	10	140	280						
min				coupes		min				m²							
70	50	38	25	115	75	70	50	38	25	350	700	250	500	250	500	250	500
min				coupes		min				m²							

Nouvelle gamme professionnelle à batterie 56V. D'excellents résultats sans compromis.

iPRO




Technologie et confort

La gamme à batterie 56 V comprend des machines destinées aux professionnels et aux particuliers exigeants. Conçue avec les mêmes composants mécaniques que nos équipements à usage intensif, la nouvelle gamme à batterie est idéale pour affronter des conditions difficiles. Elle est une alternative aux moteurs thermiques sans compromis sur les performances. Par ailleurs, toutes les machines disposent d'une interface digitale et d'une connexion pour smartphone pour connaître les informations courantes de l'outil et les indications d'entretiens.

iPRO:
Outils à batterie à usage professionnel, conçus pour fournir de la puissance et durer dans le temps, même en cas d'opérations critiques.



Des performances comparables aux modèles essence: chaque machine a été conçue pour égaler ou surpasser l'équivalent du modèle thermique.

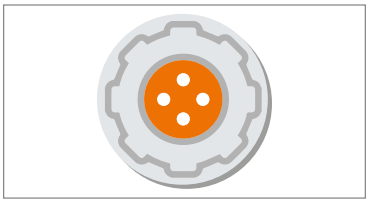


Moteur sans balais: tous les modèles disposent de moteurs sans balais de dernière génération plus performants, plus fiables et faciles à entretenir.




La batterie assure 1500 cycles de recharge complète, avec 80% de capacité résiduelle, pour une durée de vie et une fréquence d'utilisation élevées.



Technologie à puissance constante qui garantit une puissance et des performances complètes jusqu'à épuisement de la batterie.

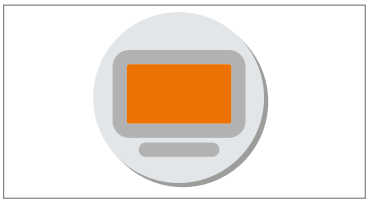

Afficheur numérique large et fonctionnel: il affiche des informations complètes sur la charge résiduelle, la vitesse sélectionnée, la connexion avec un smartphone et les indications d'entretien.

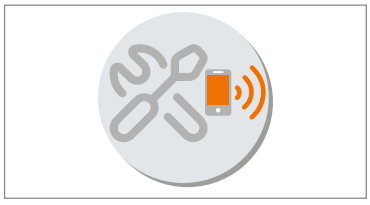

Diagnostic intégré: l'appli dédiée sur smartphone, via la connexion Bluetooth, met à disposition des centres d'assistance agréés **Oleo-Mac** un instrument utile pour la réparation ou le remplacement des composants.

Modèles à batterie, gamme 56 V



Connexion utilisateur: l'appli **Oleo-Mac Hub** dédiée pour smartphone permet d'enregistrer le parc de machines, d'afficher les heures de travail effectuées et d'accéder aux chaînes numériques **Oleo-Mac**.

Une fiabilité inégalée: conçue avec les mêmes composants mécaniques que les machines destinées à un usage intensif, idéale pour affronter les conditions les plus difficiles.

Conception modulaire: chaque composant mécanique et électronique des machines est facilement accessible, démontable et remplaçable. Une solution qui facilite les opérations de maintenance.

Excellent rapport énergie/poids: l'utilisation des cellules au lithium type 21700 permet de réduire le poids des batteries sans compromettre l'énergie qu'elles délivrent.

Temps de recharge réduit: le temps de charge de la batterie fait partie des meilleurs de la catégorie, ne nécessitant que 29 minutes pour charger 80 % de la batterie (**Bi 540**).

Légèreté et équilibre: toutes les machines de la gamme sont conçues pour un usage prolongé. Elles sont légères et équilibrées pour le confort de l'opérateur.

Élagueuses sur perche

L'élagueuse télescopique **PPXi 530** est une alternative au modèle thermique professionnel **PPX 275**. Elle bénéficie du savoir-faire des élagueuses sur perche thermiques puisqu'elles délivrent les mêmes performances et sont équipées des mêmes pièces mécaniques. Équipée d'une perche extensible sur ressorts en acier et réglable, elle assure d'excellents résultats sur les arbres mesurant plus de 5 m de haut, sans échelle ou autres dispositifs de levage. La chaîne de ¼" et la grande vitesse de coupe (20 m/s) en font une machine pratique et extrêmement efficace pour les opérations de taille professionnelles.



Support d'appui (de série): pour faciliter la tâche de l'utilisateur, il est possible de fixer un support à la base de l'unité de propulsion.



La visibilité nécessaire à la coupe est parfaite, puisque le moteur se trouve à proximité de la batterie, tout comme l'équilibrage qui limite la fatigue en cas d'utilisation prolongée.



4 niveaux de vitesse disponibles pour optimiser la durée de la batterie en fonction des opérations prévues.



Barre et chaîne de 10" disponibles en option.
Barre: 50350221R
Chaîne: 30629543



PPXi 530

Type de moteur	Brushless
Tension	56 V
Puissance électrique maximale de la machine	1,5 HP/1,15 kW
Puissance mécanique en sortie	1,34 HP/1,0 kW
Batteries de service	Bi 525 / Bi 540
Longueur de la barre (embout)	30 cm/12" (roulettes)
Chaîne (pas x épaisseur)	1/4" x .043"
Niveau de pression/puissance acoustique	87,7/97,05 dB(A)
Niveau de vibrations gche/gche	5,2/3,6 m/s²
Autonomie, usage modéré (*)	80 coupes (2,5 Ah) / 125 coupes (4 Ah)
Autonomie, usage intensif (*)	55 coupes (2,5 Ah) / 85 coupes (4 Ah)
Longueur totale machine	2,65 m/3,85 m
Poids de la machine complète, sans barre, chaîne et batterie	6,20 kg
Temps de recharge avec CRG 520	35' (Bi 525 - 2,5 Ah) / 45' (Bi 540 - 4 Ah)

(*) Découpe de branches jusqu'à 10 cm de diamètre.
L'autonomie peut varier selon les conditions de travail et selon le type de bois coupé.

Taille-haie

Le très faible poids (seulement 4,8 kg avec batterie **Bi 525**), les lames de haute qualité, un moteur puissant qui garantit jusqu'à 3 500 coupes par minute, font du taille-haie **HCi 560** l'outil idéal pour des interventions professionnelles et efficaces sur des haies ayant de grosses branches et au feuillage épais. La forme compacte et fuselée et la poignée pivotante sur 180°permettent de se faufiler aisément dans le feuillage épais.



Lames professionnelles de haute qualité, avec un pas de 35 mm et des dents aiguisées sur trois faces.



Touche de dégagement pour la rotation de la poignée.



Boîtier d'engrenages robuste en aluminium destiné à un usage professionnel.



4 niveaux de vitesse pour optimiser la durée de la batterie en adaptant la puissance aux exigences de coupe.



	HCi 560
Type de moteur	brushless
Tension	56 V
Batteries compatibles	Bi 525 / Bi 540
Type de lame	à double tranchant, aiguisée sur 3 faces
Longueur de la lame	600 mm
Écartement des lames	35 mm
Vitesse de la lame	3500 coupes/min
Niveau de pression/puissance acoustique	77,8/86 dB(A)
Niveau de vibrations gche/dte	<2,5 m/s²
Autonomie, usage modéré (*)	90' (2,5 Ah) / 150' (4 Ah)
Autonomie, usage intensif (*)	60' (2,5 Ah) / 100' (4 Ah)
Poids sans batterie	3,7 kg
Temps de recharge avec CRG 520	35' (Bi 525 - 2,5 Ah) / 45' (Bi 540 - 4 Ah)

(*) Valeurs fournies à titre indicatif, peuvent varier en fonction du type de travail et de la végétation

Taille-haie sur perche

Le taille-haie professionnel sur perche **BCi 530 HL** est une machine parfaite pour travailler avec précision et efficacité sur des haies hautes, épaisses et étendues. La sélection de plusieurs vitesses de coupe (jusqu'à 4600 coupes/minute) permet de travailler avec la quantité d'énergie requise aussi bien sur des haies à feuilles fines qu'en présence d'une végétation épaisse. Confort de travail maximal grâce à l'outil réglable sur 11 positions différentes. Le bloc moteur puissant, la lame de 55 cm particulièrement robuste et le faible poids en font une machine adaptée à l'entretien des espaces publics et privés, ainsi qu'aux particuliers exigeants.



Lame orientable sur 11 positions de 0° à 180°.



Support d'appui (de série) : pour faciliter la tâche de l'utilisateur, il est possible de fixer un support à la base de l'unité de propulsion.



Grande vitesse de coupe au sommet de la catégorie (4600 coupes/min).



Protection de la pointe (option) pour travailler en présence d'obstacles et de barrières.
58050083



BCi 530 HL	
Type de moteur	Brushless
Tension	56 V
Longueur de la lame	550 mm
Écartement de la lame	35 mm
Type de lame	orientable sur 11 positions de 0° à 180°
Vitesse de la lame	4600 coupes/min
Niveau de pression/puissance acoustique	83,9/93 dB(A)
Niveau de vibrations gche/dte	6,5/3,3 m/s²
Autonomie, usage modéré (*)	50' (2,5 Ah) / 80' (4 Ah)
Autonomie, usage intensif (*)	37' (2,5 Ah) / 60' (4 Ah)
Longueur totale machine	2,4 m
Poids	5,4 kg
Temps de recharge avec CRG 520	35' (Bi 525 - 2,5 Ah) / 45' (Bi 540 - 4 Ah)

(*) Valeurs fournies à titre indicatif, peuvent varier en fonction du type de travail et de la végétation

Débroussailleuses

Machine légère et puissante, la **BCi 530** est l'outil parfait pour les opérations de nettoyage sur les terrains en friche à faucher. En fonction de l'ampleur de l'intervention requise, l'opérateur peut choisir parmi les 4 vitesses. Toutes les variations de puissance ont été optimisées pour assurer un excellent rendement, y compris à vitesse réduite. Disque en métal fourni de série sur la version **T**, en option sur la version **S**.



4 niveaux de vitesse pour optimiser la durée de la batterie en adaptant la puissance aux exigences de coupe.



Puissance mécanique de coupe de 1 kW (l'équivalent d'une débroussailleuse à essence de 30 cm3 comme, par exemple, le modèle **BC 300**).



Outil taille-haie **EHC 52** en option, à monter sur la débroussailleuse.
58059013



	BCi 530 S	BCi 530 T
Type de moteur	Brushless	Brushless
Tension	56 V	56 V
Puissance électrique maximale de la machine	1,5 HP/1,15 kW	1,5 HP/1,15 kW
Puissance mécanique au couple conique en sortie	1,34 HP/1,0 kW	1,34 HP/1,0 kW
Batteries compatibles	Bi 525 / Bi 540	Bi 525 / Bi 540
Réglage de la vitesse	4 niveaux	4 niveaux
Diamètre du tube	26	26
Diamètre de coupe	30 cm	30 cm
Accessoires de coupe	tête Load&Go Ø 110 mm avec fil Ø 2,40 mm	tête Load&Go Ø 110 mm avec fil Ø 2,40 mm disque 3 dents Ø 255 mm
Sangle	simple	simple avec coussinet
Autonomie, usage modéré (*)	21' (2,5 Ah) / 33' (4 Ah)	21' (2,5 Ah) / 33' (4 Ah)
Autonomie, usage intensif (*)	11' (2,5 Ah) / 18' (4 Ah)	11' (2,5 Ah) / 18' (4 Ah)
Poids sans organe de coupe ni batterie	3,8 kg	4,3 kg
Niveau de pression/puissance acoustique	81,84/96 dB(A)	81,84/96 dB(A)
Niveau de vibrations gche/dte	< 2,5 m/s²	2,3/4,1 m/s²
Temps de recharge avec CRG 520	35' (Bi 525 - 2,5 Ah) 45' (Bi 540 - 4 Ah)	35' (Bi 525 - 2,5 Ah) 45' (Bi 540 - 4 Ah)

(*) Valeurs fournies à titre indicatif, peuvent varier en fonction du type de travail et de la végétation

Débroussailleuses multifonctions

Conçue et développée pour répondre aux multiples exigences des jardiniers professionnels, en milieu rural ou urbain, et dans les situations complexes. Idéale pour débroussailler, tailler les haies, élaguer des arbres et des buissons, souffler des feuilles ou des résidus de tonte. La puissance élevée du moteur, équivalant à 1,34 ch, assure d'excellentes performances quel que soit l'outil utilisé. Le système d'accrochage rapide « no tools » permet de passer d'un outil de travail à l'autre le plus rapidement possible et sans l'aide d'outil supplémentaire : il suffit d'emboîter l'outil de travail et de visser le pommeau pour le fixer.



Système d'accrochage rapide « no tools ».



Tous les outils peuvent être utilisés avec la débroussailleuse multifonctions à essence **BC 241 D** et **BC 300 D**.



Support d'appui (de série) : pour faciliter la tâche de l'utilisateur, il est possible de fixer un support à la base de l'unité de propulsion.



4 niveaux de vitesse disponibles pour optimiser la durée de la batterie en fonction des opérations prévues.



	BCi 530 D
Type de moteur	Brushless
Puissance mécanique en sortie	1,34 HP/1,0 kW
Tension	56 V
Poids moteur complet	2,9 kg

Débroussailleuses multifonctions

iPRO

Élagueuse sur perche** Home Plus

Diamètre du tube	26 mm
Longueur du guide	25 cm/10”
Chaîne (pas x épaisseur)	1/4” x .043”
Capacité réservoir d'huile	0,18 L
Pompe à huile	réglable
Poids accessoire	1,7 kg
Longueur totale machine	2,1 m

** Utilisable également avec une débroussailleuse multifonctions thermique **BC 241 D** et **BC 300 D**





Taille-haie** Home Plus

Longueur des lames	550 mm
Écartement des lames	35 mm
Lames	orientables sur 11 positions de 0° à 180°
Diamètre du tube	26 mm
Poids accessoire	2,1 kg
Longueur totale machine	1,9 m
Protection de la pointe	optional 58050083

** Utilisable également avec une débroussailleuse multifonctions thermique **BC 241 D** et **BC 300 D**





Débroussailleuse** Home Plus

Diamètre du tube	26 mm
Accessoire de coupe	tête Load&Go Ø 130 mm avec fil Ø 2,40 mm
Diamètre de coupe avec tête	390 mm
Poids accessoire sans organe de coupe	1,1 kg

** Utilisable également avec une débroussailleuse multifonctions thermique **BC 241 D** et **BC 300 D**





Souffleur** Home Plus

Débit d’air	600 m³/h
Vitesse de l’air	60 m/s
Diamètre du tube	26 mm
Poids accessoire	1,5 kg

** Utilisable également avec une débroussailleuse multifonctions thermique **BC 241 D** et **BC 300 D**





Rallonge de la perche** Home Plus

Poids	0,7 kg
Diamètre du tube	26 mm
Longueur	750 mm

** Utilisable également avec une débroussailleuse multifonctions thermique **BC 241 D** et **BC 300 D**



Tondeuses

iPRO

Les tondeuses **Gi 548 P**, **Gi 548 V** et **Gi 553 V** sont conçues pour garantir les mêmes résultats que les tondeuses à moteur essence. L'unité de propulsion abrite jusqu'à 2 batteries de 8 Ah, mettant ainsi à disposition une charge d'énergie exceptionnelle (jusqu'à 806 Wh) pour un fonctionnement sur une longue période et sans interruption. Les batteries sont déchargées séquentiellement afin que la charge restante puisse être mieux utilisée pour les travaux suivants. L'afficheur digital doté de touches pour le réglage de la vitesse et le mode de coupe ECO destine ces tondeuses à une multitude de tâches, en n'utilisant que l'énergie réellement nécessaire.



Toutes les commandes répondent aux touches présentes sur l'écran.



Ventilateur de refroidissement du moteur : actif au démarrage de la machine. Il maintient le moteur à une température optimale, même lors de forte chaleur.



Moteur haute performance de 2,1 kW, le plus puissant de sa catégorie, capable de gérer sans difficulté les travaux les plus exigeants, même sur de l'herbe dense et humide, avec des performances comparables à celles du moteur Emak K 655 de 166 cm³.

	Gi 548 P	Gi 548 V	Gi 553 V
Type de moteur	Brushless	Brushless	Brushless
Tension	56 V	56 V	56 V
Puissance maximale	2,1 kW	2,1 kW	2,1 kW
Régime maxi du moteur	3000 rpm	3000 rpm	3000 rpm
Nbre maxi de batteries	jusqu'à 2	jusqu'à 2	jusqu'à 2
Batteries compatibles	Bi 540 / Bi 580	Bi 540 / Bi 580	Bi 540 / Bi 580
Matériau du carter	acier	acier	acier
Surface de coupe pouvant atteindre (*)	300 - 400 m² (1 x Bi 540) 600 - 800 m² (2 x Bi 540) 600 - 800 m² (1 x Bi 580) 1200 - 1600 m² (2 x Bi 580)	250 - 350 m² (1 x Bi 540) 500 - 700 m² (2 x Bi 540) 500 - 700 m² (1 x Bi 580) 1000 - 1400 m² (2 x Bi 580)	230 - 330 m² (1 x Bi 540) 460 - 660 m² (2 x Bi 540) 460 - 660 m² (1 x Bi 580) 920 - 1320 m² (2 x Bi 580)
Avancement	poussé	traction avec variateur et moteur indépendant	traction avec variateur et moteur indépendant
Réglage de la vitesse de marche	-	Oui	Oui
Vitesse d'avancement	-	0 - 5 km/h	0 - 5 km/h
Hauteur de coupe	de 28 à 75 mm	de 28 à 75 mm	de 28 à 75 mm
Largeur de coupe	46 cm	46 cm	51 cm
Mulching/Éjection latérale	de série/de série	de série/de série	de série/de série
Capacité du bac de ramassage	70 L	70 L	70 L
Poids à vide sans batterie	24 kg	26 kg	28 kg
Temps de recharge avec CRG 520	45' (Bi 540 - 4 Ah) 80' (Bi 580 - 8 Ah)	45' (Bi 540 - 4 Ah) 80' (Bi 580 - 8 Ah)	45' (Bi 540 - 4 Ah) 80' (Bi 580 - 8 Ah)

(*) La capacité de coupe dépend de plusieurs facteurs : caractéristiques de la surface (hauteur, humidité de l'herbe), vitesse d'avancement, type de coupe (ramassage, mulching ou éjection latérale). Les valeurs les plus élevées peuvent être atteintes en mode ECO.

Souffleurs

Avec la même puissance qu'un modèle essence mais avec un poids bien inférieur, le souffleur **BVi 570** est idéal pour nettoyer de grandes surfaces. Réglable sur trois vitesses, il dispose également de la fonction boost, utile en présence de détritus plus importants. Fonction cruise control pour un confort maximum dans les situations nécessitant un travail constant et prolongé.



Fonction BOOST : permet de travailler sans interruptions, y compris en présence de détritus plus lourds.



Fonction Cruise : permet de travailler en mode constant et prolongé sans appuyer sur le trigger.



Tube réglable : possibilité de régler le tube sur 2 positions pour travailler selon la configuration la plus appropriée à l'opérateur ou à la tâche prévue.



Embout bec de canard : proposé en version standard, il devient une solution optimale et prête à l'emploi pour travailler sur des surfaces présentant des détritus humides.



	BVi 570
Type de moteur	Brushless
Tension	56 V
Batteries compatibles	Bi 525 / Bi 540
Vitesse maxi de sortie de l'air	48 m/s (BOOST 55 m/s)
Vitesse maxi de sortie de l'air	750 m^3/h (850 m^3/h avec BOOST)
Force de soufflage	12 N (16 N avec BOOST)
Vitesse réglable de l'air	3 niveaux + BOOST
Fonction cruise control	Oui
Niveau de pression/puissance acoustique	86/96,87 dB(A)
Niveau de vibrations	< 2,5 m/s^2
Autonomie, vitesse maximale	11' (2,5 Ah) / 17' (4 Ah)
Autonomie, vitesse minimale	19' (2,5 Ah) / 30' (4 Ah)
Tube avec sortie à section en bec de canard	standard
Poids sans batterie	2,3 kg
Temps de recharge avec CRG 520	35' (Bi 525 - 2,5 Ah) / 45' (Bi 540 - 4 Ah)
Sangle simple avec crochet double	optional **54360061**

Batteries Bi

La gamme dispose d'un chargeur de batterie et de 3 tailles de batteries de 2,5 Ah, 4 Ah et 8 Ah, interchangeables, pour choisir la capacité correspondant à l'outil utilisé. Les nouvelles catégories de cellules et le système de contrôle utilisé assurent la longévité de la batterie sans détérioration ni réduction du temps de travail. Les batteries ont un poids très faible par rapport à l'énergie qu'elles contiennent.



Niveau de charge toujours visible pendant l'utilisation.



Zone de préhension recouverte de caoutchouc pour faciliter la mise en place de la batterie.







	Bi 525	Bi 540	Bi 580
Temps de recharge 80% avec CRG	29 min	29 min	65 min
Temps de recharge 100% avec CRG	35 min	45 min	80 min
Tension	56 V	56 V	56 V
Capacité	2,5 Ah	4 Ah	8,0 Ah
Technologie	cellules aux ions de lithium	cellules aux ions de lithium	cellules aux ions de lithium
Énergie	126 Wh	202 Wh	403 Wh
Niveaux de charge	4 LEDs	4 LEDs	4 LEDs
Poids	1,1 kg	1,5 kg	2,7 kg
	Non utilisable sur les tondeuses **Gi 548 P**, **Gi 548 V**, **Gi 553 V**		Utilisable exclusivement sur les tondeuses **Gi 548 P**, **Gi 548 V**, **Gi 553 V**

Chargeurs de batteries CRG

Le chargeur rapide **CRG 520**, d'une puissance maximale de 360 W, assure des temps de recharge réduits tout en préservant la durée de vie des cellules.



Refroidissement supplémentaire avec ventilateur latéral pour accélérer la vitesse de recharge et de refroidissement des cellules (**CRG 520**).



Témoins de charge lumineux avec Led.



Recharge simultanée de deux batteries : le système (CRG 500-2) gère intelligemment la distribution de charge entre les deux batteries (**CRG 500-2**).






	CRG 500-2	CRG 520
Tension	110-240 V, 50-60 Hz	110-240 V, 50-60 Hz
Temps de recharge de la batterie Bi 525 (126 Wh)	95 min (une batterie) 185 min (deux batteries)	35 min
Temps de recharge de la batterie Bi 540 (202 Wh)	150 min (une batterie) 300 min (deux batteries)	45 min
Temps de recharge de la batterie Bi 580 (403 Wh)	300 min (une batterie) 600 min (deux batteries)	80 min
Poids	0,8 kg	1,3 kg

Oleo-Mac HUB


Gestion intelligente, prestations de haut niveau. L'appli **Oleo-Mac HUB** est disponible avec tous les appareils iOS et Android. Avec notre gamme professionnelle 56 V, les performances sont équivalentes à celles des modèles thermiques, grâce à des batteries de dernière génération de 2,5 Ah, 4 Ah et 8 Ah, qui offrent un excellent rapport énergie/poids ainsi qu'un temps de recharge réduit. Cette avancée technologique franchit un nouveau cap avec l'application **Oleo-Mac HUB**, qui permet d'enregistrer l'ensemble de votre parc de machines 56 V, de suivre précisément les heures d'utilisation et de planifier les opérations de maintenance en toute simplicité. La fonction de suivi intégrée vous aide à localiser la dernière position de connexion entre la machine et le smartphone, tout en donnant accès, si nécessaire, au manuel technique de chaque appareil.

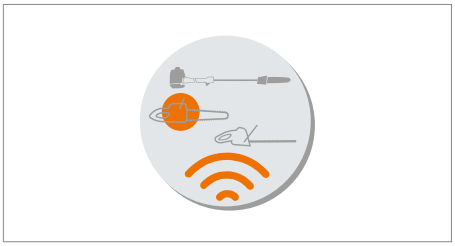

Contrôle total
Possibilité d'enregistrer le parc de machines et de nommer chacune d'elles: chaque modèle aura son propre nom.




Géolocalisation
Utile pour contrôler chaque modèle en visionnant la position où la dernière connexion machine-smartphone a eu lieu.

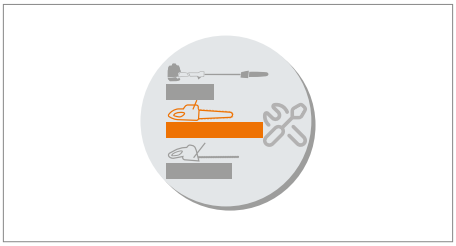

Contrôles fréquents
Surveiller les heures de travail pour planifier la maintenance en temps opportun et optimiser les performances de la machine.




Ultra pratique
Consulter les informations techniques et les manuels en toute simplicité: le fait de les avoir à portée de main évite la perte de temps.

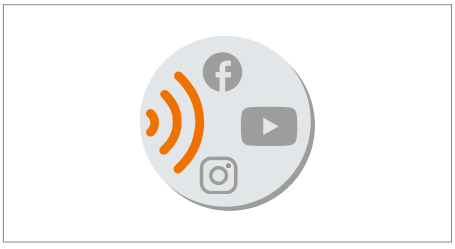

Connexion constante
Visiter nos médias officiels et nos réseaux sociaux pour suivre les mises à jour et les promotions en cours.



De nouvelles opportunités
Utiliser l'appli et... profiter des nouvelles fonctions. Nous sommes en train de mettre au point de nouveaux instruments utiles qui seront bientôt disponibles.

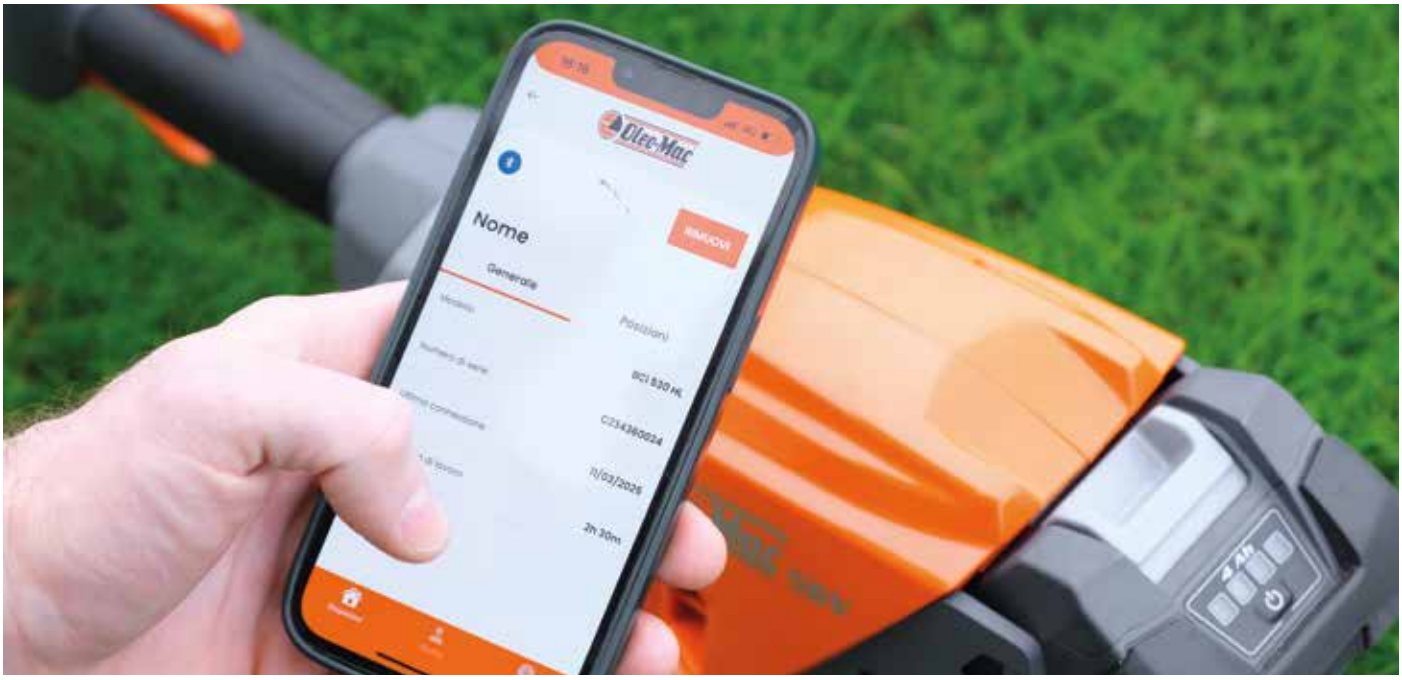



Modèles à batterie, gamme 56 V

iPRO






		Élagueuse sur perche*		Taille-haie		Taille-haie sur perche		Débroussailleuse		
		PPXi 530		HCi 560		BCi 530 HL			BCi 530	
Autonomie de travail des batteries. Les données d'autonomie peuvent varier en fonction des conditions de travail et du bois ou du type de végétation.		modéré	intensif	modéré	intensif	modéré	intensif		modéré	intensif
Bi 525 (126 Wh) 	jusqu'à :	80	55	90	60	50	37	tête	21	11
								disque	28	19
		coupes		min					min	
Bi 540 (202 Wh) 	jusqu'à :	125	85	150	100	80	60	tête	33	18
								disque	45	30
		coupes		min					min	
Bi 580 (403 Wh) 	jusqu'à :									

* Coupe du bois jusqu'à 10 cm de diamètre. L'autonomie peut varier selon les conditions de travail et en fonction du type de bois taillé

conseillé | **compatible** | **non compatible**

Modèles à batterie, gamme 56 V







Débroussailleuse multifonctions									Tondeuse**						Souffleur	
	Perche élagueuse*		Taille-haies		Débroussailleuse		Souffleur									
	BCi 530 D								Gi 548 P		Gi 548 V		Gi 553 V		BVi 570	
	modéré	intensif	modéré	intensif	modéré	intensif	modéré	intensif	1 batterie	2 batteries	1 batterie	2 batteries	1 batterie	2 batteries	vitesse minimale	vitesse maximale
tête	95	65	42	31	19	10	11	7							19	11
disque					25	17										
	coupes		min												min	
tête	150	100	67	50	30	16	18	11	300 400	600 800	250 350	500 700	230 330	460 660	30	17
disque					41	27										
	coupes		min						m²						min	
									600 800	1200 1600	500 700	1000 1400	460 660	920 1320		
									m²							

** pour les tondeuses, les performances sont calculées en mode ECO et dépendent également de la surface et de l'inclinaison du jardin, des caractéristiques de l'herbe (longueur, humidité de l'herbe), de la vitesse d'avancement et du type de coupe (ramassage, mulching ou éjection latérale). Les valeurs les plus élevées peuvent être atteintes en mode ECO.

Puissants, polyvalents et faciles à utiliser: vos alliés indispensables pour la coupe et l'élagage.



Technologie et confort

Élagage, abattage, ébranchage, bricolage : à chaque opération sa tronçonneuse **Oleo-Mac** conçue pour répondre à toutes les exigences, du jardin au bosquet. Si les caractéristiques répondent à des utilisateurs différents, tous les modèles ont en commun la qualité, la simplicité d'emploi et d'entretien et les performances. Les guides et les chaînes de haute qualité assurent une coupe nette et précise pour mieux respecter la végétation. Même en cas d'utilisation prolongée, nos tronçonneuses restent performantes et peu énergivores, grâce au couple linéaire et constant du moteur.



Piston à 2 segments, vilebrequin et bielle en acier forgé et usiné, cages à rouleaux, cylindre revêtu de nickel : tous ces éléments assurent un rendement constant et durable même en cas d'utilisation en conditions sévères.




Le système de démarrage facile "EasyOn" simplifie la mise en marche de la machine sans effort et réduit les secousses.



Le "Primer" facilite le démarrage même lorsque la température est particulièrement basse.



Réservoir avec contrôle extérieur du niveau de carburant: facilite la gestion du ravitaillement.

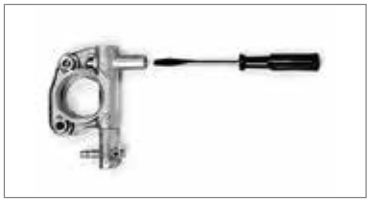

Pompe à huile en aluminium : elle assure un débit nul au ralenti et un maximum de longévité.



« Ice device » : permet de travailler sans problèmes même avec des températures basses (inférieures à 0 °C) en évitant la formation de glace sur le filtre à air.

Tronçonneuses



Série GS petits modèles

La tronçonneuse offre des performances de coupe élevées et représente la solution idéale pour les travaux de menuiserie et pour la coupe de bois de chauffage. Le tendeur de chaîne est facilement accessible : le réglage de la tension de la chaîne est facile, sûr et ne nécessite aucun outil. Maniable et ergonomique, il rend le travail moins fatiguant, grâce à un démarrage simplifié. Son entretien limité garantit une combinaison parfaite entre performances et facilité d'emploi.



Le harpon en métal permet de mieux contrôler la tronçonneuse pendant le travail afin de réaliser des coupes plus précises.



Tendeur de chaîne latéral, sans besoin d'outils, pour régler la tension de la chaîne rapidement et aisément.



Réservoir d'huile de lubrification transparent permettant de contrôler rapidement le niveau.



Goulot de remplissage de l'huile de lubrification bien en vue et de grande dimension pour faciliter les opérations de ravitaillement.



	GS 210 E
Puissance	2,0 kW
Tension/fréquence	230 V / 50 Hz
Longueur guide (embout)	41 cm/16" (roulettes)
Chaîne (pas x épaisseur)	3/8" x .050"
Pompe huile	automatique / débit nul lorsque le moteur est éteint
Capacité réservoir d'huile	0,17 L
Niveau de pression/puissance acoustique	108 dB(A)
Niveau de vibrations gche/dte	6,3 m/s^2
Poids à sec sans barre ni chaîne	4,1 kg

Série H d’élagage

La tronçonneuse **GSTH 240** est l’outil idéal pour les particuliers à la recherche d’un outil robuste et fiable leur permettant d’affronter aisément les opérations d’élagage des arbres, et plus particulièrement des arbres fruitiers et des oliviers. La stabilité de la carburation permet de réaliser toutes ces opérations de coupe dans des positions non conventionnelles (machine inclinée ou retournée).



Système « EasyOn » : réduit l’effort à fournir à l’allumage et offre un démarrage facilité.



Tendeur de chaîne latéral permettant d’intervenir rapidement et aisément sur la tension de la chaîne en toutes conditions de travail.



Interrupteur « AlwaysOn » : retourne automatiquement sur la position de démarrage chaque fois que l’on arrête le moteur.



Le nez de guide avec un petit rayon réduit les risques de rebond, facilitant ainsi la coupe dans les travaux de précision.



	GSTH 240
Puissance/Cylindrée	1,2 HP - 0,9 kW/25,4 cm³
Longueur guide (embout)	25 cm (10”)
Chaîne (pas x épaisseur)	3/8” x .050” (roulettes) 1/4” x .043” (roulettes)
Pompe huile	réglable en aluminium / débit nul au ralenti
Capacité réservoirs huile/carburant	0,16 L/0,20 L
Niveau de pression/puissance acoustique	96,7/108 dB(A)
Niveau de vibrations gche/dte	7,1/7,1 m/s²
Poids à sec sans barre ni chaîne	3,2 kg

Série H petits modèles

Les tronçonneuses « **H** » **Oleo-Mac** se positionnent en entrée de gamme et représentent un bon rapport qualité/prix pour les travaux domestiques et les petites opérations agricoles. La plus compacte et légère, la **GSH 400**, parfaite pour l'usage privé, est caractérisée par un design inédit, des performances de très haut niveau et des composants particulièrement fiables.



Filtre en Nylon : grâce à sa grande surface filtrante, il augmente les heures d'autonomie de travail entre deux opérations de nettoyage.



« EasyOn » : système de démarrage facilité qui réduit les contrecoups à l'allumage.



Tendeur de chaîne en position latérale : facilite le réglage en évitant d'entrer en contact avec la chaîne.



Pompe à huile réglable en aluminium : facilite le travail de l'opérateur car elle permet de varier le débit d'huile en fonction du besoin et du guide. Le débit nul de l'huile lorsque le moteur tourne au ralenti réduit la consommation et limite l'impact environnemental.



	GSH 40 GSH 400
Puissance/Cylindrée	2,3 HP - 1,7 kW/38,9 cm³
Longueur guide (embout)	35-41 cm/14"-16'
Chaîne (pas x épaisseur)	Oregon 3/8" x .050"
Pompe huile	automatique en aluminium / réglable / débit nul au ralenti
Capacité réservoirs huile/carburant	0,22 L/0,32 L
Niveau de pression/puissance acoustique	103,2/111,5 dB(A)
Niveau de vibrations gche/dte	6,9/7,1 m/s²
Poids à sec sans barre ni chaîne	4,5 kg

Série H de puissance moyenne

Les tronçonneuses « **H** » de cylindrée supérieure, conseillées pour les travaux domestiques et les petites opérations agricoles, représentent un bon rapport qualité/prix.



Basses températures de fonctionnement: elles assurent confort et sécurité totale pour l'utilisateur et préservent la longévité du moteur.



Vibrations réduites : grâce aux systèmes anti-vibration de la machine qui participent au confort général d'utilisation.



Cylindre au nickel : pour la longévité du composant.



Stabilité de carburation : pour un fonctionnement en souplesse.



	GSH 51 / GSH 510	GSH 56 / GSH 560
Puissance/Cylindrée	3,0 HP - 2,2 kW/50,9 cm³	3,5 HP - 2,6 kW/54,5 cm³
Longueur guide (embout)	41-46-51 cm/16"-18"-20" (roulettes)	41-46-51 cm/16"-18"-20"
Chaîne (pas x épaisseur)	Oregon .325" x .050" (16"-18") - .325" x .058" (20")	Oregon .325" - 3/8"
Pompe huile	automatique / réglable / débit nul au ralenti	automatique / réglable / débit nul au ralenti
Capacité réservoirs huile/carburant	0,27 L/0,5 L	0,27 L/0,5 L
Niveau de pression/puissance acoustique	110/113 dB(A)	113/116 dB(A)
Niveau de vibrations gche/dte	5,2/4,8 m/s²	7,2/7,0 m/s²
Poids à sec sans barre ni chaîne	5,4 kg	5,5 kg

Série H de puissance moyenne

Les tronçonneuses « **H** » de cylindrée supérieure, conseillées pour les travaux domestiques et les petites opérations agricoles, représentent un bon rapport qualité/prix.



Système de démarrage « EasyStart »: réduit le contre-coup grâce à un double ressort présent à l'intérieur du carter de démarrage, pour un meilleur confort.



Le levier multifonctions centralise plusieurs commandes en une seule, facilitant ainsi le démarrage et le contrôle du moteur. Il intègre l'interrupteur marche/arrêt, le levier d'accélérateur et le démarreur.



Le carter moteur en magnésium améliore le rapport poids/puissance de la tronçonneuse.



Réservoir avec contrôle extérieur du niveau de carburant: facilite la gestion du ravitaillement.



	GSH 511	GSH 561
Puissance/Cylindrée	3,0 HP - 2,2 kW/50,9 cm³	3,5 HP - 2,6 kW/54,5 cm³
Longueur guide (embout)	46-51 cm/18"-20" (roulettes)	46-51 cm/18"-20" (roulettes)
Chaîne (pas x épaisseur)	Oregon .325" x .050"	Oregon 3/8" x .058" (18") - .325" x .050" (18"-20")
Pompe huile	automatique / réglable / débit nul au ralenti	automatique / réglable / débit nul au ralenti
Capacité réservoirs huile/carburant	0,27 L/0,5 L	0,27 L/0,5 L
Niveau de pression/puissance acoustique	ND	ND
Niveau de vibrations gche/dte	ND	ND
Poids à sec sans barre ni chaîne	ND	ND
	Disponible à l'été 2026	Disponible à l'été 2026

Série GS d'élagage

La tronçonneuse d'élagage **GST 250**, fleuron de la catégorie pour sa maniabilité, son poids et sa puissance, assure agilité et précision dans les opérations d'élagage et d'entretien des plantes, oliviers et arbres fruitiers. La **GST 250**, l'instrument complet et parfait pour des élagages réussis, en un tour de main et en toute sécurité. Puissance, ergonomie et équilibre sont les traits distinctifs de la tronçonneuse **GST 360**. Compacte et dotée d'un excellent rapport poids/puissance, c'est la tronçonneuse idéale pour les opérations d'élagage d'arbres de grande taille et d'ébranchage. Prête à affronter les tâches intensives, elle est parfaite pour les professionnels du « tree-climbing ». Le moteur écologique à faibles émissions est protégé par un double filtre à air en éponge et Nylon. La vitesse élevée de la chaîne assure une coupe précise et évite d'endommager l'écorce de l'arbre.
Les modèles **GST 250** et **GST 360** sont signés **Giugiaro**, marque leader dans le design industriel.
Le modèle **GST 250** est disponible avec une chaîne et un guide à rochet de 1,1 mm (épaisseur 0.043").



Crochet pour mousqueton : pliant et en acier, il permet à l'utilisateur d'accrocher rapidement la machine.



Embrayage « OnBoard »: montage rapide de l'outil de coupe, embrayage plus propre pour des performances constantes et durables.



Interrupteur « AlwaysOn » : s'éteint rapidement et est toujours prêt à redémarrer grâce au retour automatique.



Les bouchons huile et mélange «EasyLift» offrent une solution ultra pratique pour un accès toujours aisé aux zones de ravitaillement. La partie supérieure, ergonomique et facilement repliable, garantit leur utilisation sans aucun outil.

GIUGIARO DESIGN





	GST 250	GST 360
Puissance/Cylindrée	1,3 HP - 1,0 kW/25,4 cm³	2,0 HP - 1,5 kW/35,1 cm³
Longueur guide (embout)	25 cm/10" (roulettes /carving)	30-35 cm/12"-14" (roulettes)
Chaîne (pas x épaisseur)	1/4" x .050" (roulettes) 1/4" x .050" (carving) 1/4" x .043" (roulettes)	3/8" x .050" (roulettes)
Pompe huile	automatique en aluminium / débit nul au ralenti	réglable en aluminium / débit nul au ralenti
Capacité réservoirs huile/carburant	0,19 L/0,22 L	0,23 L/0,28 L
Niveau de pression/puissance acoustique	97,7/107,9 dB(A)	103/115 dB(A)
Niveau de vibrations gche/dte	4,3/5,2 m/s²	4,9/5,2 m/s²
Poids à sec sans barre ni chaîne	2,7 kg	3,8 kg

Série GS d'élagage petits modèles

La nouvelle tronçonneuse **Oleo-Mac GST 250 R** représente une excellente combinaison de légèreté, capacité de coupe et flexibilité d'utilisation, s'imposant comme l'outil idéal pour ceux qui doivent faire face à des opérations liées à la taille des plantes (en particulier des arbres fruitiers et des oliviers). La poignée arrière fait de la **GST 250 R** une machine polyvalente convenant également aux opérations de taille et d'abattage d'arbres de petites dimensions.



Avec son moteur professionnel 2 temps de 25,4 cm³ et ses 1,3 ch de puissance, cette machine offre une performance exceptionnelle. Son format compact, son poids réduit et sa vitesse de coupe élevée en font un outil parfait pour l'émondage, l'entretien ou la taille des petites plantes.



Embrayage « On-Board » : avec cloche et ruban de frein intégrés au bloc moteur, empêche l'intrusion de corps étrangers entre les masses centrifuges, assurant ainsi un fonctionnement optimal. Ce système facilite également le démontage du carter de protection de la chaîne et simplifie les opérations de nettoyage et d'entretien courant.



Pompe à huile en aluminium à engrenages automatique, commandée par la cloche d'embrayage, donc à débit nul lorsque le moteur est au ralenti (réduction de la consommation d'huile).



Filtre en Nylon de grandes dimensions et système de préfiltration de l'air à labyrinthe : pour une filtration optimale, idéale dans les milieux très poussiéreux.





GST 250 R

Puissance/Cylindrée	1,3 HP - 1,0 kW/25,4 cm³
Longueur guide (embout)	25 cm/10" (carving avec pignon de nez de guide) 30 cm/12" (carving avec pignon de nez de guide) 30 cm/12" (rouleau)
Chaîne (pas x épaisseur)	1/4" x .043" (carving avec rochet) 3/8" x .050" (rouleau)
Pompe huile	automatique en aluminium / débit nul au ralenti
Capacité réservoirs huile/carburant	0,19 L/0,22 L
Niveau de pression/puissance acoustique	99/107 dB(A)
Niveau de vibrations gche/dte	5,3/5,7 m/s²
Poids à sec sans barre ni chaîne	3,0 kg

Série GS petits modèles

Les petites tronçonneuses disposent de la même technologie que leurs grandes sœurs : elles assurent des performances élevées, un rendement maximal et réduisent la consommation et le temps. Les travaux occasionnels d'élagage ou de coupe des fines branches pour le bois de chauffage peuvent être confiés à des instruments pratiques et simples d'emploi. Les dispositifs technologiques conçus pour ces modèles simplifient leur emploi et leur entretien.



Piston à 2 segments, vilebrequin et bielle en acier forgé et usiné, cages à rouleaux, cylindre revêtu de nickel : tous ces éléments assurent un rendement constant et durable même en cas d'utilisation en conditions sévères.



Filtre en Nylon : grâce à sa grande surface filtrante, il augmente les heures d'autonomie de travail entre deux opérations de nettoyage.



Système « EasyOn » de démarrage facilité : réduit les contrecoups à l'allumage.



Les bouchons huile et mélange «EasyLift» offrent une solution ultra pratique pour un accès toujours aisé aux zones de ravitaillement. La partie supérieure, ergonomique et facilement repliable, garantit leur utilisation sans aucun outil.



	GS 371	GS 411
Puissance/Cylindrée	2,4 HP - 1,8 kW/35,2 cm³	2,6 HP - 1,9 kW/39,0 cm³
Longueur guide (embout)	35-41 cm/14"-16" (roulettes)	41 cm/16" (roulettes)
Chaîne (pas x épaisseur)	3/8" x .050" Spécial	3/8" x .050" Spécial .325" x .050" Microlite
Pompe huile	automatique / débit nul au ralenti	automatique / réglable / débit nul au ralenti
Capacité réservoirs huile/carburant	0,22 L/0,32 L	0,22 L/0,32 L
Niveau de pression/puissance acoustique	100,4/110,9 dB(A)	100,2/111,2 dB(A)
Niveau de vibrations gche/dte	5,2/6,5 m/s²	5,1/5,9 (3/8") 4,6/5,2 (.325")
Poids à sec sans barre ni chaîne	4,7 kg	4,7 kg

Série GS de puissance moyenne

Les tronçonneuses thermiques de puissance moyenne sont des modèles compacts parfaits pour les travaux intensifs et une utilisation fréquente. Conçues pour accompagner les utilisateurs les plus exigeants dans les travaux agricoles, en forêt et au jardin. Une polyvalence qui se combine parfaitement à un bon rapport poids/puissance et assure de bonnes performances de coupe : ébranchage, élagage et coupe d'arbustes de dimensions moyennes. Elles sont conçues pour accomplir des tâches intensives et garantir des résultats optimaux, au champ comme au jardin.



Piston à 2 segments, vilebrequin et bielle en acier forgé et usiné, cages à rouleaux, cylindre revêtu de nickel : tous ces éléments assurent un rendement constant et durable même en cas d'utilisation en conditions sévères.



Filtre en Nylon : grâce à sa grande surface filtrante, il augmente les heures d'autonomie de travail entre deux opérations de nettoyage.



Les bouchons huile et mélange «EasyLift» offrent une solution ultra pratique pour un accès toujours aisé aux zones de ravitaillement. La partie supérieure, ergonomique et facilement repliable, garantit leur utilisation sans aucun outil.



Le cylindre du modèle **GS 451** permet le recyclage des gaz d'échappement et a été optimisé afin de réduire concrètement la consommation.



	GS 451	GS 520
Puissance/Cylindrée	2,9 HP - 2,1 kW/42,9 cm³	3,4 HP - 2,5 kW/51,7 cm³
Longueur guide (embout)	41-46 cm/16"-18" (roulettes - microlite)	41-46 cm/16"-18" (roulettes)
Chaîne (pas x épaisseur)	.325" x .050"	.325" x .058"
Pompe huile	automatique / réglable / débit nul au ralenti	automatique / réglable / débit nul au ralenti
Capacité réservoirs huile/carburant	0,22 L/0,32 L	0,27 L/0,5 L
Niveau de pression/puissance acoustique	103/114 dB(A)	104,4/112,9 dB(A)
Niveau de vibrations gche/dte	4,3/4,8 m/s²	5,2/5,5 m/s²
Poids à sec sans barre ni chaîne	4,8 kg	5,4 kg

Série GS modèles professionnels

Les tronçonneuses professionnelles sont de puissantes machines conçues pour abattre, couper et sectionner des arbres de grande taille. La bobine numérique à avance variable avec limiteur de régime garantit la régularité du moteur et permet de mieux refroidir le groupe thermique, y compris en conditions climatiques difficiles. La poignée et le réservoir sont séparés du reste de la machine afin de réduire la température du mélange ainsi que les vibrations. La pompe à huile en aluminium, automatique et réglable, garantit une lubrification constante quel que soit le travail et sans gaspillage.



Les bouchons huile et mélange «EasyLift» offrent une solution ultra pratique pour un accès toujours aisé aux zones de ravitaillement. La partie supérieure, ergonomique et facilement repliable, garantit leur utilisation sans aucun outil.



Filtre en Nylon : grâce à sa grande surface filtrante, il augmente les heures d'autonomie de travail entre deux opérations de nettoyage.



Décompresseur : il facilite la mise en marche du moteur sans à-coups en limitant l'effort de l'utilisateur.



Embrayage « OnBoard » : montage rapide de l'outil de coupe, embrayage plus propre pour des performances constantes et durables.




	GS 630	GS 650	GS 651
Puissance/Cylindrée	4,7 HP – 3,5 kW/63,2 cm³	4,7 HP – 3,5 kW/63,4 cm³	4,7 HP – 3,5 kW/63,4 cm³
Longueur guide (embout)	46-51 cm /18"-20" (roulettes remplaçable)	46-51 cm /18"-20" (roulettes remplaçable) 51-61-71 cm /20"-24"-28" (stellite)	46-51 cm /18"-20" (roulettes remplaçable)
Chaîne (pas x épaisseur)	3/8" x .058"	3/8" x .058"	3/8" x .058"
Pompe huile	automatique / réglable / débit nul au ralenti	automatique / réglable / débit nul au ralenti	automatique / réglable / débit nul au ralenti
Capacité réservoirs huile/carburant	0,35 L/0,70 L	0,45 L/0,80 L	0,45 L/0,80 L
Niveau de pression/puissance acoustique	104,1/115 dB(A)	103,3/112 dB(A)	103,3/112 dB(A)
Niveau de vibrations gche/dte	5,9/6,8 m/s²	5,3/5,3 m/s²	5,3/5,3 m/s²
Poids à sec sans barre ni chaîne	5,8 kg	6,5 kg	6,5 kg

Accessoires - Description des chaînes

	Type de chaîne	Pas	Profil de la dent	Épaisseur .043" 1,1 mm	Épaisseur .050" 1,3 mm	Épaisseur .058" 1,5 mm	Épaisseur .063" 1,6 mm	Longueur du guide
	Micro Chisel	3/8		N143C-K				12" (30 cm)
	Micro Chisel	1/4		E143MC-K				10" (25 cm)
	Micro Chisel	1/4			E650MC-K			jusqu'à 16" (40 cm)
	Semi Chisel	3/8 LOW PRO		N143C-K				de 12" à 16" (de 30 à 40 cm)
	Semi Chisel	3/8 LOW PRO			N150C-N			
	Semi Chisel	3/8 LOW PRO			N150C-K			
	Semi Chisel	.325			K250C-N			de 11" à 20" (de 28 à 50 cm)
	Semi Chisel	.325			K250C-K			
	Semi Chisel	.325				K258C-N		
	Semi Chisel	.325				K258C-K		
	Semi Chisel	.325					K263C-N	
	Semi Chisel	.325			K250NK-K			de 13" à 18" (de 33 à 45 cm)
	Chisel	.325			K250L-N	K258L-N	K263L-N	de 11" à 20" (de 28 à 50 cm)
	Semi Chisel	3/8			A350EP-N			jusqu'à 36" (jusqu'à 90 cm)
	Semi Chisel	3/8				A358EP-N		
	Semi Chisel	3/8					A363EP-N	
	Pro-Chisel	3/8				A358EP-K		de 13" à 24" (de 33 à 60 cm)
	Pro-Chisel	3/8				A358LM-N		
	Pro-Chisel	3/8					A363LM-N	
	Semi Chisel	404					B463EP-N	

COMMENT IDENTIFIER UNE CHAÎNE

K	50	C	K	072	EOM
 .325"	 .050"	 Semi-Chisel	 Dent de réduction	 Nbre de mailles, longueur rouleau	 Loop box, reels
Pas	**Épaisseur**	**Type de dent**	**Protection anti Kick back**		

A	3/8"	50	.050" (1,3 mm)	C	Semi-Chisel	K	
B	.404	58	.058" (1,5 mm)	EP	Type "E" professional (Semi-Chisel)	N	
E	1/4"	63	.063" (1,6 mm)	LM	Magna Chisel (PRO-CHISEL)		
K	.325"	43	.043" (1,1 mm)	MC	Micro Chisel		
N	3/8"Lo Pro			NK	Narrow Kerf		

EOM	
EEF	
REM	

Accessoires - Description des chaînes

			Tronçonneuses électriques	Tronçonneuses					Description
				< 35 cc	35 - 45 cc		45 - 60 cc		> 60 cc	
●	●		●	●	●					Idéales pour des tronçonneuses de petites et moyennes cylindrées. Coupe nette et performante. Utilisée pour les perches élagueuses.
●			●	●	●					Compacte, légère et résistante. La combinaison guide/chaîne réduit le poids de 15% environ par rapport à une chaîne traditionnelle.
●	●		●	●	●					Niveau de performances élevé. Idéale pour les opérations d'élagage intensives.
●			●	●	●					Conçue pour les travaux d'entretien du jardin. Les vibrations sont réduites et la sécurité élevée grâce à l'ergot de sûreté.
	●	●			●	●	●	●		Légère et performante. Conçue pour les professionnels nécessitant une chaîne d'un pas de 325".
	●	●			●	●	●			Idéale sur les tronçonneuses légères, elle assure des performances élevées pour une faible consommation.
	●	●			●	●	●			Conçue pour les professionnels utilisant des tronçonneuses d'un pas de 325".
		●				●	●	●	●	Résistante et performante, cette chaîne est parfaite en cas d'utilisation intensive au niveau professionnel.
		●				●	●	●	●	La chaîne 3/8 Chisel représente depuis toujours la référence des professionnels.
		●						●	●	Née pour les opérations difficiles. Infatigable et ultra résistante.

Pas	EMAK	OREGON	CARLTON	WINDSOR						
1/4	E650MC-K	25AP	E1MC-BL	50K	90°	30°	.025	85° - 90°	60°	5/32"- 4,0 mm
3/8 LP	N143C-K	90SG	N4C-BL	43RG	90°	35°	.025	85° - 90°	60°	5/32"- 4,0 mm
3/8 LP	N150C-N	91VXL	N1C	50R						
3/8 LP	N150C-K	91VG	N1C-BL	50RG						
.325	K250C-N/K	20BPX	K1C-K1C-BL	50J - 50JG	90°	30°	.025	80° - 90°	60°	3/16"- 4,8 mm
.325	K258C-N/K	21BPX	K2C-K2C-BL	58J - 58JG						
.325	K263C-N	22BPX	K3C	63J - 63JG						
.325	K250NK	95VPX	K1NK-BL	50JSG						
.325	K250L-N	20LPX	K1L	50JL	80°	30°	.025	85° - 90°	60°	11/64"- 4,5 mm
.325	K258L-N	21LPX	K2L	58JL						
.325	K263L-N	22LPX	K3L	63JL						
3/8	A350EP-N	72D - 72DP	A1EP	50A	90°	35°	.025	85° - 90°	60°	7/32"- 5,5 mm
3/8	A358EP-N	73D - 73DP	A2EP	58A						
3/8	A363EP-N	75D - 75DP	A3EP	63A						
3/8	A358EP-K	73V	A2EP-GL							
3/8	A358LM-N	73LGX	A2LM	58APL	80°	30°	.025	80° - 90°	60°	7/32"- 5,5 mm
3/8	A363LM-N	75LGX	A3LM	63APL						

Accessoires - Guides et chaînes







Machines	Guides			Chaînes				Rouleaux Emak 100' (Ft)** Rouleaux Emak 25' (Ft)	
	Matériaux	Longueur	Référence	Pas x épaisseur	Nombre de mailles Type	Type	Référence	Type	Référence
GSi 30		12" - cm 30	**54050043R**	.3/8" x .043" (1,1mm)	45	3/8" x .043" K	**30629041C**	3/8".043".MICRO-CHISEL-100 FT K	3063037D
GS 210 E		16" - cm 41	**50052012R**	.3/8 x .050 (1,3 mm)	56	3/8 LP x.050" K	**30629043**	3/8" LP" X .050" K SEMI-CHISEL - 100FT K	3063022D
GSTH 240		10" - cm 25	**50350130R**	.3/8" x .050" (1,3mm)	40	3/8 LP x.050" K	**30629012C**	3/8" LP" X .050" K SEMI-CHISEL - 100FT 3/8" LP" X .050" SEMI-CHISEL - 100FT	3063022D 3063021D
			50350221R	.1/4" x .043" (1,1mm)	56	1/4"X.043"	**30629543**		
GST 250		10" - cm 25	**3061025R**	.1/4" x .043" (1,1mm)	60	1/4" X.043	**3062055R**		
			3061026R						
			50290032R	.1/4" x .050" (1,3mm)	58	1/4" X .050" K	**30629040C**	1/4" X .050" K MICRO-CHISEL - 100FT K	3063013D
			50030352R		60	1/4" X .050" K	**30629021C**		
GST 250 R		10" - cm 25	**50350221R**	.1/4" x .043" (1,1mm)	56	1/4"X.043"	**30629543**	3/8" LP" X .050" K SEMI-CHISEL - 100FT K 3/8" LP" X .050" SEMI-CHISEL - 100FT	3063022D 3063021D
		12" - cm 30	**63090074AR**	.1/4" x .043" (1,1mm)	64 DL	1/4"X.043"	**30629042**		
		12" - cm 30	**50360034**	.3/8" x .050" (1,3mm)	45	3/8" LP X .050" K	**30629013C**		
GST 360		12" - cm 30	**50030232R**	.3/8" x .050" (1,3mm)	45	3/8" LP X .050" K	**30629013C**		
		14" - cm 35	**50030190R**		52	3/8" LP X .050" K	**30629015C**		
GS 371		14" - cm 35	**50030190R**	.3/8" x .050" (1,3mm)	52	3/8" LP X .050" K	**30629015C**		
		14" - cm 35	**50030190R**		53	3/8" LP X .050" K	**30629016C**		
		16" - cm 41	**50052012R**		57	3/8" LP X .050" K	**30629018C**		
GSH 40 / GSH 400		14" - cm 35	**50030190R**	.3/8" x .050" (1,3mm)	53	3/8" LP X .050" K	**30629016C**		
		16" - cm 41	**50052012R**		57	3/8" LP X .050" K	**30629018C**		
GS 411		14" - cm 35	50030190R	.3/8" x .050" (1,3mm)	52	3/8" LP X .050" K	30629015C		
		14" - cm 35	**50030190R**						
		16" - cm 41	**50052012R**		57	3/8" LP X .050" K	**30629018C**		
		16" - cm 41	**50062006R**	.325" x .050" (1,3mm)	66	.325" X .050" K	**30629004C**	325".050".SEMI-CHISEL-100 FT K .325" X .050" SEMI-CHISEL - 100FT	3063015D 3063014D
GS 451		16" - cm 41	**50062006R**	.325" x .050" (1,3mm)	66	.325" X .050" K	**30629004C**		
		18" - cm 46	**50230058R**		72	.325" X .050" K	30629027C		
GS 520		16" - cm 41	**094600275R**	.325" x .058" (1,5mm)	66-21 BP			325".058".SEMI-CHISEL-100 FT 325".058".CHISEL –100 FT 325".058".SEMI-CHISEL-100 FT K	3063017D 3063019D 3063018D
		18" - cm 46	**094600285R**		72	.325" X 058" K	**30629007C**		
		20" - cm 51	**50082021R***		78	.325" X .058" K	30629008C		

Références en caractère gras, disponibles en série. * Dans la limite des stocks disponibles
** Nombre de maillons présents en rouleau de 100 Ft : 1640 (3/8") - 1848 (.325") - 1484 (.404") - 2392 (1/4")

Accessoires - Guides et chaînes









Machines	Guides			Chaînes				Rouleaux Emak 100' (Ft)** Rouleaux Emak 25' (Ft)	
	Matériaux	Longueur	Référence	Pas x épaisseur	Nombre de mailles Type	Type	Référence	Type	Référence
GSH 51 / GSH 510 GSH 511 GSH 56 / GSH 560 GSH 561		16" - cm 41	**093800065R**	.325" x .050" (1,3mm)	66	.325" X .050" K	**30629004C**	325".050".SEMI-CHISEL-100 FT K .325" X .050" SEMI-CHISEL - 100FT	3063015D 3063014D
		18" - cm 46	**50310206R**		72	.325" X .050" K	**30629027C**		
		20" - cm 51	**50310207R**	.325" x .058" (1,5mm)	78	.325" X .058" K	**30629008C**	325".058".SEMI-CHISEL-100 FT 325".058".CHISEL –100 FT 325".058".SEMI-CHISEL-100 FT K	3063017D 3063019D 3063018D
		18" - cm 46	50310121R	.3/8" x .058" (1,5mm)	68	3/8" x .058" K	**30629001C**	3/8" X .058" SEMI-CHISEL - 100FT	3063008D
		20" - cm 51	**50310177R**		72	3/8" x .058" K	**30629002C**		
GS 630		16" - cm 41	50012035R	.325" x .058" (1,5mm)	66-21 BP			325".058".SEMI-CHISEL-100 FT 325".058".CHISEL –100 FT 325".058".SEMI-CHISEL-100 FT K	3063017D 3063019D 3063018D
		18" - cm 46	50012036R		72	.325" X 058" K	30629007C		
		20" - cm 51	50012037R		78	.325" X .058" K	30629008C		
		18" - cm 46	**50022010R**	.3/8" x .058" (1,5mm)	68	3/8" x .058" K	**30629001C**	3/8" X .058" SEMI-CHISEL - 100FT	3063008D
		20" - cm 51	**50022011R**		72	3/8" x .058" K	**30629002C**		
		22" - cm 56	50022012*		72-73 BP	A358LM-N-072E			
		20" - cm 51	50022015R*		72	3/8" x .058" K	30629002C		
GS 650 / GS 651		18" - cm 46	**50250106R**	.3/8" x .058" (1,5mm)	68	3/8" x .058" K	**30629001C**		
		20" - cm 51	**50250107R**		72	3/8" x .058" K	**30629002C**		
		24" - cm 61	**50250108R**		84-73 BP	A358LM-N-072E			
		20" - cm 51	**50250111R**		72	3/8" x .058" K	**30629002C**		
		24" - cm 61	**50250112R**		84-73 BP	A358LM-N-072E			
		28" - cm 71	**50250113R**		92-73 BP				


Références en caractère gras, disponibles en série. * Dans la limite des stocks disponibles
** Nombre de maillons présents en rouleau de 100 Ft : 1640 (3/8") - 1848 (.325") - 1484 (.404") - 2392 (1/4")

Accessoires - Description et légende des tiges

		Guides	Type de guide	Embout	Longueur du guide	Pas	Largeur du canal			
							.043” 1,1 mm	.050” 1,3 mm	.058” 1,5 mm	.063” 1,6 mm
		**Microlite®** Grâce à leur épaisseur réduite et à la faible absorption de puissance demandée à la tronçonneuse, **les guides Microlite** sont idéals pour toutes les applications domestiques. Ils garantissent une légèreté maximum, de faibles vibrations et réduisent les effets de “kickback”.	Laminé	Rochet	10”-12”-16”-18” / 25-30-41-46 cm	.3/8”	●			
						.325”		●		
		**Laminé Rochet** Conçus pour des applications domestiques et semi-professionnelles, sont idéals pour les tronçonneuses devant garantir légèreté et fiabilité. Équipés d’une barrière spéciale qui prévient toute fuite d’huile tout en permettant une parfaite lubrification, ils garantissent de grandes prestations et la longévité du guide et de la chaîne.	Laminé	Rochet	12”-14”-16”-18”-20” / 30-35-41-46-51 cm	.3/8”		●		
						.325”			●	
		**Pleins avec emboutà rochet remplaçable** Embout (Power Match®) Conçus pour des applications professionnelles, sont équipés d’un système de lubrification efficace (Lubrijet®), grâce à un conduit incliné sur le guide qui est maintenu propre par le passage des mailles d’entraînement de la chaîne. L’embout remplaçable est disponible pour les chaînes d’un pas de .325” et de .3/8”.	Solide	Embout à rochet remplaçable	15”-16”-18”-20”-22”-24”-25”-28” / 38-41-46-51-56-61-64-71 cm	.3/8”			●	
						.325”			●	
		**Pleins avec embout en Stellite** Professionnels garantissent d’excellentes prestations dans la durée même dans des conditions extrêmes et en cas d’efforts prolongés. La pointe en stellite offre une extrême résistance à l’usure. Ils ont un système de lubrification efficace (Lubrijet®), grâce à un conduit incliné sur le guide qui est maintenu propre par le passage des mailles d’entraînement de la chaîne.	Solide	Stellite	10”-18”-20”-24”-25”-28”-30” / 25-46-51-61-64-71-76 cm	.1/4”		●		
						.3/8”			●	
		**Pleins avec embout en Stellite** De type professionnel, garantissent d’excellentes prestations dans la durée même dans des conditions extrêmes et en cas d’efforts prolongés. La pointe en stellite offre une extrême résistance à l’usure.	Solide	Stellite	30”-36” / 76-91 cm	.404”				●

Power Match® - Microlite® - Lubrijet® sont des marques déposées BLOUNT EUROPE SA - Oregon Cutting System Division

Accessoires - Divers

		Référence	Machines												
			GSI 30	GS 210 E	GSTH 240	GS 371 - GSH 40 - GSH 400	GS 411	GS 451	GS 520	GSH 51 - GSH 510 - GSH 511 GSH 56 - GSH 560 - GSH 561	GS 630	GS 650 - GS 651	GST 250	GST 250 R	GST 360
Ronds Limes spéciales pour l'aiguisage du tranchant de la chaîne. Disponibles en différents diamètres selon le type de chaîne à aiguiser. Tous les ronds ont une longueur de 8"/200 mm. Emballage : boîte. Quantité par boîte: 6.															
	Ø 5/32" - 4,0 mm adaptée à chaîne de type 91VG, 91S, 90VG, 25AP, 91PL	**001000605**	○		○	○	○						○	○	○
	Ø 1/4" x .043 mm adaptée à chaîne de type 1,1 mm	**001000985**		○											
	Ø 3/16" - 4,8 mm adaptée à chaîne de type 20BP, 95VP, 21BP, 21LP	**001000607**						○		○	○				
	Ø 7/32" - 5,6 mm adaptée à chaîne de type 59AC, 73DX, 73LP, 73DP	**001000608**								○	○	○			
	Ø 13/64" - 5,2 mm adaptée à chaîne de type 59AC, 73DX, 73LP, 73DP comme ci-dessus, pour chaînes assez usées	**001000592**									○	○			
Couvre-guide Le couvre-guide est indispensable pour la sécurité de l'opérateur et pour éviter d'endommager la chaîne pendant le transport.															
	Longueur 25 cm	**W000139**												○	
	Longueur 25-30 cm	**50350035R**	○		○								○	○	○
	Longueur 35 cm	**3063053R**				○	○		○						○
	Longueur 40 cm	**3063054R**		○		○	○	○	○	○	○				
	Longueur 45 cm	**3068058R**						○	○	○	○				
	Longueur 50 cm	**3063088R**								○	○	○			
Limes plates Limes nécessaires à l'aiguisage du délimiteur de profondeur et pour le maintenir à la bonne distance du tranchant. Emballage : boîte. Quantité par boîte : 12.															
	Longueur 6" - 150 mm	**001000258**	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Longueur 6" - 150 mm	**001000984**		○											

○ outils compatibles



Polyvalentes et faciles d'emploi : vos alliées indispensables pour les opérations d'élagage d'arbres de grande taille.



Technologie et confort

Les élagueuses sur perche sont idéales pour les opérations de coupe et d'ébranchage en hauteur. Ces outils évitent l'usage d'échelles et des plateformes tout en garantissant le confort de l'opérateur. Disponibles avec un tube de transmission fixe ou télescopique, réglable jusqu'à 5 mètres de hauteur, afin d'atteindre les branches les plus hautes. Le modèle **PPX 275** représente la solution optimale pour les professionnels puisqu'il combine les avantages de la perche élagueuse à une coupe précise et de qualité.



Piston à 2 segments élastiques, vilebrequin et bielle en acier forgé et usiné, cages à rouleaux, cylindre avec pièce nickel: tous ces éléments assurent un rendement constant et durable même en cas d'utilisation en conditions difficiles.



Protection du filtre à fixer à l'aide de 2 vis, facile à démonter pour l'entretien du moteur.



Filtre à air en papier de grandes dimensions pour une meilleure capacité de filtration tout en protégeant parfaitement le moteur, surtout dans les milieux très poussiéreux.



Protection du réservoir en plastique, robuste et peu volumineuse pour éviter d'endommager le réservoir en cours d'utilisation et durant le transport.



Carter avec support de l'embrayage en aluminium: permet d'optimiser et de réduire le poids de la machine tout en garantissant solidité et fiabilité à long terme.



Bobine numérique à régulation électronique avec limiteur de régime: elle facilite le démarrage, améliore les performances et garantit une combustion toujours uniforme avec une faible consommation de carburant.

Élagueuses sur perche



Série H

Les perches élagueuses sont idéales pour opérations de coupe et d'ébranchage en hauteur en restant dans une position toujours confortable et stable: ces outils évitent d'employer des échelles et des plate-formes. Le modèle **PPH 250** est parfait pour les utilisateurs en recherche du meilleur rapport qualité/prix. Léger et maniable, il passe des travaux domestiques aux petites opérations agricoles.



Le réservoir semi-transparent permet de vérifier le niveau de l'huile nécessaire à la lubrification de la chaîne, sans retirer le bouchon. La pompe à huile à refoulement automatique est réglable afin de modifier le débit d'huile en fonction du type de bois à tailler.



Fiabilité accrue grâce à l'arbre de transmission rigide de Ø 8 mm qui glisse sur 6 coussinets auto-lubrifiants.



Interrupteur « AlwaysOn »: retourne automatiquement sur la position de démarrage chaque fois que l'on arrête le moteur.



La sangle se règle facilement et assure à l'opérateur une grande liberté de mouvement.



	PPH 250
Puissance / Cylindrée	1,2 HP – 0,9 kW/25,4 cm^3
Réglage de l'outil de coupe	outil fixe
Longueur guide (embout)	25 cm/10" (roulettes)
Chaîne (pas x épaisseur)	3/8" x .050"
Longueur totale machine	2,05 m
Niveau de pression/puissance acoustique	96,0/110,7 dB(A)
Niveau de vibrations gche/dte	1,4/1,4 m/s^2
Poids de la machine à sec, sans barre ni chaîne	5,4 kg

Série X modèles télescopiques

Les perches élagueuses télescopiques sont des outils parfaits pour la coupe et l'ébranchage en hauteur, pour travailler dans une position toujours confortable et stable. Parfaites pour travailler en forêt, à la campagne et dans les espaces verts urbains, elles évitent définitivement l'emploi d'échelles et de plates-formes : leur tige extensible jusqu'à 3,12 mètres permet d'atteindre les branches les plus hautes, jusqu'à 5 mètres du sol. Le modèle **PPX 275** est équipé d'un guide carving 1/4" de 30 cm. Légère et compacte, elle se faufile aisément dans les branchages. Le carter présente un support en aluminium assurant une meilleure résistance à l'effort. La pompe à huile professionnelle assure la lubrification constante de l'organe de coupe.



Le bouchon de mélange « EasyLift » offre une solution pratique pour un remplissage plus aisé. La partie supérieure, ergonomique et facilement repliable, garantit leur utilisation sans aucun outil.



Système de coupe, léger et compact, équipé de série d'une barre avec embout à rochet et d'un guide carving. La barre mesure 12 pouces (30 cm) et dispose d'une chaîne de ¼ x .043.



Interrupteur « AlwaysOn » : s'éteint rapidement et est toujours prêt à redémarrer grâce au retour automatique.



Le contrôle du niveau d'huile se fait à travers un réservoir semi transparent. L'expulsion des copeaux est facilitée par la large zone d'évacuation au niveau du raccord de la barre.



PPX 275

Puissance / Cylindrée	1,3 HP – 1,0 kW/27,0 cm^3
Réglage de l'outil de coupe	fixe
Longueur guide (embout)	30 cm/12" (roulettes)
Chaîne (pas x épaisseur)	1/4" x .043"
Longueur totale machine	2,65 m/3,85 m
Niveau de pression/puissance acoustique	97,0/107,5 dB(A)
Niveau de vibrations gche/dte	4,2/5,9 m/s^2
Poids de la machine à sec, sans barre ni chaîne	7,4 kg

Accessoires - Barres et chaînes








Machines	Guides			Chaînes				Rouleaux Emak 100' (Ft)** Rouleaux Emak 25' (Ft)	
	Matériaux	Longueur	Référence	Pas x épaisseur	Nombre de mailles Type	Type	Référence	Type	Référence
PPH 250 / PH 30		10" - cm 25	**61542010R**	.3/8" x .050" (1,5mm)	40	3/8" LP X 050" SEMI-CHISEL K	**30629012C**	3/8" LP" X .050" K SEMI-CHISEL - 100FT K	3063022D
EP 125		12" - cm 30	**63090074AR**	.1/4" x .043" (1,1mm)	64	1/4"X.043"	**30629042**		
PPX 271		10" - cm 25	**63090030R**	.3/8" x .043" (1,1mm)	39	3/8" LP X .043" SEMI-CHISEL 39 K	**30629019C**	3/8".043".MICRO-CHISEL-100 FT K	3063037D
PPX 275		12" - cm 30	**63090074AR**	.1/4" x .043" (1,1mm)	64 DL	1/4"X.043"	**30629042**		
PPXi 530		12" - cm 30	**63090074AR**	.1/4" x .043" (1,1mm)	64 DL	1/4"X.043"	**30629042**		
		10" - cm 25	**50350221R**	.1/4" x .043" (1,1mm)	56	1/4"X.043"	**30629543**		

Références en caractère gras, disponibles en série. * Dans la limite des stocks disponibles
** Nombre de maillons présents en rouleau de 100 Ft : 1640 (3/8") - 1848 (.325") - 1484 (.404") - 2392 (1/4")

Accessoires - Divers

		Référence	Machines		
			PPH 250	PPX 271	PPX 275
Ronds Limes spéciales pour l'aiguisage du tranchant de la chaîne. Disponibles en différents diamètres selon le type de chaîne à aiguiser. Tous les ronds ont une longueur de 8"/200 mm. Emballage : boîte. Quantité par boîte: 6.					
	Ø 11/64" - 4,5 mm adaptée à chaîne de type 90SG	**001000606**	○	○	○
	Ø 1/4" x .043" - adaptée à chaîne de type 1,1 mm	**001000985**		○	○
Couvre-guide Le couvre-guide est indispensable pour la sécurité de l'opérateur et pour éviter d'endommager la chaîne pendant le transport.					
	Longueur 25 cm	**W000139**	○	○	○
	Longueur 25-30 cm	**50350035R**	○	○	○
Limes plates Limes nécessaires à l'aiguisage du délimiteur de profondeur et pour le maintenir à la bonne distance du tranchant. Emballage : boîte. Quantité par boîte : 12.					
	Longueur 6" - 150 mm	**001000258**	○	○	○
Sangle Sangle.					
	Sangle simple pour perches élagueuses	**4160463AR**	○	○	○

○ outils compatibles



Précision, sécurité et liberté de mouvement : les ingrédients pour une coupe parfaite.



Technologie et confort

Un taille-haies **Oleo-Mac** est une garantie de qualité grâce à un moteur très performant et aux lames de précision. Légers, puissants et faciles à utiliser, ils sont en mesure de tailler avec une extrême précision toute sorte de haies, assurant ainsi à la fois un résultat esthétique et la santé des plantes. Les taille-haies **Oleo-Mac** sont également très simples d'utilisation grâce aux systèmes « Primer » et « EasyOn » qui facilitent le démarrage en cas de basses températures.



Lames de haute qualité avec couteaux en tête pour assurer une coupe nette et précise n'endommageant pas la végétation. Système de réglage permettant de s'adapter à chaque type de végétation.



Boîtier d'engrenages professionnel en aluminium, cinématisme avec pignon sur coussinets et bielles avec rouleaux de rotation: tout a été prévu pour assurer la longévité et le faible niveau de bruit et de vibrations.



Système "EasyOn" garantissant un démarrage rapide sans effort.



Grand filtre à air en papier pour une meilleure capacité de filtration assurant la protection complète du moteur, surtout dans les milieux poussiéreux.



Système antivribratoire à 4 éléments pour garantir l'isolation totale des mains de l'opérateur.



Poignée arrière tournante sur 180°: permet de travailler confortablement même avec la machine inclinée (uniquement sur les modèles bilame).

Taille-haies



Série HC

Légers, compacts et agiles : les taille-haies électriques sont maniables et équipés d'un moteur aussi performant qu'un moteur thermique. Les taille-haies électriques sont des instruments de jardinage parfaits, y compris pour les utilisations occasionnelles. Parfaits pour la taille et l'élagage de haies et d'arbustes de hauteur moyenne et dont la végétation n'est pas trop dense, ils sont particulièrement silencieux et permettent de travailler sans déranger le voisinage.



Double interrupteur de sécurité sur la poignée assurant la protection totale de l'opérateur.



Poignée pivotante sur 180° : permet de travailler confortablement même avec la machine inclinée.



Protection des mains transparente assurant une visibilité totale sur la zone de coupe.



	HC 605 E	HC 750 E
Puissance	0,60 kW	0,70 kW
Tension	230 V	230 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz
Type lame	double	double
Longueur lame	570 mm	700 mm
Pas lame	30 mm	35 mm
Épaisseur maximale de coupe	15 mm	20 mm
Niveau de pression/puissance acoustique	78/95,4 dB(A)	86/94,9 dB(A)
Niveau de vibrations gche/dte	2,3/2,9 m/s^2	< 2,5 m/s^2
Poids	3,6 kg	4,3 kg

Série HC

Les taille-haies professionnels présentent les caractéristiques nécessaires pour l'entretien de haies particulièrement épaisses. Puissants et robustes mais légers, ces modèles sont équipés de lames en acier et d'un boîtier d'engrenages en aluminium. Ce sont là des composants de haute qualité assurant un rendement idéal et de longue durée.




Piston à 2 segments, vilebrequin et bielle en acier forgé et usiné, cages à rouleaux, cylindre revêtu de nickel : tous ces éléments assurent un rendement constant et durable même en cas d'utilisation en conditions sévères.



Lames en acier haute qualité avec tranchant en tête : elles assurent une coupe nette et précise qui n'endommage pas les branches. Elles disposent d'un système de réglage pour s'adapter à chaque type d'arbre.



Le bouchon mélange « EasyLift » offre une solution ultra pratique pour un accès toujours aisé aux zones de ravitaillement. La partie supérieure, ergonomique et facilement repliable, garantit leur utilisation sans aucun outil.



Déflecteur monolame pour **HCS 247 P**. Utile pour ramasser les feuilles et éviter qu'elles ne restent dans la haie, ce qui risque de gêner le travail de l'opérateur.

58040150




	HC 246 P	HC 247 P	HCS 247 P
Puissance	1,0 HP - 0,75 kW	1,0 HP - 0,75 kW	1,0 HP - 0,75 kW
Cylindrée	21,7 cm^3	21,7 cm^3	21,7 cm^3
Type lame	double	double	simple
Longueur lame	600 mm	750 mm	750 mm
Pas lame	35 mm	35 mm	35 mm
Niveau de pression/puissance acoustique	98,8/108 dB(A)	98,8/108 dB(A)	98,8/108 dB(A)
Niveau de vibrations gche/dte	3,8/4,5 m/s^2	3,8/4,5 m/s^2	6,6/8,6 m/s^2
Poids	5,2 kg	5,4 kg	5,2 kg

Série BC sur perche

Les terrains accidentés ou pentus et les haies difficiles d'accès ne représentent plus un obstacle grâce aux taille-haies sur perche. Les poignées ergonomiques et confortables sont équipées d'interrupteurs de sécurité qui stoppent le fonctionnement de l'outil en cas de perte de prise en main. La qualité de la coupe est assurée par la double lame réglable à 180° et sur 11 positions.



Système « EasyOn » de démarrage facilité : réduit les contrecoups à l'allumage.



Lames en acier de haute qualité, réglables de 0° à 180° sur 11 positions : elles assurent une coupe toujours nette et précise afin de préserver la santé de la végétation.



Boîtier d'engrenages en magnésium pour un outil ultra léger.



Protection de la pointe en acier pour lames, disponible comme accessoire.
58050083



	BC 241 HC	BC 241 HCL
Puissance	1,2 HP - 0,9 kW	1,2 HP - 0,9 kW
Cylindrée	21,7 cm³	21,7 cm³
Type lame	double réglage de 0° à 180° sur 11 positions	double réglage de 0° à 180° sur 11 positions
Longueur lame	550 mm	550 mm
Longueur totale machine	1,8 m	2,4 m
Pas lame	35 mm	35 mm
Niveau de pression/puissance acoustique	93,4/104,7 dB(A)	93,4/104,7 dB(A)
Niveau de vibrations gche/dte	8,0/6,5 m/s²	8,0/6,5 m/s²
Poids	6,2 kg	6,5 kg



Pelouses, fossés, végétation de sous-bois : une coupe parfaite ne connaît aucun obstacle.



Technologie et confort

Oleo-Mac a conçu une débroussailleuse répondant à chaque type d'activité, des travaux plus lourds aux opérations de finition. Les modèles **Oleo-Mac** sont équipés de moteurs assurant un couple élevé même à bas régime. Les bagues lubrifiantes et les poignées ergonomiques garantissent le plus grand confort durant l'utilisation. D'autres détails, comme l'embrayage de grandes dimensions, le vilebrequin en acier et le piston à deux segments font de nos débroussailleuses des compagnons de travail fiables pour de longues années. Les dispositifs de sécurité embarqués font des modèles **Oleo-Mac** des instruments répondant aussi bien aux exigences des professionnels que des amateurs.



Arbre moteur en acier forgé et piston à deux segments comme garantie de longévité.



Loop et poignées ergonomiques: revêtues de caoutchouc souple pour une prise en main anatomique et confortable durant l'emploi.



L'interrupteur on/off « AlwaysOn » retourne automatiquement sur la position de démarrage chaque fois que l'on arrête le moteur, ce qui évite de le noyer.



Support de filtre avec diode antireflux de carburant (brevet Emak) : empêche le filtre de s'imprégner de mélange et garantit une meilleure autonomie de travail entre un entretien et l'autre.



Système "EasyOn" de démarrage facile pour une mise en marche en douceur permettant d'éviter les à-coups.



Filtre à air en papier de grandes dimensions pour une meilleure capacité de filtration afin de protéger le moteur dans les milieux particulièrement poussiéreux.

Débroussailleuses





Série TR

Les trimmers électriques permettent de nettoyer des jardins de petites dimensions en toute simplicité pour des résultats optimaux. Avec une puissance pouvant varier de 600 à 850 W, ils sont parfaits pour les travaux occasionnels au jardin, la tonte d'une pelouse ou la finition des bordures.





	TR 61 E	TR 91 E
Puissance	600 W	850 W
Tension/Fréquence	120-230 V/50-60 Hz	120-230 V/50-60 Hz
Diamètre du tube	22 mm	22 mm
Poignée	simple	simple
Accessoire de coupe	tête Tap&Go Ø 105 mm avec fil Ø 1,65 mm	tête Tap&Go Ø 109 mm avec fil Ø 1,60 mm
Sangle	en option	simple
Niveau de pression/puissance acoustique	86/95 dB(A)	87/95 dB(A)
Niveau de vibrations gche/dte	5,4/3,1 m/s^2	6,4/6,0 m/s^2
Poids à sec sans organe de coupe	3,7 kg	4,0 kg

Série H légers

Les débroussailleuses série « **H** » se positionnent en entrée de gamme chez **Oleo-Mac**. Elles représentent un bon rapport qualité/prix pour les travaux domestiques et les petites opérations agricoles. Ces modèles particulièrement compacts et légers se prêtent à l'entretien des pelouses et à la finition des bordures.



Piston à 2 segments élastiques, vilebrequin et bielle en acier forgé et usiné, cages à rouleaux, cylindre avec pièce au nickel : tous ces éléments assurent un rendement constant et durable même en cas d'utilisation en conditions sévères.



Haute fiabilité grâce à l'arbre de transmission rigide de Ø 8 mm qui glisse sur 6 coussinets auto-lubrifiants.



Interrupteur « AlwaysOn » : retourne automatiquement sur la position de démarrage chaque fois que l'on arrête le moteur.



Tête Tap&Go EVO Ø 110 mm, fil Ø 2,40 mm, fonctionnement Tap&Go.





	BCH 25 S BCH 250 S	BCH 25 T BCH 250 T
Puissance/Cylindrée	1,2 HP - 0,9 kW/25,4 cm^3	1,2 HP - 0,9 kW/25,4 cm^3
Diamètre du tube	26 mm	26 mm
Poignée	simple	guidon
Accessoire de coupe	tête Tap&Go EVO Ø 110 mm avec fil Ø 2,40 mm	tête Tap&Go EVO Ø 110 mm avec fil Ø 2,40 mm disque 3 dents Ø 255 mm
Sangle	simple	simple
Capacité réservoir carburant	0,75 L	0,75 L
Niveau de pression/puissance acoustique	98/114 dB(A)	98/114 dB(A)
Niveau de vibrations gche/dte	5,3/5,5 m/s^2	3,5/4,7 m/s^2
Poids à sec sans organe de coupe	5,8 kg	6,4 kg

Série H 4-temps

Les débroussailleuses 4-temps de la gamme « **H** » ont été conçues pour l'entretien des pelouses ou la finition des bordures, dans un esprit écologique garantissant une réduction des émissions sonores. Le moteur 4-temps est à la fois peu énergivore et silencieux par rapport aux modèles 2-temps de même cylindrée. Les modèles **BCH** sont disponibles en plusieurs configurations : à poignée simple, guidon et à dos.



Moteur 4-temps avec distribution par soupape en tête (OHV).



Filtre à air en papier de grandes dimensions pour augmenter la capacité filtrante dans les milieux poussiéreux.



Interrupteur « AlwaysOn » : retourne automatiquement sur la position de démarrage chaque fois que l'on arrête le moteur.



Tête Tap&Go EVO Ø 130 mm, fil Ø 2,4 mm, fonctionnement Tap&Go.







	BCH 310 S	BCH 310 T	BCH 310 BP
Puissance/Cylindrée	1,0 HP - 0,75 kW/31 cm³	1,0 HP - 0,75 kW/31 cm³	1,0 HP - 0,75 kW/31 cm³
Diamètre du tube	26 mm	26 mm	26 mm
Poignée	simple	guidon	simple
Accessoire de coupe	tête Tap&Go EVO Ø 110 mm avec fil Ø 2,40 mm disque 3 dents Ø 255 mm	tête Tap&Go EVO Ø 110 mm avec fil Ø 2,40 mm disque 3 dents Ø 255 mm	tête Tap&Go EVO Ø 110 mm avec fil Ø 2,40 mm disque 3 dents Ø 255 mm
Sangle	simple	simple	double sur harnais
Capacité réservoir carburant	0,8 L	0,8 L	0,8 L
Niveau de pression/puissance acoustique	93,9/111 dB(A)	93,9/111 dB(A)	94/109 dB(A)
Niveau de vibrations gche/dte	4,5/6,1 m/s²	3,9/3,5 m/s²	2,8/2,1 m/s²
Poids à sec sans organe de coupe	7,7 kg	8,0 kg	11,2 kg

Série H de puissance moyenne

Les débroussailleuses série « **H** » **Oleo-Mac** se positionnent en entrée de gamme et représentent un bon rapport qualité/prix pour les travaux domestiques et les petites opérations agricoles. Ces modèles fournissent un couple et une puissance constants, y compris à bas régimes, ce qui les destine sans difficulté aux tâches intensives.



Piston à 2 segments élastiques, vilebrequin et bielle en acier forgé et usiné, cages à rouleaux, cylindre avec pièce au nickel : tous ces éléments assurent un rendement constant et durable même en cas d'utilisation en conditions sévères.



Haute fiabilité grâce à l'arbre de transmission rigide de Ø 8 mm qui glisse sur 6 coussinets auto-lubrifiants.



Interrupteur « AlwaysOn » : retourne automatiquement sur la position de démarrage chaque fois que l'on arrête le moteur.



Tête Tap&Go EVO Ø 130 mm, fil Ø 2,40 mm, fonctionnement Tap&Go.







	BCH 400 S	BCH 40 T BCH 400 T	BCH 40 BP BCH 400 BP
Puissance/Cylindrée	2,0 HP – 1,5 kW/40,2 cm^3	2,0 HP – 1,5 kW/40,2 cm^3	2,0 HP – 1,5 kW/40,2 cm^3
Diamètre du tube	26 mm	28 mm	26 mm
Poignée	simple	guidon	simple
Accessoire de coupe	tête Tap&Go EVO Ø 130 mm avec fil Ø 2,40 mm	tête Tap&Go EVO Ø 130 mm avec fil Ø 2,40 mm disque 3 dents Ø 255 mm	tête Tap&Go EVO Ø 130 mm avec fil Ø 2,40 mm disque 3 dents Ø 255 mm
Sangle	simple	double	double
Capacité réservoir carburant	1,10 L	1,10 L	1,10 L
Niveau de pression/puissance acoustique	95,4/113 dB(A)	95,4/113 dB(A)	95,4/113 dB(A)
Niveau de vibrations gche/dte	7,0/5,8 m/s^2	4,5/5,7 m/s^2	4,6/3,3 m/s^2
Poids à sec sans organe de coupe	7,3 kg	8,1 kg (40 T) 8,2 kg (400 T)	9,9 kg (40 BP) 10,3 kg (400 BP)

Série H de puissance moyenne

Le top des débroussailleuses de la ligne « **H** » est représenté par les modèles **BCH** de 50,9 cm³ ; particulièrement puissantes avec un couple moteur linéaire au ralenti, elles sont parfaites pour les tâches intensives telles que le curage des terrains agricoles, l'entretien des pelouses, broussailles ou arbustes. Les solutions techniques adoptées sont la garantie d'une qualité constante ; les modèles **BCH 500** sont disponibles en trois configurations différentes, à poignée simple, à guidon et sur harnais, pour répondre aux différents besoins des utilisateurs.



Piston à 2 segments élastiques, vilebrequin et bielle en acier forgé et usiné, cages à rouleaux, cylindre chromé : tous ces éléments assurent un rendement constant et durable même en cas d'utilisation en conditions sévères.



Tige de transmission rigide, Ø 8 mm: haute fiabilité grâce à l'arbre de transmission rigide qui glisse sur 6 coussinets auto-lubrifiants.



Système « AlwaysOn » : l'interrupteur on/off retourne automatiquement sur la position de démarrage chaque fois que l'on arrête le moteur pour éviter de le noyer.



Tête Tap&Go EVO : tête de Ø 130 mm, avec fil de 3,0 mm, fonctionnement Tap&Go EVO.







	BCH 500 S	BCH 50 T BCH 500 T	BCH 500 BP
Puissance/Cylindrée	2,8 HP – 2,1 kW/50,9 cm³	2,8 HP – 2,1 kW/50,9 cm³	2,8 HP – 2,1 kW/50,9 cm³
Diamètre du tube	28 mm	32 mm	26 mm
Poignée	simple	guidon	simple
Accessoire de coupe	tête Tap&Go EVO Ø 130 mm avec fil Ø 3,00 mm disque 3 dents Ø 255 mm	tête Tap&Go EVO Ø 130 mm avec fil Ø 3,00 mm disque 3 dents Ø 255 mm	tête Tap&Go EVO Ø 130 mm avec fil Ø 3,00 mm disque 3 dents Ø 255 mm
Sangle	simple	double professionnel	double sur harnais
Capacité réservoir carburant	1,10 L	1,10 L	1,10 L
Niveau de pression/puissance acoustique	101,5/116 dB(A)	101,5/116 dB(A)	104,9/115 dB(A)
Niveau de vibrations gche/dte	5,3/4,8 m/s²	7,0/5,7 m/s²	6,4/4,5 m/s²
Poids à sec sans organe de coupe	7,9 kg	8,3 kg (50 T) 8,3 kg (500 T)	11,0 kg

Série H multifonctions

La débroussailleuse multifonctions série « **H** » offre, comme son nom l'indique, plusieurs possibilités d'usage. Conçue pour répondre à des usages différents, elle dispose de plusieurs outils à la fois, rassemblant les performances de plusieurs machines : débroussailler, tondre la pelouse et entretenir les haies. Grâce aux applications pouvant être achetées séparément et au système de couplage rapide sans outil, la modification de l'activité au cours d'une même session de travail est une opération simple et immédiate.



Piston à 2 segments élastiques, vilebrequin et bielle en acier forgé et usiné, cages à rouleaux, cylindre avec pièce nickel : tous ces éléments assurent un rendement constant et durable même en cas d'utilisation en conditions difficiles.



Fiabilité accrue grâce à l'arbre de transmission rigide de Ø 8 mm qui glisse sur 6 coussinets auto-lubrifiants.



Interrupteur « AlwaysOn » : retourne automatiquement sur la position de démarrage chaque fois que l'on arrête le moteur.




Home Plus Easy On AlwaysOn

	BCH 25 D BCH 250 D
Puissance / Cylindrée	1,2 HP – 0,9 kW/25,4 cm^3
Diamètre du tube	26 mm
Poignée	simple
Capacité du réservoir	0,75 L
Poids moteur complet	4,9 kg

Série H multifonctions

	Tronçonneuse d'élagage**
Longueur totale machine	2,0 m
Longueur du guide	25 cm/10"
Chaîne (pas x épaisseur)	3/8"x .050"
Capacité du réservoir d'huile	0,13 L
Diamètre du tube	26 mm
Niveau de pression/puissance acoustique	96,0/110,7 dB(A)
Niveau de vibrations gche/dte	1,4/1,4 m/s^2
Poids application	1,7 kg

** Utilisable également avec une débroussailleuse multifonctions à batterie **BCi 35 D**

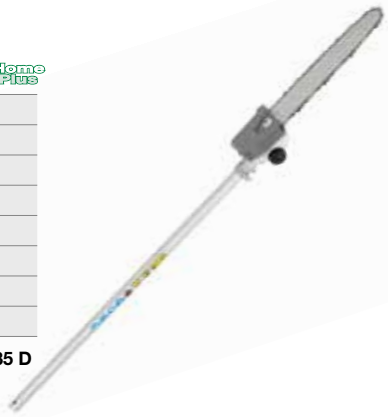



	Taille-haies**
Longueur totale machine	2,2 m
Longueur des lames	400 mm
Lames	orientables sur 12 positions de 0° à 180°
Écartement des lames	30 mm
Diamètre du tube	26 mm
Niveau de pression/puissance acoustique	96,5/108,0 dB(A)
Niveau de vibrations gche/dte	4,9/5,8 m/s^2
Poids application	2,2 kg

** Utilisable également avec une débroussailleuse multifonctions à batterie **BCi 35 D**





	Débroussailleuse
Accessoire de coupe	tête Tap&Go EVO Ø 110 mm avec fil Ø 2,40 mm
Diamètre du tube	26 mm
Niveau de pression/puissance acoustique	98,0/114,0 dB(A)
Niveau de vibrations gche/dte	5,3/5,5 m/s^2
Poids de l'application sans organe de coupe	1,5 kg





	Rallonge de la perche**
Poids	0,9 kg
Diamètre du tube	26 mm
Longueur	1000 mm

** Utilisable également avec une débroussailleuse multifonctions à batterie **BCi 35 D**



Série SPARTA légers

Les débroussailleuses légères **SPARTA** sont destinées à l'entretien des pelouses et à la finition des bordures, dans des jardins de petites ou de grandes dimensions. Les solutions techniques adoptées assurent robustesse et longévité. Elles sont disponibles avec transmission rigide ou courbe pour s'adapter facilement à chaque type d'utilisateur.







	SPARTA 25 TR SPARTA 250 TR	SPARTA 250 S	SPARTA 25 SPARTA 250 T
Puissance/Cylindrée	1,0 HP - 0,8 kW/25,4 cm^3	1,0 HP - 0,8 kW/25,4 cm^3	1,0 HP - 0,8 kW/25,4 cm^3
Diamètre du tube	22 mm	26 mm	26 mm
Poignée	simple	simple	guidon
Accessoire de coupe	tête Tap&Go Ø 105 mm avec fil Ø 2,00 mm	tête Tap&Go Ø 130 mm avec fil Ø 2,40 mm	tête Tap&Go Ø 130 mm avec fil Ø 2,40 mm disque 3 dents Ø 255 mm
Sangle	en option	simple	simple
Capacité réservoir carburant	0,75 L	0,75 L	0,75 L
Niveau de pression/puissance acoustique	94/107 dB(A)	97/109 dB(A)	97/109 dB(A)
Niveau de vibrations gche/dte	7,1/10,1 m/s^2	8,4/8,1 m/s^2	3,7/4,5 m/s^2
Poids à sec sans organe de coupe	4,5 kg	5,6 kg	6,2 kg

Série SPARTA de puissance moyenne

Les débroussailleuses de puissance moyenne sont fiables et prêtes à remplir les fonctions des machines de la catégorie supérieure. Les modèles **SPARTA** sont conçus pour garantir de hautes performances en cas d'utilisation intensive et dans des conditions difficiles. Les solutions techniques adoptées assurent robustesse et longévité.



Piston à 2 segments élastiques, vilebrequin et bielle en acier forgé et usiné, cages à rouleaux : tous ces éléments assurent un rendement constant et durable même en cas d'utilisation en conditions sévères.



Filtre à air en papier de grandes dimensions pour une meilleure capacité de filtration ; dispose également d'un système à diode antireflux de carburant.



Haute fiabilité grâce à l'arbre de transmission rigide de Ø 8 mm qui glisse sur 6 coussinets auto-lubrifiants.



Interrupteur « AlwaysOn » : s'éteint rapidement et est toujours prêt à redémarrer grâce au retour automatique.



	SPARTA 381 S	SPARTA 381 T	SPARTA 441 S	SPARTA 441 T
Puissance/Cylindrée	1,8 HP – 1,3 kW/36,2 cm^3	1,8 HP – 1,3 kW/36,2 cm^3	2,1 HP – 1,6 kW/40,2 cm^3	2,1 HP - 1,6 kW/40,2 cm^3
Diamètre du tube	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
Poignée	simple	guidon	simple	guidon
Accessoire de coupe	tête Load&Go Ø 130 mm avec fil Ø 3,00 mm	tête Load&Go Ø 130 mm avec fil Ø 3,00 mm disque 3 dents Ø 255 mm	tête Load&Go Ø 130 mm avec fil Ø 3,00 mm	tête Load&Go Ø 130 mm avec fil Ø 3,00 mm disque 3 dents Ø 255 mm
Sangle	simple	double	simple	double
Capacité réservoir carburant	0,87 L	0,87 L	0,87 L	0,87 L
Niveau de pression/puissance acoustique	99/112 dB(A)	99/112 dB(A)	98/107 dB(A)	98/107 dB(A)
Niveau de vibrations gche/dte	5,7/6,2 m/s^2	3,7/5,4 m/s^2	6,0/5,5 m/s^2	5,1/5,8 m/s^2
Poids à sec sans organe de coupe	7,2 kg	7,9 kg	7,3 kg	8,0 kg

Série BC légers

Les débroussailleuses légères sont destinées à l'entretien des pelouses et à la finition des bordures, dans des jardins de petites ou de grandes dimensions. Les modèles **BC 241** sont équipés d'un nouveau moteur : puissance et couple constants, y compris à bas régimes, pour améliorer le rendement.



Piston à 2 segments élastiques, cylindre moulé sous pression avec pièce au nickel, bielle et vilebrequin forgé : ces pièces garantissent au moteur grande résistance et longévité.



Bobine numérique WALBRO à régulation électronique avec limiteur de régime : elle facilite le démarrage, améliore les performances et garantit une combustion toujours uniforme avec une faible consommation de carburant.



La représentation graphique des phases de démarrage facilite l'allumage de la machine, même pour les opérateurs moins expériementés (modèles **BC 241**).





	BC 241 S	BC 241 T
Puissance/Cylindrée	1,2 HP - 0,9 kW/21,7 cm^3	1,2 HP - 0,9 kW/21,7 cm^3
Diamètre du tube	24 mm	24 mm
Poignée	simple	guidon
Accessoire de coupe	tête Load&Go Ø 130 mm avec fil Ø 2,40 mm disque à 3 dents Ø 255 mm	tête Load&Go Ø 130 mm avec fil Ø 2,40 mm disque à 3 dents Ø 255 mm
Sangle	simple	simple avec coussinet
Capacité réservoir carburant	0,40 L	0,40 L
Niveau de pression/puissance acoustique	91,5/106 dB(A)	91,5/106 dB(A)
Niveau de vibrations gche/dte	4,8/4,6 m/s^2	1,5/2,5 m/s^2
Poids à sec sans organe de coupe	4,5 kg	5,2 kg

Série BC de puissance moyenne

Les modèles **BC 270, BC 300** et **BC 350** s'adressent principalement aux mains expertes des jardiniers et sont prêts à répondre à des travaux intensifs et continus, tels que les opérations de finition ou de fauchage. Ils assurent un rendement élevé et ne craignent pas les efforts, sans renoncer au confort et à la maniabilité.



Piston à 2 segments élastiques, cylindre moulé sous pression avec pièce au nickel, bielle et vilebrequin forgé : ces pièces garantissent au moteur grande résistance et longévité.



Le bouchon mélange « EasyLift » offre une solution ultra pratique pour un accès toujours aisé aux zones de ravitaillement. La partie supérieure, ergonomique et facilement repliable, garantit leur utilisation sans aucun outil.



Carter avec support de l'embrayage en aluminium : permet d'optimiser et de réduire le poids de la machine tout en garantissant solidité et fiabilité à long terme.



Tête Load&Go Ø 130 mm : se recharge facilement et rapidement ; il suffit de 20 secondes pour enrouler le fil et reprendre les opérations de coupe.



BC 270 S	BC 270 T	BC 300 S	BC 300 T	BC 350 S	BC 350 T
1,3 HP - 1,0 kW/27 cm^3	1,3 HP - 1,0 kW/27 cm^3	1,5 HP - 1,1 kW/30 cm^3	1,5 HP - 1,1 kW/30 cm^3	1,9 HP – 1,4 kW/36,3 cm^3	1,9 HP – 1,4 kW/36,3 cm^3
26 mm	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm	28 mm
simple	guidon	simple	guidon	simple	guidon
tête Load&Go Ø 130 mm avec fil Ø 2,40 mm disque 3 dents Ø 255 mm	tête Load&Go Ø 130 mm avec fil Ø 2,40 mm disque 3 dents Ø 255 mm	tête Load&Go Ø 130 mm avec fil Ø 2,40 mm disque 3 dents Ø 255 mm	tête Load&Go Ø 130 mm avec fil Ø 2,40 mm disque 3 dents Ø 255 mm	tête Load&Go Ø 130 mm avec fil Ø 3,00 mm disque 3 dents Ø 255 mm	tête Load&Go Ø 130 mm avec fil Ø 3,00 mm disque 3 dents Ø 255 mm
simple	simple avec coussinet	simple	simple avec coussinet	simple	double à décrochage rapide
0,69 L	0,69 L	0,69 L	0,69 L	0,6 L	0,6 L
93,5/102,8 dB(A)	93,5/102,8 dB(A)	97,7/111,2 dB(A)	97,7/111,2 dB(A)	91,5/106 dB(A)	91,5/106 dB(A)
5,9/5,9 m/s^2	3,1/4,5 m/s^2	6,3/5,4 m/s^2	4,1/4,1 m/s^2	5,2/4,6 m/s^2	4,4/4,4 m/s^2
5,7 kg	6,0 kg	6,0 kg	6,3 kg	6,9 kg	7,6 kg

Série BC multifonctions

Les débroussailleuses multifonctions offrent, comme l'indique leur nom, plusieurs solutions d'utilisation. Conçues pour répondre aux exigences des particuliers et des professionnels, elles rassemblent les performances de plusieurs outils. Avec elles, débroussailler, tondre la pelouse, entretenir les haies et souffler les feuilles et les détritus se résument en une seule machine. Il suffit de changer d'accessoire - à commander séparément - à fixer avec le système de raccord rapide « no tools » pour passer d'une opération à l'autre en un tour de main. Les modèles présentés sur le catalogue sont disponibles en deux cylindrées, toutes deux compatibles avec les mêmes accessoires.



Piston à 2 segments élastiques, cylindre moulé sous pression avec pièce au nickel, bielle et vilebrequin forgé : ces pièces garantissent au moteur grande résistance et longévité.



Bobine numérique WALBRO à régulation électronique avec limiteur de régime : elle facilite le démarrage, améliore les performances et garantit une combustion toujours uniforme avec une faible consommation de carburant.



Le bouchon mélange « EasyLift » offre une solution ultra pratique pour un accès toujours aisé aux zones de ravitaillement. La partie supérieure, ergonomique et facilement repliable, garantit leur utilisation sans aucun outil (**BC 300 D**).



Le système d'accrochage rapide « no tools » permet de passer d'un accessoire à l'autre le plus rapidement possible et sans l'aide d'outil.





	BC 241 D	BC 300 D
Puissance / Cylindrée	1,2 HP – 0,9 kW/21,7 cm³	1,5 HP – 1,1 kW/30 cm³
Diamètre du tube	24 mm (26 mm côté application)	26 mm
Poignée	simple	simple
Capacité du réservoir	0,40 L	0,69 L
Poids moteur complet	4,2 kg	4,8 kg

Série BC multifonctions

	Tronçonneuse d'élagage
Longueur totale machine	2,0 m
Longueur du guide	30 cm/12"
Chaîne (pas x épaisseur)	1/4"x .043"
Capacité du réservoir d'huile	0,18 L
Diamètre du tube	26 mm
Niveau de pression/puissance acoustique	91/102,5 dB(A)
Niveau de vibrations gche/dte	7,3/6,6 m/s²
Poids application	2,0 kg





	Taille-haies**
Longueur totale machine	1,8 m
Longueur des lames	500 mm
Lames	orientables sur 12 positions de 0° à 180°
Écartement des lames	35 mm
Diamètre du tube	26 mm
Niveau de pression/puissance acoustique	93,4/104,7 dB(A)
Niveau de vibrations gche/dte	6,2/9,0 m/s²
Poids application	2,7 kg

** Utilisable également avec une débroussailleuse multifonctions à batterie **BCi 530 D**





	Débroussailleuse**
Accessoire de coupe	tête Load&Go Ø 130 mm avec fil Ø 2,40 mm disque 3 dents Ø 255 mm
Diamètre du tube	26 mm
Niveau de pression/puissance acoustique	91,5/106 dB(A)
Niveau de vibrations gche/dte	5,4/5,4 m/s²
Poids de l'application sans organe de coupe	1,1 kg

** Utilisable également avec une débroussailleuse multifonctions à batterie **BCi 530 D**





	Souffleur**
Débit d'air	600 m³/h
Vitesse de l'air	60 m/s
Diamètre du tube	26 mm
Niveau de pression/puissance acoustique	93,4/102 dB(A)
Niveau de vibrations gche/dte	3,0/2,9 m/s²
Poids application	1,5 kg

** Utilisable également avec une débroussailleuse multifonctions à batterie **BCi 530 D**





	Rallonge de la perche**
Poids	0,7 kg
Diamètre du tube	26 mm
Longueur	750 mm

** Utilisable également avec une débroussailleuse multifonctions à batterie **BCi 530 D**



Série BC modèles professionnels

L'instrument idéal des professionnels chargés de l'entretien des espaces verts de grandes dimensions. Résistantes et robustes, elles sont conçues pour travailler de longues heures - entretien des pelouses, broussailles et arbustes - tout en assurant une qualité constante. Tous les modèles sont équipés du disque professionnel à 3 dents, spécifique pour le nettoyage des sous-bois. Les caractéristiques techniques de nos modèles assurent efficacité, performances et confort maximum pour l'opérateur.



Piston à 2 segments élastiques, cylindre moulé sous pression avec pièce au nickel, bielle et vilebrequin forgé : ces pièces garantissent au moteur grande résistance et longévité.



Bobine numérique WALBRO à régulation électronique avec limiteur de régime: elle facilite le démarrage, améliore les performances et garantit une combustion toujours uniforme avec une faible consommation de carburant.



Filtre à air en papier de grandes dimensions pour une meilleure capacité de filtration et une longue autonomie de travail.



Tête Load&Go Ø 130 mm : se recharge facilement et rapidement ; il suffit de 20 secondes pour enrouler le fil et reprendre les opérations de coupe.





	BC 400 S	BC 400 T
Puissance/Cylindrée	2,5 HP – 1,83 kW/44 cm^3	2,5 HP – 1,83 kW/44 cm^3
Diamètre du tube	28 mm	28 mm
Poignée	simple	guidon
Accessoire de coupe	tête Load&Go Ø 130 mm avec fil Ø 3,00 mm disque 3 dents Ø 255 mm	tête Load&Go Ø 130 mm avec fil Ø 3,00 mm disque 3 dents Ø 255 mm
Sangle	simple	double professionnelle
Capacité réservoir carburant	0,75 L	0,75 L
Niveau de pression/puissance acoustique	102/108 dB(A)	102/108 dB(A)
Niveau de vibrations gche/dte	6,0/6,3 m/s^2	5,1/3,4 m/s^2
Poids à sec sans organe de coupe	7,4 kg	8,3 kg

Séries 741 / 746 / 753 / 755 MASTER modèles professionnels

Conçues en songeant aux exigences des jardiniers professionnels chargés de tâches intensives et continues : fauchage de grandes surfaces, en plaines ou dans des zones difficiles d'accès, entretien d'espaces verts extra-urbains et de terrains agricoles.



Piston à 2 segments élastiques, cylindre moulé sous pression avec pièce au nickel, bielle et vilebrequin forgé : ces pièces garantissent au moteur grande résistance et longévité.



Bobine numérique WALBRO à régulation électronique avec limiteur de régime: elle facilite le démarrage, améliore les performances et garantit une combustion toujours uniforme avec une faible consommation de carburant.



Filtre à air en papier de grandes dimensions pour une meilleure capacité de filtration et une longue autonomie de travail.



Tête Load&Go Ø 130 mm : se recharge facilement et rapidement ; il suffit de 20 secondes pour enrouler le fil et reprendre les opérations de coupe.



	741	746 T	753 T	755 MASTER
Puissance/Cylindrée	2,1 HP – 1,6 kW/40,2 cm^3	2,5 HP - 1,8 kW/45,7 cm^3	2,8 HP - 2,1 kW/52,5 cm^3	2,8 HP - 2,1 kW/52,5 cm^3
Diamètre du tube	28 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Poignée	guidon	guidon	guidon	guidon
Accessoire de coupe	tête Load&Go Ø 130 mm avec fil Ø 3,00 mm disque 3 dents Ø 255 mm	tête Load&Go Ø 130 mm avec fil Ø 3,00 mm disque à 3 dents Ø 305 mm	tête Load&Go Ø 130 mm avec fil Ø 3,00 mm disque à 3 dents Ø 305 mm	tête Tap&Go Ø 160 mm avec fil Ø 3,50 mm disque à 3 dents Ø 305 mm
Sangle	double	double professionnelle	double professionnelle	double professionnelle
Capacité réservoir carburant	0,87 L	1,50 L	1,50 L	1,50 L
Niveau de pression/puissance acoustique	98/107 dB(A)	91/104 dB(A)	93/105 dB(A)	93/105 dB(A)
Niveau de vibrations gche/dte	3,7/5,4 m/s^2	3,7/5,4 m/s^2	2,6/3,7 m/s^2	3,7/4,0 m/s^2
Poids à sec sans organe de coupe	7,9 kg	8,1 kg	8,2 kg	8,5 kg

Série BC modèles professionnels

Il s'agit des modèles haut de gamme de cette série, réalisés à partir de solutions techniques inédites pour assurer des performances élevées, une longévité accrue et un meilleur confort pour l'opérateur. Ils répondent parfaitement aux exigences des jardiniers professionnels devant faire face à des travaux intensifs et continus. Tous les modèles sont équipés du disque professionnel à 3 dents, spécifique pour le nettoyage des sous-bois.



Système de démarrage « EasyStart » : réduit le contre-coup grâce à un double ressort présent à l'intérieur du carter de démarrage, pour un meilleur confort.



Tige de transmission creuse et carter moteur en magnésium : les composants ont été allégés pour améliorer les performances et réduire le poids total de la machine.



Grande dimension du filtre à air en papier et éponge pour une meilleure capacité de filtration et une longue autonomie de travail.



Protection contre les cailloux au design sobre et moderne, allégée à l'avant pour assurer une bonne visibilité et évoluer aisément sur les terrains accidentés.







	BC 540 S	BC 540 T	BC 540 MASTER
Puissance/Cylindrée	3,3 HP - 2,4 kW/51,7 cm^3	3,3 HP - 2,4 kW/51,7 cm^3	3,3 HP - 2,4 kW/51,7 cm^3
Diamètre du tube	28 mm	32 mm	32 mm
Poignée	simple	guidon	guidon
Accessoire de coupe	tête Load&Go ExtraLife Ø 130 mm (avec renfort en métal) avec fil Ø 3,00 mm disque 3 dents Ø 300 mm	tête Load&Go ExtraLife Ø 130 mm (avec renfort en métal) avec fil Ø 3,00 mm disque 3 dents Ø 300 mm	tête Load&Go ExtraLife Ø 130 mm (avec renfort en métal) avec fil Ø 3,00 mm disque 3 dents Ø 300 mm
Sangle	simple	double professionnelle	double professionnelle
Capacité réservoir carburant	1,30 L	1,30 L	1,30 L
Niveau de pression/puissance acoustique	104,6/113 dB(A)	104,6/113 dB(A)	104,6/113 dB(A)
Niveau de vibrations gche/dte	7,4/6,8 m/s^2	5,4/6,2 m/s^2	1,5/2,7 m/s^2
Poids à sec sans organe de coupe	8,1 kg	9,2 kg	9,4 kg

Série SPARTA / BCF à dos

Les débroussailleuses à dos se portent comme un sac à dos afin de distribuer correctement leur poids sur les épaules. Elles s'adressent aux jardiniers professionnels à la recherche d'un outil à la fois performant et confortable. Ces modèles sont équipés d'un moteur installé à l'intérieur d'un châssis et disposent d'un tube de transmission plus long que les autres débroussailleuses pour permettre leur utilisation sur des terrains accidentés et difficiles d'accès. Les bretelles ergonomiques réglables en hauteur et le support lombaire en matériau respirant permettent à l'opérateur de curer en toute liberté fossés, talus et sous-bois.



Piston à 2 segments élastiques, cylindre moulé sous pression avec pièce au nickel, bielle et vilebrequin forgé : ces pièces garantissent au moteur grande résistance et longévité.



Tête inédite Load&Go ExtraLife avec pommeau renforcé : se recharge facilement et rapidement. Il suffit de 20 secondes pour enrouler le fil et reprendre les opérations de coupe (**BCF 540**).



Modèle **BCF 540** doté d'un nouveau harnais ergonomique en métal conçu pour augmenter le confort. Le sac porte-objets intégré peut contenir une tête.



Grande dimension du filtre à air en papier pour une meilleure capacité de filtration et une longue autonomie de travail.



Disponibles sur certains marchés seulement	**SPARTA 441 BP**	**BCF 540**
Puissance/Cylindrée	2,1 HP - 1,6 kW/40,2 cm³	3,3 HP - 2,4 kW/51,7 cm³
Diamètre du tube	26 mm	26 mm
Poignée	simple	simple
Accessoire de coupe	tête Load&Go Ø 130 mm avec fil Ø 3,00 mm disque 3 dents Ø 255 mm	tête Load&Go ExtraLife Ø 130 mm (avec renfort en métal) avec fil Ø 3,00 mm disque à 3 dents Ø 255 mm
Sangle	double sur harnais	professionnelle, double sur harnais
Capacité réservoir carburant	0,75 L	1,30 L
Niveau de pression/puissance acoustique	96,5/107 dB(A)	100,4/111 dB(A)
Niveau de vibrations gche/dte	1,7/2,1 m/s²	5,8/4,9 m/s²
Poids à sec sans organe de coupe	9,5 kg	12,8 kg

Applications - Élagueuses / Taille-haies orientables

Pruner PH 30
Modèle pour jardins de petites et moyennes surfaces, disponible avec guide et chaîne de 10”, adaptable aux débroussailleuses **BCH 25** et **BCH 250**.
Réf. **61469208**

PH 30



Pruner EP 125
Modèle professionnel pour utilisation intensive, disponible avec guide de 12” et chaîne de 1/4”, adaptable aux débroussailleuses avec tube de transmission, diamètre 26 mm (sauf modèles **SPARTA 25**, **SPARTA 250**, **BCH**).
Référence version avec guide 12” 63090076

EP 125



Taille-haies orientables HH 30
Modèle pour jardins de petites et moyennes surfaces, compatible avec les débroussailleuses **BCH 25** et **BCH 250** et la perche élagueuse **PPH 250**.
Réf. **61469209**

HH 30



Taille-haies orientable EHC 52
Modèle professionnel à usage intensif, avec lame de 50 cm, à monter sur les débroussailleuses portées et à dos avec tube de transmission de 26 mm de diamètre et de 24 mm (sauf modèles **SPARTA 25**, **SPARTA 250**, **BCH**). Particulièrement utile pour l’entretien des haies, il offre un angle de rotation des lames à 270° avec de nombreuses positions intermédiaires.

EHC 52



Protection de la pointe des taille-haies
Le taille-haies orientable **EHC 52** dispose d’une protection de la pointe (**58050083**) préservant le fonctionnement de l’outil à proximité de barrières, grillages métalliques et autres obstacles qui pourraient l’endommager. Compatible avec les modèles : **EHC 52** (**58059013**), accessoire taille-haies pour débroussailleuse multifonctions (**61289121**), taille-haies sur perche à batterie 56 V (**54339001**), taille-haies sur perche à essence **BC 241 HC** (**61379070E5**) et **BC 241 HCL** (**61379072E5**).



Applications - Élagueuses / Taille-haies orientables

Machines	Ø extérieur transmission	Ø couple conique	Élagueuses			Taille-haies orientables			
			PH 30	EP 120	EP 125	HH 30	EH 48	EH 50	EHC 52
Référence			61469208	63090032B	63090076	61469209	58059012A	58059001B	58059013
TR 61 E	22	M8 mâle							
TR 91 E	22	M8 mâle							
BCH 25 S / BCH 250 S	26	M10 mâle	○			○			
BCH 25 T / BCH 250 T	26	M10 mâle							
BCH 25 D / BCH 250 D	26	M10 mâle	○			○			
BCH 310 S	26	M10 mâle	○			○			
BCH 310 T	26	M10 mâle							
BCH 310 BP	26	M10 mâle	○			○			
BCH 400 S	26	M10 mâle							
BCH 40 T / BCH 400 T	28	M10 mâle							
BCH 40 BP / BCH 400 BP	26	M10 mâle							
BCH 500 S	28	M10 mâle							
BCH 50 T / BCH 500 T	32	M10 mâle							
BCH 500 BP	26	M10 mâle							
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR	22	M8 mâle							
SPARTA 250 S	26	M8 femelle							
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	26	M8 femelle							
SPARTA 381 S	28	M10 mâle							
SPARTA 381 T	28	M10 mâle							
SPARTA 441 S	28	M10 mâle							
SPARTA 441 T	28	M10 mâle							
SPARTA 441 BP	26	M10 mâle		○	○			○	○
BC 241 S	24	M10 mâle					○		○
BC 241 T	24	M10 mâle							
BC 270 S	26	M10 mâle		○	○			○	○
BC 270 T	26	M10 mâle							
BC 300 S	26	M10 mâle		○	○			○	○
BC 300 T	26	M10 mâle							
BC 241 D	24	M10 mâle					○		○
BC 300 D	26	M10 mâle		○	○			○	○
BC 350 S	26	M10 mâle		○	○			○	○
BC 350 T	28	M10 mâle							
BC 400 S	28	M10 mâle							
BC 400 T	28	M10 mâle							
741	28	M10 mâle							
746 S	28	M10 mâle							
746 T	32	M10 mâle							
753 T	32	M10 mâle							
755 MASTER	32	M10 mâle							
BC 530 S / BC 540 S	28	M10 mâle							
BC 530 T / BC 540 T	32	M10 mâle							
BC 550 MASTER / BC 540 MASTER	32	M10 mâle							
BCF 430	26	M10 mâle		○	○			○	○
446 BP ERGO	26	M10 mâle		○	○			○	○
453 BP ERGO	26	M10 mâle		○	○			○	○
BCF 550 / BCF 540	26	M10 mâle		○	○			○	○

○ outils compatibles

Accessoires - Têtes

LOAD&GO

La tête intelligente: **vingt** secondes suffisent pour la recharger,
une opération ne nécessitant **aucun** outil et qui ne rencontre **aucune** difficulté.

Durée Extralife avec l'option pommeau renforcé en métal.

L'emballage contient	Ø 103 mm	Ø 110 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Caractéristiques techniques:
Tête **Load&Go**	•	•	•	•	
Fil de 2,0 mm	Pro-Silent	-	-	-	- Système de recharge facile **Load&Go**
Fil de 2,4 mm	-	Greenline	Greenline	○	- Système de débit du fil **Tap&Go**
Fil de 3,0 mm	-	-	Greenline	First	- Orifices renforcés en aluminium interchangeables
Adaptateur M10x1.25F gche	•	•	•	•	- Pommeau renforcé avec empreinte hexagonale*
Pommeau en plastique	•	•	•	○	- Structure en plastique renforcée
Pommeau en métal	-	-	○	•	

• équipements de série ○ outils compatibles

Se recharge en **20 secondes** avec **3 opérations ultra simples**

1



Load....
Aligner les œillets. Introduire le fil dans la tête à travers un œillet et le faire sortir de l'autre côté jusqu'à ce que la longueur soit identique des deux côtés.



* Lorsque l'épaisseur et la longueur du fil exigent davantage d'énergie pour le réenroulement.

2



&...
Tourner le pommeau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



Introduire la clé pour bougie dans l'empreinte hexagonale correspondante.

3



Go!
La tête est prête à l'emploi.



Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

Ø 103 mm	Pommeau	Référence	Fil	Adaptateurs de série	Quantité minimum	Moteur
	Plastique	**63109003**	Ø 2,0 mm	M10x1,25 femelle gauche	20	20 – 25 cm³
	Plastique	**63149001**	Ø 2,0 mm	M8x1,25 femelle gauche	20	20 – 25 cm³
Pièces détachées disponibles						
	Pommeau	**63140005R**	-	-	5	
	Bobine sans fil	**63140008R**	-	-	1	

Ø 110 mm	Pommeau	Référence	Fil	Adaptateurs de série	Quantité minimum	Moteur
	Plastique	**63109002**	Ø 2,4 mm	M10x1,25 femelle gauche	20	20 – 30 cm³
Pièces détachées disponibles						
	Pommeau	**63100007R**	-	-	5	
	Bobine sans fil	**63100020R**	-	-	1	

Ø 130 mm	Pommeau	Référence	Fil	Adaptateurs de série	Quantité minimum	Moteur
	Plastique	**63129008**	Ø 2,4 mm + Ø 3,0 mm	M10x1,25 femelle gauche	20	20 – 55 cm³
	Métal	**63129015**	Ø 3,0 mm	M10x1,25 femelle gauche	20	30 – 55 cm³
Pièces détachées disponibles						
	Pommeau	**63120007AR**	-	-	5	
	Bobine sans fil	**63120020AR**	-	-	1	
	Pommeau renforcé	**63120030AR**	-	-	5	

Accessoires - Têtes

Kit d'adaptateurs pour têtes Tap&Go EVO et Load&Go

La trousse contient 120 adaptateurs (12 type d'embout en fonction des caractéristiques de l'axe et du pas de filetage). Le tableau de compatibilité permet d'identifier rapidement le type d'adaptateur en fonction de la marque et du modèle de débroussailleuse, garantissant une compatibilité totale avec la plupart des modèles présents sur le marché mondial, toutes marques confondues. Il est possible de commander un minimum de 10 pièces des références les plus utilisées.

Universels avec kit 12 adaptateurs dans la trousse

Universal connector system

Tap&Go EVO	Load&Go avec pommeau en plastique, pommeau en métal et système rapide de recharge du fil				
					

	Kit adaptateurs	Référence
	Kit complet de 12 adaptateurs compatibles avec les modèles de la concurrence	**63120021B**

Pièces de rechange disponibles

	Embouts standard	Référence	Quantité minimum
	M8x1,25LHF	**63120046**	10
	M10x1LHF	**63120047**	10
	M10x1,5LHF	**63120050**	10
	M12x1,25LHF	**63120051**	10
	M12x1,5LHF	**63120052**	10
	M10x1,25LHM	**63120048**	10
	M10x1,5LHM	**63120049**	10
	M7x1LHM	**63120045**	10
	3/8-24FLHF	**63120054**	10
	M12x1,75LHF	**63120053**	10
	M14x1,5LHF	**63120055**	10
	M8x1,25LHM	**63120042R**	10
Outre la trousse, sont disponibles en kit de 10 pièces:			
	M10x1,25LHF	**63120041R**	10
	M8x1,25LHF	**63120057**	10

Accessoires - Têtes

	Tap&Go à 2 fils en nylon				
					
	Ø 105 mm, M8x1,25 femelle gauche, sens inverse des aiguilles d'une montre	Ø 105 mm, M8x1,25 femelle gauche, sens inverse des aiguilles d'une montre	Ø 105 mm, M8x1,25 mâle gauche, sens inverse des aiguilles d'une montre	Ø 109 mm, M8x1,25 femelle gauche, sens inverse des aiguilles d'une montre	Ø 130 mm, M8x1,25 femelle gauche, sens inverse des aiguilles d'une montre
Réf.	**60012020A**	**61062023A**	**63029008A**	**63080011A**	**4199040CR**
				Bobine avec fil	Bobine avec fil
Réf.				**63080012R**	**4199045R**
Ø fil	1,65 mm	2,00 mm	2,00 mm	1,60 mm	2,00 mm
TR 61 E	●				
TR 91 E	○			●	
BCH 25 S / BCH 250 S					
BCH 25 T / BCH 250 T					
BCH 25 D / BCH 250 D					
BCH 310 S					
BCH 310 T					
BCH 310 BP					
BCH 400 S					
BCH 40 T / BCH 400 T					
BCH 40 BP / BCH 400 BP					
BCH 500 S					
BCH 50 T / BCH 500 T					
BCH 500 BP					
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR		●			
SPARTA 250 S			○		
SPARTA 25 / SPARTA 250 T			○		
SPARTA 381 S					
SPARTA 381 T					
SPARTA 441 S					
SPARTA 441 T					
SPARTA 441 BP					
BC 241 S					
BC 241 T					
BC 270 S					
BC 270 T					
BC 300 S					
BC 300 T					
BC 241 D					
BC 300 D					
BC 350 S					
BC 350 T					
BC 400 S					
BC 400 T					
741					
746 S					
746 T					
753 T					
755 MASTER					
BC 530 S / BC 540 S					
BC 530 T / BC 540 T					
BC 550 MASTER / BC 540 MASTER					
BCF 430					
446 BP ERGO					
453 BP ERGO					
BCF 550 / BCF 540					

• équipements de série ○ outils compatibles

Accessoires - Têtes

	Tap&Go EVO			Tap&Go à 2 fils en nylon
				
	Ø 110 mm, M8x1,25 mâle gauche, + M10x1,25 femelle gauche, sens inverse des aiguilles d'une montre	Ø 130 mm, M8x1,25 mâle gauche, + M10x1,25 femelle gauche, sens inverse des aiguilles d'une montre	Ø 130 mm, M10x1,25 femelle gauche, sens inverse des aiguilles d'une montre	Ø 160 mm, M10x1,25 femelle gauche, sens inverse des aiguilles d'une montre
Réf.	**61469100**	**61459100**	**61459102**	**61112061A**
	Bobine sans fil	Bobine sans fil	Bobine sans fil	
Réf.	**61460023**	**63120010R**	**63120010R**	
	Pommeau en plastique	Pommeau en plastique	Pommeau en plastique	Bobine avec fil
Réf.	**61460022**	**63120011R**	**63120011R**	**63032003BR**
Ø fil	2,40 mm	2,40 mm	3,00 mm	3,50 mm
TR 61 E				
TR 91 E				
BCH 25 S / BCH 250 S	●			
BCH 25 T / BCH 250 T	●			
BCH 25 D / BCH 250 D	●			
BCH 310 S	●			
BCH 310 T	●			
BCH 310 BP	●			
BCH 400 S		●	○	
BCH 40 T / BCH 400 T		●	○	
BCH 40 BP / BCH 400 BP		●	○	
BCH 500 S		○	●	
BCH 50 T / BCH 500 T		○	●	
BCH 500 BP		○	●	
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR				
SPARTA 250 S		○		
SPARTA 25 / SPARTA 250 T		○		
SPARTA 381 S		○	○	
SPARTA 381 T		○	○	
SPARTA 441 S		○	○	
SPARTA 441 T		○	○	
SPARTA 441 BP		○	○	
BC 241 S		○		
BC 241 T		○		
BC 270 S		○		
BC 270 T		○		
BC 300 S		○		
BC 300 T		○		
BC 241 D		○		
BC 300 D		○		
BC 350 S		○	○	
BC 350 T		○	○	
BC 400 S		○	○	○
BC 400 T		○	○	○
741		○	○	○
746 S		○	○	○
746 T		○	○	○
753 T		○	○	○
755 MASTER		○	○	●
BC 530 S / BC 540 S		○	○	○
BC 530 T / BC 540 T		○	○	○
BC 550 MASTER / BC 540 MASTER		○	○	●
BCF 430		○	○	
446 BP ERGO		○	○	
453 BP ERGO		○	○	
BCF 550 / BCF 540		○	○	

• équipements de série ○ outils compatibles

Accessoires - Têtes

	Universelles multiline à 4 et 8 fils	
		
	Ø 4,7"/120 mm, 4 fils Platin-Cut, orifice 20-25,4 mm « Multiline Pro Head » en aluminium	Ø 3,15"/80 mm, 8 fils à quatre lobes, orifice 20-25,4 mm « superpro » en aluminium
Réf.	**63119013**	**4180057**
		
Réf.	Jeu de 50 fils, section tétralobée, Ø 3,5 mm, longueur 300 mm	
		
Réf.	**4180966C**	
Ø fil	3,50 mm	3,50 mm
TR 61 E		
TR 91 E		
BCH 25 S / BCH 250 S		
BCH 25 T / BCH 250 T		
BCH 25 D / BCH 250 D		
BCH 310 S		
BCH 310 T		
BCH 310 BP		
BCH 400 S	○	○
BCH 40 T / BCH 400 T	○	○
BCH 40 BP / BCH 400 BP	○	○
BCH 500 S	○	○
BCH 50 T / BCH 500 T	○	○
BCH 500 BP	○	○
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR		
SPARTA 250 S		
SPARTA 25 / SPARTA 250 T		
SPARTA 381 S	○	○
SPARTA 381 T	○	○
SPARTA 441 S	○	○
SPARTA 441 T	○	○
SPARTA 441 BP	○	○
BC 241 S		
BC 241 T		
BC 270 S		
BC 270 T		
BC 300 S		
BC 300 T		
BC 241 D		
BC 300 D		
BC 350 S	○	○
BC 350 T	○	○
BC 400 S	○	○
BC 400 T	○	○
741	○	○
746 S	○	○
746 T	○	○
753 T	○	○
755 MASTER	○	○
BC 530 S / BC 540 S	○	○
BC 530 T / BC 540 T	○	○
BC 550 MASTER / BC 540 MASTER	○	○
BCF 430	○	○
446 BP ERGO	○	○
453 BP ERGO	○	○
BCF 550 / BCF 540	○	○

• équipements de série ○ outils compatibles

Accessoires - Têtes

	Load&Go COMPACT	Load&Go avec pommeau en plastique, pommeau en métal et système rapide de recharge du fil			
					
	Ø 103 mm, M10x1,25 femelle gauche, sens inverse des aiguilles d'une montre	Ø 103 mm, M8x1,25 femelle gauche, sens inverse des aiguilles d'une montre	Ø 110 mm, M10x1,25 femelle gauche, sens de rotation inverse aux aiguilles d'une montre	Ø 130 mm, pommeau en plastique, 1 embout M10x1,25 femelle gauche, fil Ø 2,40 et 3,00 mm, sens de rotation inverse aux aiguilles d'une montre	Ø 130 mm, pommeau en métal, 1 embout M10x1,25 femelle gche, fil Ø 3,00 mm, sens inverse des aiguilles d'une montre
Réf	**63109003**	**63149001**	**63109002**	**63129008**	**63129015**
Réf 	Bobine sans fil **63100010R**	Bobine sans fil **63100020R**	Bobine sans fil **63100020R**	Bobine sans fil **63120020AR**	Bobine sans fil **63120020AR**
Réf 	Pommeau en plastique **63100009R**	Pommeau en plastique **63140005R**	Pommeau en plastique **63100007R**	Pommeau en plastique **63120007AR**	Pommeau en plastique **63120007AR**
Réf 				Pommeau métal en option **63120030AR**	Pommeau métal standard **63120030AR**
Ø fil	2,00 mm	2,00 mm	2,40 mm	2,40 mm / 3,00 mm	3,00 mm
TR 61 E					
TR 91 E	○	○ + **63120057**			
BCH 25 S / BCH 250 S			○		
BCH 25 T / BCH 250 T			○		
BCH 25 D / BCH 250 D			○		
BCH 310 S			○		
BCH 310 T			○		
BCH 310 BP			○		
BCH 400 S				○ / ○	
BCH 40 T / BCH 400 T				○ / ○	
BCH 40 BP / BCH 400 BP				○ / ○	
BCH 500 S				○ / ○	
BCH 50 T / BCH 500 T				○ / ○	
BCH 500 BP				○ / ○	
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR					
SPARTA 250 S				○	
SPARTA 25 / SPARTA 250 T				○	
SPARTA 381 S				●	○
SPARTA 381 T				●	○
SPARTA 441 S				●	○
SPARTA 441 T				●	○
SPARTA 441 BP				●	○
BC 241 S	○	○	○	●	
BC 241 T	○	○	○	●	
BC 270 S			○	●	
BC 270 T			○	●	
BC 300 S			○	●	
BC 300 T			○	●	
BC 241 D	○	○	○	●	
BC 300 D			○	●	
BC 350 S				○	● ○
BC 350 T				○	● ○
BC 400 S					●
BC 400 T					●
741				○	● ○
746 S					● ○
746 T					● ○
753 T					● ○
755 MASTER					○ ○
BC 530 S / BC 540 S					○ ●
BC 530 T / BC 540 T					○ ●
BC 550 MASTER / BC 540 MASTER					○ ○
BCF 430				○	● ○
446 BP ERGO					● ○
453 BP ERGO					● ○
BCF 550 / BCF 540					● ○

• équipements de série ○ outils compatibles

Accessoires - Disques

	Lames en acier spécial pour herbe		Disques à 3 dents en acier spécial	
				
Réf.	**4095567BR**	**4095675BR**	**4095637BR**	**4095638BR**
	Ø 10"/255 mm, épaisseur 1,6 mm, trou 25,4 mm	Ø 12"/305 mm, épaisseur 2,5 mm, trou 25,4 mm	Ø 9"/230 mm, épaisseur 1,4 mm, trou 25,4 mm	Ø 10"/255 mm, épaisseur 1,4 mm, trou 25,4 mm
TR 61 E				
TR 91 E				
BCH 25 S / BCH 250 S			○	○
BCH 25 T / BCH 250 T			○	○
BCH 25 D / BCH 250 D			○	○
BCH 310 S			○	○
BCH 310 T			○	○
BCH 310 BP			○	○
BCH 400 S	○	○	○	○
BCH 40 T / BCH 400 T	○	○	○	○
BCH 40 BP / BCH 400 BP	○	○	○	○
BCH 500 S	○	○	○	○
BCH 50 T / BCH 500 T	○	○	○	○
BCH 500 BP	○	○	○	○
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR				
SPARTA 250 S			○	○
SPARTA 25 / SPARTA 250 T			○	○
SPARTA 381 S				
SPARTA 381 T				
SPARTA 441 S				
SPARTA 441 T		○		○
SPARTA 441 BP	○			○
BC 241 S			○	○
BC 241 T			○	○
BC 270 S			○	○
BC 270 T			○	○
BC 300 S	○			○
BC 300 T	○			○
BC 241 D				
BC 300 D	○			○
BC 350 S	○			○
BC 350 T	○			○
BC 400 S				○
BC 400 T		○		○
741		○		○
746 S		○		○
746 T		○		○
753 T		○		○
755 MASTER		○		○
BC 530 S / BC 540 S		○		○
BC 530 T / BC 540 T		○		○
BC 550 MASTER / BC 540 MASTER		○		○
BCF 430		○		○
446 BP ERGO		○		○
453 BP ERGO		○		○
BCF 550 / BCF 540		○		○

• équipements de série ○ outils compatibles

Accessoires - Disques

	Disques à 3 dents en acier spécial		Disques à 4 dents en acier spécial		
					
Réf.	**4095673BR**	**4095674BR**	**4095681AR**	**4095568BR**	**4095563BR**
	Ø 10"/255 mm, épaisseur 1,8 mm, trou 25,4 mm	Ø 12"/305 mm, épaisseur 2,4 mm, trou 25,4 mm	Ø 8"/200 mm, épaisseur 2,0 mm, trou 25,4 mm	Ø 9"/230 mm, épaisseur 1,4 mm, trou 25,4 mm	Ø 10"/255 mm, épaisseur 1,4 mm, trou 25,4 mm
TR 61 E					
TR 91 E					
BCH 25 S / BCH 250 S	○		○	○	○
BCH 25 T / BCH 250 T	●		○	○	○
BCH 25 D / BCH 250 D	○		○	○	○
BCH 310 S					
BCH 310 T					
BCH 310 BP					
BCH 400 S	○	○	○		○
BCH 40 T / BCH 400 T	●	○	○		○
BCH 40 BP / BCH 400 BP	○		○		○
BCH 500 S	●	○	○		○
BCH 50 T / BCH 500 T	●	○	○		○
BCH 500 BP	●		○		○
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR					
SPARTA 250 S	○		○	○	○
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	●		○	○	○
SPARTA 381 S	○				
SPARTA 381 T	●				
SPARTA 441 S	●	○			
SPARTA 441 T	●	○			○
SPARTA 441 BP	●				○
BC 241 S	●		○	○	○
BC 241 T	●		○	○	○
BC 270 S	●			○	○
BC 270 T	●			○	○
BC 300 S	●			○	○
BC 300 T	●			○	○
BC 241 D	●				
BC 300 D	●			○	○
BC 350 S	●				○
BC 350 T	●				○
BC 400 S	●	○			○
BC 400 T	●	○			○
741	●	○			○
746 S	○	○			○
746 T	○	○			○
753 T	○	○			○
755 MASTER	○	○			○
BC 530 S / BC 540 S	○	○			○
BC 530 T / BC 540 T	○	○			○
BC 550 MASTER / BC 540 MASTER	○	○			○
BCF 430	●	○			○
446 BP ERGO	●	○			○
453 BP ERGO	●	○			○
BCF 550 / BCF 540	●	○			○

• équipements de série ○ outils compatibles

Accessoires - Disques

	Disques à 8 dents en acier spécial		Disque à 22 dents en acier spécial	Disques à 60 dents en acier spécial	
					
Réf.	**4095565BR**	**4095065BR**	**4095666BR**	**4095636BR**	**4095635BR**
	Ø 9"/230 mm, épaisseur 1,4 mm, trou 25,4 mm	Ø 10"/255 mm, épaisseur 1,4 mm, trou 25,4 mm	Ø 8"/200 mm, épaisseur 1,6 mm, trou 25,4 mm	Ø 9"/230 mm, épaisseur 1,4 mm, trou 25,4 mm	Ø 10"/255 mm, épaisseur 1,4 mm, trou 25,4 mm
TR 61 E					
TR 91 E					
BCH 25 S / BCH 250 S	○				
BCH 25 T / BCH 250 T	○				
BCH 25 D / BCH 250 D	○				
BCH 310 S					
BCH 310 T					
BCH 310 BP					
BCH 400 S					
BCH 40 T / BCH 400 T					
BCH 40 BP / BCH 400 BP					
BCH 500 S					
BCH 50 T / BCH 500 T					
BCH 500 BP					
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR					
SPARTA 250 S	○				
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	○				
SPARTA 381 S					
SPARTA 381 T					
SPARTA 441 S					
SPARTA 441 T	○	○	○	○	○
SPARTA 441 BP				○	○
BC 241 S	○	○			
BC 241 T	○	○			
BC 270 S	○				
BC 270 T	○				
BC 300 S	○	○			
BC 300 T	○	○			
BC 241 D					
BC 300 D	○	○			
BC 350 S	○	○		○	○
BC 350 T	○	○		○	○
BC 400 S	○	○	○	○	○
BC 400 T	○	○	○	○	○
741	○	○	○	○	○
746 S		○	○		○
746 T		○	○		○
753 T		○	○		○
755 MASTER		○	○		○
BC 530 S / BC 540 S		○	○		○
BC 530 T / BC 540 T		○	○		○
BC 550 MASTER / BC 540 MASTER		○	○		○
BCF 430		○			○
446 BP ERGO		○	○		○
453 BP ERGO		○			○
BCF 550 / BCF 540		○			○

• équipements de série ○ outils compatibles

Accessoires - Disques

	Disques à 80 dents en acier spécial		Disques à 3 dents en acier spécial pour maquis		Disques de hachage à 2 dents courbées en acier spécial
					
Réf.	**4095564BR**	**4095066BR**	**4095641BR**	**4095665BR**	**4095677BR**
	Ø 9"/230 mm, épaisseur 1,4 mm, trou 25,4 mm	Ø 10"/255 mm, épaisseur 1,4 mm, trou 25,4 mm	Ø 10"/255 mm, épaisseur 3,0 mm, trou 25,4 mm	Ø 12"/305 mm, épaisseur 3,0 mm, trou 25,4 mm	Ø 12"/305 mm, épaisseur 3,0 mm, trou 25,4 mm
TR 61 E					
TR 91 E					
BCH 25 S / BCH 250 S					
BCH 25 T / BCH 250 T					
BCH 25 D / BCH 250 D					
BCH 310 S					
BCH 310 T					
BCH 310 BP					
BCH 400 S			○	○	
BCH 40 T / BCH 400 T			○	○	
BCH 40 BP / BCH 400 BP			○		
BCH 500 S			○	○	
BCH 50 T / BCH 500 T			○	○	
BCH 500 BP			○		
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR					
SPARTA 250 S					
SPARTA 25 / SPARTA 250 T					
SPARTA 381 S					
SPARTA 381 T					
SPARTA 441 S			○		
SPARTA 441 T	○	○	○		
SPARTA 441 BP	○	○	○		
BC 241 S					
BC 241 T					
BC 270 S					
BC 270 T					
BC 300 S					
BC 300 T					
BC 241 D					
BC 300 D					
BC 350 S	○	○			
BC 350 T	○	○			
BC 400 S	○	○	○		
BC 400 T	○	○	○	○	○
741	○	○	○	○	○
746 S		○	○	●	○
746 T		○	○	●	○
753 T		○	○	●	○
755 MASTER		○	○	●	○
BC 530 S / BC 540 S		○	○	●	○
BC 530 T / BC 540 T		○	○	●	○
BC 550 MASTER / BC 540 MASTER		○	○	●	○
BCF 430		○	○	○	○
446 BP ERGO		○	○	○	○
453 BP ERGO		○	○	○	○
BCF 550 / BCF 540		○	○	○	○

• équipements de série ○ outils compatibles

Accessoires - Protections

	Protections en plastique									Protections métalliques		
												
Réf	**60022007R**	**4198115CR**	**61370632**	**61102032CR**	**61030197**	**61450295AR**	**61380125**	**61280332**	**61530185**	**4174280R**	**4174279R**	**61530140**
												61530141
	Pour "trimmer" électrique 600 W	Pour "trimmer" électrique 850W	Pour débroussailleuses **BC 241**	Pour débroussailleuses **BC 270**	Pour débroussailleuses **SPARTA**	Pour débroussailleuses **BCH-D** 25/40 cc	Pour débroussailleuses 38/46/53 cc	Pour débroussailleuses 25/30/34/38 cc	Pour débroussailleuses **BC 540**	Ø 200 mm pour disque 22 dents	Ø 255 mm pour disque 60/80 dents	Ø 255 mm pour disques à 60/80 dents
TR 61 E	●											
TR 91 E		●										
BCH 25 S / BCH 250 S						●						
BCH 25 T / BCH 250 T						●						
BCH 25 D / BCH 250 D						●						
BCH 310 S						●						
BCH 310 T						●						
BCH 310 BP						●						
BCH 400 S						●						
BCH 40 T / BCH 400 T						●						
BCH 40 BP / BCH 400 BP						●						
BCH 500 S						●						
BCH 50 T / BCH 500 T						●						
BCH 500 BP						●						
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR					● 61062012							
SPARTA 250 S					●							
SPARTA 25 / SPARTA 250 T					●							
SPARTA 381 S							○	●			○	
SPARTA 381 T							○	●			○	
SPARTA 441 S							○	●			○	
SPARTA 441 T							○	●			○	
SPARTA 441 BP								●			○	
BC 241 S			●									
BC 241 T			●									
BC 270 S			○	●								
BC 270 T			○	●								
BC 300 S								●				
BC 300 T								●				
BC 241 D			●									
BC 300 D			●					●				
BC 350 S							●				○	
BC 350 T							●				○	
BC 400 S							●			○	○	
BC 400 T							●			○	○	
741							●			○	○	
746 S							●			○	○	
746 T							●			○	○	
753 T							●			○	○	
755 MASTER							●			○	○	
BC 530 S / BC 540 S							●		● 1	○ 2	○ 2	○ 1
BC 530 T / BC 540 T							●		● 1	○ 2	○ 2	○ 1
BC 550 MASTER / BC 540 MASTER							●		● 1	○ 2	○ 2	○ 1
BCF 430								●			○	
446 BP ERGO								●			○	
453 BP ERGO								●			○	
BCF 550 / BCF 540								●			○	

• équipements de série ○ outils compatibles 1 seulement pour BC 540 S, BC 540 T, BC 540 MASTER 2 seulement pour BC 530 S, BC 530 T, BC 550 MASTER

Accessoires - Harnais

	Sangle simple		Sangle avec renfort		Sangle double		Sangle professionnelle
							
Réf	**4160463AR**	**60010143R**	**4179164R**	**4179172R**	**61200106R**	**63050018AR**	**63070003AR**
	avec mousqueton	sans mousqueton	avec renfort	avec renfort confort	double	double à décrochage rapide	professionnelle
TR 61 E		○	○	○			
TR 91 E		●	○	○			
BCH 25 S / BCH 250 S	●	○	○	○			
BCH 25 T / BCH 250 T	●	○	○	○	○	○	
BCH 25 D / BCH 250 D	●	○	○	○			
BCH 310 S	●	○	○	○			
BCH 310 T	●	○	○	○	○	○	
BCH 310 BP							
BCH 400 S	●	○	○	○			
BCH 40 T / BCH 400 T			○	○	● **BF000020R**	○	○
BCH 40 BP / BCH 400 BP							
BCH 500 S	●	○	○	○			
BCH 50 T / BCH 500 T			○	○	○	○	●
BCH 500 BP							
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR	○	○	○	○			
SPARTA 250 S	●	○	○	○			
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	●	○	○	○	○	○	
SPARTA 381 S	●	○	○	○			
SPARTA 381 T					●	○	○
SPARTA 441 S	●	○	○	○			
SPARTA 441 T					●	○	○
SPARTA 441 BP							
BC 241 S	●	○	○	○			
BC 241 T	○	○	●	○	○	○	○
BC 270 S	●	○	○	○			
BC 270 T	○	○	●	○	○	○	○
BC 300 S	●	○	○	○			
BC 300 T			●	○	○	○	○
BC 241 D	●	○	○	○			
BC 300 D	●	○	○	○			
BC 350 S	●	○	○	○			
BC 350 T			○	○	○	○	●
BC 400 S	●	○	○	○			
BC 400 T			○	○	○	○	●
741			○	○	●	○	○
746 S	●	○	○	○			
746 T							●
753 T							●
755 MASTER							●
BC 530 S / BC 540 S	●	○	○	○			
BC 530 T / BC 540 T							●
BC 550 MASTER / BC 540 MASTER							●
BCF 430							
446 BP ERGO							
453 BP ERGO							
BCF 550 / BCF 540							

• équipements de série ○ outils compatibles

Accessoires - Fils






Ligne	Type	Diamétre		Longueur (m)	Mini blister	Longueur (m)	Blister 1 lbs-0,450 kg	Longueur (m)	Bobine 4 lbs-1,8 kg	Longueur (m)	Bobine 17,64 lbs-8 kg
		mm	pouces		Référence		Référence		Référence		Référence
											
					Fil de haute qualité issu d'un mélange breveté de matières premières, à profil hélicoïdal particulièrement aérodynamique. Coupe l'air avec moins de résistance, sans vibration et de façon plus silencieuse. Convient particulièrement aux outils à batterie ou électriques du fait qu'il réduit l'absorption de puissance, assurant une vitesse de coupe élevée ainsi que la longévité du moteur et de la batterie. **Caractéristiques techniques :** idéal pour la pelouse et les mauvaises herbes.						
Spirale	hélicoïdal	2,0	.080"	15	**63040318**	126	**63040319**				
		2,4	.095"	15	**63040320**	78	**63040321**	351	**63040322**		
		3,0	.119"	15	**63040323**	46	**63040324**				
											
					Fil haute qualité en copolymères pour garantir résistance à l'usure et à la rupture. **Caractéristiques techniques:** coupe nette et précise ; idéal pour l'herbe, les mauvaises herbes et les broussailles ; vitesse de coupe élevée.						
Greenline	rond	1,6	.065"	15	**63040224A**						
		2,0	.080"	15	**63040225A**						
		2,4	.095"	15	**63040226A**	87	**63040104B**	349	**63040107A**	1560	**63042013A**
		2,7	.106"	15	**63040182A**	72	**63040181A**	280	**63040240**	1232	**63042006A**
		3,0	.119"	15	**63040227A**	56	**63040105C**	223	**63040108A**	1000	**63042008A**
		3,5	.139"	12	**63040228A**	41	**63040174B**	164	**63040175A**	736	**63042001A**
		4,0	.157"			31	**63040256A**				
											
Greenline	carré	2,4	.095"	15	**63040229A**	69	**63040235A**				
		2,7	.106"	15	**63040277A**	56	**63040276A**	217	**63040279**	968	**63042007A**
		3,0	.119"	15	**63040278A**	44	**63040206B**	175	**63040204A**	784	**63042009A**
		3,5	.139"			32	**63040201B**	129	**63040273**	576	**63042016A**
											
					Fil professionnel réalisé à base de deux matériaux assurant une excellente flexibilité et résistant à la rupture et à l'abrasion. Durée de vie 30% supérieure par rapport aux fils traditionnels. **Caractéristiques techniques:** Idéal pour l'herbe, les mauvaises herbes, les broussailles et les roseaux, même en présence de pierres et de murets ; vitesse de coupe élevée.						
First	rond	2,4	.095"	15	**63040231A**	87	**63040238A**				
		3,0	.119"	15	**63040280A**	56	**63040138B**	223	**63040271**	1000	**63042012A**
		3,5	.139"	12	**63040288A**	41	**63040140B**	164	**63040266**	736	**63042015A**
		4,0	.157"			31	**63040258A**	123	**63040260**	560	**63042010A**
											
					Fil professionnel assurant une excellente résistance à l'abrasion, à la rupture et à l'encollage; sa section est double : la couche intérieure assure une résistance parfaite à la rupture, la gaine extérieure une très bonne résistance à l'usure. **Caractéristiques techniques:** Idéal pour l'herbe, les mauvaises herbes, les broussailles, les roseaux et les sous-bois, même en présence de pierres et de murets ; vitesse de coupe élevée.						
Titanium	rond	3,0	.119"			56	**63040208B**	168	**63040212A***	1000	**63042003A**
		3,5	.139"			41	**63040209B**	123	**63040213A***	736	**63042004A**
											
					Fil professionnel au profil inédit garantissant des performances de coupe et de durée de très haut niveau, jusqu'à 40% supérieures par rapport aux fils traditionnels. Sa section est double: la couche intérieure assure une résistance parfaite à la rupture, la gaine extérieure ne craint pas l'usure. Haute résistance aux températures jusqu'à 280 °C. **Caractéristiques techniques:** idéal pour l'herbe, les mauvaises herbes, les broussailles, les roseaux et les sous-bois, même en présence de pierres et de murets ; vitesse de coupe élevée. * Packaging Titanium en bobine, poids 3 lbs - 1,350 kg						
Platin-Cut	carré denté	2,7	.106"	15	**63040234A**	57	**63040242A**				
		3,0	.119"			44	**63040244A**	175	**63040246**		
		3,5	.139"			32	**63040249A**	128	**63040252**	632	**63042002A**
		4,0	.157"			25	**63040262A**	99	**63040264**	440	**63040145**
											
					Fil professionnel inédit assurant une excellente flexibilité et résistant à l'abrasion. Profil en dent de scie renforcé garantissant de très hautes performances de coupe. **Caractéristiques techniques:** coupe nette et précise ; idéal pour les broussailles, les roseaux et la végétation de sous-bois jusqu'à 12 mm de diamètre ; vitesse de coupe élevée ; plus silencieux qu'un fil traditionnel, plus fiable et plus pratique qu'une lame en acier traditionnelle.						
Saw-Blade Gold	dent de scie	3,0	.139"			37	**63040248B**				
		3,5	.157"			27	**63040254B**	143	**63040275**		

Accessoires - Fils




Cylindrée conseillée





Tête conseillée



Application conseillée

	trimmer à moteur électrique	22 cc	25 cc	30 cc	35 cc	40 cc	44 cc	plus 50 cm³	Tap&Go Ø 105	Tap&Go Ø 109	Tap&Go Ø 130-160	Load&Go Ø 103	Load&Go Ø 110	Load&Go Ø 130	Multiline	Herbe	Mauvaises herbes, broussailles	Roseaux, petits arbustes	Végétation en sous-bois	Trottoirs, parkings
	●	●	●						●	●		●	●			●				
	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●		●				
	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●		●				
	●	●							●	●		●				●				
	●	●	●						●	●	●	●	●			●				
		●	●	●	●					●	●		●	●		●				
			●	●	●	●	●				●		●	●		●	●			
					●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●		●
							●	●			●			●	●	●	●	●	●	●
							●	●			●			●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●					●	●		●	●		●	●			
			●	●	●	●	●				●		●	●		●	●			
					●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●		●
							●	●			●			●	●	●	●	●	●	●
							●	●			●			●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●				●	●	●	●	●	●		●	●			
					●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●
							●	●			●		●	●	●	●	●	●	●	●
							●	●			●			●	●	●	●	●	●	●
							●	●			●			●	●	●	●	●	●	●
			●	●	●	●	●				●		●	●		●	●	●		
					●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●		●
							●	●			●		●	●	●	●	●	●	●	●
							●	●			●			●	●	●	●	●	●	●
					●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●	●	
						●	●	●			●			●	●	●	●	●	●	



Des tondeuses pour toutes les pelouses. Des solutions sur mesure.



Technologie et confort

Oleo-Mac propose plusieurs instruments pour l'entretien des pelouses de toutes sortes. La tondeuse poussée s'adapte bien aux petits jardins où il est nécessaire de disposer d'un instrument agile. La tondeuse à traction convient mieux aux jardins de grandes dimensions. Nos modèles se différencient également pour leurs caractéristiques techniques de sorte à répondre à toutes les exigences : la hauteur de coupe peut être diversifiée sur chaque roue ou centralisée, le démarrage peut être manuel ou électrique, l'alimentation peut être fournie par batterie, essence ou secteur. Les tondeuses professionnelles assurent un rendement supérieur sur les grandes pelouses à parcours accidentés grâce à la transmission et au pare-chocs avant en acier, aux roues en aluminium et au carter renforcé.



Système de réglage de la hauteur de coupe répondant à un levier en position pratique.



Roues plus grandes, idéales pour les terrains plus accidentés.



«4-cutting device» : système de coupe comprenant mulching, ramassage, éjection latérale standard et déflecteur pour l'éjection arrière.



Roues en aluminium : elles garantissent une excellente résistance sur les terrains inclinés ou accidentés.



Transmission professionnelle à 3 rapports permettant de régler la vitesse en fonction du type d'intervention et du terrain.



Le témoin de bac plein rappelle qu'il faut vider le bac, ce qui réduit les arrêts destinés à vérifier le niveau et évite tout débordement d'herbe en cas d'oubli.

Tondeuses





Série K / Série COMFORT petits modèles

Jardiner ne s'improvise pas. Il faut disposer d'instruments polyvalents et simples à utiliser, mais aussi résistants et durables. Les tondeuses électriques sont parfaites pour l'entretien de jardins de petites et moyennes dimensions. Elles évoluent aisément dans les jardins et les espaces verts et répondent à leur tâche dans le plus grand silence. Contrairement aux modèles à moteur essence, les tondeuses électriques offrent un triple avantage : sans appoint, elles annulent les émissions nocives et réduisent considérablement le niveau de bruit.



Hauteur de coupe indépendante et réglable sur chaque roue.



Actionnement de la lame à travers un levier présent sur le guidon.



Carter en acier assurant à la machine une résistance et une solidité supérieures.



Fixation allongée du guidon : pour un meilleur confort de l'opérateur en phase de coupe et une maniabilité accrue de l'appareil.



	Home Plus 300 m²	Home Plus 550 m²	Home Plus 600-800 m²	Home Plus 700-800 m²
	K 35 P	K 40 P	G 44 PE COMFORT	G 48 PE COMFORT
Carter	ABS	ABS	acier	acier
Puissance moteur électrique	1,1 kW	1,3 kW	1,5 kW	1,6 kW
Largeur de coupe	33 cm	38 cm	41 cm	46 cm
Entraînement	poussé	poussé	poussé	poussé
Réglage de coupe	indépendant	indépendant	indépendant	indépendant
Hauteur de coupe	20-36-52 mm	28-44-60 mm	de 28 à 75 mm	de 28 à 75 mm
Capacité du bac	25 L	40 L	60 L	60 L
Mulching / Éjection latérale	non disponible/non disponible	non disponible/non disponible	non disponible/non disponible	non disponible/non disponible
Poids	12,2 kg	15,0 kg	21,0 kg	24,0 kg

Série COMFORT poussées et tractées

Les tondeuses de la gamme **COMFORT** représentent une solution adaptée pour l'entretien des petits jardins grâce aux modèles à moteur essence particulièrement maniables et simples d'emploi.



Le carter en acier apporte à la machine une résistance et une solidité accrues.



Moteurs 4 temps signés EMAK, conçus à partir de la technologie la plus pointue pour assurer un démarrage aisé, des performances de très haut niveau, fiabilité et longévité.



Robustes et ergonomiques, les leviers en plastique assurent une prise en main confortable et fiable.



Les roues au design inédit, montées sur roulements, assurent une avancée plus souple.



	G 44 PK COMFORT	G 44 TK COMFORT	G 48 PK COMFORT
	Home Plus 800-1000 m²	Home Plus 800-1000 m²	Home Plus 1000-1400 m²
Carter	acier	acier	acier
Cylindrée	123 cm³	123 cm³	123 cm³
Moteur marque/modèle	Emak K 450 OHV	Emak K 450 OHV	Emak K 450 OHV
Largeur de coupe	41 cm	41 cm	46 cm
Entraînement	poussé	traction (3,6 km/h)	poussé
Réglage de coupe	indépendant	centralisé	indépendant
Hauteur de coupe	de 28 à 75 mm	de 28 à 75 mm	de 28 à 75 mm
Capacité du bac	60 L	60 L	60 L
Mulching / Éjection latérale	non disponible/non disponible	non disponible/non disponible	en option/non disponible
Poids	24,0 kg	27,4 kg	31,5 kg

Série COMFORT PLUS poussées

Les tondeuses poussées représentent une solution intéressante pour entretenir des jardins ne dépassant pas 1400 m². La série **COMFORT PLUS** a fait l'objet d'une recherche ergonomique approfondie et offre un design fonctionnel. Le carter en acier apporte une résistance et une solidité supérieures.



Le bac en plastique et toile de 70 L est robuste et polyvalent (se monte sans outil) ; un indicateur signale que le bac est plein.



Les roues au design inédit, montées sur coussinets, assurent une avancée plus souple.



Hauteur de coupe indépendante et réglable sur chaque roue.



Kit mulching: l'herbe est coupée en particules très fines qui se déposent à la base du tapis d'herbe pour donner à la pelouse une coupe nette et toujours uniforme.

G 48/66110828R



	G 44 PB COMFORT PLUS	G 44 PK COMFORT PLUS	G 48 PK COMFORT PLUS	G 48 PBQ COMFORT PLUS
	Home Plus 800-1000 m²	Home Plus 800-1000 m²	Home Plus 1000-1400 m²	Home Plus 1000-1400 m²
Carter	acier	acier	acier	acier
Cylindrée	125 cm³	139 cm³	139 cm³	140 cm³
Moteur marque/modèle	Briggs & Stratton série 450E OHV	Emak K 605 OHV	Emak K 605 OHV	Briggs & Stratton série 550E OHV
Largeur de coupe	41 cm	41 cm	46 cm	46 cm
Entraînement	poussé	poussé	poussé	poussé
Réglage de coupe	indépendant	indépendant	indépendant	indépendant
Hauteur de coupe	de 28 à 75 mm	de 28 à 75 mm	de 28 à 75 mm	de 28 à 75 mm
Capacité du bac	70 L	70 L	70 L	70 L
Mulching / Éjection latérale	non disponible/non disponible	non disponible/non disponible	en option/non disponible	en option/non disponible
Poids	23,4 kg	24,0 kg	25,4 kg	24,4 kg

Série COMFORT PLUS tractées

Les tondeuses automotrices sont vivement conseillées pour l'entretien de terrains pentus et pour éliminer les mauvaises herbes. Ces tondeuses se distinguent pour leur roues raccordées au moteur. Une solution qui allège le travail et améliore considérablement les manœuvres de coupe. La série **COMFORT PLUS** à traction monovitesse est la solution idéale pour les grandes étendues et les terrains accidentés ou légèrement pentus. Les modèles **TKE** à démarrage électrique alimenté par une batterie assurent une mise en marche confortable et sans effort.



Le carter en acier apporte à la machine une résistance et une solidité supérieures.



Robustes et ergonomiques, les leviers en plastique, qui embrassent complètement la poignée du guidon, assurent une prise en main confortable et fiable.



Kit mulching en option : l'herbe est coupée en particules très fines qui se déposent à la base du tapis d'herbe pour donner à la pelouse une coupe nette et toujours uniforme.

G 48/66110828R



Le bac en plastique et toile de 70 L est robuste et polyvalent (se monte sans outil) ; un indicateur signale que le bac est plein.



Home Plus 1000-1200 m² | Home Plus 1400-1800 m² | Home Plus 1400-1800 m² iK-GO | Home Plus 1400-1800 m²

	G 44 TK COMFORT PLUS	G 48 TK COMFORT PLUS	G 48 TKE COMFORT PLUS	G 48 TBQ COMFORT PLUS
Carter	acier	acier	acier	acier
Cylindrée	139 cm³	139 cm³	166 cm³	140 cm³
Moteur marque/modèle	Emak K 605 OHV	Emak K 605 OHV	Emak K 655i OHV - démarrage électrique à batterie	Briggs & Stratton série 550E OHV
Largeur de coupe	41 cm	46 cm	46 cm	46 cm
Entraînement (vitesse)	traction (3,6 km/h)	traction (3,6 km/h)	traction (3,6 km/h)	traction (3,6 km/h)
Réglage de coupe	centralisé	centralisé	centralisé	centralisé
Hauteur de coupe	de 28 à 75 mm	de 28 à 75 mm	de 28 à 75 mm	de 28 à 75 mm
Capacité du bac	70 L	70 L	70 L	70 L
Mulching / Éjection latérale	non disponible/non disponible	en option/non disponible	en option/non disponible	en option/non disponible
Poids	28,3 kg	30,4 kg	31,5 kg	28,4 kg

Série COMFORT PLUS tractées



Les modèles **TKE**, avec moteur Emak à démarrage électrique à batterie rechargeable, se mettent en marche en douceur. Le moteur peut également être mis en marche avec la corde de lanceur.



Kit mulching en option : l'herbe est coupée en particules très fines qui se déposent à la base du tapis d'herbe pour donner à la pelouse une coupe nette et toujours uniforme.

G 53/66071059R



Système de réglage de la hauteur de coupe répondant à un levier en position pratique.



Les roues au design inédit, montées sur coussinets, assurent une avancée plus souple.



	G 48 TBX COMFORT PLUS	G 53 TK COMFORT PLUS	G 53 TKE COMFORT PLUS	G 53 TBX COMFORT PLUS
Carter	acier	acier	acier	acier
Cylindrée	150 cm³	166 cm³	166 cm³	150 cm³
Moteur marque/modèle	Briggs & Stratton série 625EXi OHV	Emak K 655 OHV	Emak K 655i OHV-démarrage électrique à batterie	Briggs & Stratton série 625EXi OHV
Largeur de coupe	46 cm	51 cm	51 cm	51 cm
Entraînement (vitesse)	traction (3,6 km/h)	traction (3,6 km/h)	traction (3,6 km/h)	traction (3,6 km/h)
Réglage de coupe	centralisé	centralisé	centralisé	centralisé
Hauteur de coupe	de 28 à 75 mm	de 28 à 75 mm	de 28 à 75 mm	de 28 à 75 mm
Capacité du bac	70 L	70 L	70 L	70 L
Mulching / Éjection latérale	en option/non disponible	en option/non disponible	en option/non disponible	en option/non disponible
Poids	30,6 kg	31,8 kg	32,9 kg	31,6 kg

Série ALLROAD PLUS 4 tractées

La série **ALLROAD PLUS 4** à ramassage arrière dispose également de la fonction mulching et de l'éjection latérale. La traction monovitesse ou avec variateur de vitesse (modèle **VK**) et la taille supérieure des roues permettent de mieux évoluer sur les terrains accidentés. Les modèles **TBXE** et **TKE** à démarrage électrique alimenté par une batterie assurent une mise en marche confortable et sans effort.



Le carter en acier apporte à la machine une résistance et une solidité supérieures.



Roues de grandes dimensions (280 mm AR et 200 mm AV) avec coussinets à bille qui garantissent une marche fluide et optimale sur tous les terrains.



« 4-cutting device » : système de coupe qui inclut mulching, ramassage, éjection latérale standard et déflecteur pour l'éjection arrière.



Kit mulching de série : l'herbe est coupée en particules très fines qui se déposent à la base du tapis d'herbe pour donner à la pelouse une coupe nette et toujours uniforme.

G 48/66110828R





	G 48 TK ALLROAD PLUS 4	G 48 TKE ALLROAD PLUS 4
Carter	acier	acier
Cylindrée	166 cm³	166 cm³
Moteur marque/modèle	Emak K 655 OHV	Emak K 655i OHV - démarrage électrique à batterie
Largeur de coupe	46 cm	46 cm
Entraînement (vitesse)	traction (3,6 km/h)	traction (3,6 km/h)
Réglage de coupe	centralisé	centralisé
Hauteur de coupe	de 28 à 75 mm	de 28 à 75 mm
Capacité du bac	70 L	70 L
Mulching / Éjection latérale	de série/de série	de série/de série
Poids	36,0 kg	36,0 kg

Série ALLROAD PLUS 4 tractées



Kit mulching de série : l'herbe est coupée en particules très fines qui se déposent à la base du tapis d'herbe pour donner à la pelouse une coupe nette et toujours uniforme.

G 48/66110828R

G 53/66071059R



Les modèles **TKE**, avec moteur Emak à démarrage électrique à batterie rechargeable, se mettent en marche en douceur. Le moteur peut également être mis en marche avec la corde de lanceur.



Roues de grandes dimensions (280 mm AR et 200 mm AV) avec coussinets à bille qui garantissent une marche fluide et optimale sur tous les terrains.



« 4-cutting device » : système de coupe qui inclut mulching, ramassage, éjection latérale standard et déflecteur pour l'éjection arrière.



	G 53 TK ALLROAD PLUS 4	G 53 TKE ALLROAD PLUS 4	G 53 TBX ALLROAD PLUS 4
Carter	acier	acier	acier
Cylindrée	196 cm³	166 cm³	150 cm³
Moteur marque/modèle	Emak K 805 OHV	Emak K 655i OHV démarrage électrique à batterie	Briggs & Stratton série 625EXi OHV
Largeur de coupe	51 cm	51 cm	51 cm
Entraînement (vitesse)	traction (3,6 km/h)	traction (3,6 km/h)	traction (3,6 km/h)
Réglage de coupe	centralisé	centralisé	centralisé
Hauteur de coupe	de 28 à 75 mm	de 28 à 75 mm	de 28 à 75 mm
Capacité du bac	70 L	70 L	70 L
Mulching / Éjection latérale	de série/de série	de série/de série	de série/de série
Poids	37,4 kg	39,5 kg	34,4 kg

Série ALLROAD PLUS 4 tractées



Les modèles **TBXE**, avec moteur Briggs & Stratton à démarrage électrique à batterie rechargeable, se mettent en marche en douceur.



Le modèle **VK** dispose du système de variation continue de la vitesse qui permet d'adapter la traction en fonction des exigences.



Pare-chocs avant avec poignée de transport intégrée pour mieux protéger le carter contre tout choc accidentel.



« 4-cutting device » : système de coupe qui inclut mulching, ramassage, éjection latérale standard et déflecteur pour l'éjection arrière.



G 53 TBXE ALLROAD PLUS 4	G 53 THX ALLROAD PLUS 4	G 53 VK ALLROAD PLUS 4
Carter	acier	acier	acier
Cylindrée	163 cm³	166 cm³	196 cm³
Moteur marque/modèle	Briggs & Stratton série 675 iS OHV démarrage électrique à batterie	Honda GCVx 170 OHV	Emak K 805 OHV
Largeur de coupe	51 cm	51 cm	51 cm
Entraînement (vitesse)	traction (3,6 km/h)	traction (3,6 km/h)	traction avec variateur (de 2,5 à 4,5 km/h)
Réglage de coupe	centralisé	centralisé	centralisé
Hauteur de coupe	de 28 à 75 mm	de 28 à 75 mm	de 28 à 75 mm
Capacité du bac	70 L	70 L	70 L
Mulching / Éjection latérale	de série/de série	de série/de série	de série/de série
Poids	37,0 kg	34,0 kg	38,6 kg

Série ALLROAD FLEX 4 tractées

Les modèles **ALLROAD FLEX 4** peuvent être considérés comme une évolution des modèles **ALLROAD PLUS 4** du fait qu'ils ajoutent le guidon réglable sur plusieurs positions (à travers une commande pratique) - avec possibilité de le replier rapidement sur le carter, compactant ainsi la taille de la machine pour le stockage - à la fonction « 4-cutting device » (mulching, ramassage, éjection latérale) et aux roues de grandes dimensions.



Guidon réglable et repliable. Réglable en hauteur sans outil pour s'adapter à la morphologie de l'utilisateur, le guidon se déverrouille facilement par levier avec crans pour un ajustement précis. Sa fixation sur deux supports en aluminium alvéolés combine légèreté, robustesse et stabilité. Repliable, il facilite le stockage en position verticale et réduit l'encombrement.



Roues de grandes dimensions (280 mm AR et 200 mm AV) avec coussinets à bille qui garantissent une marche fluide et optimale sur tous les terrains.



Dispositif de réglage de la hauteur de coupe centralisé, actionné par une poignée robuste et ergonomique: permet de régler la hauteur de coupe sur 5 positions, en toute simplicité et sans effort, sur une hauteur comprise entre 28 et 75 mm.



Kit mulching de série : l'herbe est coupée en particules très fines qui se déposent à la base du tapis d'herbe pour donner à la pelouse une coupe nette et toujours uniforme.

G 48/66110828R

G 53/66071059R





	G 48 TK ALLROAD FLEX 4	G 53 TK ALLROAD FLEX 4
Carter	acier	acier
Cylindrée	166 cm³	196 cm³
Moteur marque/modèle	Emak K 655 OHV	Emak K 805 OHV
Largeur de coupe	46 cm	51 cm
Entraînement (vitesse)	traction (3,6 km/h)	traction (3,6 km/h)
Réglage de coupe	centralisé	centralisé
Hauteur de coupe	de 28 à 75 mm	de 28 à 75 mm
Capacité du bac	70 L	70 L
Mulching / Éjection latérale	de série/de série	de série/de série
Poids	36,7 kg	36,7 kg

Série ALLROAD ALUMINIUM tractées

Les modèles **ALLROAD ALUMINIUM** sont un exemple de solidité : dotés d'un carter de 46 et 51 cm en aluminium moulé sous pression de 4 mm d'épaisseur, ils assurent une résistance optimale aux chocs et à la corrosion. La lame mulching haute capacité et la forme aérodynamique du carter garantissent une coupe optimale et le remplissage parfait du bac. Quant aux roues à roulements à billes blindés, elles assurent une marche fluide sur tous terrains.



Kit mulching de série : l'herbe est coupée en particules très fines qui se déposent à la base du tapis d'herbe pour donner à la pelouse une coupe nette et toujours uniforme.



Carter en aluminium moulé sous pression, épaisseur 4 mm : il est léger mais assure une forte résistance mécanique à l'usure et à la corrosion.



Roues de grandes dimensions (Ø 280 mm AR et Ø 200 mm AV) avec coussinets à bille blindés : la garantie d'un avancement plus fluide.



Robustes et ergonomiques, les leviers en plastique, qui embrassent complètement la poignée du guidon, assurent une prise en main confortable et fiable.

MAX 48/66090147R

MAX 53/66060372R



	MAX 48 TK ALLROAD ALUMINIUM	MAX 53 TK ALLROAD ALUMINIUM	MAX 53 TBX ALLROAD ALUMINIUM
Carter	aluminium	aluminium	aluminium
Cylindrée	166 cm³	196 cm³	163 cm³
Moteur marque/modèle	Emak K 655 OHV	Emak K 805 OHV	Briggs & Stratton série 675EXi OHV
Largeur de coupe	46 cm	51 cm	51 cm
Entraînement (vitesse)	traction (3,6 km/h)	traction (3,6 km/h)	traction (3,6 km/h)
Réglage de coupe	centralisé	centralisé	centralisé
Hauteur de coupe	de 28 à 75 mm	de 28 à 75 mm	de 28 à 75 mm
Capacité du bac	80 L	80 L	80 L
Mulching / Éjection latérale	de série/non disponible	de série/non disponible	de série/non disponible
Poids	41,5 kg	42,6 kg	40,9 kg

Série ALLROAD ALUMINIUM tractées



Le modèle **VBD** dispose du système de variation continue de la vitesse qui permet d'adapter la traction en fonction des exigences.



Dispositif de réglage de la hauteur de coupe centralisé, actionné par une poignée robuste et ergonomique: permet de régler la hauteur de coupe sur 5 positions, en toute simplicité et sans effort, sur une hauteur comprise entre 28 et 75 mm.



Pare-chocs avant avec poignée de transport intégrée pour mieux protéger le carter contre tout choc accidentel.



Le grand bac en toile et en plastique, d'une capacité de 80 litres, assure une longue autonomie de travail.



2000-2400 m²

2000-2400 m²

MAX 53 VBD ALLROAD ALUMINIUM — MAX 53 THX ALLROAD ALUMINIUM

Carter	aluminium	aluminium
Cylindrée	161 cm³	166 cm³
Moteur marque/modèle	Briggs & Stratton série 750EX OHV	Honda GCVx 170 OHV
Largeur de coupe	51 cm	51 cm
Entraînement (vitesse)	traction avec variateur (de 2,5 à 4,5 km/h)	traction (3,6 km/h)
Réglage de coupe	centralisé	centralisé
Hauteur de coupe	de 28 à 75 mm	de 28 à 75 mm
Capacité du bac	80 L	80 L
Mulching / Éjection latérale	de série/non disponible	de série/non disponible
Poids	45,5 kg	41,6 kg

Série ALUMINIUM PRO tractées

Ces tondeuses sont parfaites pour les pelouses de grandes dimensions - plus de 2 000 m² - et en usage continu. Elles garantissent un travail de qualité grâce aux solutions techniques telles que la transmission en acier, les roues en aluminium et le carter renforcé. Le guidon ergonomique présentant deux sections permet de diriger aisément la machine. Le système de réglage de la hauteur de coupe (disposant d'une poignée centrale à portée de main), le bac de ramassage en plastique et toile (doté d'un indicateur de remplissage) ne sont que quelques détails visant à améliorer le confort de l'utilisateur.



Carter en aluminium moulé sous pression, épaisseur 4 mm : il est léger mais assure une forte résistance mécanique à l'usure et à la corrosion.



Pare-chocs avant en acier avec poignée de transport intégrée : protège mieux le carter contre tout choc accidentel.



Roues en aluminium : elles garantissent une excellente résistance sur les terrains inclinés ou accidentés.



Kit mulching de série : l'herbe est coupée en particules très fines qui se déposent à la base du tapis d'herbe pour donner à la pelouse une coupe nette et toujours uniforme.

MAX 53/66060372R





	MAX 53 TK ALUMINIUM PRO	MAX 53 VBD ALUMINIUM PRO
Carter	aluminium	aluminium
Cylindrée	196 cm³	161 cm³
Moteur marque/modèle	Emak K 805 OHV	Briggs & Stratton série 750EX OHV
Largeur de coupe	51 cm	51 cm
Entraînement (vitesse)	traction (3,4 km/h)	traction avec variateur (de 2,5 à 4,5 km/h)
Réglage de coupe	centralisé	centralisé
Hauteur de coupe	de 30 à 70 mm	de 30 à 70 mm
Capacité du bac	80 L	80 L
Mulching / Éjection latérale	de série/non disponible	de série/non disponible
Poids	50,1 kg	49,4 kg

Série LUX 55 tractées

Caractérisés par une extrême robustesse et une grande capacité de remplissage même lorsque l'herbe est mouillée, ces modèles sont dotés de toutes les caractéristiques nécessaires aux jardiniers professionnels (transmission en aluminium, bac de ramassage de 80 l et roues en aluminium grand diamètre). Parfaits pour les grandes surfaces (plus de 2 300 m²) et pour un usage intensif et continu, ces modèles sont particulièrement fiables et assurent une qualité constante de longue durée.



Grandes protections latérales et frontale ultra solides du carter en aluminium.



Réglage centralisé de la hauteur de coupe à travers un levier disposant de positions prédéfinies.



Kit mulching en option : il comprend une lame, un moyeu porte-lame et un bouchon.

LUX 55/8203502AR



Le grand bac en toile, d'une capacité de 80 litres, assure une longue autonomie de travail.



	LUX 55 TK	LUX 55 TBD	LUX 55 TBI	LUX 55 HXF
Carter	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Cylindrée	196 cm³	161 cm³	190 cm³	163 cm³
Moteur marque/modèle	Emak K 805 OHV	Briggs & Stratton série 750EX OHV	Briggs & Stratton série 850PXi OHV	Honda GXV 160 OHV
Largeur de coupe	53 cm	53 cm	53 cm	53 cm
Entraînement (vitesse)	traction (3,6 km/h)	traction (3,6 km/h)	3 vitesses (1ère : 2,2 - 2d : 3,6 - 3ème : 4,5 km/h)	3 vitesses (1ère : 2,2 - 2d : 3,6 - 3ème : 4,5 km/h)
Réglage de coupe	centralisé	centralisé	centralisé	centralisé
Hauteur de coupe	de 20 à 75 mm	de 20 à 75 mm	de 20 à 75 mm	de 20 à 75 mm
Capacité du bac	80 L	80 L	80 L	80 L
Mulching / Éjection latérale	en option/non disponible	en option/non disponible	en option/non disponible	en option/non disponible
Poids	53,3 kg	53,3 kg	51,3 kg	63,3 kg

Pour mieux profiter du jardin, optez pour la nouvelle solution intelligente entièrement autonome.





Technologie et confort

Les tondeuses robot représentent une nouvelle solution pratique et intelligente pour prendre soin de son jardin. Plus besoin de tondre la pelouse et de jeter l'herbe qui, grâce aux trois lames mulching, est finement hachée et restituée au sol sous forme d'engrais naturel. Les robots travaillent en totale autonomie : une fois l'installation réalisée, il n'est plus nécessaire d'intervenir car ils retournent à la base de manière autonome pour se recharger. La consommation d'énergie diminue et les émissions de CO_2 sont nulles. La tonte se fait dans le silence, dans le respect de l'environnement et du voisinage.



Le robot détecte automatiquement les passages étroits et contourne les obstacles au lieu de se perdre ou de rester coincé en épuisant la batterie.



Le résultat est une tonte uniforme sur toute la pelouse grâce à la possibilité de commencer sur cinq points différents le long du périmètre, à partir de la station de recharge.



L'afficheur numérique à leds permet de contrôler le travail du robot, de suivre les instructions de dépannage présentes sur l'appli et de résoudre facilement les problèmes.



La tonte en spirale peut être utilisée lorsqu'il est nécessaire de couper une zone d'herbe épaisse : le robot travaille jusqu'à ce que la hauteur de l'herbe soit uniforme



La classification **IPX5** (degré de protection contre l'eau) fait des robots un outil durable et fiable car il peut être utilisé même dans les conditions atmosphériques les plus difficiles. L'accessoire de coupe peut être lavé directement. Possibilité de laver directement l'organe de coupe.



Niveau sonore perçu inférieur à 65 dB(A) : permet au robot de travailler en silence sans déranger les voisins.

Tondeuses robot



Jusqu'à 1000 m²

Les tondeuses robot **R 500**i et **R 1000i** représentent la solution optimale pour les jardins compacts et présentant des obstacles : elles peuvent gérer des surfaces respectivement de 500 m2 et 1 000 m2. Leur forme particulièrement compacte et leur poids réduit permettent de tondre et d'atteindre des zones difficiles d'accès. Le mode de coupe **Flex Cut**, après avoir détecté l'herbe haute pendant la tonte, ralentit la vitesse au lieu d'accélérer le passage avec le disque de coupe bloqué, pour un résultat uniforme.



Possibilité de contrôler la tondeuse robot directement depuis votre smartphone : recevez des notifications en cas de problème, lancez des commandes de démarrage/stationnement.



Possibilité de mettre la tondeuse robot en position verticale pour la ranger ou pour nettoyer l'outil de coupe.



Détection d'obstacles par ultrasons pour augmenter les performances et la sécurité de la tondeuse robot ; le capteur (en option) peut détecter des obstacles de 10 cm de large et de 15-20 cm de haut à l'avant.
67040043



La technologie OTA (Over The Air) facilite la mise à jour de la tondeuse robot.





Disponibles sur certains marchés seulement	Home Plus < 500 m² **R 500i**	Home Plus < 1000 m² **R 1000i**
Batterie	Bi 220 Li-Ion (2,0 Ah/20 V)	Bi 250 Li-Ion (5,0 Ah/20 V)
Temps de recharge	40 min	80 min
Période de fonctionnement	80 min	160 min
Régime moteur du système de coupe	3.200 rpm	3.200 rpm
Niveau de puissance acoustique garanti	61 dB(A)	61 dB(A)
Superficie/inclinaison maximale	max 500 m²/36 %	max 1,000 m²/36 %
Hauteur de coupe	30 - 40 - 50 - 60 mm	30 - 40 - 50 - 60 mm
Diamètre de coupe	18 cm	18 cm
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	562x360x230 mm	562x360x230 mm
Cordon périmétral compris	120 m	150 m
Poids (batterie comprise)	9,0 kg	9,3 kg

Jusqu'à 2000 m²

La tondeuse robot **R 2000i** est conçue pour les jardins pouvant atteindre 2 000 m². Elle est en mesure de tondre l'herbe par tous temps grâce à son capteur de pluie qui, sur demande, la met en état de veille. Le réglage automatique de la hauteur de coupe permet de varier la vitesse du robot afin d'optimiser l'autonomie de la tondeuse. Le mode de coupe **Flex Cut**, après avoir détecté l'herbe haute pendant la tonte, adapte sa vitesse de déplacement, pour un résultat uniforme.



Possibilité de contrôler la tondeuse robot directement depuis votre smartphone : recevez des notifications en cas de problème, lancez des commandes de démarrage/stationnement.



Possibilité de mettre la tondeuse robot en position verticale pour la ranger ou pour nettoyer l'outil de coupe.



La tondeuse robot coupe d'abord l'herbe le long du cordon périmétral afin de couper le plus près possible du bord de la pelouse.



Détection d'obstacles par ultrasons pour augmenter les performances et la sécurité du robot ; le capteur (en option) peut détecter des obstacles de 10 cm de large et de 15-20 cm de haut à l'avant..
67040043



Disponibles sur certains marchés seulement	< 2000 m² **R 2000i**
Batterie	Bi 250 Li-Ion (5,0 Ah/20 V)
Temps de recharge	80 min
Période de fonctionnement	150 min
Régime moteur du système de coupe	2.800 rpm
Niveau de puissance acoustique garanti	65 dB(A)
Superficie/inclinaison maximale	max 2,000 m²/36 %
Hauteur de coupe	30 - 40 - 50 - 60 mm
Diamètre de coupe	22,5 cm
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	613x423x267 mm
Cordon périmétral compris	250 m
Poids (batterie comprise)	11 kg

Oleo-Mac Robot Mower

Encore plus autonome avec **Oleo-Mac Robot Mower**. Le robot tondeuse **Oleo-Mac** peut être piloté directement depuis un smartphone grâce à l'application dédiée **Oleo-Mac Robot Mower.** Intuitive et facile à utiliser, elle permet de gérer à distance le démarrage et le retour à la station, de sélectionner les modes de coupe selon les besoins, et de recevoir des notifications en cas de problème, le tout depuis votre téléphone. L'application offre également la possibilité de configurer plusieurs paramètres avancés : activation du capteur de pluie et des ultrasons, réglage des LED pour une meilleure visibilité en soirée ou par temps de brouillard, réduction automatique de la vitesse sur les terrains en pente. Pour une sécurité maximale, la fonction sécurité enfant empêche tout démarrage du robot sans saisie du code. Pour obtenir les meilleures performances, il est important de configurer correctement toutes les fonctions disponibles. La technologie OTA (Over-the-Air) permet de mettre à jour l'appli automatiquement chaque fois qu'une nouvelle version est disponible afin de pouvoir toujours compter sur de nouvelles fonctions. L'appli **Oleo-Mac Robot Mower** est disponible pour tous les dispositifs iOS et Android.



Personnalisation des horaires de tonte
Il est possible de créer jusqu'à trois calendriers personnalisés, de définir ou modifier les heures de tonte pour chaque jour de la semaine, puis de les enregistrer. Un mode de fonctionnement 24 h/24 est également disponible. Il est également possible de valider le mode de travail 24 heures.




Gestion multizones
Possibilité de mémoriser jusqu'à 5 points de sortie/ zones de coupe et de définir le pourcentage de travail par zone par rapport au calendrier (s'il a été défini) selon lequel faire travailler le robot.



Coupe périphérique
La tondeuse robot reprend le périmètre en coupant le long du bord extérieur du jardin.



Tonte en spirale
Il s'agit d'une tonte avec déplacement en spirale en un point spécifique qui permet d'intervenir sur des zones de la pelouse nécessitant un passage supplémentaire.

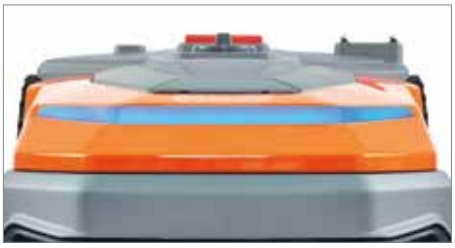

Contrôle marche/arrêt
Capteur de pluie / ultrasons / leds / vitesse réduite en pente.



Fonction sécurité enfants
Possibilité d'utiliser la fonction sécurité enfants et de régler le minuteur d'activation.



Accessoires

		Référence	Machines		
			R 500i	R 1000i	R 2000i
Paire de roues crantées Elles améliorent la traction sur les terrains humides, glissants et les pentes accentuées.					
	Paire de roues crantées	**67040045**	○	○	
		67040046			○
Capteur aux ultrasons Détection d'obstacles par ultrasons pour augmenter les performances et la sécurité de la tondeuse robot ; le capteur peut détecter des obstacles de 10 cm de large et de 15-20 cm de haut à l'avant (désactivable via l'appli).					
	Capteur aux ultrasons	**67040043**	○	○	○
Kit lames et vis Permet de remplacer rapidement les lames usées afin de garantir une coupe précise.					
	Kit lames et vis (6 pièces + 6 pièces)	**67040051**	○	○	○
Chargeur de batterie Pour conserver l'efficacité de la batterie pendant les périodes d'inactivité et toujours assurer un niveau de charge optimal et une durée de vie plus longue					
	Chargeur de batterie 20 V	**67040044**	○	○	○
Abris de la base de recharge Protège des rayons du soleil, des intempéries et de la saleté pendant les périodes de charge et de repos.					
	Abris de la base de recharge	**67040054**	○	○	○
Batteries Amovibles, au lithium.					
	Batterie 20 V 2,0 Ah – Bi 220	**67040036**	○	○	○
	Batterie 20 V 5,0 Ah – Bi 250	**67040037**	○	○	○
Cordon périphérique et piquets Le cordon périphérique 18 AWG permet de délimiter la zone de travail ou d'exclure des zones indésirables (telles que des parterres, des chemins ou des zones sensibles) ; les piquets en plastique résistant assurent une fixation stable du cordon au sol.					
	Cordon périphérique 250 m	**67040056**	○	○	○
	Piquets pour la pose du cordon périphérique (150 pcs)	**67040057**	○	○	○

○ outils compatibles



Un terrain qui respire et qui se nourrit: pour un gazon verdoyant.



Technologie et confort

Conçus et développés pour répondre à une clientèle exigeante et aux professionnels de l'entretien des espaces verts, ces outils sont parfaits pour éliminer la mousse et les mauvaises herbes des gazons. Cette opération permet d'aérer le terrain au moins 2 fois par saison, pour que l'humidité, l'air et les substances nutritives atteignent la base de l'herbe et favorisent un développement régulier.



De robustes couteaux en acier trempé (flottant pour le modèle **SCA 50 H**), parfaits pour les sols les plus durs.



Avancement parfait sur tous terrains grâce aux roues robustes montées sur roulements (en métal pour le modèle **SCA 50 H**).



Carter renforcé en acier pour surmonter aisément des situations très complexes.



Système de mémoire du réglage de la hauteur pour repositionner rapidement la machine à la hauteur choisie après les déplacements.



Levier facilitant le repliage du guidon et permettant de gagner de la place pour le remisage.



Des moteurs à faible impact environnemental, EURO 5 qui respectent les normes anti-pollution les plus strictes.

Scarificateurs



Série SCA


Scarificateur pratique et maniable à usage domestique pour les jardins jusqu'à 1000 m² ; c'est l'outil parfait à associer à une tondeuse pour les activités saisonnières d'élimination de la mousse pour libérer le terrain des mauvaises herbes et des racines enchevêtrées afin de mieux l'aérer. Utiles également avant le semis ou l'utilisation d'engrais pour une meilleure pénétration dans le terrain.



Guidon repliable afin d'optimiser le remisage.



Levier de réglage de la profondeur de travail. Installé sur le côté du guidon pour l'utiliser aisément et rapidement durant le travail.



Rotor comprenant 15 couteaux fixes.



Le bac de ramassage, en option, d'une capacité de 40 l, offre une bonne autonomie de travail et réduit les temps et l'effort physique.

68212000



Home Plus < 1000 m²

Disponibles sur certains marchés seulement

SCA 38 R	
Carter	acier
Cylindrée	179 cm³ (4,7 HP)
Moteur	Rato R 180
Largeur de travail	38 cm
Couteaux	15, fixes
Roues	diamètre 200 mm, en plastique
Profondeur de travail	0-22 mm, réglable avec système de mémoire
Dimensions hors tout	130x59x109 cm
Poids	35 kg

Série SCA


Parfaits pour les opérations d'entretien du gazon, ils se distinguent pour leur structure robuste et leurs moteurs puissants, pour travailler les terrains les plus durs. Ils complètent idéalement la tondeuse pour un jardin en pleine forme.



Ressort de réglage de la profondeur de travail. Conserve la position de travail choisie.



Roues en métal avec roulement sphérique.



Rotor avec 28 couteaux flottants montés sur roulement sphérique et système de graissage.



Un levier latéral permet de replier le guidon sur le carter et de gagner de l'espace pour le remisage.



Disponibles sur certains marchés seulement

	SCA 50 H
Carter	acier
Cylindrée	163 cm³ (5,0 HP)
Moteur	Honda GP 160 OHV
Largeur de travail	50 cm
Couteaux	28, flottants
Roues	diamètre 210-250 mm, métal avec roulement
Profondeur de travail	0-15 mm, réglable avec système de mémoire
Dimensions hors tout	120x82x102 cm
Poids	65 kg

Une coupe nette et puissante pour défier les terrains sauvages et boisés.





Technologie et confort

Les débroussailleuses **Oleo-Mac** sont des machines idéales pour couper les herbes hautes et denses ou pour le nettoyage dans les sous-bois et autour des fossés. Les roues de grandes dimensions, combinées au système de transmission avec variateur ou engrenages, assurent une progression facile même dans les zones inaccessibles, favorisant le confort de l'opérateur.



Les modèles **DEB 517**,**519** et **5159** sont équipés d'un différentiel qui agit sur les deux roues arrière et d'une roue avant pivotante à 360° pour réduire le rayon de braquage et améliorer la maniabilité sur tous les terrains.



Des dispositifs tels que le variateur (**DEB 5159**) et la boîte à 3 vitesses (**DEB 529**) permettent à l'opérateur d'adapter la vitesse d'avancement en fonction du type de terrain et des pentes.



Plateaux de coupe en acier renforcé, avec une large zone d'éjection des matériaux de fauchage.



Réglage centralisé de la hauteur de coupe contrôlé par un levier placé directement sur la poignée : il assure le confort maximal de l'opérateur.



Lames de coupe renforcées pour intervenir de façon efficace dans la végétation dense, dans les ronceraies ou dans les sous-bois.



Lames mulching renforcées pour intervenir de façon efficace dans la végétation dense, dans les ronceraies ou dans les sous-bois.

Débroussailleuses à roues





Série DEB

Compact et maniable, ce modèle sera le compagnon idéal des particuliers exigeants et des agriculteurs qui doivent nettoyer des surfaces de petites et moyennes dimensions envahies par les mauvaises herbes, les broussailles et tout autre type de végétation.



Roues arrière de grandes dimensions avec effet différentiel.



Éjecteur latéral robuste en acier.



Petite roue frontale pivotante et amovible.



Home Plus < 2000 m²

Disponibles sur certains marchés seulement	DEB 517
Carter	acier
Cylindrée	173 cm³ (4,3 HP)
Moteur	RATO RV 170
Vitesses	1 vitesse AV
Vitesse	2,8 km/h
Largeur de coupe	51 cm
Roues	diamètre 200-420 mm avec roue frontale en plastique
Réglage de la hauteur de coupe	centralisé, 4 positions (réglable à la poignée)
Hauteur de coupe	55-70-90-110 mm
Poids	52 kg

Série DEB

Particulièrement robustes, compacts et maniables, ces modèles seront les compagnons idéaux des agriculteurs qui doivent nettoyer des surfaces de dimensions moyennes envahies par les mauvaises herbes, les broussailles et tout autre type de végétation.



Réglage de la hauteur de coupe sur 4 positions, rapide et pratique grâce à son emplacement.



Système de coupe particulièrement performant, convenant à toute sorte de gazon ou de broussailles.



Double roue frontale avec blocage pour assurer stabilité et résistance sur les terrains irréguliers.



Disponibles sur certains marchés seulement

< 2000 m²

	DEB 519
Carter	acier
Cylindrée	225 cm³ (5,3 HP)
Moteur	RATO RV 225
Vitesses	1 vitesse AV
Vitesse	2,8 km/h
Largeur de coupe	51 cm
Roues	diamètre 200-420 mm avec double roue frontale en plastique
Réglage de la hauteur de coupe	centralisé, 4 positions (réglable à la poignée)
Hauteur de coupe	55-70-90-110 mm
Poids	54 kg

Série DEB

De puissants modèles professionnels conçus pour les agriculteurs devant effectuer des travaux intensifs et continus. Ces machines sont également parfaites pour les jardiniers professionnels en présence d'une végétation épaisse et de touffes d'herbe.



Guidon à réglage vertical et horizontal par levier.



Système de réglage des vitesses variable (**DEB 5159**).



Plateau de coupe avec ouverture frontale pour faciliter l'accès dans les broussailles et les herbes hautes **(DEB 529)**.



Disponibles sur certains marchés seulement

	DEB 5159 (< 4000 m²)	DEB 529 (< 5000 m²)
Carter	acier	acier
Cylindrée	225 cm³ (5,3 HP)	225 cm³ (5,3 HP)
Moteur	RATO RV 225	RATO RV 225
Vitesses	7 vitesses variables	2 vitesses AV – 1 vitesse AR
Vitesse	2 - 4,2 km/h	2,6 – 3,3 km/h en marche AV
Largeur de coupe	51 cm	52 cm
Roues	diamètre 200-370 mm avec roue frontale en métal	3,50x6" roues caoutchouc avec liquide anti crevaison
Réglage de la hauteur de coupe	centralisé, 4 positions (réglable à la poignée)	2 positions, réglable par entretoises
Hauteur de coupe	55-70-90-110 mm	52 -75 mm
Poids	62 kg	75 kg

Toute la puissance nécessaire pour maîtriser les terrains en friche et les zones boisées. Une coupe nette sans compromis.



Technologie et confort

La débroussailleuse à fléaux **Oleo-Mac** garantit un travail de qualité sur une végétation épaisse et sur les arbustes de taille moyenne. Particulièrement robustes, elles se distinguent pour leur efficacité de coupe et le grand confort pour l'opérateur.



Le rotor du groupe de coupe, supporté par des roulements à billes renforcés et blindés, équilibre parfaitement l'engin et le protège contre les chocs accidentels.



Leviers de commande (déverrouillage, freins et vitesses) ergonomiques et regroupés à portée de main.



Le frein de service et de stationnement s'enclenche automatiquement au débrayage, évitant tout mouvement accidentel dangereux.



Roues arrière de grandes dimensions pour permettre de mieux évoluer même en présence de trous ou d'irrégularités sur l'aire de travail.



Le système de transmission à chenilles oscillantes s'adapte à toutes sortes de terrains (modèles **TR**).



Hauteur de coupe facilement réglable par le levier à vis sans fin.

Débroussailleuses à fléaux



Série WB

Modèle compact et performant, conçu pour les particuliers et les jardiniers. Elle élimine l'herbe, les branches, les broussailles et les végétations basses. Les dimensions compactes de la débroussailleuse assurent un grand confort d'utilisation dans les espaces exigus et lors de son transport. Les grandes roues en caoutchouc permettent d'évoluer sur tous les types de terrain. Une machine polyvalente qui s'adapte facilement aux différents milieux et aux différents types de coupe.



Le rotor du groupe de coupe, supporté par des roulements à billes renforcés et blindés, équilibre parfaitement l'engin et le protège contre les chocs accidentels.



Guidon réglable en hauteur et en déport à l'aide d'une poignée présente à l'extrémité de la colonne.



Roues caoutchouc de grandes dimensions (4,00-8") assurant une adhérence parfaite au sol.



Réglage de la hauteur de coupe sans outil par un levier à vis. Réglage de précision de 20 à 80 mm.



Home Plus < 4000 m²

Disponibles sur certains marchés seulement	WB 50 K800H
Cylindrée	182 cm³
Moteur marque/modèle	Emak K 800 H
Largeur de coupe	50 cm – 26 couteaux en forme de « Y »
Transmission	traction 3 vitesses + marche AR
Réglage de la hauteur de coupe	centralisé (20 - 80 mm)
Réglage du guidon	vertical et horizontal
Roues	4.00x8" + 2 pivotantes avec blocage
Vitesse	1ère: 1,2 - 2d: 2,2 - 3ème: 3,4 1èreAR: 1,4 km/h
Dimensions d'encombrement	1560x670x1185 mm
Poids	135 kg

Série WB

Les débroussailleuses sont conçues pour éliminer l'herbe, les branches, les plantes basses, les broussailles et les chaumes. Elles affrontent efficacement les situations difficiles comme les terrains en friche, les bas-côtés, les ronces et la végétation de sous-bois. Leur outil de coupe professionnel à 38 fléaux en « Y » assure une coupe d'une qualité exceptionnelle. Les roues avant pivotantes peuvent être bloquées pour permettre de maintenir la ligne de coupe choisie, y compris à proximité de terrains accidentés. Ces modèles offrent un grand confort d'utilisation : guidons réglables en hauteur et en déport, leviers de commande - déverrouillage, frein et boîte de vitesses - regroupés et à portée de main.



Embrayages de direction indépendants sur les roues motrices, avec blocage des roues, facilitant les manœuvres.



Les guidons sont réglables sur 4 positions verticales et 5 positions horizontales.



Rotor avec couteaux en « Y », puissants et résistants, pour hacher efficacement l'herbe et les sarments sans craindre les chocs et sans dommages.



Levier de sélection des vitesses sur le guidon, facile à actionner.





Disponibles sur certains marchés seulement

	WB 65 K1100H	WB 65 HR11
Cylindrée	302 cm³	389 cm³
Moteur marque/modèle	Emak K 1100 H	Honda GX 340
Largeur de coupe	65 cm – 38 couteaux	65 cm – 38 couteaux
Transmission	traction 3 vitesses + marche AR	traction 3 vitesses + marche AR
Réglage de la hauteur de coupe	centralisé (20 - 80 mm)	centralisé (20 - 80 mm)
Réglage du guidon	4 positions en hauteur + 5 positions latérales	4 positions en hauteur + 5 positions latérales
Roues	2 + 2 pivotantes avec frein	2 + 2 pivotantes avec frein
Vitesse	1ère: 1,2 - 2d: 2,2 - 3ème: 3,4 1èreAR: 1,4 km/h	1ère: 1,2 - 2d: 2,2 - 3ème: 3,4 1èreAR: 1,4 km/h
Dimensions d'encombrement	1657x1092x814 mm	1657x1092x814 mm
Poids	160 kg	173,5 kg

Série WB

Les débroussailleuses professionnelles sont conçues pour éliminer l'herbe, les branches, les plantes basses, les broussailles et les chaumes. Elles affrontent efficacement les situations difficiles comme les terrains en friche, les bas-côtés, les terrains très pentus, les ronces et la végétation de sous-bois. Les couteaux en Y assure une coupe d'une qualité exceptionnelle. Le système de transmission à chenilles, (disponible sur le modèle **WB 100 TR**) associé aux roues avant pivotantes et verrouillables, permet de maintenir la ligne de coupe choisie, y compris à proximité de terrains accidentés.



Embrayages de direction indépendants sur les roues motrices, avec blocage des roues, facilitant les manœuvres.



Roues avant pivotantes, verrouillables au guidon.



Rotor avec couteaux en « Y », puissants et résistants, pour hacher efficacement l'herbe et les sarments sans craindre les chocs et sans dommages.



Système de transmission à chenilles, oscillant sur le plan vertical (**80 TR**, **100 TR**).



Disponibles sur certains marchés seulement

sharp pro < 5000 m²



sharp pro < 5000 m²



sharp pro < 5000 m²



sharp pro < 5000 m²

WB 80	WB 80 TR	WB 100	WB 100 TR
389 cm³ (Honda) 459 cm³ (Emak)	389 cm³ (Honda) 459 cm³ (Emak)	389 cm³ (Honda) 429 cm³ (Kohler) 459 cm³ (Emak)	389 cm³ (Honda) 429 cm³ (Kohler) 459 cm³ (Emak)
Honda GX 340 Honda GX 340 ALPIN Emak K 1400 H	Honda GX 390 Honda GX 390 ALPIN Emak K 1400 H	Honda GX 390 Honda GX 390 ALPIN Kohler CH 440 Emak K 1400 H	Honda GX 390 ALPIN Kohler CH 440 Emak K 1400 H
80 cm - 46 couteaux	80 cm - 46 couteaux	100 cm - 58 couteaux	100 cm - 58 couteaux
traction 3 vitesses + marche AR	traction 3 vitesses + marche AR	traction 3 vitesses + marche AR	traction 3 vitesses + marche AR
centralisé (20 - 80 mm)	centralisé (20 - 80 mm)	centralisé (20 - 80 mm)	centralisé (20 - 80 mm)
4 positions en hauteur + 5 positions latérales	4 positions en hauteur + 5 positions latérales réglables à travers le guidon	4 positions en hauteur + 5 positions latérales réglables à travers le guidon	4 positions en hauteur + 5 positions latérales réglables à travers le guidon
2 roues (16 – 6.50/8") + 2 roues pivotantes verrouillables à partir des guidons + freins de direction + frein de stationnement	chenilles + 2 roues pivotantes verrouillables à partir des guidons + freins de direction + frein de stationnement	2 roues (18 – 9.50/8") + 2 roues pivotantes verrouillables à partir des guidons + freins de direction + frein de stationnement	chenilles + 2 roues pivotantes verrouillables à partir des guidons + freins de direction + frein de stationnement
1ère: 1,2 - 2d: 2,2 - 3ème: 3,4 1èreAR: 1,4 km/h	1ère: 1,2 - 2d: 2,2 - 3ème: 3,4 1èreAR: 1,4 km/h	1a: 1,4 - 2a: 2,5 - 3a: 3,9 1aR: 1,6 km/h	1a: 1,2 - 2a: 2,2 - 3a: 3,4 1aR: 1,4 km/h
1657x1092x964 mm	1657x1092x964 mm	1660x1220x1355 mm	1660x1220x1355 mm
175 kg	215 kg	203 kg	245 kg

Accessoires

		Référence	Machines						
			WB 50 K800H	WB 65 K1100H	WB 65 HR11	WB 80	WB 80 TR	WB 100	WB 100 TR
Paire de roues métalliques + Anneaux d'élargissement									
	Roues métalliques Ø 410 mm	**68242001**		○	○	○		○	
Paire de roues métalliques									
	Roues métalliques Ø 410 x 60 mm (à utiliser sur les roues caoutchoutées pour augmenter l'adhérence, avec les entretoises 69209103)	**L0756011**		○	○	○			
Kit masse frontale									
	Masse frontale 15 kg	**68240193**				○	○		
		68270093						○	○

○ outils compatibles

Au volant d'une tondeuse autoportée **Oleo-Mac**, tondre la pelouse devient une agréable aventure.

Technologie et confort

La tondeuse autoportée: l'alliée incontournable pour les grands espaces verts. Indispensable pour l'entretien efficace des grands jardins, parcs ou zones vertes, publiques comme privées, la tondeuse autoportée se décline en plusieurs modèles, selon la surface à traiter et l'usage prévu:

- Tondeuses autoportées compactes, idéales pour les jardins comportant des obstacles;
- Tondeuses autoportées à éjection latérale, rapides et pratiques, elles déposent l'herbe directement au sol;
- Tondeuses autoportées à éjection arrière, parfaites pour ceux qui souhaitent ramasser les résidus de coupe;
- Tondeuses débroussailleuses, conçues pour les terrains difficiles ou envahis par une végétation dense;
- Tondeuses à rayon de braquage zéro, reconnues pour leur agilité exceptionnelle et leur productivité élevée.

Les tondeuses autoportées **Oleo-Mac** sont robustes et extrêmement maniables pour obtenir plus de précision et de vitesse dans les finitions. Elles disposent généralement de la transmission hydrostatique qui permet de gérer la vitesse d'avancement à l'aide des pédales ou des leviers, sans besoin de s'arrêter. Les différents types de moteur, monocylindre ou bicylindre, offrent des puissances différenciées en fonction des modèles, afin de disposer du bon outil selon le type de surface à tondre.



«4-cutting device» : système de coupe polyvalent qui inclut mulching, ramassage, éjection latérale standard et déflecteur pour l'éjection arrière.



L'embrayage électromagnétique s'engage rapidement et sans bruit grâce à une commande spécifique au tableau de bord.



La fonction Cruise control permet de définir une vitesse constante afin d'optimiser le temps de travail.



Réglage de la hauteur de coupe par un levier à portée de main et doté d'une échelle graduée qui permet de visualiser immédiatement le niveau de la hauteur de coupe souhaitée.



Essieu AV obtenu par une fusion d'acier pour résister aux conditions les plus critiques et aux chocs éventuels.



Les modèles avec fonction débroussailleuse intègrent un système de coupe hautes performances, composé de lames en acier renforcé à extrémités flottantes, conçu pour venir à bout des branches les plus dures.



Tondeuses autoportées



Rider

Les tondeuses autoportées Rider sont parfaites pour les jardins de petites et moyennes dimensions, jusqu'à 4 000 m². Petites et compactes, avec une puissance pouvant atteindre 13 HP, les tondeuses autoportées rider permettent de se déplacer aisément et avec précision dans des jardins très arborés ou en présence d'obstacles. Certains modèles sont convertibles en fonction mulching. Le modèle « 4-cutting device » peut se transformer pour l'éjection latérale grâce au déflecteur de série. Leur conduite est confortable et sécurisée en toutes situations et sur tous les terrains.



Un levier de réglage de la hauteur de coupe à portée de main et doté d'une échelle graduée permet de visualiser immédiatement le niveau de la hauteur de coupe souhaitée.



Levier télescopique de vidage du sac proche du poste de conduite, permet de basculer et de vider le sac plein sans effort musculaire et sans tourner le buste.



L'embrayage électromagnétique s'engage rapidement et sans bruit grâce à une commande spécifique au tableau de bord.



Possibilité de ranger la tondeuse en position verticale pour réduire au maximum l'espace de remisage.





	MISTRAL 72/12,5 K H	MISTRAL 72/13 H
Cylindrée	413 cm³	344 cm³
Moteur marque/modèle	Emak K 1250 AVD	B&S Powerbuilt série 3125E AVS
Largeur de coupe/Nombre de lames	72 cm/1	72 cm/1
Hauteur de coupe	30-80 mm, 7 positions	30-80 mm, 7 positions
Entraînement	hydrostatique	hydrostatique
Vitesse	de 0 à 8,6 km/h en marche AV de 0 à 3,2 km/h en marche AR	de 0 à 8,6 km/h en marche AV de 0 à 3,2 km/h en marche AR
Rayon de braquage	45 cm	45 cm
Capacité du bac	180 L	180 L
Dimensions hors tout	198x73x110 cm	198x73x110 cm
Mulching / Éjection latérale	en option/en option	de série/de série
Poids	192 kg	192 kg

Éjection latérale

Les tondeuses autoportées à éjection latérale sont idéales pour des surfaces atteignant 8 000 m². Grâce à un kit très simple à assembler, certains modèles peuvent être convertis en version mulching : l'herbe est broyée finement et déposée directement sur la pelouse pour nourrir le gazon. Disponibles avec transmission manuelle à 5 vitesses et transmission hydrostatique à pédale. Le modèle **109 L** peut être équipé d'un moteur bicylindre dont la puissance et le couple sont en mesure de faire face aux conditions les plus contraignantes.



Un levier de réglage de la hauteur de coupe à portée de main et doté d'une échelle graduée permet de visualiser immédiatement le niveau de la hauteur de coupe souhaitée sur 7 positions.



L'embrayage électromagnétique s'engage rapidement et sans bruit grâce à une commande spécifique au tableau de bord.



Le raccord rapide «Deck Wash System» monté directement sur le plateau de coupe, permet de diriger l'eau directement à l'intérieur pour faciliter les opérations de nettoyage du système de coupe.



Grand pare-chocs avant en acier assurant une grande robustesse et une protection en cas de chocs.





Disponibles sur certains marchés seulement

OM 86 L/12,5 K M	OM 99 L/12,5 K	OM 99 L/14,5 K	OM 109 L/16 K OM 109 L/19 K V
413 cm³	413 cm³	432 cm³	452 cm³ - 586 cm³
Emak K 1250 AVD	Emak K 1250 AVD	Emak K 1450 AVD	Emak K 1600 AVD Emak K 1900 AVD V-Twin
86 cm/2	98 cm/2	98 cm/2	108 cm/2
30-90 mm, 7 positions	30-90 mm, 7 positions	30-90 mm, 7 positions	30-90 mm, 7 positions
mécanique (5 vitesses + marche AR)	mécanique (5 vitesses + marche AR)	hydrostatique	hydrostatique
de 1,6 à 7,5 km/h en marche AV 2,5 km/h en marche AR	de 1,6 à 7,5 km/h en marche AV 2,5 km/h en marche AR	de 0 à 8,8 km/h en marche AV de 0 à 4,5 km/h en marche AR	de 0 à 8,8 km/h en marche AV de 0 à 4,5 km/h en marche AR
45 cm	45 cm	45 cm	45 cm
172x96x110 cm	172x129x110 cm	172x129x110 cm	172x139x110 cm
en option/de série	de série/de série	de série/de série	de série/de série
168 kg	172 kg	169 kg	170 kg - 175 kg

Éjection arrière

Les tondeuses autoportées à éjection arrière, avec largeur de coupe de 84 cm, représentent l'accord parfait entre robustesse, fiabilité, compacité et capacité de charge. Conçues pour des surfaces allant jusqu'à 4 000 m², elles disposent d'un système d'enclenchement électromagnétique des lames. Elles sont disponibles en deux versions : transmission mécanique ou transmission hydrostatique. Elles peuvent être configurées pour le ramassage, grâce au bac de 300 litres, ou pour la fonction mulching. Chargeur de batterie et crochet d'attelage disponibles de série



Le « Deck Wash System », branchement rapide du tuyau d'arrosage sur le plateau de coupe, permet un nettoyage facilité.



Grand pare-chocs avant en acier pour une meilleure résistance en cas de chocs accidentels.



Phares à leds avec fonction éclairage de jour, pour une visibilité optimale dans des conditions de faible luminosité.



Réglage de la hauteur de coupe par levier à portée de main et doté d'une échelle graduée qui permet de visualiser immédiatement le niveau de la hauteur de coupe souhaitée.





Disponibles sur certains marchés seulement	OM 86 R/12,5 K M	OM 86 R/14,5 K
Cylindrée	413 cm³	432 cm³
Moteur marque/modèle	Emak K 1250 AVD	Emak K 1450 AVD
Largeur de coupe/Nombre de lames	86 cm/2	86 cm/2
Hauteur de coupe	30-90 mm, 7 positions	30-90 mm, 7 positions
Entraînement	mécanique (5 vitesses + marche AR)	hydrostatique
Vitesse	de 1,6 à 7,5 km/h en marche AV 2,5 km/h en marche AR	de 0 à 8,8 km/h en marche AV de 0 à 4,5 km/h en marche AR
Rayon de braquage	45 cm	45 cm
Capacité du bac	300 L	300 L
Dimensions hors tout	250x96x110 cm	250x96x110 cm
Mulching / Éjection latérale	de série/non disponible	de série/non disponible
Poids	190 kg	190 kg

Éjection arrière

Les tondeuses autoportées à éjection arrière, avec largeur de coupe de 92 cm, sont la combinaison parfaite entre fiabilité, capacité de charge élevée pour un format compact. Conçues pour des surfaces allant jusqu'à 5 000 m², elles disposent d'une transmission hydrostatique, d'un système d'enclenchement électromagnétique des lames et proposent le mulching. Elles peuvent être configurées pour le ramassage, grâce au bac de 310 litres, ou pour la fonction mulching, qui dépose l'herbe finement hachée sur le terrain. Le modèle **92 R** peut être équipé d'un moteur bycilindre dont la puissance et le couple sont en mesure de faire face aux conditions les plus contraignantes.



Réglage de la hauteur de coupe par levier à portée de main et doté d'une échelle graduée qui permet de visualiser immédiatement le niveau de la hauteur de coupe souhaitée.



Grand pare-chocs avant en acier assurant une grande robustesse et une protection en cas de chocs.



L'opérateur actionne les lames en appuyant simplement sur le bouton de commande de l'embrayage électromagnétique présent sur le tableau de bord. Ce système permet d'enclencher les lames sans contre-coups.



Rayon de braquage réduit pour se déplacer facilement autour des plantes et des arbustes ornementaux sans devoir manœuvrer ou reculer pour repositionner la machine.





Disponibles sur certains marchés seulement	**OM 92 R/16 K**	**OM 92 R/19 K V**	**OM 92/16 K H**
Cylindrée	452 cm³	586 cm³	452 cm³
Moteur marque/modèle	Emak K 1600 AVD	Emak K 1900 AVD V-Twin	Emak K 1600 AVD
Largeur de coupe/Nombre de lames	92 cm/2	92 cm/2	92 cm/2
Hauteur de coupe	30-90 mm, 7 positions	30-90 mm, 7 positions	20-80 mm, 6 positions
Entraînement	hydrostatique	hydrostatique	hydrostatique
Vitesse	de 0 à 8,8 km/h en marche AV de 0 à 4,5 km/h en marche AR	de 0 à 8,8 km/h en marche AV de 0 à 4,5 km/h en marche AR	de 0 à 9,0 km/h en marche AV de 0 à 7,0 km/h en marche AR
Rayon de braquage	45 cm	45 cm	80 cm
Capacité du bac	300 L	300 L	300 L
Dimensions hors tout	250x99x110 cm	250x99x110 cm	248x95x112 cm
Mulching / Éjection latérale	de série/non disponible	de série/de série	en option/non disponible
Poids	192 kg	196 kg	255 kg

Éjection arrière

Les tondeuses autoportées à éjection arrière, avec largeur de coupe de 95 et 102 cm, sont la combinaison parfaite entre fiabilité, capacité de charge élevée pour un format compact. Conçues pour des surfaces allant jusqu'à 7 000 m², elles disposent d'une transmission hydrostatique, d'un système d'enclenchement électromagnétique des lames et offrent la possibilité de faire du mulching. Elles peuvent être configurées pour le ramassage, grâce au bac de 310 litres, ou pour la fonction mulching, qui dépose l'herbe finement hachée sur le terrain.



Réglage de la hauteur de coupe par levier à portée de main et doté d'une échelle graduée qui permet de visualiser immédiatement le niveau de la hauteur de coupe souhaitée.



Position de travail confortable grâce au siège réglable directement à partir du poste de conduite, en fonction de la taille de l'opérateur (**95/16 K**).



L'opérateur actionne les lames en appuyant simplement sur le bouton de commande de l'embrayage électromagnétique présent sur le tableau de bord. Ce système permet d'enclencher les lames sans à-coups.



Moteur bycilindre en V Emak K 1900 AVD de 586 cm³ dont la puissance et le couple sont en mesure de faire face aux conditions les plus contraignantes pour les opérations de mulching, tonte et ramassage (**102 R/19 K V**).





Disponibles sur certains marchés seulement	OM 95/16 K	OM 102 R/16 K	OM 102 R/19 K V
Cylindrée	452 cm³	452 cm³	586 cm³
Moteur marque/modèle	Emak K 1600 AVD	Emak K 1600 AVD	Emak K 1900 AVD V-Twin
Largeur de coupe/Nombre de lames	95 cm/2	102 cm/2	102 cm/2
Hauteur de coupe	30-90 mm, 7 positions	30-90 mm, 7 positions	30-90 mm, 7 positions
Entraînement	hydrostatique	hydrostatique	hydrostatique
Vitesse	de 0 à 9,0 km/h en marche AV de 0 à 4,0 km/h en marche AR	de 0 à 8,8 km/h en marche AV de 0 à 4,5 km/h en marche AR	de 0 à 8,8 km/h en marche AV de 0 à 4,5 km/h en marche AR
Rayon de braquage	75 cm	45 cm	45 cm
Capacité du bac	310 L	300 L	300 L
Dimensions hors tout	251x117x100 cm	250x109x110 cm	250x109x110 cm
Mulching / Éjection latérale	de série/non disponible	de série/non disponible	de série/non disponible
Poids	230 kg	195 kg	197 kg

Éjection arrière

Les tondeuses autoportées à éjection arrière, avec largeur de coupe de 102 et 105 cm, représentent l'accord parfait entre robustesse, fiabilité, capacité de coupe et de charge élevée. Conçues pour des surfaces allant jusqu'à 7 000 m², elles disposent d'une transmission hydrostatique, d'un système d'enclenchement électromagnétique des lames et permettent de réaliser la coupe mulching. Elles peuvent être configurées pour le ramassage, grâce au bac de 320 litres, ou pour la fonction mulching, qui dépose l'herbe finement hachée sur le terrain.



Le « Deck Wash System », branchement rapide du tuyau d'arrosage sur le plateau de coupe, permet un nettoyage facilité (**106**).



Position de travail confortable grâce au siège réglable directement à partir du poste de conduite en fonction de la taille de l'opérateur.



L'opérateur actionne les lames en appuyant simplement sur le bouton de commande de l'embrayage électromagnétique présent sur le tableau de bord. Ce système permet d'enclencher les lames sans contre-coups.



Grand pare-chocs avant en acier assurant une grande robustesse et une protection en cas de chocs.





Disponibles sur certains marchés seulement

OM 105/16 K	OM 106/16 K H	OM 106/22 H	OM 106/24 K H
452 cm³	452 cm³	656 cm³	708 cm³
Emak K 1600 AVD	Emak K 1600 AVD	B&S Professional V-Twin série 7220PXi	Emak K 2400 AVD V-Twin
105 cm/2	102 cm/2	102 cm/2	102 cm/2
30-90 mm, 7 positions	30-95 mm, 7 positions	30-95 mm, 7 positions	30-95 mm, 7 positions
hydrostatique	hydrostatique	hydrostatique	hydrostatique
de 0 à 9,0 km/h en marche AV de 0 à 4,0 km/h en marche AR	de 0 à 9,0 km/h en marche AV de 0 à 4,5 km/h en marche AR	de 0 à 9,0 km/h en marche AV de 0 à 4,5 km/h en marche AR	de 0 à 9,0 km/h en marche AV de 0 à 4,5 km/h en marche AR
75 cm	40 cm	40 cm	40 cm
310 L	320 L	320 L	320 L
251x117x100 cm	242x106x116 cm	242x106x116 cm	242x106x116 cm
de série/non disponible	en option/non disponible	en option/non disponible	en option/non disponible
240 kg	272 kg	278 kg	278 kg

Éjection arrière

Les tondeuses autoportées à éjection arrière sont équipées de puissants moteurs bicylindres (Emak et B&S) et disposent d'une largeur de coupe de 122 cm (modèles **124**) et de 125 cm (modèle **125**). Elles sont particulièrement recommandées pour les surfaces allant jusqu'à 9 000 m². Elles disposent de la transmission hydrostatique, d'un système d'enclenchement électromagnétique des lames et d'un grand bac de ramassage de plus de 300 litres. Le kit mulching, de série pour le modèle **125**, permet de hacher l'herbe qui, une fois déposée sur le terrain, fait office de fertilisant.



Réglage de la hauteur de coupe par un levier à portée de main et doté d'une échelle graduée qui permet de visualiser immédiatement le niveau de la hauteur de coupe souhaitée.



Le crochet d'attelage de série complète la tondeuse et permet de tracter une remorque ou un rouleau de pelouse.



Large pare-choc avant en acier pour une meilleure résistance en cas de chocs accidentels.



Le modèle **125** dispose du système « Cruise control » qui permet de définir une vitesse constante afin d'optimiser les temps de travail.





Disponibles sur certains marchés seulement

	OM 124/22 H	OM 124/24 K H	OM 125/22 V
Cylindrée	724 cm³	708 cm³	656 cm³
Moteur marque/modèle	B&S Professional V-Twin série 7220PXi	Emak K 2400 AVD V-Twin	B&S V-Twin Intek série 7220 OHV
Largeur de coupe/Nombre de lames	122 cm/2	122 cm/2	125 cm/2
Hauteur de coupe	25-90 mm, 7 positions	25-90 mm, 7 positions	30-90 mm, 7 positions
Entraînement	hydrostatique	hydrostatique	hydrostatique
Vitesse	de 0 à 9,0 km/h en marche AV de 0 à 4,5 km/h en marche AR	de 0 à 9,0 km/h en marche AV de 0 à 4,5 km/h en marche AR	de 0 à 9,0 km/h en marche AV de 0 à 4,0 km/h en marche AR
Rayon de braquage	50 cm	50 cm	70 cm
Capacité du bac	380 L	380 L	310 L
Dimensions hors tout	264x127x129 cm	264x127x129 cm	251x119x130 cm
Mulching / Éjection latérale	en option/non disponible	en option/non disponible	de série/non disponible
Poids	293 kg	298 kg	275 kg

Rayon à braquage zéro

Tondeuses autoportées à rayon zéro : rapidité, précision et efficacité. Des jardins privés aux usages professionnels, les tondeuses autoportées à rayon de braquage zéro offrent un travail rapide et des résultats impeccables. Grâce à deux transmissions hydrostatiques indépendantes, placées sur chaque roue, ces machines peuvent pivoter sur elles-mêmes, supprimant totalement le rayon de braquage. Cela permet de réduire considérablement les zones non tondues, notamment lors des demi-tours à 180°. Leur maniabilité exceptionnelle, alliée à une excellente visibilité sur la zone de coupe, les rend particulièrement efficaces dans les environnements comportant des obstacles comme des arbres ou des massifs floraux. Équipements de série : kit mulching, crochet d'attelage et chargeur de batterie.



La hauteur de coupe se règle aisément en tournant le bouton dédié et en choisissant parmi 9 positions allant de 30 à 100 mm. Pour le réglage, appuyer d'abord sur la pédale afin de soulever le plateau de coupe.



Siège réglable avec accoudoirs s'adaptant à chaque utilisateur pour travailler confortablement durant de longues heures.



Un poste de commande complet et ergonomique. Le panneau de commande regroupe tous les éléments essentiels pour une maîtrise totale de la machine: un compteur horaire, un bouton d'activation de l'embrayage électromagnétique des lames permettant de connecter ou déconnecter le moteur au plateau de coupe, un levier d'accélérateur ainsi qu'une clé de contact. Tous ces éléments sont disposés de manière ergonomique, pour un contrôle rapide, simple et immédiat.



Le système de coupe est conçu pour optimiser l'accessibilité lors des opérations de maintenance. Un dispositif d'ouverture rapide, activé par un bouton, permet un accès direct, facilitant ainsi les interventions de nettoyage, d'inspection et de maintenance technique.





Disponibles sur certains marchés seulement

	ZT 108/19 K V	ZT 117/24 K V
Cylindrée	586 cm³	708 cm³
Moteur marque/modèle	Emak K 1900 AVD V-Twin	Emak K 2400 AVD V-Twin
Largeur de coupe/Nombre de lames	108 cm/2	117 cm/2
Hauteur de coupe	30-100 mm, 9 positions	30-100 mm, 9 positions
Entraînement	hydrostatique	hydrostatique
Vitesse	de 0 à 10 km/h en marche AV de 0 à 6 km/h en marche AR	de 0 à 10 km/h en marche AV de 0 à 6 km/h en marche AR
Rayon de braquage	0 cm	0 cm
Dimensions hors tout	190x115x84 cm	190x129x84 cm
Mulching / Éjection latérale	de série/de série	de série/de série
Poids	235 kg	245 kg

Professionnelles

Robustes et fiables, les tondeuses autoportées professionnelles affrontent sans problème les grandes surfaces, jusqu'à 9000 m². Elles sont conçues pour nettoyer les terrains en friche avec une végétation épaisse, les terrains accidentés et en pente. Ces tondeuses autoportées sont équipées d'une transmission hydrostatique avec levier ou pédale, pour contrôler l'avancement et la vitesse, d'un différentiel autobloquant et de l'actionnement électromagnétique des lames. Le système « Cruise Control » est de série sur tous les modèles et il permet de maintenir la vitesse constante de la tondeuse au travail.



Différentiel autobloquant assurant la traction maximale sur tous les types de terrains et d'inclinaison.



Le repose-pieds en métal garantit une robustesse maximale même dans les opérations les plus contraignantes, offrant une meilleure position de conduite.



Siège réglable avec accoudoirs s'adaptant à chaque utilisateur pour travailler confortablement durant de longues heures.



Le bouchon du réservoir est équipé d'un indicateur de niveau intégré, permettant une vérification immédiate de la quantité de carburant restante. (**APACHE**).





tough tech < 7000 m² | sharp pro < 9000 m² | sharp pro < 9000 m²

Disponibles sur certains marchés seulement	**APACHE 85 2WD**	**APACHE 92 PRO 2WD**	**APACHE 92 PRO 4WD**
Cylindrée	452 cm³ 635 cm³	627 cm³ 708 cm³	627 cm³ 708 cm³
Moteur marque/modèle	Emak K 1600 AVD Emak K 2000 AVD V-Twin	B&S Vanguard V-Twin Emak K 2400 AVD V-Twin	B&S Vanguard V-Twin Emak K 2400 AVD V-Twin
Largeur de coupe/Nombre de lames	85 cm/1 (avec 2 couteaux flottants)	92 cm/1 (avec 2 couteaux flottants)	92 cm/1 (avec 2 couteaux flottants)
Hauteur de coupe	35-85 mm, 5 positions	50-100 mm, 5 positions	50-100 mm, 5 positions
Entraînement	hydrostatique avec différentiel autobloquant	hydrostatique avec différentiel autobloquant	hydrostatique 4x4 avec différentiel autobloquant
Vitesse	de 0 à 8,4 km/h en marche AV de 0 à 4,5 km/h en marche AR	de 0 à 9,0 km/h en marche AV de 0 à 6,0 km/h en marche AR	de 0 à 9,0 km/h en marche AV de 0 à 6,0 km/h en marche AR
Rayon de braquage	78 cm	115 cm	99 cm
Dimensions hors tout	194x93x100 cm	219x103x145 cm	219x103x145 cm
Mulching / Éjection latérale	non disponible/non disponible	en option/en option	en option/en option
Poids	232 kg	322 kg	349 kg

Professionnelles

Robustes et fiables, les tondeuses autoportées professionnelles affrontent sans problème les grandes surfaces, jusqu'à 10 000 m². Elles sont conçues pour nettoyer les terrains en friche avec une végétation épaisse, les terrains accidentés et en pente.Ces tondeuses autoportées sont équipées de plusieurs dispositifs destinés à faciliter de travail de l'opérateur, à savoir une transmission hydrostatique 4x4, le blocage de différentiel automatique et l'actionnement électromagnétique des lames. Le Cruise Control actionnable avec un bouton, permet de maintenir une vitesse constante de la tondeuse.



Différentiel autobloquant assurant la traction maximale sur tous les types de terrains et d'inclinaison.



Lame de 92 cm à extrémités flottantes : conçue pour une résistance élevée à l'usure. Elle assure une coupe efficace même sur les végétaux les plus résistants, tels que les roseaux et les arbustes (**CHEYENNE 92**).



Équipée de série d'un arceau de sécurité, de pare-chocs avant et arrière, de protections latérales et de ceintures de sécurité pour une protection complète même dans les situations difficiles.



Plateau de 110 cm, équipé de 3 rotors avec 6 lames mulching, pour hacher finement l'herbe et les arbustes (**CHEYENNE 110**).





Disponibles sur certains marchés seulement

	CHEYENNE 92 4x4	CHEYENNE 110 4x4
Cylindrée	627 cm³	627 cm³
Moteur marque/modèle	B&S Vanguard V-Twin	B&S Vanguard V-Twin
Largeur de coupe/Nombre de lames	92 cm/1 (avec 2 couteaux flottants)	110 cm/6 (3 rotors)
Hauteur de coupe	40-120 mm, 4 positions	40-120 mm, 4 positions
Entraînement	hydrostatique 4x4 avec différentiel autobloquant	hydrostatique 4x4 avec différentiel autobloquant
Vitesse	de 0 à 9,0 km/h en marche AV de 0 à 5,0 km/h en marche AR	de 0 à 9,0 km/h en marche AV de 0 à 5,0 km/h en marche AR
Rayon de braquage	99 cm	99 cm
Dimensions hors tout	235x116x174 cm	235x116x174 cm
Mulching / Éjection latérale	en option/non disponible	en option/non disponible
Poids	390 kg	401 kg

Accessoires

	Référence	Machines																
		MISTRAL 72/13 H	MISTRAL 72/12,5 K H	86 L	99 L - 109 L	86 R - 92 R - 102 R	92	106	124	95	105	125	ZT 108/19 K V	ZT 117/24 K V	APACHE 85	APACHE 92 PRO	CHEYENNE 4x4
Kit mulching Kit permettant de réduire les déchets d'herbe coupée en particules très fines et de la laisser les résidus sur le sol pour donner au gazon une coupe propre et toujours uniforme.																	
	Kit mulching	**68130438**	●															
		68132062		○														
		**ND**			○	●												
		ND					●											
		ND											●	●				
		**68120025**						○										
		68120008A							○									
		68120050								○								
	Kit mulching	**68050012**									●							
		68050013										●						
		68040001											●					
	Kit mulching	**68120005A**														○	○	

● équipements de série ○ outils compatibles

Accessoires

		Référence	Machines																
			MISTRAL 72/13 H	MISTRAL 72/12,5 K H	86 L	99 L - 109 L	86 R - 92 R - 102 R	92	106	124	95	105	125	ZT 108/19 K V	ZT 117/24 K V	APACHE 85	APACHE 92 PRO	CHEYENNE 4x4
Déflecteurs d'éjection Pour décharger au sol l'herbe coupée.																		
	Déflecteur arrière	**68130404**	○	○														
		68120003						○	○	○								
		68050011									○	○	○					
		68050047					○											
	Déflecteur latéral	**68130591**	●															
	Déflecteur latéral	**ND**															○	
	Kit de conversion éjection latérale	**68132044A**		○														
Pommeau de volant Augmente l'ergonomie au travail, durant la conduite ou les opérations de vidage du bac car il permet à l'opérateur de se servir d'une seule main.																		
	Pommeau de volant	**68130600**	○															
Chargeur de batterie Pour maintenir la batterie en bon état de fonctionnement pendant les périodes d'inactivité en maintenant toujours le bon niveau de charge et une meilleure durée de vie.																		
	Chargeur de batterie	**68130481**	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○

● équipements de série ○ outils compatibles

Accessoires

		Référence	Machines															
			MISTRAL 72/13 H	MISTRAL 72/12,5 K H	86 L	99 L - 109 L	86 R - 92 R - 102 R	92	106	124	95	105	125	ZT 108/19 K V	ZT 117/24 K V	APACHE 85	APACHE 92 PRO	CHEYENNE 4x4
Kit traction Pour permettre la traction d'une petite remorque.																		
	Kit de remorquage	**68130458**	●	○														
	Kit de remorquage	**ND**			○	●												
	Kit de remorquage	**ND**					●											
	Kit de remorquage	**ND**												●	●			
	Kit de remorquage	**68120007**														○	○	○
Remorque Légere et résistante, idéale pour le transport d'herbe, brindilles et autres. Structure en acier, démontable, avec barre renforcée. Dimension: 77 x 103 x 28 cm. Capacité maxi 230 kg env.																		
	Remorque	**68130005A**	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rouleau à gazon Rouleau de gazon idéal pour compacter le terrain après le semis.																		
	Rouleau à gazon Longueur 98 cm Diamètre 90 cm Poids avec eau 140 kg Poids avec sable 235 kg	**68050010**	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● équipements de série ○ outils compatibles

Accessoires

	Référence	Machines																
		MISTRAL 72/13 H	MISTRAL 72/12,5 K H	86 L	99 L - 109 L	86 R - 92 R - 102 R	92	106	124	95	105	125	ZT 108/19 K V	ZT 117/24 K V	APACHE 85	APACHE 92 PRO	CHEYENNE 4x4
Lames pour neige Lame métallique extrêmement robuste, idéale pour éliminer la neige des allées et accès piétons.																	
	Lames de neige avec raclette en caoutchouc	**68120009A**						○								○	
		68120026					○										
	Lame à neige 125 cm	**68050015**								○	○	○					
	Bride de fixation lame à neige	**68050008**								○	○	○					
		68120031						○									
		68120015A														○	
		68120027A					○										
Chaînes à neige Elles assurent adhérence et traction en cas de travaux sur la neige. Faciles à monter et démonter.																	
	Chaînes à neige pour roues 20 x 10-8	**68120014**						○	○	○	○	○					
	Chaînes à neige pour roues 18 x 8,50-8	**68050026**		○	○	○											

● équipements de série ○ outils compatibles

Accessoires

		Référence	Machines															
			MISTRAL 72/13 H	MISTRAL 72/12,5 K H	86 L	99 L - 109 L	86 R - 92 R - 102 R	92	106	124	95	105	125	ZT 108/19 K V	ZT 117/24 K V	APACHE 85	APACHE 92 PRO	CHEYENNE 4x4
Kit pour l'évacuation électrique du sac																		
	Kit pour l'évacuation électrique du sac	**68050014**									○	○	○					
Kit pare-chocs en métal																		
	Kit pare-chocs en métal	**68050018**									○	○	○					
Bâche de protection Bâche en matière synthétique servant à protéger la tondeuse contre les rayons UV et la pluie.																		
	Bâche de protection avec logo et élastique de fixation	**68050034**	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					

● équipements de série ○ outils compatibles



Motopompes **Oleo-Mac**: la puissance de l'eau qui désaltère la terre, à portée de main.



Technologie et confort


La gamme complète des motopompes **Oleo-Mac** répond aux exigences des particuliers et des professionnels, aussi bien dans les travaux agricoles que dans le bâtiment. Légères et maniables tout en étant robustes et extrêmement fiables et durables, elles sont conçues pour arroser les plantes, les vignes et les potagers et pour les opérations de vidange. Les motopompes **Oleo-Mac** assurent une importante hauteur d'élévation et un débit élevé pour une flexibilité à toute épreuve et un rendement optimal même loin des sources d'eau.



Le corps en plastique rend la machine extrêmement légère.




Toute la solidité d'un châssis tubulaire en acier pour faciliter le transport de la machine et la protéger contre les chocs accidentels.

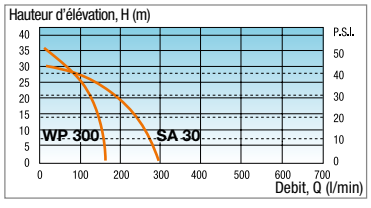


Motopompes à amorçage automatique: les modèles **Oleo-Mac** sont caractérisés par leur excellent rapport Élévation/Débit.



Corps de pompe en aluminium pour assurer résistance et longévité.

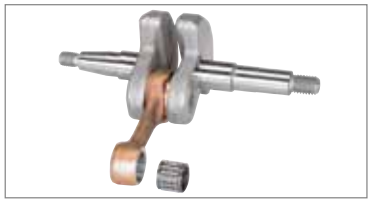

Vilebrequin en acier et piston à deux segments : garantie de longévité.

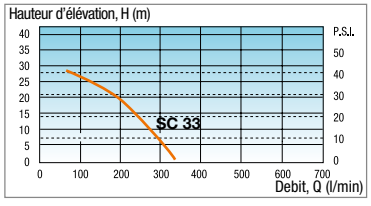

Motopompes sans amorçage automatique: les modèles **Oleo-Mac** sont caractérisés par leur excellent rapport Élévation/Débit.



Motopompes

Comment le choisir

WP 300

Hauteur totale d'élévation H (m)

Longueur totale du tuyau Ø 25 mm L (m)	1,5	3	5	10	15	20	25	30
5	137	132	128	124	108	98	72	57
20	108	104	100	89	76	63	57	41
50	82	79	76	67	58	46	33	12
100	62	60	57	50	43	34	25	10
200	46	44	42	37	32	25	16	
500	28	27	25	22	20	15		
L (m)	**Débit Q (l/min)**							

SA 30 TLA

Hauteur totale d'élévation H (m)

Longueur totale du tuyau Ø 40 mm L (m)	1,5	3	5	10	15	20	25	30
5	266	260	247	205	185	150	100	50
20	240	230	220	195	167	132	85	45
50	202	195	185	165	142	115	72	40
100	170	162	157	140	118	98	70	37
200	130	127	120	107	92	76	55	
500	90	87	82	72	63	51	40	
L (m)	**Débit Q (l/min)**							

SC 33

Hauteur totale d'élévation H (m)

Longueur totale du tuyau Ø 40 mm L (m)	1,5	3	5	10	15	20	25	30
5	308	300	286	250	205	160	120	55
20	270	260	250	220	185	150	100	53
50	222	212	203	180	152	123	90	50
100	177	171	165	148	125	102	78	40
200	137	130	125	110	98	80	58	
500	90	88	82	75	65	52	40	
L (m)	**Débit Q (l/min)**							

Auto-amorçantes

Les motopompes auto-amorçantes sont les machines idéales pour l'arrosage des jardins et des petites étendues cultivées. Petites, légères et fiables, elles assurent une autonomie d'une heure de travail avec un plein. Le modèle **WP 300** est peu bruyant et ses vibrations sont extrêmement réduites grâce à la nouvelle configuration du moteur réglé à un régime plus bas. Kit raccords de réduction avec joints pour garantir une étanchéité parfaite et assurer de grandes prestations. Ils permettent de brancher sans problème la pompe et les tuyaux en caoutchouc les plus diffusés.



Kit raccords 1" (de série sur **WP 300**, **SA 30 TLA**).

340000002R



Filtre à eau avec raccord de 1" (de série sur **WP 300**, **SA 30 TLA**).

340000001R




Tube spiralé Ø 1" longueur 4 m (en option sur **WP 300**).

340000031



Kit raccords 1" ½ (de série sur **SA 30 TLA**).

341000016A



Filtre à eau avec raccord de 1" ½ (de série sur **SA 30 TLA**).

341000017



Kit raccord optionnel coudé avec réduction de 1" ½ à 1" (de série sur **SA 30 TLA**).

341000102





	WP 300	SA 30 TLA
Puissance	1,3 HP – 1,0 kW	2,1 HP - 1,6 kW
Cylindrée	30 cm³	50,2 cm³
Débit max./Élévation max.	150 L/min/36 m	270 L/min/30 m
Ø aspir./Refoulement/H aspir.	1"/25,4 mm/7 m	1,5"/38,1 mm/7,3 m
Type pompe	centrifuge	centrifuge
Capacité réservoir carburant	0,83 L	1,10 L
Niveau de pression/puissance acoustique	99,3/102 dB(A)	88/100,8 dB(A)
Poids total à sec	5,5 kg	8,5 kg

Non auto-amorçantes

La motopompe non auto-amorçante, qui dispose d'une grande autonomie de travail, représente la solution optimale pour aspirer de grandes quantités de liquides. Sa poignée facilite le transport et son châssis tubulaire en acier extrêmement solide la protège contre les chocs accidentels. La motopompe non auto-amorçante **SC 33** est conçue pour résister au temps et à l'usure grâce à son carter en aluminium et aux joints mécaniques en céramique. Kit raccords de réduction avec joints pour garantir une étanchéité parfaite et assurer de grandes prestations. Ils permettent de brancher sans problème la pompe et les tuyaux en caoutchouc les plus diffusés.



Kit raccords 1" ½ (de série).

341000016A



Filtre à eau avec raccord de 1" ½ et clapet de fond (de série).

332000010R



	SC 33
Puissance	2,1 HP - 1,6 kW
Cylindrée	50,2 cm³
Débit max./Élévation max.	320 L/min/30 m
Ø aspir./Refoulement/H aspir.	1,50"/38,1 mm/7,3 m
Type pompe	centrifuge
Capacité réservoir carburant	1,10 L
Niveau de pression/puissance acoustique	88/100,8 dB(A)
Poids total à sec	6,5 kg



Maniables, polyvalents et intelligents: des performances de choix pour l'entretien de votre jardin.



Technologie et confort

Les atomiseurs à dos sont ergonomiques et performants, pour faciliter et améliorer le travail de l'opérateur. Les commandes ergonomiques sont à portée de main, les réservoirs à carburant et liquide offrent une grande capacité et le ventilateur surdimensionné assure un débit d'air efficace. Le moteur essence garantit fiabilité et longévité et le jet réglable permet d'adapter la machine au type de traitement à effectuer et au type de végétation.



L'angle d'ouverture du jet peut être rapidement et commodément réglé sans interrompre le travail et assure un traitement ciblé quel que soit le type de culture.



Les commandes sont faciles d'accès et la poignée se règle aisément en fonction du type de culture à traiter, avec possibilité d'incliner la poignée en avant pour améliorer la position du poignet dans les traitements durant lesquels le tube est à la verticale.



La pompe booster (disponible sur demande) augmente la portée des liquides pour atteindre facilement des points plus élevés.



Le Kit ULV en option assure une pulvérisation parfaite des liquides pour un traitement précis évitant tout gaspillage.



Harnais ergonomique et châssis sur système anti-vibrations pour le plus grand confort.



Kit poudres facile à installer avec plusieurs possibilités de réglage de la quantité.

Atomiseurs à dos

À dos

Pour le traitement et la désinfestation de cultures, petites plantations et pépinières. Ils permettent de pulvériser des liquides (anticryptogamiques et antiparasitaires) ou des poudres. Ils disposent d'un harnais ergonomique et d'un châssis sur système anti-vibration pour le plus grand confort.



Le bouchon mélange « EasyLift » offre une solution ultra pratique pour un accès toujours aisé aux zones de ravitaillement. La partie supérieure, ergonomique et facilement repliable, garantit leur utilisation sans aucun outil (**AM 163**).



La pompe booster ou de poussée assure le mélange constant des liquides dans le réservoir et augmente et stabilise le débit du produit (de série sur le modèle **AM 163**).



Pour le modèle **AM 163**, le kit ULV permet une bonne nébulisation des liquides en sortie. Il garantit un traitement ciblé et évite d'inutiles dispersions ou le gaspillage de liquide.



Pour le modèle **AM 163**, la lance « télescopique » a été dessinée pour que l'opérateur puisse travailler dans le plus grand confort.
La poignée des commandes est réglable pour assurer le déplacement longitudinal et la rotation de la lance et de la poignée.





	MB 80 MB 800	AM 163
Puissance	5,0 HP - 3,7 kW (SAE)	4,4 HP - 3,3 kW
Cylindrée	72,4 cm³	61,3 cm³
Débit d'air max.	16,0 m³/min	20 m³/min
Vitesse de l'air	120 m/sec	90 m/sec
Distribution des liquides	0,5 ÷ 3 L/min	0,67 ÷ 5,15 L/min
Capacité réservoir liquides	14 L	16 L
Niveau de pression/puissance acoustique	95,7/109,6 dB(A)	102/112 dB(A)
Niveau de vibrations gche/dte	< 2,5 m/s²	< 2,5 m/s2
Poids	12,5 kg	11,5 kg

Accessoires

		Référence	Machines		
			MB 80/MB 800	MB 90/MB 900	AM 163
Kit poudres Kit de conversion pour les traitements à base de poudres chimiques en petits granulés. Les poudres/granulés n'entrent pas en contact avec le ventilateur mais sont directement acheminés dans le tuyau de lance.					
	Kit poudres	365200114	○		
		56062004		○	
		56022027			○
Kit diffuseurs Ils permettent à l'opérateur de diriger ou d'amortir le jet de liquide en fonction des exigences spécifiques et des liquides anticryptogamiques.					
	Kit double jet	365100062A	○		
	Kit 3 diffuseurs	56062003		○	
Kit ULV Permet une bonne nébulisation des liquides en sortie en garantissant un traitement ciblé et en évitant d'inutiles dispersions ou un gaspillage de liquide.					
	Kit ULV	365200203A	○		
		56062005		○	
Pompe booster La pompe de poussée de pression ou booster assure le mélange constant des liquides dans le réservoir, augmente et stabilise le débit du produit. La version booster et remplissage permet de remplir le réservoir tout en gardant l'atomiseur sur le dos.					
	Kit pompe booster	365200273CR	○		
	Kit pompe booster	56062001		○	
	Kit pompe booster et remplissage	56062002		○	
Kit tuyaux de rallonge Permet de modifier l'inclinaison de l'extrémité de la lance afin d'adapter le jet en fonction des différents traitements.					
	Kit tuyaux de rallonge	56062006		○	

○ outils compatibles



Robustes et fiables, les motobineuses et motoculteurs **Oleo-Mac** préparent le terrain pour les petits et les grands projets de jardinage.



Technologie et confort

Les motobineuses et motoculteurs **Oleo-Mac** sont fiables, maniables et faciles d'emploi. Sûrs et fabriqués dans des matériaux en mesure de garantir une résistance durable, ils sont l'assistant idéal des jardiniers, agriculteurs et paysagistes travaillant sur des terrains de taille moyenne. Pour encore plus de confort, certains modèles disposent de guidons réglables, en hauteur pour s'adapter à la taille de l'opérateur, et latéralement pour travailler sur le côté des cultures afin de ne pas marcher sur les plates-bandes. Possibilité d'ajouter plusieurs accessoires tels que le butoir réglable et les roues métalliques ou en caoutchouc afin de disposer d'une machine polyvalente pour l'entretien du potager ou du jardin.



Le carter de protection de la transmission est renforcé pour résister contre les pierres et les chocs accidentels.



La roue avant, utile pour le transport de la machine, peut être relevée pour faciliter le travail sur le terrain.



Sélecteur de vitesses extérieur, ergonomique et facilement accessible.



Les mancherons sont réglables sur toutes les positions, en hauteur pour s'adapter à la stature de l'opérateur et latéralement pour travailler sur le côté et donc éviter de marcher sur le travail déjà effectué.



Fraise de 50 cm avec dispositif de réglage de la profondeur.



Transmission à engrenages à bain d'huile, résistante et à entretien réduit.

Motobineuses Motoculteurs



Motobineuses Série MH

Ce modèle qui combine à merveille maniabilité et facilité d'emploi est parfait pour les particuliers qui doivent préparer le potager ou des parterres au semis.



Roue arrière utile pour déplacer la machine.



Régulateur de vitesse avec système on-off intégré et levier de commande de la fraise à portée de main.



Fraise à trois éléments de chaque côté, de 46 cm, resserrable à 32-22 cm.



Scarificateur.

69209018



MH 155 K

Moteur marque/modèle	Emak K 300 H OHV
Cylindrée	80 cm³
Boîte de vitesses	1 vitesse avant
Fraise	3+3 couteaux - 46 cm
Mancherons	réglage vertical
Transmission	en acier
Dimensions d'encombrement	115x110x46 cm
Poids	27 kg

Motobineuses Série MH

Compactes et légères, les motobineuses de puissance moyenne vous viennent en aide pour l'entretien d'un potager, d'un jardin ou d'un terrain de taille moyenne, mais aussi pour passer entre les plantes basses. Maniables, légères et simples d'emploi. Les guidons se règlent sur toutes les positions afin de s'adapter à chaque utilisateur et environnement de travail ; le modèle **MH 198 RKS** se règle à l'aide d'un levier présent sur le guidon.



Parfaites pour le travail en profondeur de terrains durs et en friche ou pour préparer le terrain au fraisage.

Butteur réglable.
Compatible
MH 175 RKS *
MH 198 RKS

69209081



Charrue réglable.
Compatible
MH 175 RKS *
MH 198 RKS

69209082



Arrache pommes de terre.
Compatible
MH 175 RKS *
MH 198 RKS

69209083

* se monte avec **69209087**



Roues latérales de transfert pour faciliter les déplacements des machines sur des surfaces dures ou à utiliser pour d'autres phases de préparation du terrain.

Paire de roues caoutchoutées 3,50-6".
Compatibles
MH 198 RKS

69209089



Paire de roues caoutchoutées 3,50-8".
Compatibles

MH 175 RKS
69209131
MH 198 RKS
69209114



Paire de roues métalliques.
Compatibles

MH 175 RKS
69209084
MH 198 RKS
69209116



	MH 175 RKS	MH 198 RKS
Moteur marque/modèle	Emak K 800 HT OHV	Emak K 800 HC OHV
Cylindrée	182 cm³	182 cm³
Boîte de vitesses	1 vitesse avant + 1 vitesse arrière	2 vitesses avant + 1 vitesse arrière
Fraise	3+3 couteaux – réglable de 82 cm à 55-35 cm, avec disques protège-plantes	3+3 couteaux – réglable de 85 cm à 35 cm, avec disques protège-plantes
Mancherons	réglables sur toutes les position	réglables sur toutes les position
Attelage	en option (code **69209087**)	standard
Dimensions d'encombrement	140x80x82 cm	163x105x85 cm
Poids	57 kg	63 kg



Motoculteur Série RC

Idéal pour l'entretien périodique et la préparation de potagers ou de jardins de petites dimensions. Les roues de grandes dimensions et le guidon réglable, en hauteur et latéralement, garantissent à l'opérateur un contrôle maximal du motoculteur, lui permettant de l'adapter aux différents contextes d'utilisation.



Masse frontale permettant d'améliorer la stabilité du motoculteur.



Roues de grandes dimensions pour travailler dans le plus grand confort.



Guidons réglables en hauteur et en déport pour permettre à l'opérateur de travailler dans la bonne position.



Fraise de 50 cm avec dispositif de réglage de la profondeur.



RC 350

Moteur marque/modèle	Emak K 800 HC OHV
Cylindrée	182 cm³
Boîte de vitesses	1 marche AV + 1 marche AR
Embrayage	à embrayage direct, courroie avec tendeur
Transmission	chaîne et engrenages à bain d'huile
Fraise	3+3 couteaux – 50 cm
Guidon	réglable en hauteur et en déport
Dimensions hors tout	130x53x105 cm
Poids	89 kg (avec lestage à l'avant de 10 kg)

Puissance, maniabilité et précision pour creuser toute sorte de terrains.



Technologie et confort

Les tarières **Oleo-Mac** conviennent aux travaux de forage pour les plantations de vignes ou de cultures, les supports de serres ou les palissades, les travaux d'éclairage routier. Nos modèles assurent une très haute résistance à l'effort en toutes conditions de travail, y compris les plus critiques.



Poignée ergonomique pour un confort total : elle présente également un levier de sûreté contre les accélérations involontaires.



Carburateur à membrane qui facilite l'utilisation de la machine en toutes positions et sans fuites de carburant.



Réducteur professionnel en aluminium, avec engrenages montés sur roulements à bille: longévité, silence et faibles vibrations garantis.





Tarières

Série MTL de puissance moyenne

Cet outil va vous permettre de préparer le terrain pour y planter des vignes par exemple ou pour réaliser des supports de serres ou de palissades. Ce genre d'opération peut être effectué en pleine autonomie. Le modèle **MTL 51** est particulièrement fiable et confortable : toutes les commandes sont rassemblées sur une poignée ergonomique et comprennent un levier de sécurité contre les accélérations involontaires.




Forets à 1 V disponibles avec tranchant simple ou double (ce dernier offre une meilleure efficacité de pénétration dans le terrain et facilite la sortie de la terre remuée). Avec embout et tranchant en acier spécial pour offrir des prestations optimum et une extrême résistance à l'usure. Compatibles

ø 8x100 cm	**375100028A**
ø 10x100 cm	**375100029A**
ø 15x100 cm	**375100030A**
ø 20x100 cm	**375100031A**



Rallonge de 30 cm avec goupille pour avoir plus de profondeur de forage. Compatible

375100115

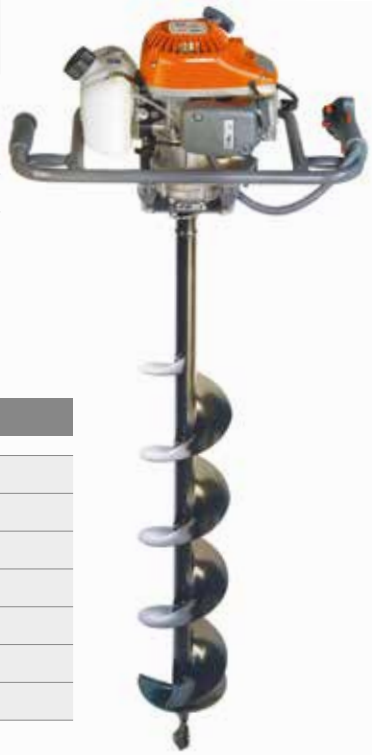

MTL 51	
Puissance	2,1 HP - 1,6 kW
Cylindrée	50,2 cm^3
Rapport de réduction	40 : 1
Diamètre de la mèche	8-10-15-20 cm
Niveau de pression/puissance acoustique	100/108 dB(A)
Niveau de vibrations gche/dte	13,5/13,5 m/s^2
Poids sans mèche	9,1 kg



Un coup d'air pour nettoyer tous vos espaces, du jardin aux allées: une solution convenant aux professionnels et aux particuliers.



Technologie et confort

Silencieux, légers et simples d'emploi, les souffleurs et aspirateurs **Oleo-Mac** sont de précieux compagnons de travail. Il s'agit d'instruments puissants et performants, en mesure d'éliminer des feuilles, des olives, des noisettes ou tout autre petit détritus de n'importe quelle surface ; ils trouvent leur place pour un usage domestique (souffleur manuel) pour petites surfaces et professionnel (souffleurs à dos) pour terrains agricoles et zones urbaines de grande étendue.



Système on/off « AlwaysOn ». L'interrupteur retourne automatiquement sur la position de démarrage chaque fois que l'on arrête le moteur.



Poignée revêtue de caoutchouc qui garantit à la fois une prise en main fiable et confortable et isole les mains de l'opérateur des vibrations.



Couteau hacheur avec 4 lames en acier de série permettant de réduire au maximum le volume ramassé dans le sac (jusqu'à la moitié du volume récolté) et augmentant l'autonomie de travail.



Ventilateur à double rang d'ailettes afin d'augmenter le débit et la vitesse et, par conséquent, la capacité de refroidissement du groupe thermique.



Filtre à air en papier à capacité et surface filtrante accrues ; entretien rapide et longévité.



Bobine numérique à avance variable et ailettes du volant redessinées : le fonctionnement du moteur s'avère plus régulier et le refroidissement du groupe thermique est plus efficace.

Souffleurs et Aspirateurs



Série BV à main

Idéal pour éliminer feuilles et autre petits détritus ou résidus de tonte au jardin, le souffleur manuel a été conçu pour les petites opérations rapides et performantes. Le modèle **BV 250** conjugue performances élevées et équilibrage parfait. Sa légèreté permet de l'utiliser de longues heures sans se fatiguer. L'opérateur travaille dans des conditions toujours confortables grâce à la poignée revêtue de caoutchouc et au système anti-vibrations professionnel. Simple et facile d'emploi, pour permettre aux utilisateurs moins expérimentés de travailler en toute simplicité et sécurité.



Couteau hachoir en forme d'étoile, en métal. Monté sur le ventilateur standard, utile pour tous ceux qui utilisent le kit aspirateur (en option).



Vis sans fin en « S » : annule le mouvement de torsion pour un confort supérieur en cas d'utilisation prolongée de la machine.



Tube télescopique pour le remisage de la machine dans des espaces exigus, sans besoin d'outils.



Kit aspirateur (en option) : comprend une poignée latérale avec système anti choc incorporé, un tuyau d'aspiration, un tuyau coudé et un sac de ramassage. Le souffleur ainsi équipé en aspirateur ramasse les feuilles, l'herbe tondue ou les petits débris de bois.



	BV 250
Puissance	1,3 HP - 1,0 kW
Cylindrée	25,4 cm^3
Volume d'air max	720 m^3/h
Vitesse d'air max.	70 m/sec
Capacité sac de ramassage	36 L
Niveau de pression/puissance acoustique	96,5/104 dB(A)
Niveau de vibrations	6,3 m/s^2
Poids à sec, sans lance	3,7 kg
Sangle simple avec crochet double	en option 61140011R
Kit d'aspiration du souffleur en aspirateur	en option 56602004
Tube avec sortie à section en bec de canard	standard

Série BV à dos

Les souffleurs à dos sont parfaits pour le nettoyage en milieu rural (cours de fermes) et urbain (parcs, stades, parterres et routes). Ils peuvent aussi être utilisés pour déplacer et regrouper les fruits qui viennent de tomber des arbres. Le poids réduit, la vitesse de l'air et le volume du débit de sortie en font un outil pratique, puissant et performant.



Kit de transformation du souffleur en atomiseur (**BV 163**).

56022030

Kit poudres pour configuration atomiseur (**BV 163**).

56022027



Deux embouts de sortie d'air de série : à section rectangulaire ou circulaire, tous deux dotés d'une demi-sphère pour la pose au sol sur terrains plats afin d'éviter la fatigue musculaire de l'utilisateur (**BV 901**).





	BV 163	BV 901
Puissance	4,5 HP - 3,3 kW	5,0 HP - 3,6 kW
Cylindrée	61,3 cm³	77 cm³
Volume d'air max	1200 m³/h	1645 m³/h
Vitesse d'air max. (avec terminal)	90 m/sec	90 m/sec
Capacité réservoir carburant	2,1 L	2,3 L
Niveau de pression/puissance acoustique	101/109 dB(A)	103/105 dB(A)
Niveau de vibrations	< 3,3 m/s²	< 2,5 m/s²
Poids à sec, sans lance	9,4 kg	10,4 kg
Embout de sortie d'air section rectangulaire	en option CFI2412201	standard
Embout de sortie d'air section circulaire	en option CFI2412301	standard
Embout de sortie d'air adaptateur	en option 56520188R	standard



Tout nettoyer, en toutes conditions: rien ne résiste aux nettoyeurs **Oleo-Mac**.



Technologie et confort

Quand l'eau et la pression unissent leur force, les résultats sont surprenants. Les nettoyeurs à haute pression **Oleo-Mac** sont des machines à la pointe de la technologie ; elles nettoient et hygiénisent toutes les surfaces. Les nettoyeurs à l'eau froide sont recommandés pour les activités domestiques et ceux à l'eau chaude sont plus indiqués pour un milieu industriel et pour le nettoyage de grandes surfaces (cours d'usines, hangars ouverts).



Électropompe à trois pistons équipée d'une protection thermique.



Raccord rapide d'aspiration de l'eau.



Facilité de transport grâce aux roues de grandes dimensions.



Poignée de préhension confortable pour faciliter la manutention.



Réservoir à détergent amovible avec niveau visible à l'extérieur.



Logements pratiques pour disposer des accessoires à portée de main.

Nettoyeurs



À l'eau froide

La gamme de nettoyeurs à haute pression à l'eau froide répond aux exigences des particuliers, qu'il s'agisse d'opérations occasionnelles comme de travaux intensifs. Ces machines sont conçues pour le nettoyage des espaces extérieurs d'une maison, du jardin, du garage et pour le lavage d'objets et de véhicules. Livrées avec de nombreux accessoires répondant à plusieurs types d'utilisation et assurant plus de confort tels que les roues de grandes dimensions qui facilitent le déplacement et les grands supports pour le rangement des accessoires et du câble d'alimentation.



Transport facilité grâce aux roues de grandes dimensions.



Poignée particulièrement utile dans les déplacements.



Réservoir à détergent amovible avec niveau visible de l'extérieur.



Logements pratiques pour disposer des accessoires à portée de main.





Disponibles sur certains marchés seulement	**PW 115 C**	**PW 125 C**
Pression	125 bar	150 bar
Débit	360 L/h	500 L/h
Consommation	1,75 kW (230 V/50 Hz)	2,35 kW (230 V/50 Hz)
Pompe	aluminium	aluminium
Access. standard	pistolet avec protection lance avec raccord de gicleur gicleur réglable gicleur rotatif gicleur détergent enrouleur 8 m en thermoplastique réservoir à détergent incorporé hydrobrosse fixe	pistolet avec protection lance avec raccord de gicleur gicleur réglable gicleur rotatif gicleur détergent enrouleur 8 m en thermoplastique réservoir à détergent incorporé hydrobrosse fixe

À l'eau froide



Transport facilité grâce aux roues de grandes dimensions.



Poignée particulièrement utile dans les déplacements.



Réservoir à détergent intégré facile à détacher.



Enrouleur dans la partie supérieure pour ranger facilement le tuyau.





Disponibles sur certains marchés seulement	**PW 140 C**	**PW 150 C**
Pression	140 bar	150 bar
Débit	400 L/h	450 L/h
Consommation	2,1 kW (230 V/50 Hz)	2,2 kW (230 V/50 Hz)
Pompe	aluminium	laiton
Access. standard	pistolet avec protection lance avec raccord de gicleur gicleur réglable gicleur rotatif gicleur détergent enrouleur 8 m en thermoplastique réservoir à détergent incorporé hydrobrosse fixe	pistolet avec protection lance avec tête de gicleur rotative lance avec gicleur réglable/lance à mousse enrouleur 8 m de tube thermoplastique hydrobrosse fixe

À l'eau froide



Électropompe à trois pistons axiaux installée à la verticale. Pompe avec tête en laiton.



Logement pour le rangement du pistolet de la lance.



Utilisation facilitée grâce aux deux roues de grandes dimensions (Ø 250 mm).



Pompe auto-amorçante et moteur essence pour travailler en l'absence de courant électrique (**PWX 200 C**).







Disponibles sur certains marchés seulement	**PW 175 C**	**PW 190 C**	**PWX 200 C**
Pression	150 bar	160 bar	200 bar
Débit	510 L/h	600 L/h	720 L/h
Consommation	2,4 kW (230 V/50 Hz)	2,9 kW (230 V/50 Hz)	-
Puissance moteur essence	-	-	6 HP
Pompe	laiton	laiton	laiton, auto-amorçante, avec soupape de réglage
Access. standard	pistolet avec protection lance angulaire avec gicleur réglable 8 m de tube en caoutchouc réservoir à détergent incorporé	pistolet avec protection lance angulaire avec gicleur réglable lance angulaire avec gicleur rotatif enrouleur 12 m de tube en caoutchouc réservoir à détergent incorporé hydrobrosse fixe	pistolet avec protection lance avec tête pour détergent 8 m de tube en caoutchouc

À l'eau chaude

Les modèles de nettoyeur à eau chaude s'avèrent indispensables pour les activités de nettoyage de grandes surfaces, cours d'usines et hangars ouverts. En milieu industriel, ils nettoient les sols et sont utiles dans toutes les occasions nécessitant le pouvoir détergent de l'eau chaude.



Électropompe à trois pistons axiaux installée à l'horizontale, avec pompe en bas. Tête en laiton.



Poignée ergonomique simplifiant la manutention, avec guidon amovible pour faciliter le transport (**PW 250 HC**).



Double interrupteur pour sélectionner l'eau chaude ou l'eau froide (**PW 250 HC**).



Thermostat de réglage de la température de l'eau (**PW 300 HC**).



Disponibles sur certains marchés seulement	**PW 250 HC**	**PW 300 HC**
Pression	150 bar	150 bar
Débit	480 L/h	540 L/h
Puissance moteur	2,3 kW (230 V/50 Hz)	2,7 kW (230 V/50 Hz)
Pompe	laiton	laiton
Température eau chaude	60°C (max 90°C)	60°C (max 90°C)
Access. standard	pistolet avec protection lance angulaire avec protection lance à mousse 8 m de tuyau en caoutchouc réservoir à gazole incorporé sélecteur eau chaude/froide	pistolet avec protection lance avec tête pour détergent enrouleur 10 m de tube en caoutchouc réservoir à détergent incorporé réservoir à carburant incorporé thermostat de réglage de la température

Accessoires

		Référence	Machines							
			PW 115 C	PW 125 C	PW 140 C	PW 150 C	PW 175 C	PW 190 C	PWX 200 C	PW 250 HC	PW 300 HC
Pistolet Pistolet avec protection.											
	Pistolet	68500059		●	●						
		68500029					●	●			
		68500030							●		
		68500031								●	●
		68500078				●					
Lance avec raccord de gicleur Lance conçue pour recevoir les têtes à gicleur réglable ou rotatif.											
	Lance avec raccord de gicleur	68500061	●	●	●						
		68500071								●	
Lance à mousse Lance avec réservoir à détergent incorporé, rend le lavage plus efficace.											
	Lance à mousse	68500063	●	●	●						
		68500049					○	○		●	
		68500050							○		
		68500051									○
Lance de lavage de sol Outil particulièrement adapté pour le lavage de sols et de surfaces où il est nécessaire d'éviter les éclaboussures.											
	Lance de lavage de sol	68500014A				○	○			○	
		68500004A					○	○			○
		68500070	○	○	○						
Lance « Rotojet » Elles augmentent l'efficacité par un effet de turbine généré par la pression.											
	Lance "Rotojet"	68500046					○				
		68500047						●	○		
		68500013A									○
		68500080				●					
		68500073								○	
Lance avec gicleur réglable Permet de varier l'intensité du jet d'eau en fonction de la nécessité.											
	Lance avec gicleur réglable	68500036					●				
		68500037						●			
		68500038							●		
		68500039									●
		68500079				●					
Lance de sablage Très pratique et facile à utiliser, elle permet de nettoyer les surfaces en éliminant la rouille, la peinture et les dépôts.											
	Lance de sablage	68500001A				○	○	○	○	○	
		68500009A									○

● équipements de série ○ outils compatibles

Accessoires

		Référence	Machines								
			PW 115 C	PW 125 C	PW 140 C	PW 150 C	PW 175 C	PW 190 C	PWX 200 C	PW 250 HC	PW 300 HC
Tête de gicleur réglable Permet de varier l'intensité du jet d'eau en fonction de la nécessité.											
	Tête de gicleur réglable	68500069	●								
		68500068		●							
		68500076			●						
Tête de gicleur rotative Elle augmente l'efficacité par un effet de turbine généré par la pression.											
	Tête de gicleur rotative	68500062	●	●							
		68500077			●						
Hydrobrosse Activées par la pression du jet d'eau. Réalisées avec des poils naturels, elles sont indiquées pour le nettoyage de surfaces délicates.											
	Hydrobrosse rotative	68500065	○	○	○						
		68500002A				○	○	○		○	○
	Hydrobrosse rotative professionnelle	68500010A							○		○
	Hydrobrosse fixe	68500064	●	●	●						
		68500003A				●	○	●	○		
Tuyau d'alimentation Flexible et résistant, il relie la machine au pistolet doté d'une protection.											
	Tuyau d'alimentation	68500023					●			●	
		68500024						●			
		68500025							●		
		68500026									●
Tuyau prolongation Tuyau haute pression pour un plus grand rayon d'action.											
	Tuyau prolongation 6 m	68500067	○	○	○	○					
	Tuyau prolongation 8 m	68500060	●	●	●	●					
		68500012A					○				
		68500006A							○		
		68500052						○			○
		68500075								○	
Sonde pour le débouchage de tuyaux Libère immédiatement les conduites de toute obstruction.											
	Sonde de débouchage de tuyaux 8 m	68500074				○				○	
	Sonde de débouchage de tuyaux 10 m	68500066	○	○	○						
	Sonde de débouchage de tuyaux 15 m	68500005A					○	○			○
	Sonde de débouchage de tuyaux 25 m	68500011A					○	○			○
Gicleur pour sonde de débouchage de tuyaux La compatibilité dépend des modèles et du débit en litres.											
	Gicleur de débouchage de tuyaux (6-9 l/min)	68500056					○	○		○	○
	Gicleur de débouchage de tuyaux (10-15 l/min)	68500057					○	○		○	○
Kit filtre à eau Filtre à eau servant à protéger la pompe et les gicleurs contre la saleté présente dans l'eau.											
	Kit filtre eau	68500016A					○	○	○		○

● équipements de série ○ outils compatibles

Grande capacité et une stabilité exceptionnelle: les transporteurs **Oleo-Mac** ne craignent aucune comparaison.





Technologie et confort

Parfaits aussi bien pour le bâtiment qu'en milieu agricole, les transporteurs **Oleo-Mac** vont vous permettre de transporter des charges volumineuses et lourdes sur des terrains pentus et accidentés. Répondant aux standards de qualité les plus stricts, ces machines assurent de très bonnes performances en termes de chargement, fiabilité, longévité et sécurité. Prêts à transporter de 450 à 550 kg, ils sont utiles à la campagne, au jardin, en agriculture et sur les chantiers.




Plateau de chargement pouvant être élargi pour permettre d'optimiser les cargaisons les plus volumineuses.



De larges chenilles garantissent une adhérence parfaite sur tous les types de terrains (sécurité pour l'opérateur).



Le rayon de braquage est réduit pour se déplacer aisément dans les chantiers ou au milieu des serres et des vignes.

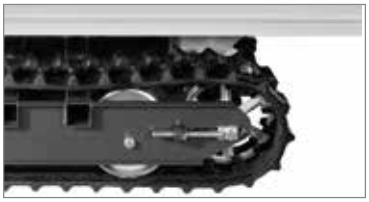

Train robuste avec roue tendeur de chenille, parfaitement équilibré pour garantir la distribution correcte des charges et une bonne adhérence tous terrains.



Protection arrière en métal pour sécuriser l'opérateur.



Châssis robuste avec structure en acier. Le centre de gravité assure une excellente stabilité durant le travail, y compris sur les terrains inclinés. La position surélevée du moteur et de la transmission facilite l'entretien.

Transporteurs



Série CR

Compacts et maniables, les transporteurs de petite taille facilitent le transport de matériel en tout genre, du bois aux fruits. Leurs caractéristiques les destinent aux travaux à la campagne où elles pourront évoluer dans des espaces réduits et sur des terrains pentus. Leur rayon de braquage est réduit (700 mm) pour faciliter les déplacements et préserver la végétation sur leur passage.




Levier de vitesses sur le guidon.



Commande sélecteur des vitesses avec levier.



Renversement manuel avec système de blocage automatique.



Kit de montée des ridelles pour augmenter la hauteur du plateau afin de faciliter le transport de charges volumineuses (compatible).

68722010





	CR 340 H	CR 340 K
Cylindrée	166 cm³	166 cm³
Moteur marque/modèle	Honda GCVx 170 OHV	Emak K 655 OHV
Boîte de vitesses	2 + 2	2 + 2
Vitesse	1ère: 1,60 - 2d: 3,60 1èreAR: 1,40 - 2èmeAR: 3,40	1ère: 1,60 - 2d: 3,60 1èreAR: 1,40 - 2èmeAR: 3,40
Lift/basculement	manuel	manuel
Rayon minimum de braquage	700 mm	700 mm
Angle de basculement	45°	45°
Plateau de chargement/Capacité	ouvrant / 350 kg	ouvrant / 350 kg
Longueur plateau	93 - 106 cm	93 – 106 cm
Largeur plateau	52 - 90 cm	52 – 90 cm
Dimensions hors tout	153x60x90 cm	153x60x90 cm
Poids	140 kg	140 kg

Série CR

Les transporteurs professionnels répondent à des standards de qualité très stricts afin d'assurer d'excellentes performances en termes de charge, de fiabilité et de longévité. Ils savent se déplacer aisément sur les chantiers ou au milieu des serres et des vignes. Équipés de chenilles assurant une parfaite adhérence tous terrains, ils vont permettre à l'opérateur d'évoluer en toute sécurité sur les pentes raides.




Prise de force indépendante à 2 100 tr/ min.



Direction avec dispositifs de déblocage et freins indépendants.



Plateau de chargement extensible permettant de transporter des cargaisons plus volumineuses.



Kit de montée des ridelles pour augmenter la hauteur du plateau afin de faciliter le transport de charges volumineuses (compatible).

CR 450/68722003

CR 560/68722004





	CR 450	CR 560
Cylindrée	163 cm³ 182 cm³	163 cm³ 182 cm³
Moteur marque/modèle	Honda GX 160 OHV Emak K 800 H	Honda GX 160 OHV Emak K 800 H
Boîte de vitesses	3 + 1R	4 + 2R
Vitesse	1ère: 1,88 - 2d: 4,13 - 3ème: 7,00 1èreAR: 1,86	1ère: 1,88 - 2d: 3,16 - 3ème: 4,13 - 4ème: 7,00 1èreAR: 1,86 - 2dAR: 3,13
Lift/basculement	manuel	manuel
Rayon minimum de braquage	700 mm	700 mm
Angle de basculement	50°	50°
Plateau de chargement/Capacité	ouvrant / 450 kg	ouvrant / 550 kg
Longueur plateau	93 - 106 cm	100 - 118 cm
Largeur plateau	56 - 94 cm	65 - 110 cm
Dimensions hors tout	167x65x102 cm	175x73x102 cm
Poids	180 kg	200 kg

Groupes électrogènes : de l'électricité en toutes situations.





Technologie et confort

Les groupes électrogènes sont équipés d'un moteur à combustion interne qui, associé à un générateur électrique, produit de l'électricité, en courant continu ou alternatif en toute autonomie. Ils peuvent être utilisés en cas de coupures sur le réseau public et fournissent l'énergie là où l'électricité n'arrive pas. Ces dispositifs s'avèrent utiles pour les activités en plein air, pour des opérations ponctuelles (réalisation de stands et d'évènements) ou dans les situations prévoyant d'alimenter des machines électriques - nettoyeurs haute pression, tronçonneuses, coupe-bordures - dans des milieux isolés et loin de toute source d'électricité. Possibilité de choisir entre les groupes électrogènes ouverts, pouvant assurer jusqu'à 6 kW de puissance, ou les groupes électrogènes à inverseurs silencieux, avec moteur protégé et insonorisé (parfaits pour les lieux publics, les activités de plein air ou pour une utilisation sur des bateaux, camping-cars et au camping).



AVR (Automatic Voltage Regulator) est un dispositif de série qui assure la constance de la tension de sortie vers l'appareil branché, évitant ainsi tout dommage.



Pot d'échappement insonorisé et châssis robuste pour des performances exceptionnelles.



Les moteurs Emak OHV permettent de travailler de longues heures en toute autonomie car ils consomment peu d'essence.



Moteur à démarrage électrique, disponible sur les modèles **PGE 65E DCS, PGE 48i S** et **PGE 80E-3 DCS**, pour une mise en route sans effort.



L'indicateur du niveau de carburant est bien en vue pour connaître immédiatement la quantité d'essence dans le réservoir.



Poignées et roues, de série pour les modèles **PGE 65 DCS**, **PGE 65E DCS**, **PGE 80E-3 DCS**, **PGE 48i S**, qui facilitent les déplacements.

Groupes électrogènes



Jusqu'à 3 kW

Les groupes électrogènes **PGE 25 DCS** et **PGE 35 DCS** permettent de disposer du courant électrique dans diverses conditions : coupure de courant, travaux en plein air, vacances dans des lieux isolés, etc. Ils peuvent alimenter des appareils jusqu'à 2,8 kW. Ils offrent une autonomie de 15 heures grâce au grand réservoir à carburant.



Équipés d'une double prise 220 Vca et d'une prise 12 Vcc.



L'indicateur du niveau de carburant est bien en vue pour connaître immédiatement la quantité d'essence dans le réservoir.



Châssis en acier pour une résistance et une protection optimales durant les déplacements.



Moteur monté sur des plots antivibratoires en caoutchouc pour plus de confort durant le travail.





Disponibles sur certains marchés seulement	**PGE 25 DCS**	**PGE 35 DCS**
Puissance effective/maximale	2,0 kW/2,2 kW	2,8 kW/3,1 kW
Modèle moteur	K 825 HG OHV	K 850 HG OHV
Cylindrée moteur	196 cm^3	212 cm^3
Capacité réservoir essence	15 l	15 l
Capacité réservoir d'huile	0,6 l	0,6 l
Autonomie (50% Puissance)	15 heures	15 heures
Fréquence	50 Hz	50 Hz
Tension	230 V	230 V
AC Power Quality (THD)	G1	G1
Facteur de puissance	1	1
Tension cc	12 V	12 V
Courant cc	8,3 A	8,3 A
Démarrage	manuel	manuel
Émissions sonores	< 72 db(A)	< 74 db(A)
Poids	42 kg	47 kg
Dimensions (LxlxH)	605x490x495 mm	605x490x495 mm

Jusqu'à 6 kW

Ces modèles ont été conçus pour les opérations plus contraignantes avec nécessité d'alimenter des appareils de plus de 5 kW de puissance. Les modèles **PGE 65 DCE** et **PGE 65E DCS** disposent de trois prises 220 Vca et d'une prise 12 Vcc. Leur réservoir assure une contenance de 25 litres pour de longues heures de travail sans interruptions (jusqu'à 8 heures). Le modèle **PGE 80-E DCS** est également en mesure de fournir du courant triphasé à 400V, donc recommandé pour les applications industrielles ou artisanales nécessitant une puissance élevée, telles que l'actionnement de machines-outils.



Les moteurs Emak OHV permettent de travailler de longues heures en toute autonomie car ils consomment peu d'essence.



L'indicateur du niveau de carburant est bien en vue pour connaître immédiatement la quantité d'essence dans le réservoir.



Poignée de transport et roues robustes pour faciliter les déplacements.







Disponibles sur certains marchés seulement	**PGE 65 DCS**	**PGE 65E DCS**	**PGE 80E-3 DCS**
Puissance effective/maximale	5,0 kW/5,5 kW	5,0 kW/5,5 kW	6,0 kW/6,5 kW
Modèle moteur	K 1200 HG OHV	K 1200 HG OHV	K 1250 HG OHV
Cylindrée moteur	389 cm³	389 cm³	420 cm³
Capacité réservoir essence	25 l	25 l	25 l
Capacité réservoir d'huile	1,1 l	1,1 l	1,1 l
Autonomie (50% Puissance)	9 heures	9 heures	8 heures
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Tension	230 V	230 V	230 V (monophasé) 400 V (triphasé)
AC Power Quality (THD)	G1	G1	G1
Facteur de puissance	1	1	1/0,8
Tension cc	12 V	12 V	12 V
Courant cc	8,3 A	8,3 A	8,3 A
Démarrage	manuel	manuel/électrique	manuel/électrique
Émissions sonores	< 76 db(A)	< 76 db(A)	< 78 db(A)
Poids	80,5 kg	82,5 kg	85 kg
Dimensions (LxlxH)	790x560x585 mm	790x560x585 mm	790x560x585 mm

Inverseur

La technologie « Inverter » est conçue pour des appareils électroniques délicats et dotés de microprocesseurs, comme les ordinateurs, les téléviseurs, les dispositifs numériques, nécessitant un courant stable et de qualité. Leur structure insonorisée réduit considérablement le niveau des émissions sonores et permet de les utiliser au camping, en plein air et en présence de personnes.



Sortie avec prise USB pour alimenter directement les appareils électroniques.


Moteurs OHV à basse consommation, avec pot d'échappement isolé, afin de réduire le niveau de bruit.


Modèle **PGE48i S** équipé de 2 roues larges de 140 mm et poignée repliable, pour faciliter le transport.


Possibilité de brancher un deuxième groupe électrogène afin de doubler la puissance maximale disponible (câble livré de série).






Disponibles sur certains marchés seulement

	PGE 23i S	PGE 48i S
Puissance effective/maximale	1,8 kW/2,3 kW	3,5 kW/4,8 kW
Modèle moteur	K 300 HG OHV	K 875 HG OHV
Cylindrée moteur	79 cm³	224 cm³
Capacité réservoir essence	3,7 l	9,5 l
Capacité réservoir d'huile	0,4 l	0,6 l
Autonomie (50% Puissance)	6,3 heures	6,5 heures
Fréquence	50/60 Hz	50/60 Hz
Tension	220/230/240 V	220/230/240 V
AC Power Quality (THD)	< 1,5%	< 1,5%
Facteur de puissance	1	1
Tension cc	12 V	12 V
Courant cc	8,3 A	8,3 A
Démarrage	manuel	manuel/électrique
Émissions sonores	< 60 db(A)	< 57 db(A)
Poids	17 kg	38 kg
Dimensions (LxlxH)	430x285x455 mm	520x380x510 mm

Station de recharge

La station portable **PSi 1650** permet de recharger divers appareils électroniques ou d'alimenter du petit électroménager, comme des réchauds et des équipements électroniques - projecteurs vidéo, ordinateurs portables - aussi bien à la maison qu'à l'extérieur, lors de voyages ou de camping. Les poignées facilitent le transport, tandis que les dimensions compactes permettent de ranger la station de recharge dans une voiture, un camping-car ou dans des espaces confinés. Elle dispose de plusieurs prises USB (3 de type A et 2 de type C), de 3 sorties 220 Vca et d'1 sortie 12 Vcc. Elle se recharge à l'aide d'une prise murale (220 V) ou d'un chargeur de voiture (12 V), tous deux inclus dans l'équipement standard.



Batterie LFP (lithium fer phosphate, capacité de 1024 kW) avec protection contre la surchauffe garantissant jusqu'à 4000 cycles de recharge.



L'afficheur permet de visualiser diverses informations telles que l'état de la charge résiduelle, l'absorption instantanée ou la puissance de la charge d'entrée.



Leds à l'avant, faciles à allumer, pour éclairer la zone environnante.



Charge possible en 12V avec prise de voiture (câble fourni) en combinaison avec une charge normale avec prise 220V.



	PSi 1650
Capacité	1024 Wh
Puissance	1650 W
Tension	220 V
Fréquence	50 Hz
Temps de recharge (220 V)	1,5 heures
Puissance maxi courant ca en entrée	1200 Watt
Prise 220 Vca	n. 3
Prise USB type A	n. 3
Prise USB type C	n. 2
Prise 12 Vcc	n. 1
Poids	13 kg
Dimensions (LxlxH)	336x286x263 mm

Les meilleurs produits pour alimenter le coeur de vos machines.



Carburants, Lubrifiants et Accessoires divers



Carburants, Lubrifiants

Essence Alkylate pour moteurs 4 temps et Mélange spécial pour moteurs 2 temps
"OLEO-Alkylate" est une essence extrêmement pure, parfaite pour les moteurs 4 temps. **OLEO-Mix Alkylate PLUS** est un mélange avec additif pour moteurs 2-temps, élaboré à partir d'essence alkilée et d'une huile de synthèse biodégradable* conforme aux normes API TC, JASO FC et ISO L-EGD.
* Testé selon CEC-L-33-A-93 (80% in 21 days) and OECD 301E (64%).
Il contient 10 fois moins de substances nocives que l'essence traditionnelle et moins de 0,1% de benzène et d'autres hydrocarbures aromatiques, garantissant un résultat plus respectueux de la santé et de l'environnement. Ces carburants assurent également des performances élevées et une longévité du moteur accrue. Extrêmement pures et stables, ils peuvent être stockés pendant de longues périodes (durée de conservation jusqu'à 4 ans dans des bidons fermés).
Disponibles sur certains marchés seulement



"OLEO-Mix Alkylate PLUS" – Bidon métal de 5 l	**3555018A**
"EMAK-Mix Alkylate PLUS" – Jerrycan métal de 18 l	**3355007**
"OLEO-Alkylate" – Bidon de 5 l	**3555030**

Huile spéciale pour moteurs à 2 temps "PROSINT 2 EVO"
Lubrifiant spécial à base d'esters synthétiques, expressément formulé pour les moteurs 2 temps hautes performances. Huile spéciale à utiliser à 2% (50:1). Pouvoir lubrifiant élevé aux fortes températures. Faibles émissions, réduction de l'usure et nettoyage du moteur. Surpasse les spécifications API TC, JASO FC, ISO-L-EGD. La composition déjà pré-fluidifiée facilite la préparation du mélange. Coloris rouge foncé. Emballage : boîte 20 pc x 100 ml ou 12 pc x 1 l ou 4 pc x 5 l.



Flacon de 100 ml	**001001361A**
Bidon de 1 l	**001001362B**
Bidon de 1 l avec doseur	**001001407A**
Bidon de 5 l	**001001405B**
Bidon de 200 l	**3555016A**

Huile spéciale pour moteurs à 2 temps "EUROSINT 2 EVO"
Lubrifiant spécial avec 100 % d'esters synthétiques. Utilisé à 2% (50:1), il est parfait pour la lubrification des moteurs 2 temps de compétition ou hautes performances. Haute résistance du film lubrifiant aux fortes températures et excellentes caractéristiques anti-usure. Convient particulièrement aux pots catalytiques à très faible émission de fumée et basse teneur en cendres. Surpasse les spécifications API TC, JASO FC/FD, ISO-L-EGD. Coloris bleu foncé. Emballage : boîte 20 + 20 pc x 100 ml ou 12 pc x 1 l ou 4 pc x 5 l.



Flacon de 100 ml	**3555026A**
Bidon de 1 l	**3555027A**
Bidon de 1 l avec doseur	**3555028A**
Bidon de 5 l	**3555017A**

Huile spéciale pour moteurs 2-temps EXTREME
Huile 100% synthétique aux propriétés lubrifiantes exceptionnelles. Sa combinaison d'additifs permet de réduire les cendres résiduelles. Conseillée pour l'utilisation intensive des moteurs. Rapport du mélange 50:1.



Bidon de 1 l	**001001603**
Bidon de 5 l	**001001605**

Lubrifiants

Huile spéciale pour moteurs 4 temps SAE 10 W - 30
Huile minérale hautement raffinée avec gradation SAE 10 W - 30, spécialement conçue et développée pour les moteurs à 4 temps refroidis à l'air et à l'eau, spécifiques pour le secteur du jardinage. Huile moteur à base minérale contenant une combinaison spéciale d'additifs qui donnent d'excellentes propriétés détergentes/dispersantes, antioxydantes, anticorrosives et antiusure. Surpasse les spécifications: API SG/CE, MIL - L - 2104 D, MIL - L - 46152 C. Emballage : boîte 16 pc x 600 ml. Commande minimum : 1 boîte.



Bidon de 600 ml	**001001550A**
Bidon de 1,4 l	**001001601**
Bidon de 60 l	**3355010**
Bidon de 200 l	**3555024**

Lubrifiant pour guide et chaîne "CHAIN LUBE"
Réalisé spécifiquement pour les guides et chaîne, formulé avec un mélange d'huile particulièrement résistante aux basses températures. Facilement biodégradable. Un additif particulier garantit une protection anti-usure, anti-grippage et une bonne viscosité. Conditionnement: boîte 12 pièces X 1 l ou 4 pièces x 5 l. Commande minimum : 1 boîte.



Bidon de 1 l	**3555010A**
Bidon de 5 l	**3555009A**
Bidon de 20 l	**3555015**
Bidon de 200 l	**3455013**

Graisse spéciale
Graisse spéciale de grande qualité au lithium avec du bisulfure de molybdène pour couples coniques, flexibles, cinématisme taille-haie, réducteur pour tarières. Recommandé pour tout organe mécanique soumis à des charges élevées. Surpasse les spécifications : ISO 6743-9 ; DIN 51825 KPF 2K - 30. Graisse spéciale/Tube 125 g. Conditionnement : boîte. Quantité par boîte : 24. Commande minimum: 2 boîtes. Avec bec doseur et languette pour présentoir.



Tube 125 g	**001000677B**

Additif spécial essence "ADDITIX 2000 EVO"
Additif spécial idéal pour le traitement du mélange et de l'essence avec et sans plomb. Évite la dégradation du carburant pendant une période minimum de 12 mois et le protège contre l'oxydation. Facilite le démarrage, le nettoyage du système d'alimentation (jusqu'aux soupapes d'aspiration des moteurs 4T) et protège contre la rouille et la corrosion. Améliore également l'indice d'octane. Les agents dispersants-détergents présents dans le produit éliminent toute trace d'eau présente dans le carburant. Emballage de 24 flacons de 125 ml. La dose de 2 bouchons sert pour 5 l d'essence.
Disponibles sur certains marchés seulement



Flacon de 125 ml	**001000972A**

Nettoyant et dégraissant concentré multi-usages PRO CLEAN PLUS
Grâce à son principe actif, une petite quantité de produit suffit pour obtenir d'excellents résultats contre les salissures les plus tenaces. Il peut être utilisé sur plusieurs types de surfaces, telles que les moteurs, les outils de jardinage, les équipements agricoles ou de sylviculture et les motos. Le flacon d'un litre dispose d'un nébuliseur. Disponible également en bidon de 5 litres, solution optimale pour remplir les flacons. Format 1 litre : la boîte contient 6 flacons spray. Format 5 litres : la boîte contient 4 bidons. Commande minimum : 1 boîte.



Flacon de 1 l	**3355006B**
Bidon de 5 l	**001101222B**

Accessoires divers

Tube mélange/huile

Résistant aux rayons UV et à la dégradation provoquée par les essences. Emballage : en vrac.



ø 3,2 x 6,4 mm - longueur 1 m	**3502061R**
ø 3 x 5 mm - longueur 1 m	**005101079AR**

Bobines câble démarrage

Câble tressé en nylon à haute tenacité pour offrir un maximum de résistance à l'effort et à l'effilochement. Emballage : en vrac.



ø 2,5 mm - 100 m	**3503121**
ø 3,0 mm - 100 m	**3503015**
ø 3,5 mm - 100 m	**005101050**
ø 4,0 mm - 100 m	**006101034**

Bidon essence/huile

Bidon d'essence/huile, homologué BAM, pour le transport en voiture, en plastique rouge à double usage 6 l d'essence + 3 l d 'huile - type professionnel, avec échelles graduées. Emballage : en vrac.



Bidon essence/huile	**3355004A**

Jerrycan essence

Bidon essence homologué pour le transport du carburant sur route conformément à la norme UN des Nations Unies par l'organisme SNCH. Présente un tuyau de rallonge flexible pour faciliter le ravitaillement en toutes conditions, et une « ligne de niveau » permettant de contrôler le contenu du réservoir (capacité maxi 5 l). Bidon de très haute qualité, convenant aussi bien à l'usage professionnel qu'à l'usage privé. Emballage : boîte.



Jerrycan de transport essence 5 l	**4175169A**

Rallonges conformes à la norme CE - VDE - IMQ

Existent en plusieurs versions pour travailler aisément à la maison avec des machines électriques. 250 V/10 A câble 25 m - 3 x 1 mm^2. Emballage : sachet.



Avec fiche italienne et prise Schuko	**001000865R**
Prise Schuko	**3044102**

Entonnoir

En plastique avec tamis filtrant, idéal pour la protection du moteur. Emballage : sachet.



Entonnoir	**003401054R**

Clés combinées

Pour le démontage de bougies. Avec pointe à tournevis pour la tension de la chaîne des scies à moteur. Emballage : en vrac.



19 mm avec tige	**301000129**
17 x 19 mm	**2304009R**
14 x 21 mm	**2304022**
10 x 19 mm	**2304029**
13 x 16 mm	**2304017**
13 x 19 mm	**2304073R**
19 x 21 mm	**66060414**

Accessoires divers

Bougies d'allumage

Gamme complète de bougies d'allumage, conçues expressément pour toute la gamme de moteurs 2 et 4 temps hautes performances. Les nouveaux matériaux et les techniques spéciales de fabrication garantissent un démarrage et une combustion optimale, une consommation réduite, la longévité du moteur et des organes en mouvement. L'utilisation d'huiles de haute qualité telles que **PROSINT 2 EVO** et **EUROSINT 2 EVO** garantit une réduction des résidus imbrûlés et, par conséquent, de meilleures performances et moin d'entretien.



Famille	Modèle	1	2	3	TORCH		NGK		CHAMPION		ENKER		Quantité
		mm	pas	mm	Réf	Modèle	Réf	Modèle	Réf	Modèle	Réf	Modèle	Cond. Pc.
Tronçonneuses	**GS 371 - GS 411 - GS 451**	19	M14 x 1,25mm	9,5			3055114R	BPMR6A	3055101R	RCJ-7Y			4
	GSTH 240 - GSH 40 - GSH 400 - GSH 51 - GSH 510 GSH 511 - GSH 56 - GSH 560 - GSH 561	19	M14 x 1,25mm	9,5		L8RTF			3055104R	RCJ-6Y			10
	GS 520	19	M14 x 1,25mm	9,5			3055115R	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
	GST 250 - GST 250 R - GST 360	16	M10 x 1mm	9,5			3055120R	CMR7A					10
	GS 630 - GS 650 - GS 651	19	M14 x 1,25mm	9,5			3055118R	BPMR8Y		RCJ-4			10
Perches élagueuses	**PPH 250**	19	M14 x 1,25mm	9,5		L8RTF			3055104R	RCJ-6Y			10
	PPX 271 - PPX 275	16	M10 x 1mm	9,5			3055120R	CMR7A					10
Taille-haies	**BC 241 H - BC 241 HL - BC 241 HC - BC 241 HCL HC 246 P - HC 247 P - HCS 247 P**	16	M10 x 1mm	12,7*			3055112R	CMR7H					10
Souffleurs	**BV 250**	16	M10 x 1mm	9,5			3055120R	CMR7A					10
	BV 163	19	M14 x 1,25mm	9,5			3055118R	BPMR8Y					10
	BV 901	19	M14 x 1,25mm	9,5			3055115R	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
Débroussailleuses	**BC 400 - BC 530 BC 530 MASTER - BCF 530 BCF 550 - BC 540 - BCF 540**	19	M14 x 1,25mm	9,5			3055118R	BPMR8Y					10
	BCH 25 - BCH 250 - BCH 40 BCH 400 - BCH 50 - BCH 500	19	M14 x 1,25mm	9,5		L8RTF			3055104R	RCJ-6Y			10
	SPARTA 25	19	M14 x 1,25mm	9,5			3055114R	BPMR6A	3055101R	RCJ-7Y	3055109R	FSC75PR	4
	SPARTA 250	19	M14 x 1,25mm	9,5			3055118R	BPMR8Y		RCJ-4			
	BC 270 - BC 300	16	M10 x 1mm	9,5			3055120R	CMR7A					10
	BC 241 - BCH 310	16	M10 x 1mm	12,7*			3055112R	CMR7H					10
	741 - 746 - 753 - 755 MASTER BC 350 - 453 BP ERGO SPARTA 381 - SPARTA 441	19	M14 x 1,25mm	19			3055115R	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
Moteurs EMAK	**K 450 - K 605 - K 655 K 805 - K 800**	21	M14 x 1,25mm	19					3055123R	RN9YC			10
	K 300 H	21	M14 x 1,25mm	12,7	3055007R	E6RTC							10
	K 1250 AVD - K 1450 AVD K 1600 AVD - K 1900 AVD - K 2400 AVD	16	M14 x 1,25mm	19					3055122R	RC12YC			10
Motopompes	**WP 300**	19	M14 x 1,25mm	9,5			3055118R	BPMR8Y		RCJ-4			10
	SA 30 TLA - SC 33	19	M14 x 1,25mm	9,5			3055114R	BPMR6A	3055101R	RCJ-7Y			4
Atomiseurs à dos	**AM 163**	19	M14 x 1,25mm	9,5			3055118R	BPMR8Y					10
	MB 80 - MB 800	19	M14 x 1,25mm	9,5			3055115R	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
Motobineuses	**RC 350 MH 155 RKS - MH 175 RKS - MH 198 RKS**	21	M14 x 1,25mm	19					3055123R	RN9YC			10
Tarières	**MTL 51**	19	M14 x 1,25mm	9,5			3055114R	BPMR6A	3055101R	RCJ-7Y			4
Groupes électrogènes	**PGE 25 DCS - PGE 35 DCS PGE 65 DCS - PGE 65E DCS PGE 80E-3 DCS - PGE 48i S**	21	M14 x 1.25mm	19					3055123R	RN9YC			10
	PGE 23i S	16	M10 x 1mm	12,7	L66152480	A5RTC							10

* Filet long

De série

Compatibles


Travailler en toute tranquillité sans oublier la sécurité, pour plus d'efficacité.

Comment choisir votre taille

Tableau de correspondance des tailles de vêtements


INTERNATIONAL	XS		S		M		L		XL		XXL		3XL	
ITALIE	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
FRANCE	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
ALLEMAGNE	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
ESPAGNE	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
G.B.	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
U.S.A.	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50

Longueurs en centimètres par taille (vestes et pantalons contre les coupures)



INTERNATIONAL	XS	S		M		L		XL		XXL		3XL	
1	84-88	95-96		100-104		108-112		116-120		124-128		132-136	
4	152-168	156-174		164-182		174-190		180-196		184-200		188-204	
2	68-72	76-80		84-88		92-96		100-104		108-112		116-120	
3	78	80		82		84		86		86		86	
4	152/168	156/172	160/174	164/178	170/182	174/186	178/190	180/192	182/196	184/198	186/200	188/200	190/204


Tableau tailles des gants



TAILLE	1	2
XS	17 cm	17,5-19 cm
S	18 cm	18,5-20 cm
M	19 cm	19,5-21 cm
L	20 cm	20,5-22 cm
XL	21 cm	21-22,5 cm
XXL	22 cm	22-23,5 cm


Mesurer la longueur de la ligne rouge et la circonférence de la main en son point le plus large avec un mètre de couturière puis chercher la correspondance de la taille dans le tableau.

Trouvez immédiatement votre taille

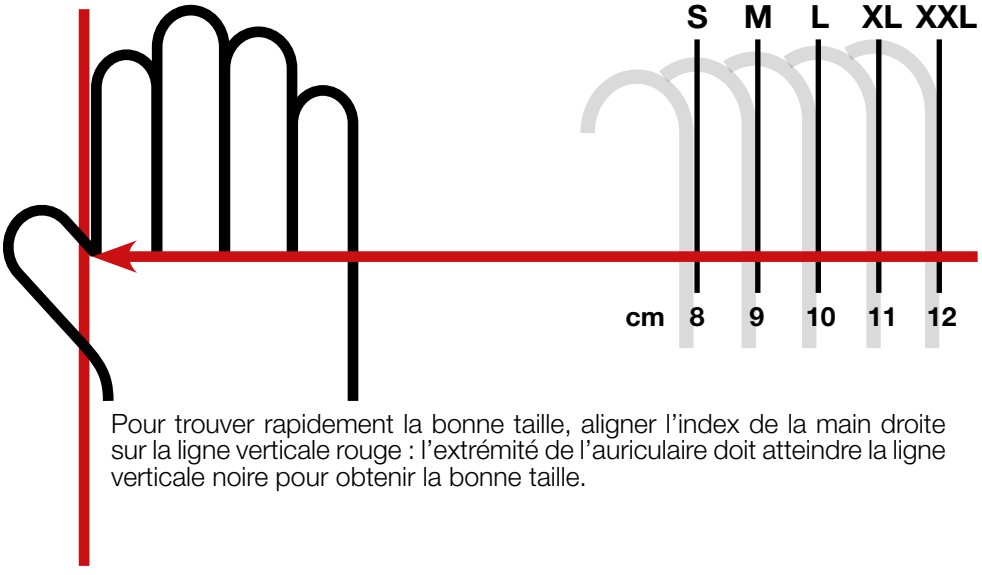

Pour trouver rapidement la bonne taille, aligner l'index de la main droite sur la ligne verticale rouge : l'extrémité de l'auriculaire doit atteindre la ligne verticale noire pour obtenir la bonne taille.

Tableau des pointures





	Pointures	40	41	42	43	44	45	46	47
1	Longueur cm	26,8	27,5	28,2	28,9	29,6	30,3	31	31,7
2	Largeur cm	9,6	9,8	10	10,2	10,4	10,6	10,8	11

Vêtements de Protection



Vêtements de Protection

Premium Safety

	Description	Tissu ultra résistant	Protection standard contre les coupures	Protection ultra légère contre les coupures	Tissu technique	Hydrofuge	Respirant	Tissu bi-élastique	Tissu multi-élastique	Fermetures à glissière d'aération	Homologation	Classe de protection contre les coupures	Zone de protection contre les coupures	
	Veste professionnelle avec protection contre les coupures	-	-	●	-	●	●	-	-	●	CE	1		Sharp Pro
	Pantalon professionnel d'élagage	-	-	●	●	●	●	●	●	-	CE	1		Sharp Pro
	Gants professionnels contre les coupures	●	●	-	-	●	●	●	-	-	CE	1		Sharp Pro
	Pantalon professionnel avec protection contre les coupures Air-light 3	-	-	●	-	●	●	●	-	●	CE	3		Sharp Pro
	Pantalon professionnel avec protection contre les coupures Air-light	-	-	●	-	●	●	●	-	●	CE	1		Sharp Pro
	Manchettes avec protection contre les coupures	-	●	-	-	●	●	-	-	-	CE	1		tough tech
	Salopette avec protection contre les coupures Energy	-	●	-	-	●	●	-	-	-	CE	1		tough tech
	Pantalon avec protection contre les coupures Energy	-	●	-	-	●	●	-	-	-	CE	1		tough tech
	Jambières avec protection contre les coupures Energy	-	●	-	-	●	●	-	-	-	CE	1		tough tech
	Veste light universal	-	-	-	-	●	●	●	-	-	CE	-	-	Sharp Pro
	Pantalon professionnel haute visibilité pour débroussailleuses	●	-	-	-	●	●	-	-	-	CE	-	-	Sharp Pro
	Ceinture	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CE	-	-	Home Plus
	Bretelles	-	-	-	-	-	-	●	-	-	CE	-	-	tough tech

Vêtements de Protection

	Description	Tissu ultra résistant	Protection standard contre les coupures	Protection ultra légère contre les coupures	Tissu technique	Hydrofuge	Respirant	Tissu bi-élastique	Tissu multi-élastique	Fermetures à glissière d'aération	Homologation	Classe de protection contre les coupures	Zone de protection contre les coupures	
	**Chaussures forestières contre les coupures**	●	●	-	-	●	●	-	-	-	CE	2		
	**Chaussures forestières contre les coupures H_2OUT avec membrane imperméable**	●	●	-	-	Imperméable H_2OUT	-	-	-	-	CE	2		
	**Bottes forestières contre les coupures**	-	●	-	-	●	-	-	-	-	CE	3		
	**Gants de travail universels**	●	-	-	-	●	●	-	-	-	CE	-	-	

	Description	Matériau Coque	Matériau visière	Protection sonore	Matériau monture	Verre	Homologation	
	**Casque de protection professionnel**	ABS	Grille en Nylon	26 dB	-	-	CE	
	**Casque de protection**	ABS	Grille métallique	23 dB	-	-	CE	
	**Oreillettes professionnelles de protection et anti-bruit**	Plastique	-	33 dB	-	-	CE	
	**Oreillettes anti-bruit**	Plastique	-	30 dB	-	-	CE	
	**Oreillettes anti-bruit**	Plastique	-	27 dB	-	-	CE	
	**Lunettes de protection foncées**	-	-	-	Plastique rigide	Enveloppants, antirayures, foncé et anti-éblouissement à la lumière solaire	CE	
	**Lunettes de protection transparentes**	-	-	-	Polycarbonate	Enveloppants, antirayures, transparents	CE	
	**Visière superprofessionnelle grillagée**	Plastique	Grille métallique	-	-	-	CE	
	**Visière superprofessionnelle en polycarbonate**	Plastique	Polycarbonate	-	-	-	CE	
	**Visière plus grillagée**	Plastique	Grille métallique	-	-	-	CE	
	**Visière plus en polycarbonate**	Plastique	Polycarbonate	-	-	-	CE	

Vêtements de Protection

Premium Safety

Veste professionnelle avec protection contre les coupures

Veste professionnelle de protection contre les coupures, modèle confort particulièrement léger et respirant, avec renfort imperméable et résistant à l'abrasion sur les zones sensibles. Coupe confortable et liberté de mouvement pour utiliser en toute sécurité les tronçonneuses dont la vitesse de coupe peut atteindre **20 m/s**. Protection contre les coupures, technologie « Sofly » : 5 couches de tissu contre les coupures particulièrement robuste, extrêmement léger, souple et respirant. Traitement antibactérien et séchage rapide pour réduire les odeurs et procurer une agréable sensation de fraîcheur et de confort. Coupe slim.



Sécurité	• Homologué EN ISO 11393-2. • EPI 3e catégorie. • **Classe 1**.			
Visibilité	• Grand empiècement orange pour une excellente visibilité de jour comme de nuit.			
Coupe	• Protection spéciale contre les coupures à 8 couches (Technologie Sofly).			
Tailles	**S**	**3155014A**	**XL**	**3155003A**
	M	**3155001A**	**XXL**	**3155004A**
	L	**3155002A**	**XXXL**	**3155064**

Pantalon professionnel d'élagage

Pantalon professionnel de protection contre les coupures conçu et réalisé pour l'élagage. Particulièrement léger et respirant, il assure confort et liberté de mouvement pour utiliser en toute sécurité les tronçonneuses dont la vitesse de coupe peut atteindre **20 m/s**. Protection des jambes contre les coupures (180° avant, 5 cm face interne jambe droite, 5 cm face interne jambe gauche), technologie « Sofly » : 5 couches de tissu contre les coupures particulièrement robuste, extrêmement léger, souple et respirant. Traitement antibactérien et séchage rapide pour réduire les odeurs et procurer une agréable sensation de fraîcheur et de confort. Coupe slim.



Sécurité	• Homologué EN ISO 13688+A1. • Homologué EN ISO 11393-2. • Type A. • EPI 3e catégorie. • **Classe 1**.			
Coupe	• Protection spéciale contre les coupures à 5 couches (Technologie Sofly). • Protection anti-déchirure – RIPSTOP.			
Matériaux	• Hydrofuge traitement SOFIGUARD. • 94% polyamide, 6% élasthanne (CORDURA - RIPSTOP). • Renfort noir : 50% polyamide, 45% polyester, 5% élasthanne.			
Tailles	**42**	**3155051**	**50**	**3155055**
	44	**3155052**	**52**	**3155056**
	46	**3155053**	**54**	**3155057**
	48	**3155054**	**56**	**3155058**

Gants professionnels contre les coupures

Conçus pour protéger les mains durant l'utilisation d'une tronçonneuses, homologués classe 1 (**20 m/s**). Ils adhèrent parfaitement aux doigts pour plus de confort et une meilleure prise en main des outils. Peuvent s'utiliser avec d'autres outils (taille-haies, perches élagueuses, scies) ; leur épaisseur et les matériaux utilisés empêchent la pénétration de copeaux, d'épines et d'huile.



Sécurité	• Homologués CE EN 388:2016, EN 381-7/99. • EPI de 3e catégorie. • **Classe 1**.			
Matériaux	• Dessus polyester élastifié et Duratexture sur la paume. • Coutures confort sur les doigts et tissu élastique. • Renfort anti-vibration sur la paume. • Poignet élastifié avec fermeture velcro. • Dessus renforcé pour mieux résister à l'usure. • Protection contre les coupures en tissu haute résistance.			
Tailles	**S-8**	**3155072**	**XL-11**	**3155075**
	M-9	**3155073**	**XXL-12**	**3155076**
	L-10	**3155074**		

Vêtements de Protection

Pantalon professionnel avec protection contre les coupures Air-light 3

Pantalon avec protection contre les coupures, modèle professionnel. Assure confort et liberté de mouvement pour utiliser en toute sécurité les tronçonneuses dont la vitesse de coupe peut atteindre **28 m/s.** Protection contre les coupures, technologie « Sofly » : 8 couches de tissu contre les coupures particulièrement robuste, extrêmement léger, souple et respirant. Traitement antibactérien et séchage rapide pour réduire les odeurs et procurer une agréable sensation de fraîcheur et de confort. 2 fermetures à glissière d'aération à l'arrière. Protection des jambes (180° avant, 5 cm face interne jambe droite, 5 cm face interne jambe gauche). Coupe slim.



Sécurité	• Homologué EN ISO 13688+A1. • Homologué EN ISO 11393-2. • Type A. • EPI 3e catégorie. • **Classe 3**.			
Coupe	• Coupe ajustable grâce au tissu stretch bi-élastique. • Protection spéciale contre les coupures à 8 couches (Technologie Sofly).			
Matériaux	• Hydrofuge traitement SOFIGUARD. • 94% polyamide, 6% élasthanne.			
Tailles	**S**	**3155111**	**XL**	**3155114**
	M	**3155112**	**XXL**	**3155115**
	L	**3155113**	**XXXL**	**3155204**

Pantalon professionnel avec protection contre les coupures Air-light

Pantalon avec protection contre les coupures, modèle professionnel, particulièrement léger et respirant. Assure confort et liberté de mouvement pour utiliser en toute sécurité les tronçonneuses dont la vitesse de coupe peut atteindre **20 m/s**. Protection contre les coupures, technologie « Sofly » : 5 couches de tissu contre les coupures particulièrement robuste, extrêmement léger, souple et respirant. Traitement antibactérien et séchage rapide pour réduire les odeurs et procurer une agréable sensation de fraîcheur et de confort. 2 fermetures à glissière d'aération à l'arrière. Protection des jambes (180° avant, 5 cm face interne jambe droite, 5 cm face interne jambe gauche). Coupe slim.



Sécurité	• Homologué EN ISO 13688+A1. • Homologué EN ISO 11393-2. • Type A. • EPI 3e catégorie. • **Classe 1**.			
Coupe	• Coupe ajustable grâce au tissu stretch bi-élastique. • Protection spéciale contre les coupures à 5 couches (Technologie Sofly).			
Matériaux	• Hydrofuge traitement SOFIGUARD. • 94% polyamide, 6% élasthanne.			
Tailles	**S**	**3155095**	**XL**	**3155098**
	M	**3155096**	**XXL**	**3155099**
	L	**3155097**		

Manchettes avec protection contre les coupures

Manchettes avec protection contre les coupures, pour jardiniers amateurs et pour les travaux occasionnels avec une tronçonneuse. S'enfilent aisément et se règlent avec un cordon. Résistent à une vitesse de la chaîne de **20 m/s**. De couleur orange pour une meilleure visibilité. Poignets anti-intrusion.



Sécurité	• Homologués CE EN ISO 11393-6. • EPI de 3e catégorie. • **Classe 1**.		
Visibilité	• Tissu coloris orange.		
Matériaux	• Transpirant. • 33% coton, 67% polyester. • 245 g/m².		
Tailles	**Unique**	**3255081**	

Vêtements de Protection

Premium Safety

Salopette avec protection contre les coupures Energy

Salopette avec protection contre les coupures. Reprend la ligne traditionnelle des vêtements de travail, avec protection 8 couches contre les coupures pour utiliser en toute sécurité les tronçonneuses dont la vitesse de coupe peut atteindre **20 m/s**. La bavette dispose d'une poche pour les objets et les outils de petite taille. Bretelles réglables et poches latérales.



Sécurité	• Homologué EN ISO 13688. • Homologué EN ISO 11393-2. • Type A. • EPI 3e catégorie. • **Classe 1**.			
Visibilité	• Plastron coloris orange. • Détail poches. • Protection spéciale contre les coupures à 8 couches.			
Matériaux	• Tissu respirant, hydrofuge. • 30% coton, 70% polyester.			
Tailles	**S**	**3155083**	**XL**	**3155086**
	M	**3155084**	**XXL**	**3155087**
	L	**3155085**	**XXXL**	**3155088**

Pantalon avec protection contre les coupures Energy

Pantalon de travail avec protection 8 couches contre les coupures pour utiliser en toute sécurité les tronçonneuses dont la vitesse de coupe peut atteindre **20 m/s**. Coupe confortable. Protection des jambes (180° avant, 5 cm face interne jambe droite, 5 cm face interne jambe gauche). Poches latérales, porte-mètre et porte clé à pipe.



Sécurité	• Homologué EN ISO 13688. • Homologué EN ISO 11393-2. • Type A. • EPI 3e catégorie. • **Classe 1**.		
Visibilité	• Partie abdominale orange. • Poches latérales, porte-mètre et porte clé à pipe, support lombaire. • Protection spéciale contre les coupures à 8 couches.		
Matériaux	• Tissu imperméabilisé, respirant. • 30% coton, 70% polyester. • Certification KWF STANDARD.		
Tailles	**S**	**3155090**	
	M	**3155091**	
	L	**3155092**	
	XL	**3155093**	
	XXL	**3155094**	

Jambières avec protection contre les coupures Energy

Sur-pantalon anti-coupure à usage non professionnel ou pour des travaux occasionnels avec une tronçonneuse. Faciles à enfiler, ils se règlent à la taille par un élastique et se ferment à l'arrière par une fermeture à glissière. Protection des jambes à 8 couches pour utiliser en toute sécurité les tronçonneuses dont la vitesse de coupe peut atteindre **20 m/s** (180° avant, 5 cm face interne jambe droite, 5 cm face interne jambe gauche).



Sécurité	• Homologué EN ISO 13688. • Homologué EN ISO 11393-2. • Type A. • EPI 3e catégorie. • **Classe 1**.		
Visibilité	• Partie abdominale orange. • Détail poche. • Protection spéciale contre les coupures à 8 couches.		
Matériaux	• Transpirant. • 33% coton, 67% polyester. • 245 g/m^2.		
Tailles	**Unique**	**001001359B**	

Vêtements de Protection

Veste light universal

Veste light universal particulièrement légère et respirante, avec de larges bandes orange pour une meilleure visibilité. Coupe ajustable grâce au tissu stretch bi-élastique. Coupe confort. Manches amovibles.



Sécurité	• EPI 1ère catégorie.			
Visibilité	• Grand empiècement avant et arrière orange pour une excellente visibilité diurne et nocturne.			
Matériaux	• Tissu imperméabilisé, coupe-vent, respirant. • 46% polyester, 37% polyamide, 15% polyuréthane, 2% élasthanne. • Tissu 2D, manches détachables, 2 poches.			
Tailles	**S**	**3155039A**	**XL**	**3155042A**
	M	**3155040A**	**XXL**	**3155043A**
	L	**3155041A**		

Pantalon professionnel haute visibilité pour débroussailleuses

Pantalon de protection pour débroussailleuse avec bandes réfléchissantes, face extérieure imperméabilisée et robuste, protection frontale contre les chocs accidentels. Confortable pour un port prolongé grâce aux deux zips d'aération arrière, poche porte-objets latérale ultra pratique pour protéger les objets de valeur.



Sécurité	• Homologué EN ISO 13688. • Homologué EN ISO 20471+A1. • EPI 1ère catégorie.			
Visibilité	• Bandes réfléchissantes. • Finitions coloris orange. • Zips d'aération arrière. • Poche porte-objets fermée.			
Matériaux	• Tissu imperméabilisé 240 gr/m². • Protection haute résistance sur la partie avant de la jambe. • Protection jambe 30% coton, 70% polyester.			
Tailles	**S**	**3155019A**	**XL**	**3155022A**
	M	**3155020A**	**XXL**	**3155023A**
	L	**3155021A**	**XXXL**	**3155078A**

Ceinture et Bretelles

Ceinture en coton tressé, longueur variable. Accessoire très utile pour les pantalons de travail. La boucle en métal à ouverture et fermeture rapide, de forme compacte, est peu volumineuse et facile à actionner.
Bretelles élastiques larges, réglables en longueur et idéales pour les vêtements boutonnés, coloris orange fluo pour une meilleure visibilité. Assure confort et liberté grâce à sa forme en Y.



Caractéristiques	• Boucle métallique à fermeture/ouverture rapide. • Largeur 30 mm. • Longueur 120 mm. • Coloris noir.			
Taille	**Unique**	**3155117R**		



Caractéristiques	• Bande élastique orange fluo, largeur 35 mm. • Système de réglage coulissant. • 6 fentes de passage • Pattes tressées à fixer aux boutons.			
Taille	**Unique**	**3655016**		


Vêtements de Protection

Chaussures forestières contre les coupures

Elles rassemblent les caractéristiques des chaussures de trekking à la sécurité exigée par les normes spécifiques en matière d'EPI. Certifiées anti-coupures EN ISO 17249 Classe 2, (EPI 3e catégorie, résistant à une vitesse de la chaîne de **24 m/s**). Souples et confortables, elles facilitent la mobilité durant le travail. La semelle en caoutchouc nitrile, anti-huile, antistatique, antidérapante et résistant jusqu'à 300 °C présente un dessin assurant une adhérence optimale au sol.



Sécurité	• Homologuées CE normes EN ISO 17249:2013, EN ISO 20345:2011, CL2 S3-CI-HI-HRO-SRC, **Classe 2**. • EPI 3e catégorie. Certifié EU 2016/425.						
Matériaux	• Tige cuir pleine fleur hydrofuge. • Doublure en tissu respirant. • Semelle anti-perforation en tissu haute résistance. • Protection contre les coupures à 8 couches sur le dessus du pied jusqu'au tibia et sur les côtés.						
Tailles	**35**	**3655011**	**39**	**3655015**	**43**	**001000977C**	**47**	**001001421A**
	36	**3655012**	**40**	**001001419A**	**44**	**001000978C**		
	37	**3655013**	**41**	**001000975C**	**45**	**001000979C**		
	38	**3655014**	**42**	**001000976C**	**46**	**001001420A**		



Chaussures forestières contre les coupures H_2OUT

Elles rassemblent les caractéristiques des chaussures de trekking à la sécurité exigée par les normes spécifiques en matière d'EPI. Certifiées anti-coupures EN ISO 17249 Classe 2, (EPI 3e catégorie, résistant à une vitesse de la chaîne de **24 m/s**). Souples et confortables, elles facilitent la mobilité durant le travail. La semelle en caoutchouc nitrile antistatique, anti-huile, antidérapante et résistante jusqu'à 300 °C présente un dessin assurant une adhérence optimale au sol. Imperméabilité totale grâce à la membrane « Tepor » posée entre la tige et la doublure interne.



Sécurité	• Homologuées CE normes EN ISO 17249:2013, EN ISO 20345:2011, CL2 S3-CI-HI-HRO-SRC, **Classe 2**. • EPI 3e catégorie. Certifié EU 2016/425.						
Matériaux	• Tige cuir pleine fleur hydrofuge. • Doublure en tissu respirant. • Semelle anti-perforation en tissu haute résistance. • Protection contre les coupures à 8 couches sur le dessus du pied jusqu'au tibia et sur les côtés.						
Tailles	**40**	**3655001**	**42**	**3655003**	**44**	**3655005**	**46**	**3655007**
	41	**3655002**	**43**	**3655004**	**45**	**3655006**	**47**	**3655008**



Bottes forestières contre les coupures

Bottes en caoutchouc résistant pour utiliser une tronçonneuse en toute sécurité. Elles protègent contre les coupures, l'écrasement et la perforation grâce à l'embout en acier, à la protection bloque lame recouvrant entièrement l'empeigne et à la couche antiperforation en tissu haute résistance. La semelle en caoutchouc nitrile antistatique, anti-huile, antistatique, antidérapante et résistant jusqu'à 300 °C présente un dessin assurant une adhérence optimale au sol.



Sécurité	• Homologuées CE normes EN 345-1 1997, EN 345-2 1996 SB - E, **Classe 3**. • EPI 3e catégorie. Certifié EU 2016/425. • Certification KWF PROF.						
Matériaux	• Extérieur caoutchouc et semelle sculptée en caoutchouc anti-dérapant. • Doublure en tissu respirant et semelle en feutre absorbant. • Pointe anti-écrasement, lame anti-perforation et renfort malléole. • Protection bloque lame sur le dessus du pied et le tibia.						
Tailles	**41**	**001001079A**	**44**	**001001082A**			
	42	**001001080A**	**45**	**001001083A**			
	43	**001001081A**					



Vêtements de Protection

Gants de travail universels

Confortables, paume en peau de chamois et rembourrage confort, dessus en polyester élastifié. Poignet tricot et fermeture velcro pour enfiler/retirer facilement le gant. Grand confort en cas d'utilisation prolongée. Aucune protection anti-coupure. Réservés aux outils n'impliquant aucune opération de coupe (souffleurs, débroussailleuses, motobineuses, etc.). Homologués CE, EN 388 dangers mécaniques : résistance à l'abrasion 3, à la coupure 1, à la déchirure 2, à la perforation 2.



Sécurité	• Homologués CE norme EN 420 : 2003 - AM1 : 2009 EN 388 : 2003 / 3122 et directives 89/686/CEE. • EPI 1e catégorie.			
Matériaux	• Dessus en polyester élastifié et peau naturelle. • Garniture confort sous la paume. • Poignet élastifié. • Languette velcro au poignet. • Coutures haute résistance avec fil Nylon revêtu de coton.			
Tailles	**S-8**	**3155029**	**XL-11**	**3155032**
	M-9	**3155030**	**XXL-12**	**3155033**
	L-10	**3155031**		

Casque de protection professionnel

Protège entièrement la tête et le visage, idéal pour les travaux au sol. Léger, pratique et aéré. Visière orientable, ouvertures latérales d'aération, cannelure anti-pluie incorporée et large visière préformée en Nylon. Protection auditive amovible et réglable individuellement.



Sécurité	• EPI 3e catégorie. Certifié EU 2016/425 homologué EN397:2012+A1:2012. • Oreillettes homologuées EN 352-3. • Visière homologuée EN 1731/S, EN 166.	
Matériaux	• Coque en ABS flexible (anti-choc) et résistant aux rayons UV. • Harnais tissu, avec suspension à 4 points doubles (brevet antichoc). • Bandeau anti-transpirant et système de réglage à crémaillère. • Oreillettes réglables par SNR 26 dB. • Porte visière. • Visière grillagée Nylon.	
Tailles	**Unique**	**001001283BR**



Support visière (rechange)

3655010R



Mentonnière (accessoire)

3655009



Visière grillagée (rechange)

3155018R



Kit oreillettes pour casque (rechange)

3155011R

Casque de protection

Casque avec visière grillagée et oreillettes.



Sécurité	• Casque certifié EU 2016/425 homologué EN397:2012+A1:2012. • Oreillettes homologuées EN 352-3: 1997. • Visière homologuée EN 1731/S, EN 166.	
Matériaux	• Coque PE, résistant aux rayons UV. • Harnais plastique, avec suspension à 4 points. • Bandeau anti-transpirant et système de réglage manuel. • Oreillettes réglables par SNR 23 dB. • Porte visière. • Visière grillagée métallique.	
Tailles	**Unique**	**3155012AR**

Vêtements de Protection

Premium Safety

Oreillettes professionnelles de protection et anti-bruit
Oreillettes professionnelles pour une protection auditive complète, atténuation 33 dB.



Sécurité	• Oreillettes homologuées CE EN 352-1. • EPI 2e catégorie.	
Matériaux	• Coque en ABS flexible (anti-choc) et résistant aux rayons UV. • Arc en acier inoxydable. • Réglables. • Atténuation (SNR) 33 dB. • Insonorisation PVC + éponge.	
Tailles	**Unique**	**3155118R**

sharp pro

Oreillettes anti-bruit
Oreillettes anti-bruit pour une bonne protection auditive, atténuation 30 dB.



Sécurité	• Oreillettes homologuées CE EN 352-1. • EPI 2e catégorie.	
Matériaux	• Coque en ABS. • Arc en plastique + acier inoxydable. • Réglables. • Atténuation (SNR) 30 dB. • Insonorisation PVC + éponge.	
Tailles	**Unique**	**001000835**

tough tech

Oreillettes anti-bruit
Oreillettes anti-bruit pour une bonne protection auditive, atténuation 27 dB.



Sécurité	• Oreillettes homologuées CE EN 352-1. • EPI 2e catégorie.	
Matériaux	• Coque en PVC. • Arc en plastique. • Réglables. • Atténuation (SNR) 27 dB. • Insonorisation PVC + éponge.	
Tailles	**Unique**	**4175114**

tough tech

Vêtements de Protection

Lunettes de protection foncées

Lunettes de protection polyvalentes, légères et ergonomiques, verre foncé.



Sécurité	• Lunettes de protection homologuées EN 166. • Classe optique 1.	
Matériaux	• Verres antirayures, forme enveloppante, transparents, anti-éblouissement solaire et anti-buée. • Dessus, branches et pont en thermoplastique soft antiglisse pour plus de confort et une meilleure protection contre la poussière et les éclaboussures. La forme enveloppante assure une grande visibilité. Le réglage de l'inclinaison des branches et des verres permet d'ajuster les lunettes à chaque morphologie. • Résistance mécanique : Verres FT - Monture FT.	
Tailles	**Unique**	**3155026BR**

Lunettes de protection transparentes

Lunettes de protection réglables, légères et ergonomiques, verre transparent.



Sécurité	• Lunettes de protection homologuées EN 166 (2C-1.2 1FTKN / Z87+U6). • Classe optique 1	
Matériaux	• Verres antirayures, forme enveloppante, transparents, anti-éblouissement solaire, anti-buée. • Dessus, branches et pont en thermoplastique soft antiglisse pour plus de confort et une meilleure protection contre la poussière et les éclaboussures. La forme enveloppante assure une grande visibilité. Le réglage de l'inclinaison des branches et des verres permet d'ajuster les lunettes à chaque morphologie. • Résistance mécanique : Verres FT - Monture FT.	
Tailles	**Unique**	**3155027AR**

Visière super professionnelle

Visière professionnelle grillagée en polycarbonate, légère et ergonomique, assurant une protection totale.



Sécurité	• Homologuée EN 1731-S	
Matériaux	• Structure en PVC, visière grillagée métallique remplaçable, réglable. • Repose front en éponge.	
Tailles	**Unique**	**001000939A**



Sécurité	• Homologuée EN 166. • Classe optique 1, résistance mécanique B.	
Matériaux	• Structure en PVC, visière en polycarbonate, antibuée, réglable, remplaçable. • Repose front en éponge.	
Tailles	**Unique**	**001000940A**

Visière plus

Visière grillagée en polycarbonate, légère et ergonomique, assurant une protection totale.



Sécurité	• Homologuée EN 1731-F. • Classe optique 1, résistance mécanique B.	
Matériaux	• Structure en PVC, visière grillagée métallique, réglable, remplaçable. • Repose front en éponge.	
Tailles	**Unique**	**001000941A**



Sécurité	• Homologuée EN 166. • Classe optique 1, résistance mécanique B.	
Matériaux	• Structure en PVC, visière en polycarbonate, antibuée, réglable, remplaçable. • Repose front en éponge.	
Tailles	**Unique**	**001000942A**

Confort et aisance pour toutes les saisons, pour vivre pleinement les activités au jardin.



Vêtements d’extérieur



Vêtements d'extérieur

Casquette

Casquette de baseball à 6 pans. Fonctionnelle et élégante, elle est personnalisée sur le front, sérigraphie sur le côté gauche et broderie tricolore sur le côté droit. La fermeture en plastique bleu ajoute une touche de modernité.



Détails	• 6 pans, logo sur le front et logo latéral sérigraphié, broderie tricolore latérale. Fermeture en plastique et passepoil en teinte contrastée.	
Matériaux	• 100% coton chino.	
Tailles	**Unique**	**3155182**

Bonnet hivernal

Bonnet avec bord retourné. Article adaptable et « multifonctions ». Broderie frontale plate, étiquette tricolore cousue sur le revers.



Détails	• broderie frontale plate, étiquette tricolore en tissu cousue sur le côté.	
Matériaux	• 100% acrylique.	
Tailles	**Unique**	**3155183**

Cache-cou

Cache-cou souple et fin 100% polyester, multifonctions. Dimensions 24x48cm, 130 g entièrement imprimé, intérieur blanc.



Détails	• impression par sublimation recto/verso.	
Matériaux	• 100% polyester.	
Tailles	**Unique**	**3155184**

Vêtements d'extérieur

Premium Outdoor

T-shirt

T-shirt ras du cou à l'aspect technique et sophistiqué. Réalisé en coton jersey de haute qualité, souple et respirant pour un confort total. Les détails et les personnalisations exclusives ajoutent une touche unique qui en fait un article pratique.



Détails	• Logo avant/arrière effet 3D, drapeau italien brodé sur la manche gauche, protection anti-transpirante pour le cou avec logo et surpiqûres en contraste sur les épaules.	
Matériaux	• 100% coton jersey 160 g.	
Tailles	**M**	**3155152**
	L	**3155153**
	XL	**3155154**
	XXL	**3155155**

Polo

Polo à l'aspect technique et sophistiqué. Réalisé en piqué de coton doux et respirant, il assure confort et fraîcheur tout au long de la journée. Les détails et les personnalisations exclusives, le col côtelé et la fausse patte à trois boutons complètent le look raffiné.



Détails	• Logo avant/arrière effet 3D, drapeau italien brodé sur la manche gauche, protection anti-transpirante pour le cou avec logo et surpiqûres en contraste sur les épaules.	
Matériaux	• 100% piqué de coton 190 g.	
Tailles	**M**	**3155156**
	L	**3155157**
	XL	**3155158**
	XXL	**3155159**

Sweat

Souple, chaud et confortable, molletonné à l'intérieur. Une vraie tenue à la fois décontractée et sophistiquée, avec une longue fermeture à glissière, des poches avant et une poche poitrine zippée très pratique. Les détails et les personnalisations exclusives ajoutent une touche de personnalité unique qui en fait un article pratique.



Détails	• Zip sur toute la hauteur, logo avant et arrière effet 3D, drapeau italien brodé sur la poche avant, protection anti-transpirante pour le cou personnalisée avec logo, surpiqûres en contraste sur les épaules, poches avant pratiques et poche poitrine zippée, tirettes ergonomiques.	
Matériaux	• 80% coton 20% polyester, 290 g, intérieur molletonné.	
Tailles	**M**	**3155160**
	L	**3155161**
	XL	**3155162**
	XXL	**3155163**

Vêtements d’extérieur

Gilet

Gilet en polaire entièrement zippé, à la fois sportif et technique. Réalisé en polaire doux et chaud. La matière douce traitée anti-boulochage garantit une longue durée de vie. Épaules et poitrine doublés pour assurer une meilleure protection en plein air. Les poches avant zippées sont pratiques pour ranger les effets personnels en toute sécurité. Les détails uniques et les personnalisations apportent à ce gilet une identité distinctive et moderne. Il peut être porté par-dessus d’autres vêtements, pour les premiers froids, ou en doublure de veste pour plus de chaleur.



Détails	• Entièrement zippé, logo avant et arrière effet 3D, étiquette tricolore cousue latéralement, protection anti-transpirante pour le cou avec ruban bicolore, ruban inséré en contraste sur les épaules et le long du zip frontal, poches avant pratiques, tirettes ergonomiques, inserts en tissu coupe-vent/déperlant.	
Matériaux	• 100% polaire 220 g anti-boulochage intérieur et extérieur/renforcé avec tissu 100% polyester coupe-vent/imperméable.	
Tailles	**M**	**3155168**
	L	**3155169**
	XL	**3155170**
	XXL	**3155171**

Polaire

Veste entièrement zippée en polaire pour un look à la fois sportif et technique. Coupé dans un polaire doux et chaud, matière traitée anti-boulochage, il garantit une longue durée de vie. Épaules et poitrine doublés pour assurer une meilleure protection en plein air. Les poches avant zippées avec tirettes ergonomiques sont pratiques pour ranger les effets personnels en toute sécurité. Les détails et les personnalisations exclusives apportent une identité moderne à cette veste. Se porte en surveste ou sous une veste légère pour assurer plus de chaleur.



Détails	• Entièrement zippé, logo avant et arrière effet 3D, étiquette tricolore cousue latéralement, protection anti-transpirante pour le cou avec ruban bicolore, ruban inséré en contraste sur les épaules et le long de la zip frontale, poches avant pratiques, tirettes ergonomiques, inserts en tissu coupe-vent/déperlant.	
Matériaux	• 100% polaire 220 g anti-boulochage intérieur et extérieur/renforcé avec tissu 100% polyester coupe-vent/imperméable.	
Tailles	**M**	**3155164**
	L	**3155165**
	XL	**3155166**
	XXL	**3155167**

Vêtements d'extérieur

Veste légère

Veste avec capuche, souple, molleton léger en ouatine thermique. Zips et tissu anti-vent et déperlant pour un usage quotidien parfait dans des conditions climatiques défavorables. Ce modèle protège dès les premiers froids. Peu encombrant, il ne gêne pas les mouvements. Se porte sur les vêtements de mi-saison pour mieux protéger contre le froid. Style urbain et décontracté. Les détails et les personnalisations exclusives ajoutent une touche unique qui en fait un article pratique.



Détails	• veste entièrement zippée avec capuche, logo avant et arrière effet 3D, étiquette tricolore cousue latéralement et garnie d'ouatine thermique, profils élastiques, poches de grandes dimensions, zips et tissu anti-vent/ déperlant, tirettes ergonomiques.	
Matériaux	• 100% polyester outshell, doublure matelassée.	
Tailles	**M**	**3155172**
	L	**3155173**
	XL	**3155174**
	XXL	**3155175**

Jeans Denim

Jeans de travail en denim stretch, pratique et résistant. Poches cargo à fermeture velcro et une poche à outils avec fente porte-marteau. Confortable, résistant et parfait pour tout avoir à portée de main.



Détails	• Pantalon multipoches ergonomique, logo sur poche cargo et passant de ceinture, étiquette tricolore cousue latéralement, denim stretch avec poche à outils et fente porte-marteau.	
Matériaux	• 98% coton 2% élasthanne.	
Tailles	**S**	**3155176**
	M	**3155177**
	L	**3155178**
	XL	**3155179**
	XXL	**3155180**
	XXXL	**3155181**

Performances, puissance et fiabilité.



Moteurs Emak



Faciles à démarrer, fiables et disponibles en plusieurs configurations.

Les moteurs à vilebrequin vertical sont disponibles en plusieurs cylindrées pour s'adapter à toutes vos exigences. Tous les modèles sont faciles à démarrer et simples d'emploi. Ils assurent une puissance élevée et sont conformes aux dernières normes environnementales (Stage 5).

- **Démarrage facilité** : le système Auto-Choke facilite le démarrage immédiat, indépendamment de la température.
- **Filtre en papier** : avec une grande surface filtrante facile à nettoyer, il protège et prolonge la durée du vie du moteur.
- **Design ergonomique** : moteur compact aux lignes souples et fuselées, il limite les interférences sous les haies et dans les travaux à l'extérieur.
- **Compatibilité totale** : ces moteurs légers, de dimensions réduites et de plusieurs cylindrées peuvent être adaptés à différents carters.
- **Facilité d'entretien** : le nettoyage des différents composants (filtre à air, bougie, carter de démarrage etc.) et la vidange de l'huile moteur s'avèrent simplifiés du fait de leur implantation.



Stage 5
Moteur à faible impact environnemental, certifié conforme aux normes européennes en vigueur (STAGE 5).



OHV technology
Implantation d'un moteur avec soupapes en tête, combustion optimale et performances constantes en conditions difficiles.




Auto Choke
Système d'ouverture et de fermeture de la vanne de régulation de l'air sur l'entrée du carburateur.



iK-GO
Moteur Emak à démarrage électrique alimenté par une batterie rechargeable.



Gasoline
Moteur essence.

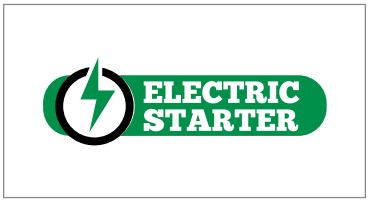

Starter électrique
Moteur avec dispositif de démarrage électrique.



Moteurs Emak pour le Jardin

La gamme




K 450 | K 605 | K 655 K 655 HF K 655 i | K 805 | K 1250 | K 1450 | K 1600 | K 1900 V-Twin | K 2000 V-Twin | K 2400 V-Twin


Pour le Jardin







Dimensions

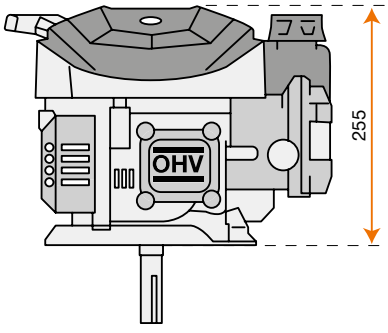


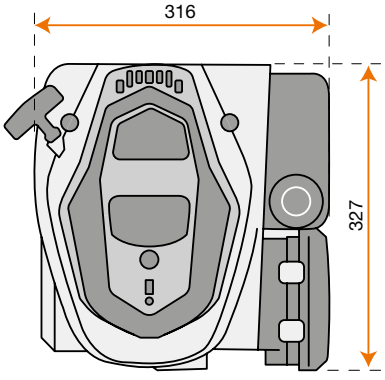

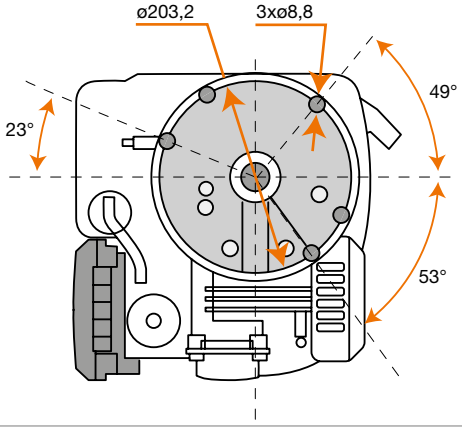


Référence moteur **3075284**

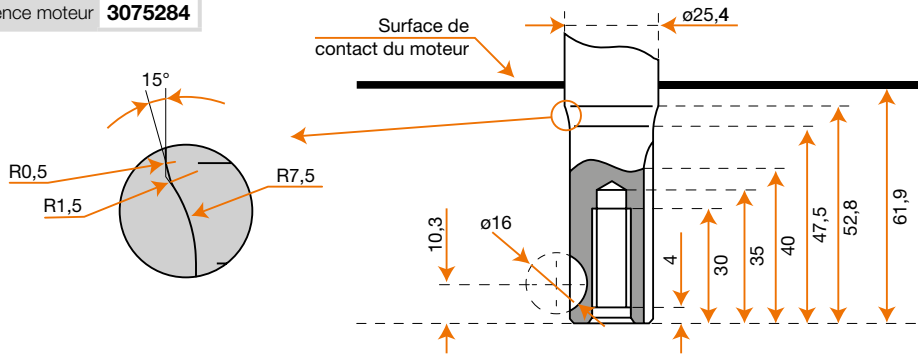



K 450


Puissance nette	2,8 HP - 2,1 kW / 3600 tr/min
Couple net	6,5 Nm / 2500 tr/min
Alésage x course	65 mm x 37 mm
Cylindrée	123 cm³
Démarrage	par lanceur
Contenance carburant	0,9 l
Contenance huile moteur	0,5 l
Dimensions	385 × 340 × 267 mm
Poids net	8,5 kg

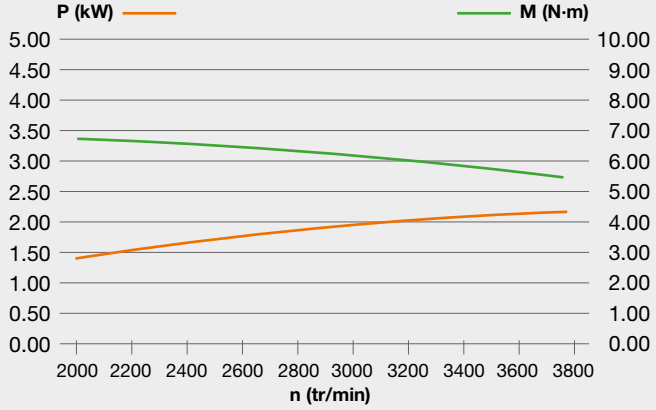








Dimensions

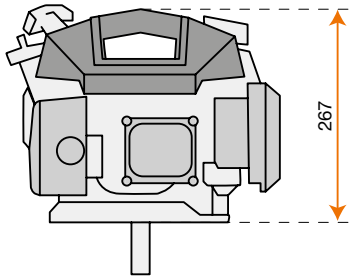


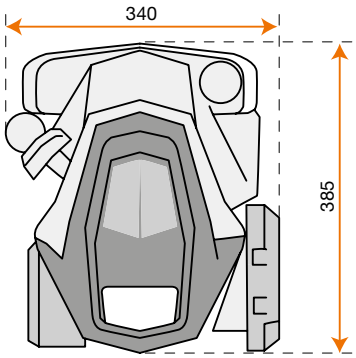

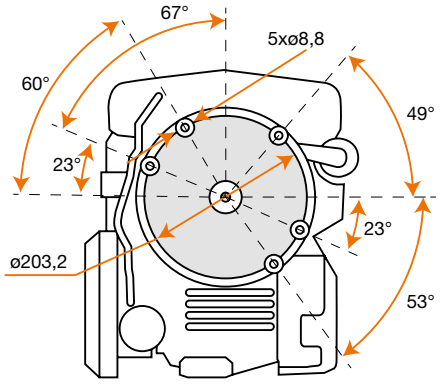


Référence moteur **3075264**

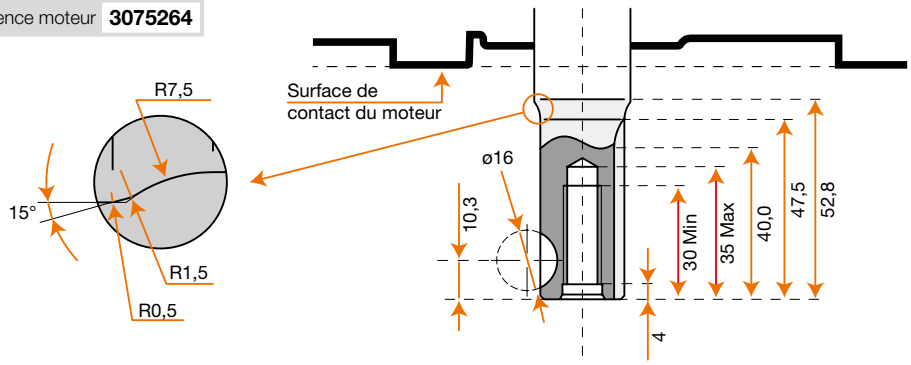



K 605

Puissance nette	3,3 HP - 2,4 kW / 3600 tr/min
Couple net	7,5 Nm / 2500 tr/min
Alésage x course	65 mm x 42 mm
Cylindrée	139 cm³
Démarrage	par lanceur
Contenance carburant	1,4 l
Contenance huile moteur	0,5 l
Dimensions	385 × 340 × 267 mm
Poids net	9,2 kg

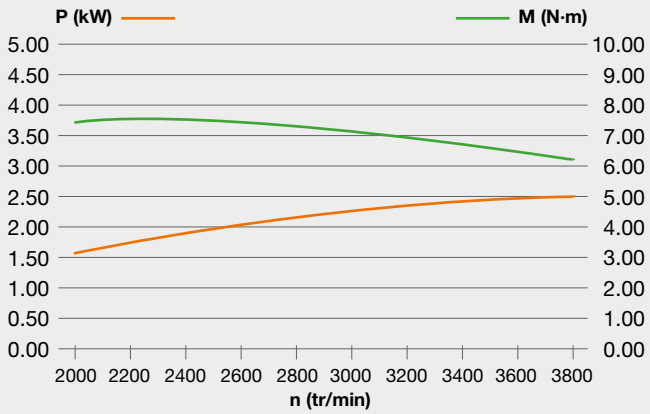



Pour le Jardin







Dimensions

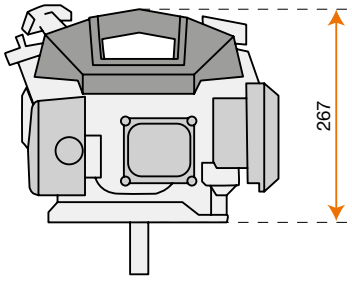


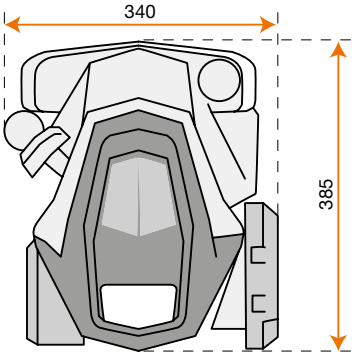

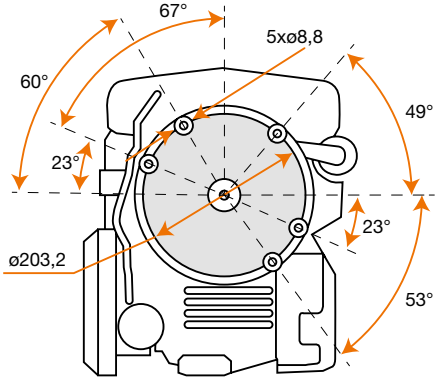


Référence moteur **3075265**

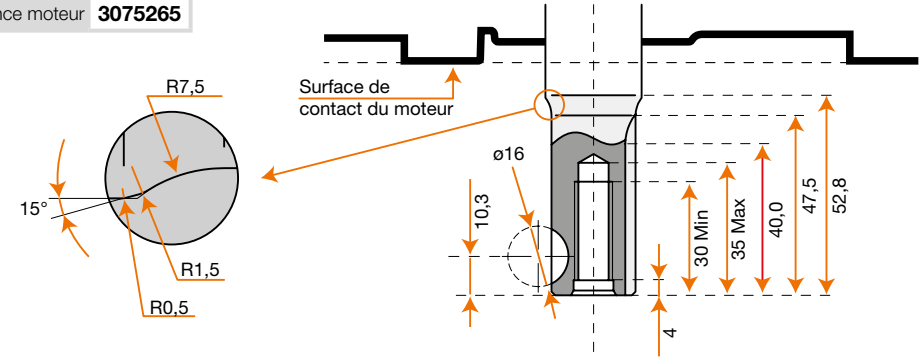



K 655


Puissance nette	3,9 HP - 2,9 kW / 3600 rpm
Couple net	9,5 N.m / 2500 rpm
Alésage x course	65 mm × 50 mm
Cylindrée	166 cm³
Démarrage	par lanceur
Contenance carburant	1,4 l
Contenance huile moteur	0,5 l
Dimensions	385 × 340 × 267 mm
Poids net	9,2 kg

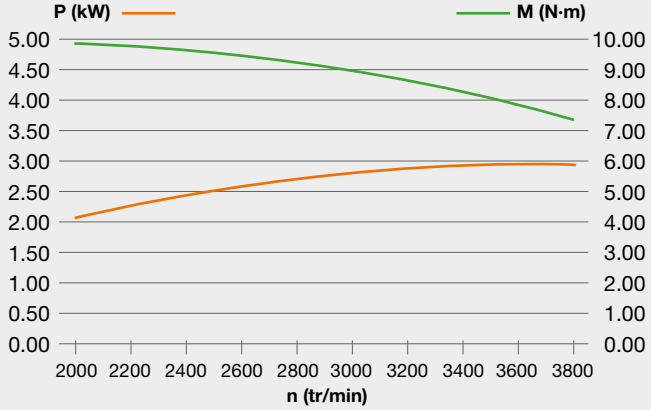








Dimensions

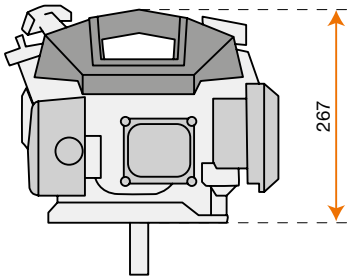


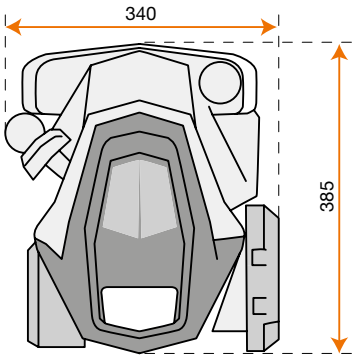

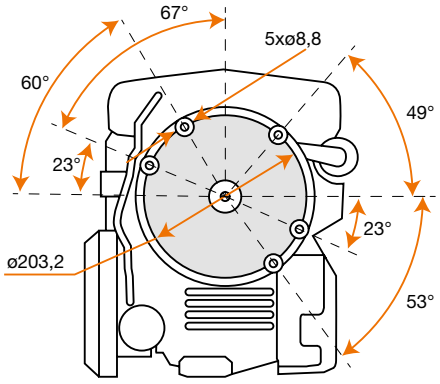


Référence moteur **3075270**

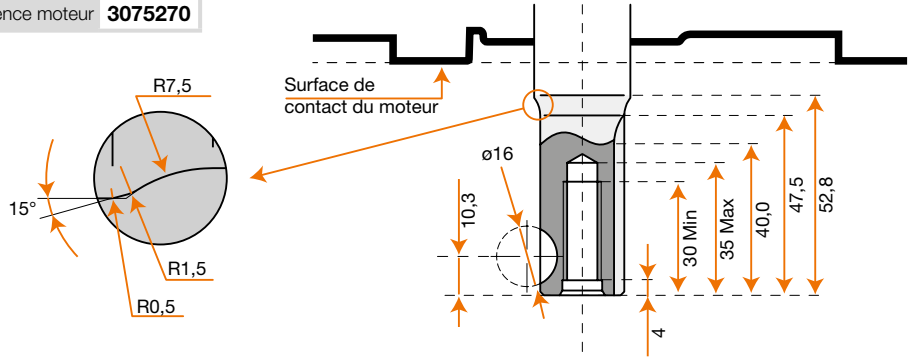



K 655 HF

Puissance nette	3,9 HP - 2,9 kW / 3600 tr/min
Couple net	9,5 Nm / 2500 tr/min
Alésage x course	65 mm x 50 mm
Cylindrée	166 cm³
Démarrage	par lanceur
Contenance carburant	1,4 l
Contenance huile moteur	0,5 l
Dimensions	385 × 340 × 267 mm
Poids net	10,5 kg

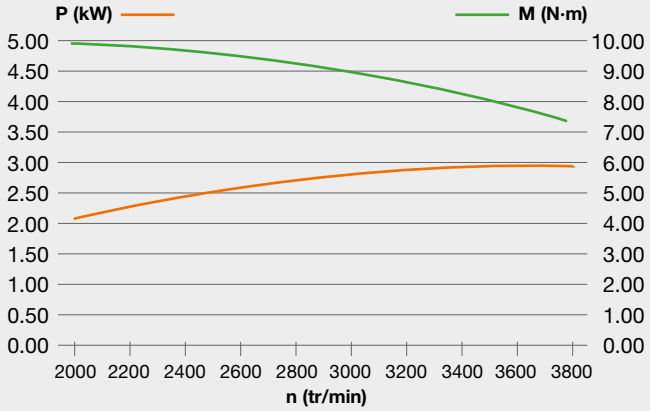


Remarques : moteur au volant résistant, utile pour les opérations nécessitant un moment d'inertie élevé


Pour le Jardin







Dimensions

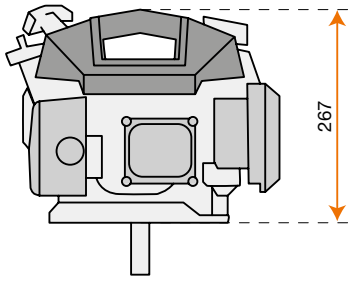


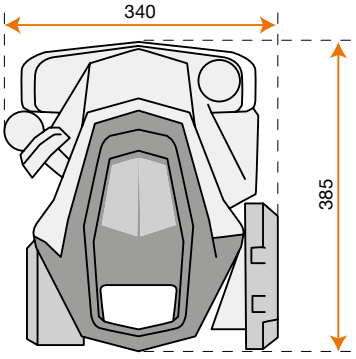

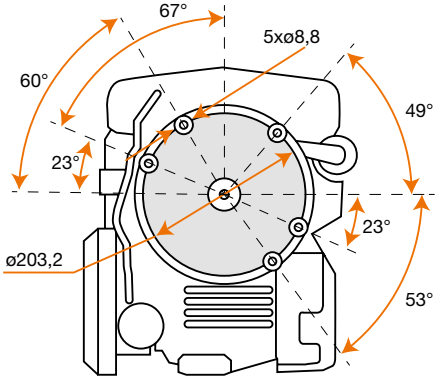


Référence moteur **3075271**

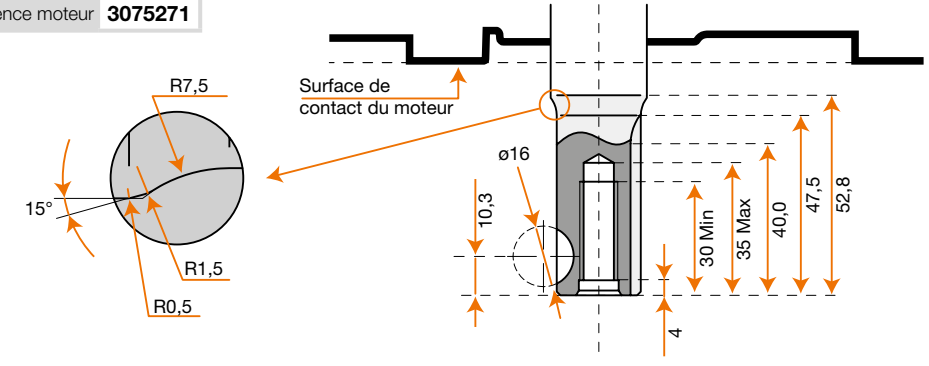



K 655 i

Puissance nette	3,9 HP - 2,9 kW / 3600 tr/min
Couple net	9,5 Nm / 2500 tr/min
Alésage x course	65 mm x 50 mm
Cylindrée	166 cm^3
Démarrage	par lanceur/électrique
Contenance carburant	1,4 l
Contenance huile moteur	0,5 l
Dimensions	385 × 340 × 267 mm
Poids net	10,7 kg

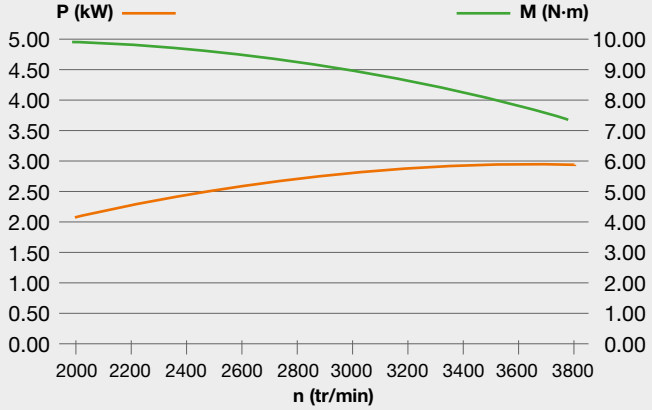


Options : batterie (référence **3075272R**) et chargeur de batterie (référence **3075273R**)


Pour le Jardin







Dimensions

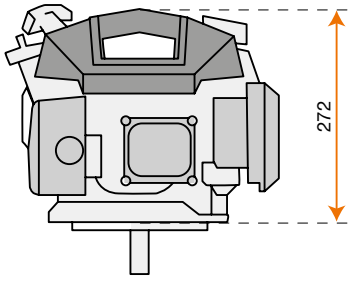

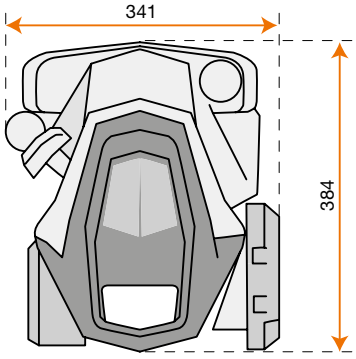


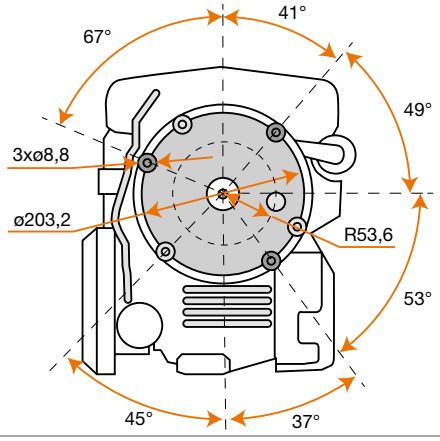

Référence moteur **3075266**

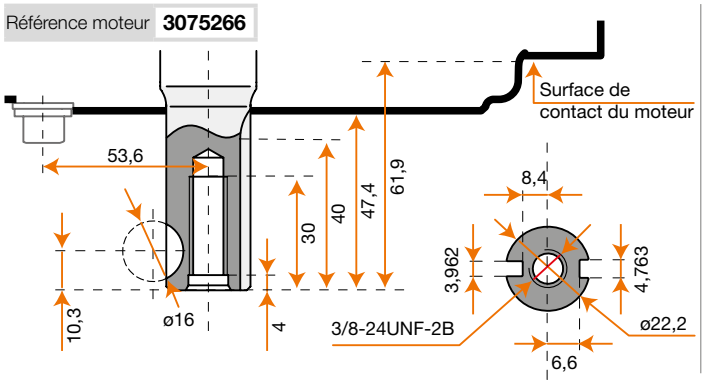


Référence moteur **3075267**

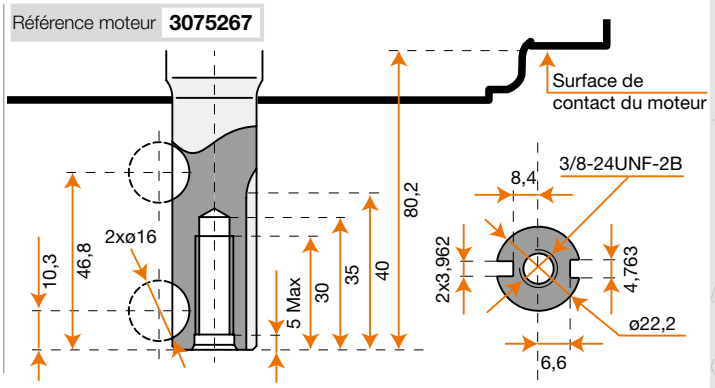

K 805

Puissance nette	5,4 HP - 4,0 kW / 3600 tr/min
Couple net	12 Nm / 2500 tr/min
Alésage x course	70 mm x 50,84 mm
Cylindrée	196 cm³
Démarrage	par lanceur
Contenance carburant	1,4 l
Contenance huile moteur	0,5 l
Dimensions	384 × 341 × 272 mm
Poids net	12,8 kg

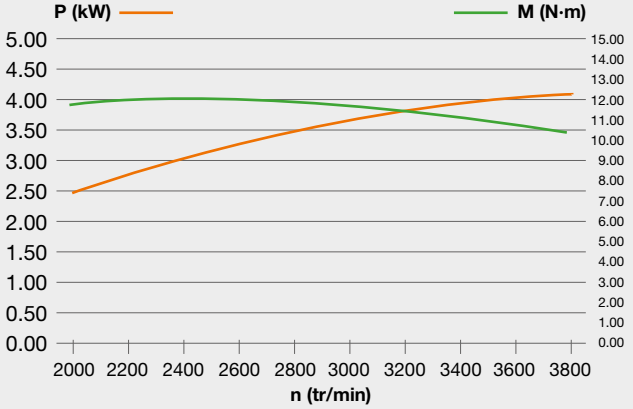



Pour le Jardin







Dimensions

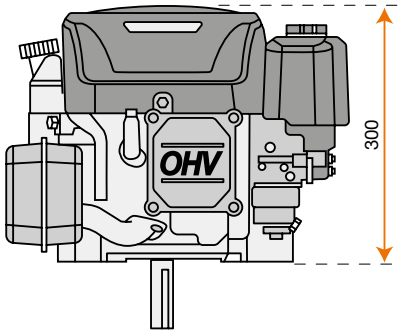


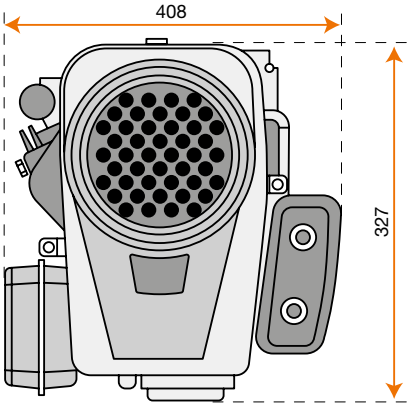

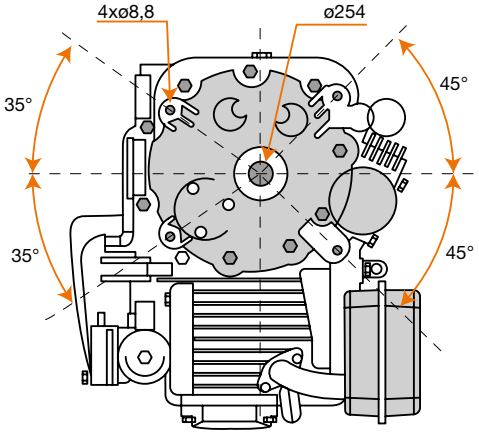


Référence moteur **3075268**

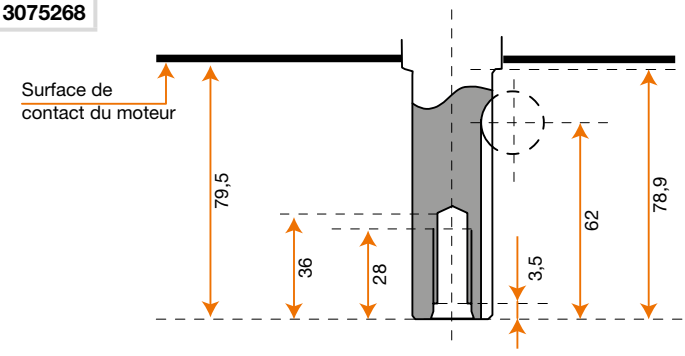



K 1250


Puissance nette	11,7 HP - 8,6 kW / 3600 tr/min
Couple net	22 Nm / 2600 tr/min
Alésage x course	88 mm x 68 mm
Cylindrée	413 cm³
Démarrage	électrique
Contenance carburant	non disponible
Contenance huile moteur	1,2 l
Dimensions	432 × 408 × 300 mm
Poids net	31 kg

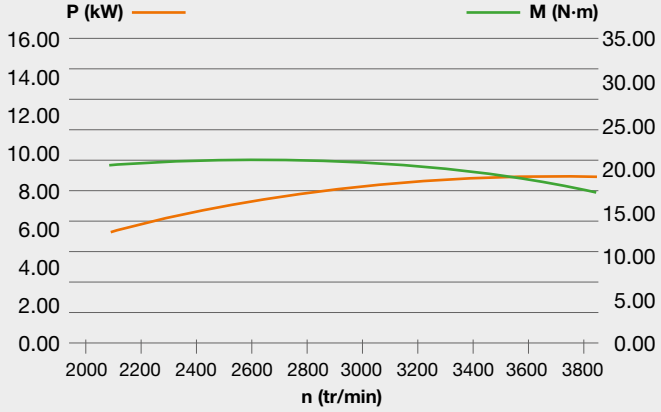








Dimensions

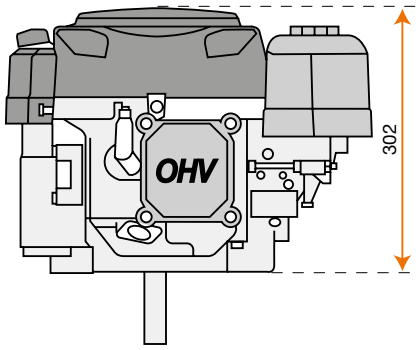


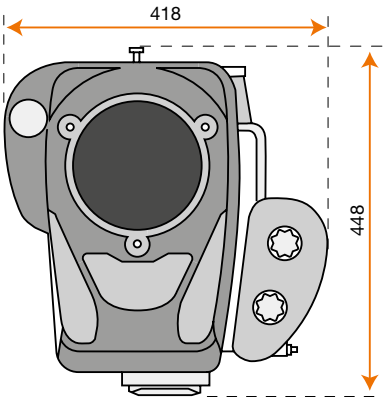

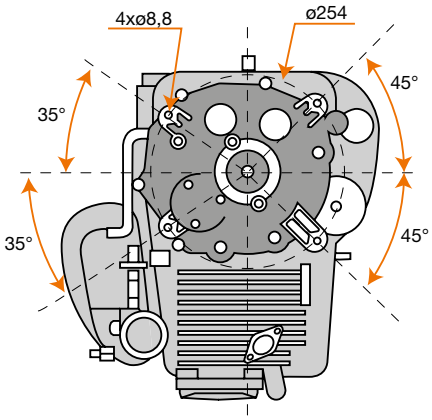


Référence moteur **3075285**

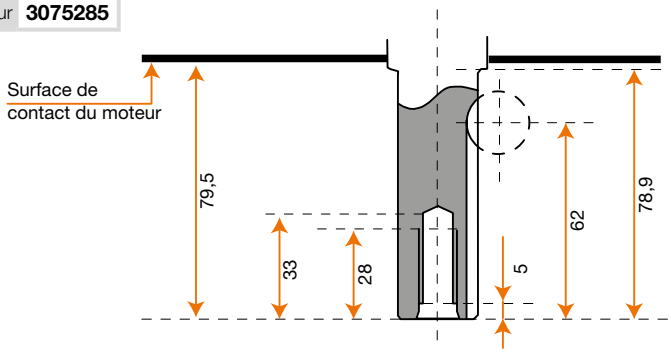



K 1450

Puissance nette	12 HP - 8,8 kW / 3600 tr/min
Couple net	24 Nm / 2600 tr/min
Alésage x course	90 mm x 68 mm
Cylindrée	432 cm³
Démarrage	électrique
Contenance carburant	non disponible
Contenance huile moteur	1,2 l
Dimensions	448 × 418 × 302 mm
Poids net	32,5 kg

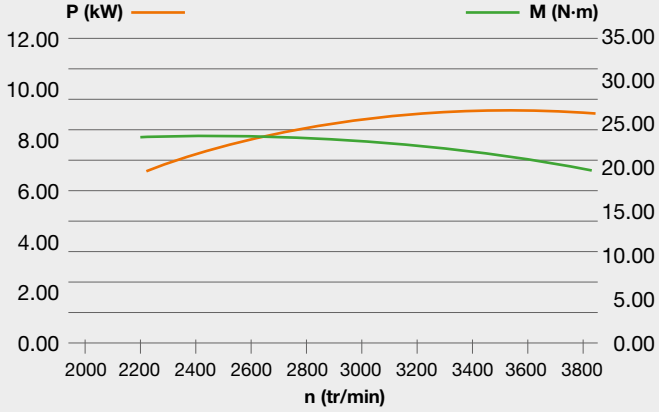



Pour le Jardin







Dimensions

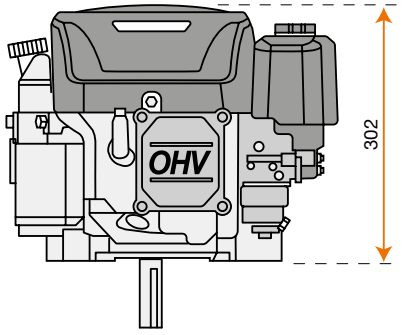


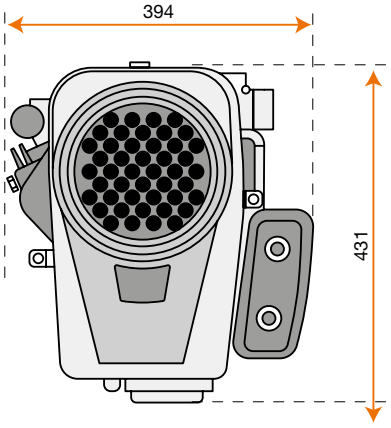

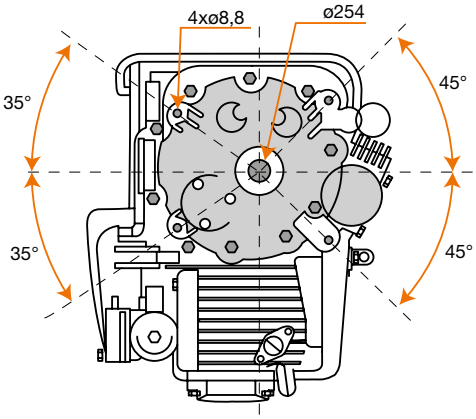


Référence moteur **3075286**

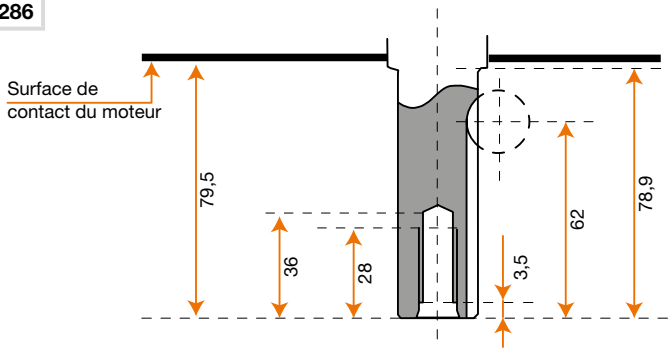



K 1600


Puissance nette	12,5 HP - 9,2 kW / 3600 tr/min
Couple net	27 Nm / 2600 tr/min
Alésage x course	92 mm x 68 mm
Cylindrée	452 cm^3
Démarrage	électrique
Contenance carburant	non disponible
Contenance huile moteur	1,2 l
Dimensions	432 × 294 × 302 mm
Poids net	31 kg

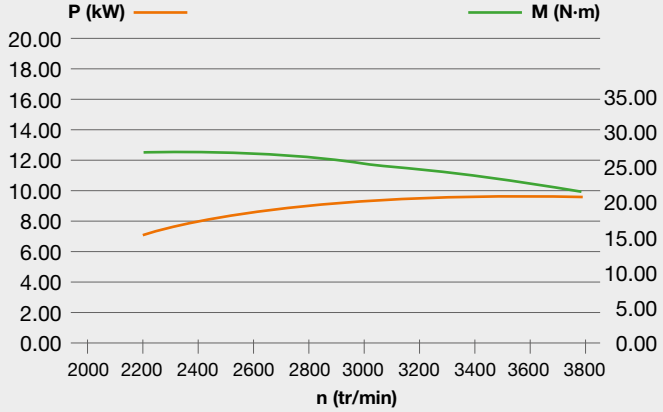








Dimensions

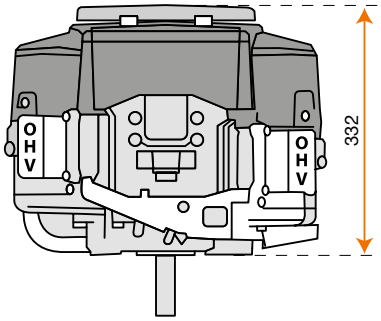


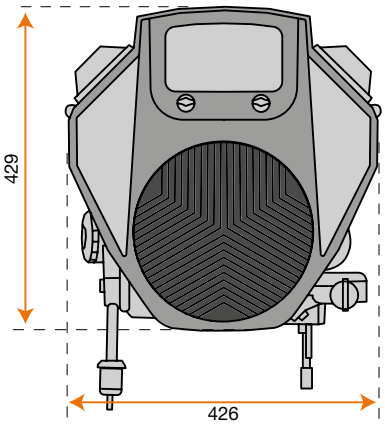

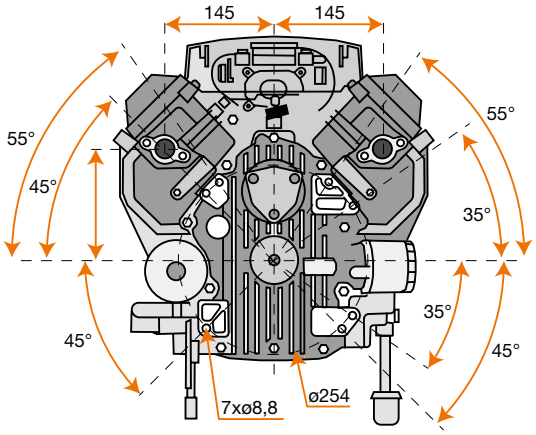


Référence moteur **3075332**

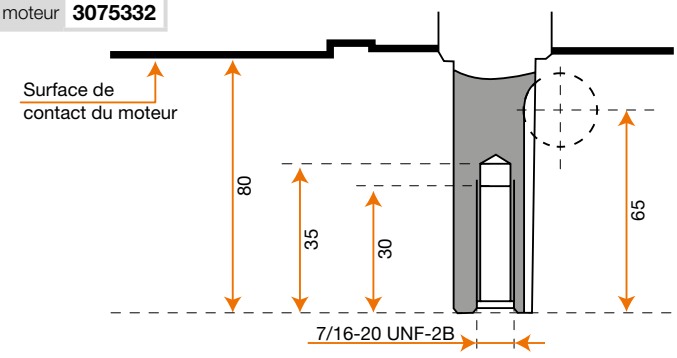



K 1900 V-Twin

Puissance nette	18,5 HP – 13,6 kW / 3600 rpm
Couple net	36 N.m / 3600 rpm
Alésage x course	73 mm × 70 mm
Cylindrée	586 cm³
Démarrage	électrique
Contenance carburant	non disponible
Contenance huile moteur	1,7 L
Dimensions	430 × 425 × 412 mm
Poids net	36 kg

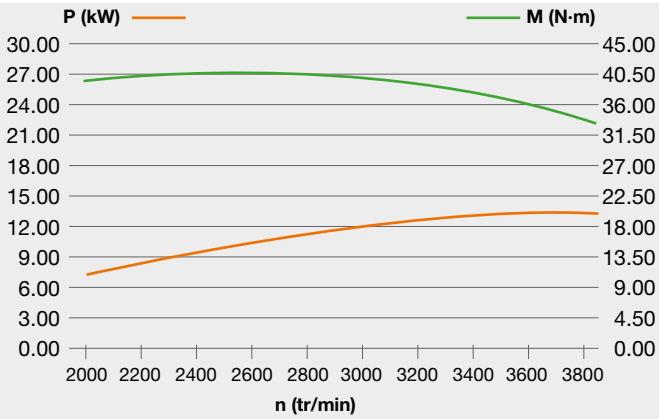


Pour le Jardin










Dimensions

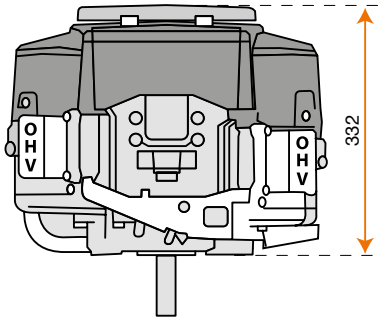


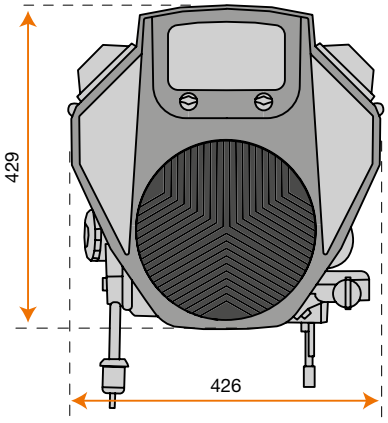

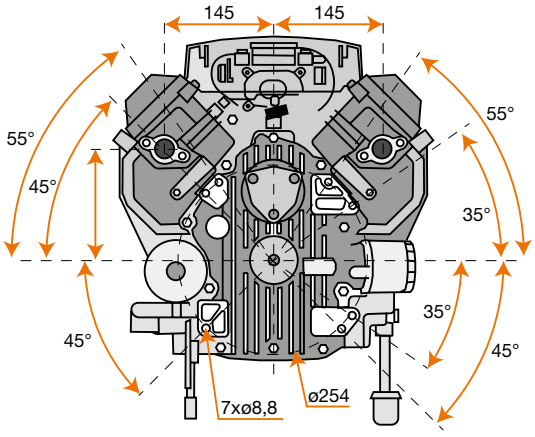


Référence moteur **3075338**

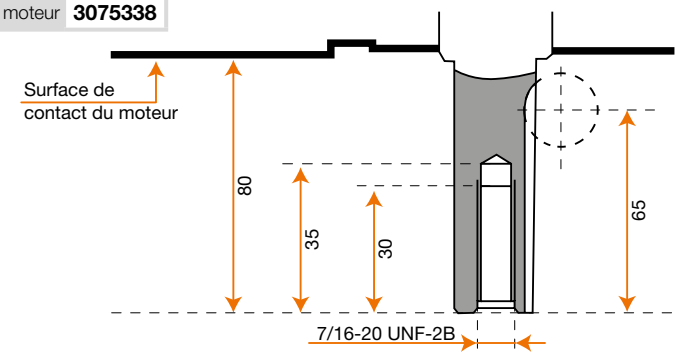



K 2000 V-Twin

Puissance nette	19,5 HP – 14,5 kW / 3600 rpm
Couple net	38,5 N.m / 3600 rpm
Alésage x course	73 mm x 70 mm
Cylindrée	635 cm³
Démarrage	électrique
Contenance carburant	non disponible
Contenance huile moteur	1,7 L
Dimensions	466 x 48 x 356 mm
Poids net	40 kg

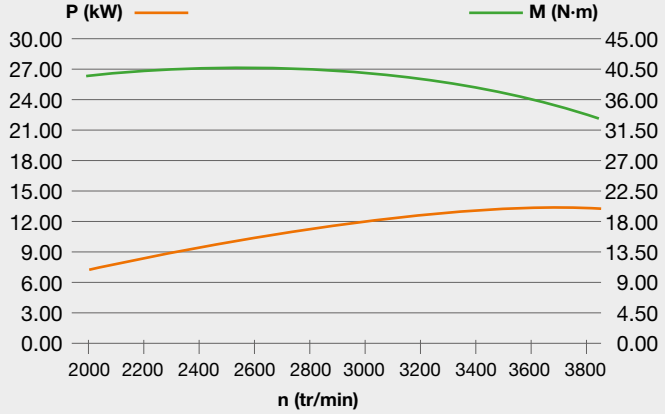



Pour le Jardin







Dimensions

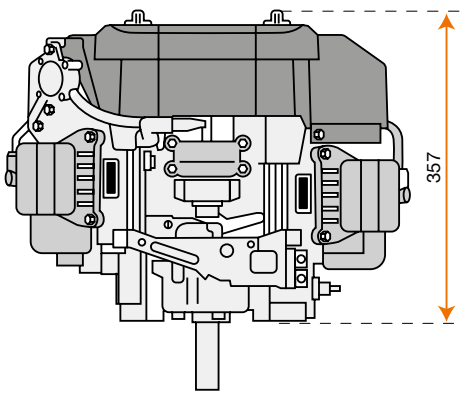


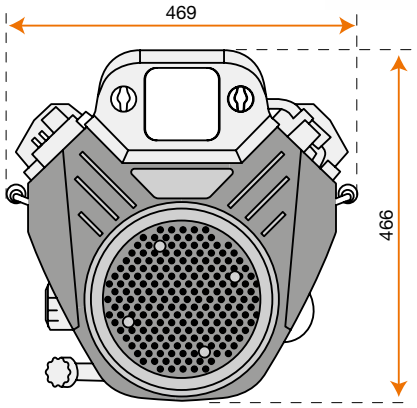

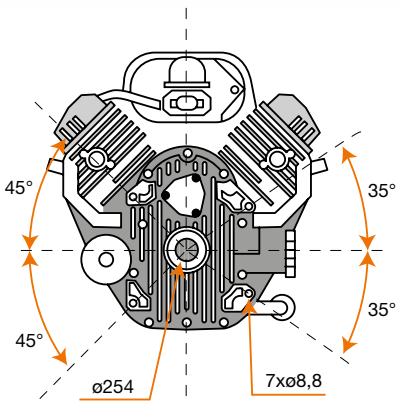


Référence moteur **3075288**

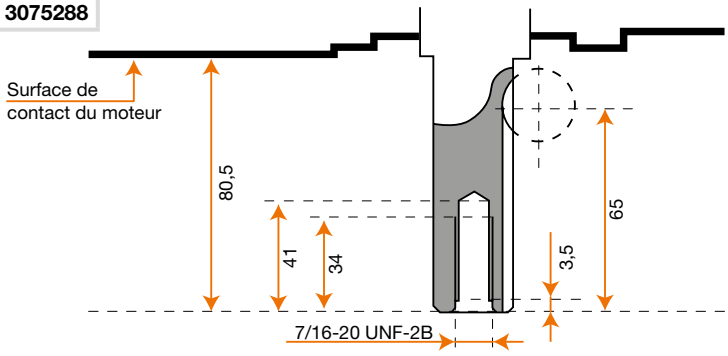



K 2400 V-Twin

Puissance nette	21,7 HP - 16 kW / 3600 tr/min
Couple net	47,5 Nm / 2400 tr/min
Alésage x course	77 mm x 76 mm
Cylindrée	708 cm³
Démarrage	électrique
Contenance carburant	non disponible
Contenance huile moteur	1,8 l
Dimensions	466 × 469 × 357 mm
Poids net	43 kg

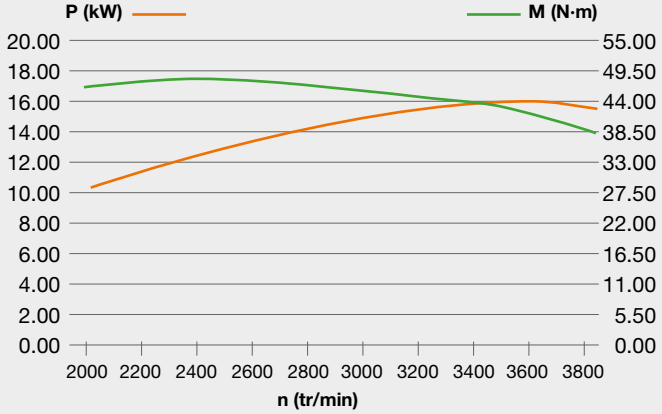

Performances, puissance et fiabilité. Versions Essence ou Diesel pour répondre à toutes les situations.

Les moteurs à vilebrequin horizontal sont disponibles en plusieurs cylindrées et puissances pour s'adapter à toutes vos exigences. Ils sont tous faciles à démarrer et simples d'emploi. Ils assurent une puissance élevée et sont conformes aux dernières normes européennes sur l'environnement (Stage 5). Le système de distribution et les soupapes en tête (OHV) garantissent sa longévité.

- **Démarrage facilité** : système de distribution et poulie de démarrage de grandes dimensions pour assurer une mise en marche sans effort.
- **Filtre à bain d'huile** à deux niveaux de filtration, éponge et huile, retenant les impuretés avant qu'elles n'entrent dans la chambre de combustion afin d'assurer la longévité du moteur.
- **Compatibilité totale** : ces moteurs compacts, puissants, alimentés à l'essence ou au gasoil sont également disponibles en version électrique et s'adaptent à une infinité d'opérations dans le domaine agricole.
- **Facilité d'entretien** : le nettoyage des différents composants (filtre de l'huile, bougie, carter de démarrage etc.) et la vidange de l'huile moteur s'avèrent simplifiés du fait de leur implantation.




Stage 5
Moteur à faible impact environnemental, certifié conforme aux normes européennes en vigueur (STAGE 5).



OHV technology
Implantation d'un moteur avec soupapes en tête, combustion optimale et performances constantes en conditions difficiles.



Oil bath filter
Système de filtre à air à bain d'huile. Retient les particules les plus fines.

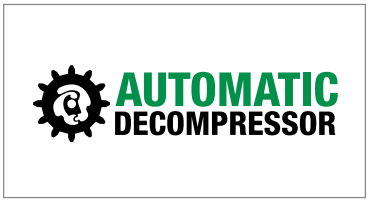

Automatic decompressor
Anticipe l'effort de l'opérateur durant les phases de démarrage. Gestion automatique du système de décompression.



KeyGo
Dispositif de démarrage électrique. Le moteur démarre en actionnant une clé.



Gasoline
Moteur essence.
Diesel
Moteur alimenté au gasoil.



Moteurs Emak pour le Secteur Agricole

La gamme



K 300 H



K 700 H
K 800 H
K 800 HC
K 800 HT



K 900 H
K 900 HR



K 1100 H



K 1400 H



K 7000 HD
K 7000 HDR



K 9000 HD



OHV


Pour le Secteur Agricole







Dimensions

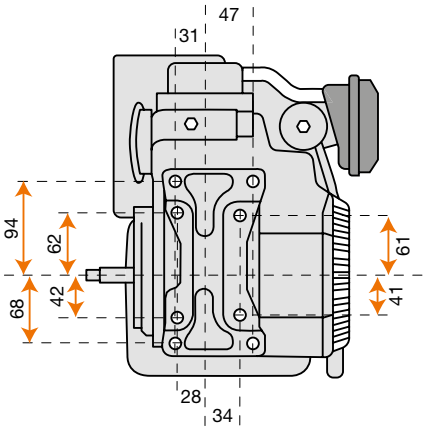


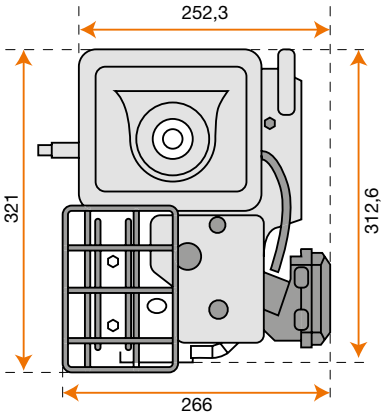

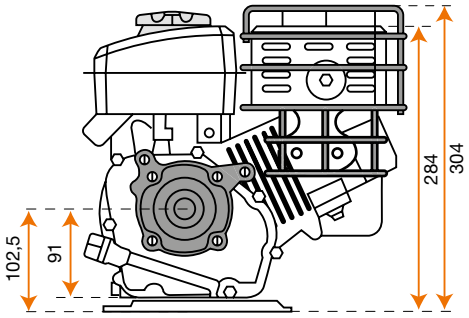


Référence moteur **3075274**



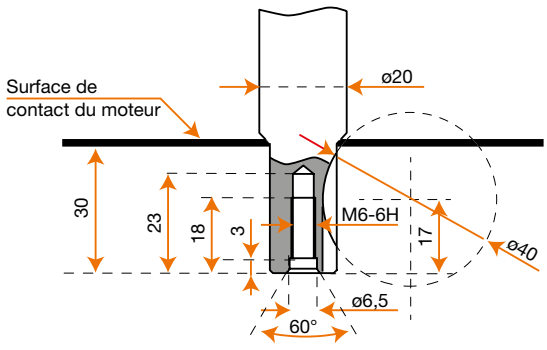

K 300 H

Puissance nette	2,2 HP - 1,65 kW / 3600 tr/min
Couple net	4,5 Nm / 3450 tr/min
Alésage x course	48,6 mm x 43 mm
Cylindrée	80 cm³
Démarrage	par lanceur
Contenance carburant	1,6 l
Contenance huile moteur	0,35 l
Dimensions	325 × 260 × 310 mm
Poids net	12,8 kg

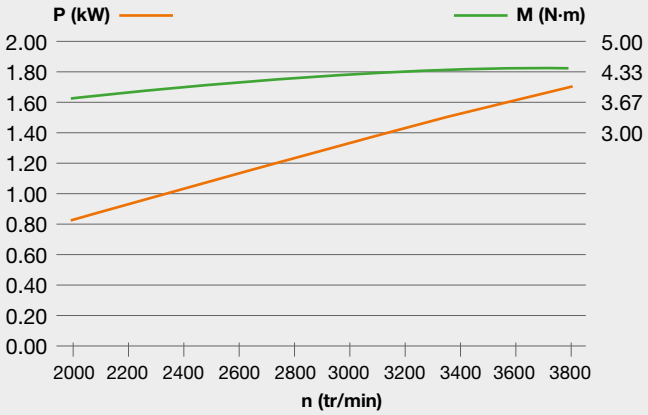

Pour le Secteur Agricole



Emission compliant EU regulation 5 STAGE


OHV overhead valve technology


OIL BATH FILTER


gasoline





Dimensions

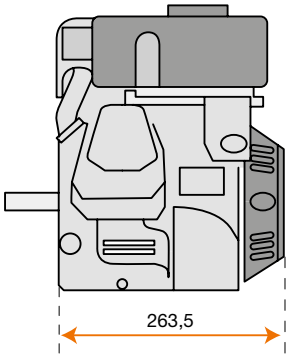


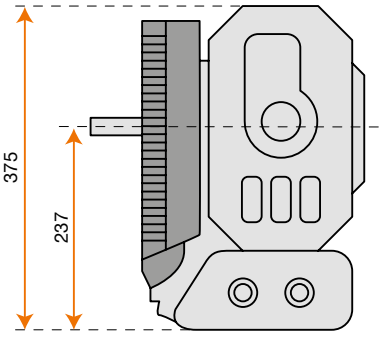

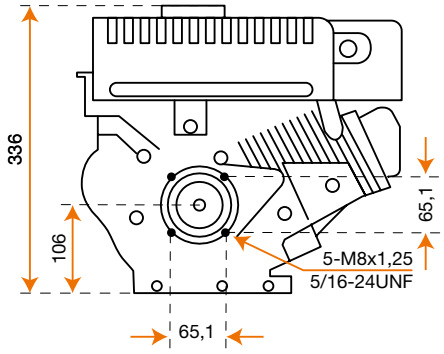

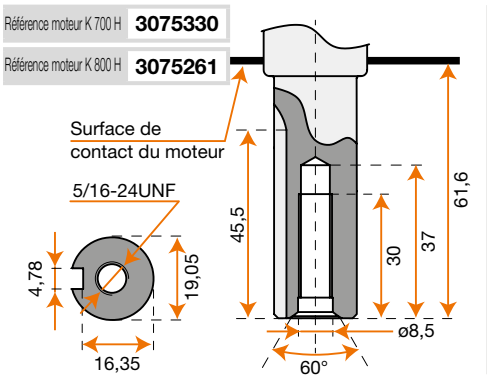


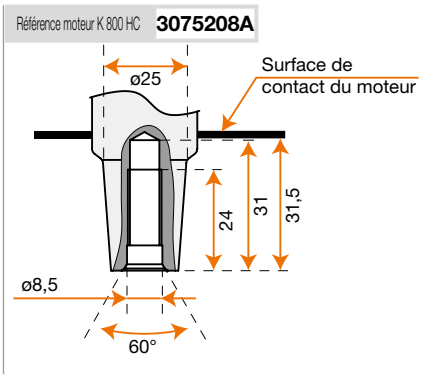

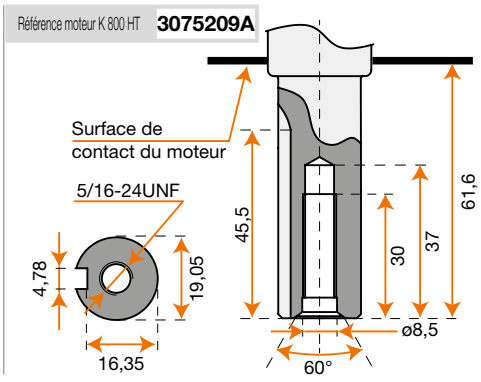

K 700 H / K 800 H-HC-HT

Puissance nette K 700 H **Puissance nette K 800 H**	5,4 HP - 3,9 kW / 3300 rpm 5,7 HP - 4,2 kW / 3600 rpm
Couple net	10,8 Nm / 2500 tr/min
Alésage x course	65 mm x 55 mm
Cylindrée	182 cm³
Démarrage	par lanceur
Contenance carburant	3,0 l
Contenance huile moteur	0,6 l
Dimensions	263,5 × 375 × 336 mm
Poids net	16 kg

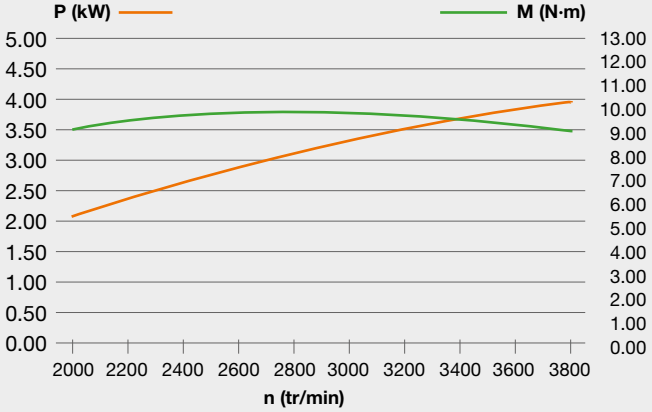



Pour le Secteur Agricole







Dimensions

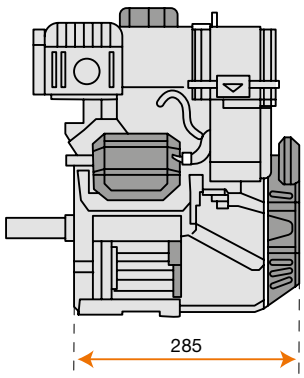

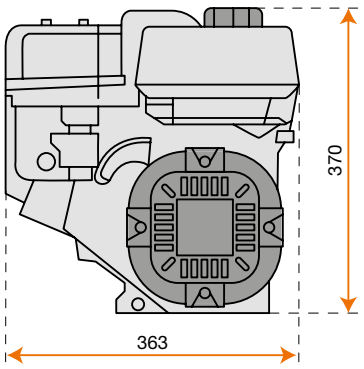


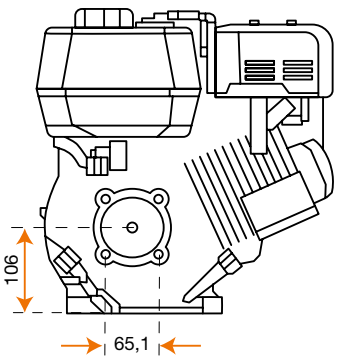

Référence moteur **3075305**

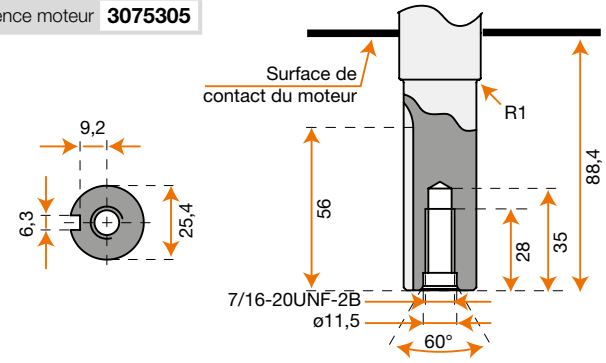


Référence moteur **3075210**

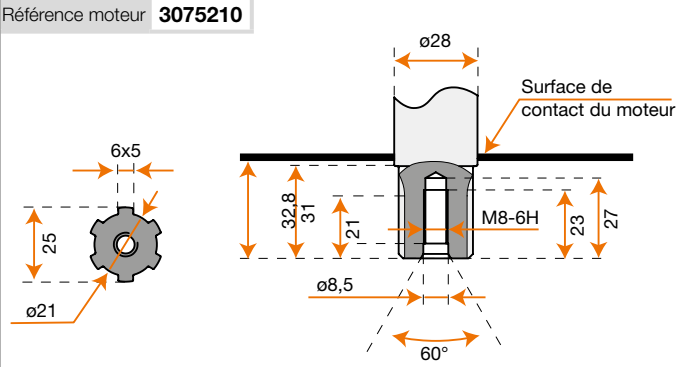

K 900 H-HR

Puissance nette	7,0 HP - 5,2 kW / 3600 tr/min
Couple net	15,6 Nm / 2600 tr/min
Alésage x course	75 mm x 57 mm
Cylindrée	252 cm³
Démarrage	par lanceur
Contenance carburant	4,0 l
Contenance huile moteur	0,7 l
Dimensions	363 × 285 × 370 mm
Poids net	16,5 kg

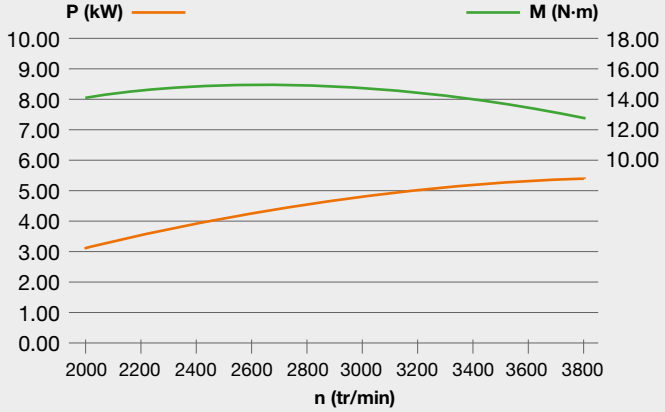

Pour le Secteur Agricole



Emission compliant EU regulation STAGE 5


OHV over head valve technology


OIL BATH FILTER


gasoline




Dimensions

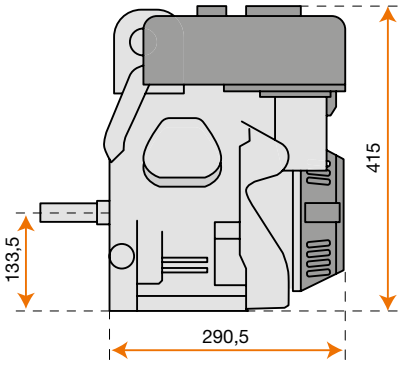


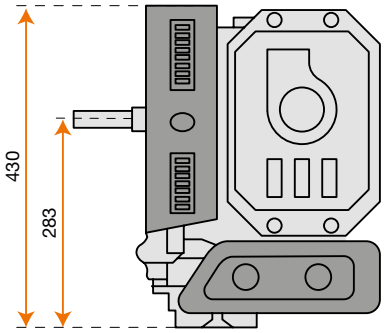

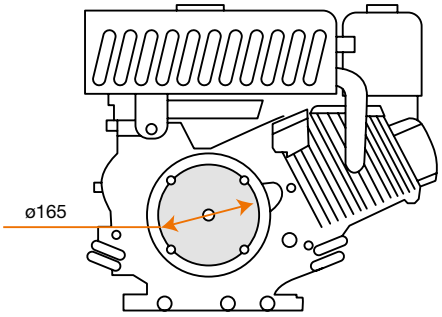


Référence moteur **3075262**



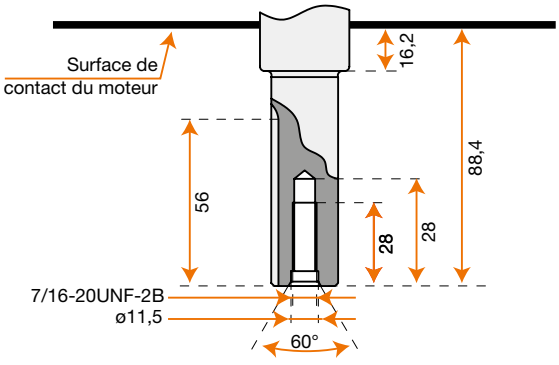

K 1100 H

Puissance nette	8,4 HP - 6,2 kW / 3600 tr/min
Couple net	18,5 Nm / 2500 tr/min
Alésage x course	80 mm x 60 mm
Cylindrée	302 cm^3
Démarrage	par lanceur
Contenance carburant	4,6 l
Contenance huile moteur	0,9 l
Dimensions	290,5 × 430 × 415 mm
Poids net	26,5 kg

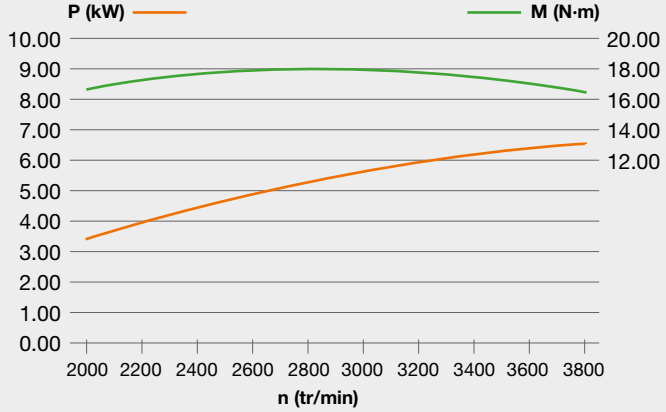



Pour le Secteur Agricole







Dimensions

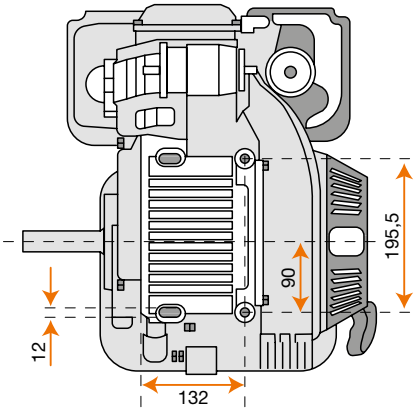


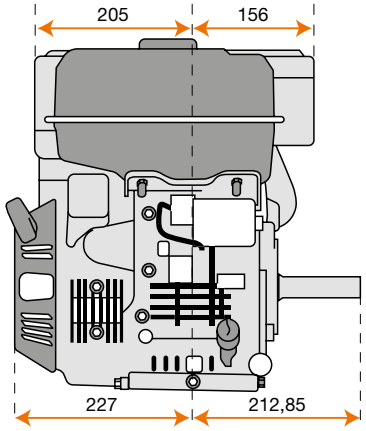

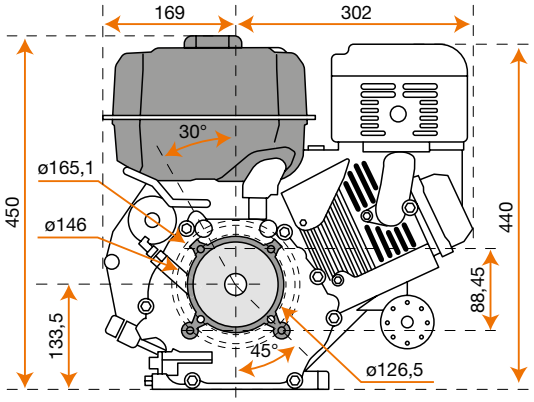


Référence moteur **3075331**



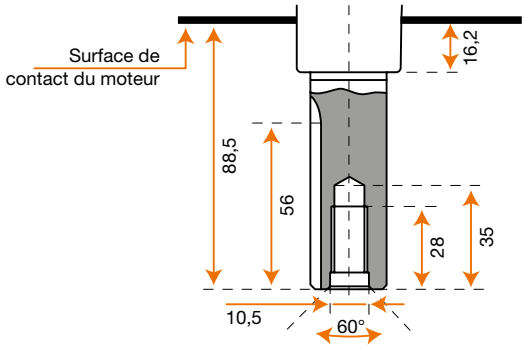

K 1400 H

Puissance nette	14,0 HP - 10 kW / 3600 rpm
Couple net	30,5 N.m / 2600 rpm
Alésage x course	92 mm × 69 mm
Cylindrée	459 cm³
Démarrage	par lanceur par lanceur/électrique*
Contenance carburant	6,5 L
Contenance huile moteur	1,1 L
Dimensions	472 x 439 x 440 mm
Poids net	32/35 kg*

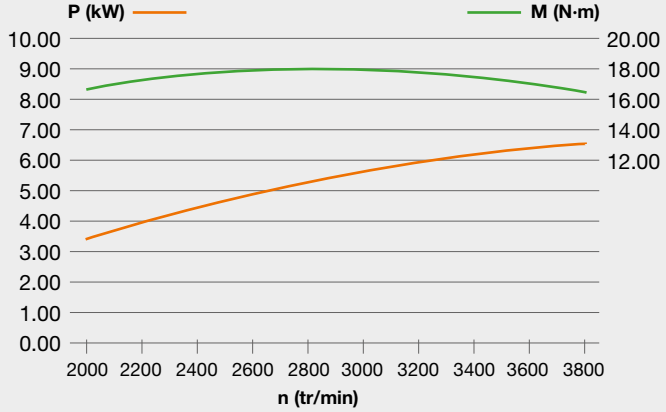

* version électrique (réf. **3075334**)

Pour le Secteur Agricole



Emission compliant EU regulation 5 STAGE

OHV technology

AUTOMATIC DECOMPRESSOR

OIL BATH FILTER


diesel


KEYGO (*)




version électrique


Dimensions

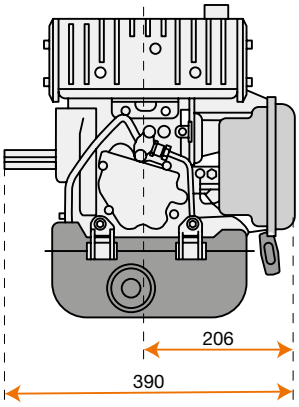

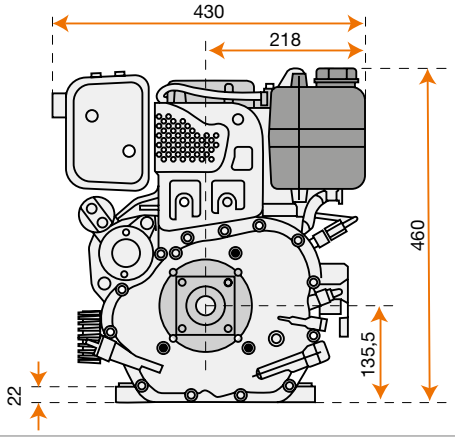


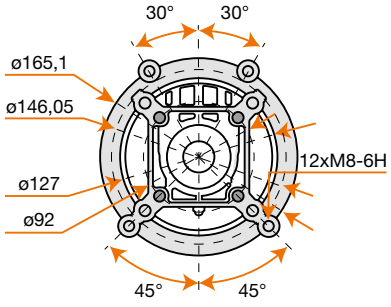


Référence moteur **3175016A**

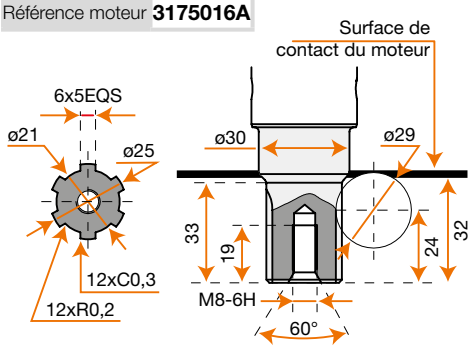

Référence moteur **3175040**

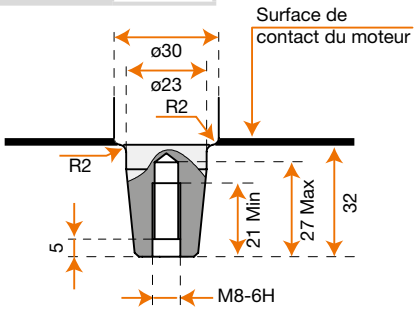


Référence moteur **3175038*- 3175039**

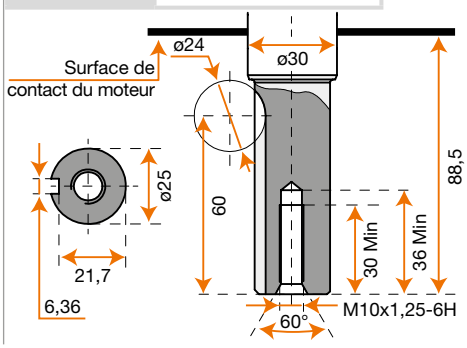

K 7000 HD-HDR

Puissance nette	6,7 HP - 4,9 kW / 3600 tr/min
Couple net	15,5 Nm / 2400 tr/min
Alésage x course	78 mm x 73 mm
Cylindrée	349 cm³
Démarrage	par lanceur par lanceur/électrique*
Contenance carburant	3,5 l
Contenance huile moteur	1,1 l
Dimensions	390 × 430 × 460 mm
Poids net	39 kg 44 kg*

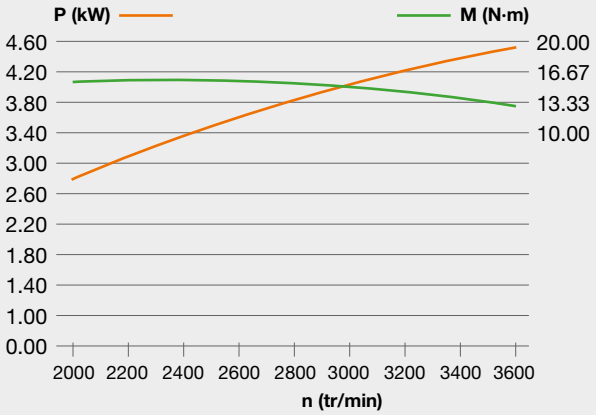


* version électrique (réf. **3175038**)


Pour le Secteur Agricole







Dimensions

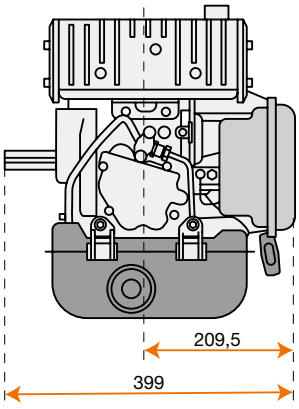


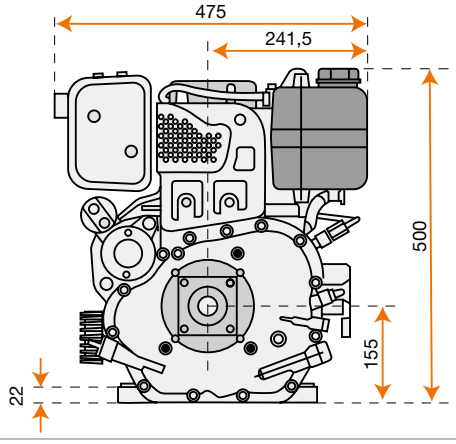

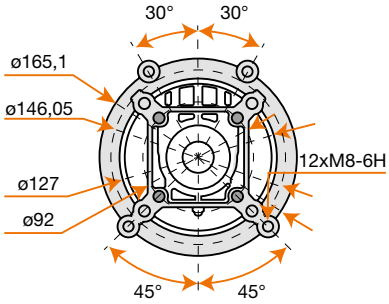


Référence moteur **3175041**



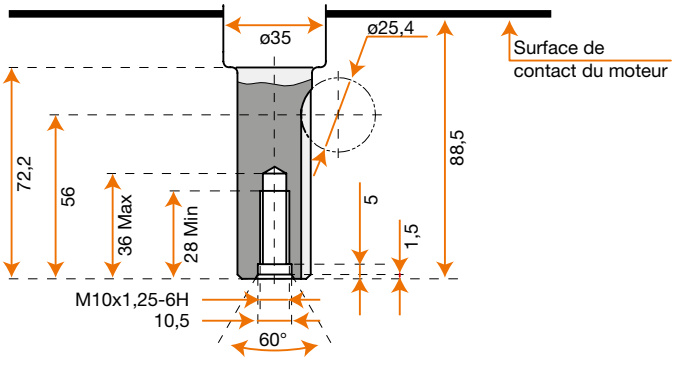

K 9000 HD

Puissance nette	9,2 HP - 6,8 kW / 3600 tr/min
Couple net	22 Nm / 2400 tr/min
Alésage x course	86 mm x 76 mm
Cylindrée	441 cm³
Démarrage	lanceur/électrique
Contenance carburant	4,5 l
Contenance huile moteur	1,6 l
Dimensions	399 × 475 × 500 mm
Poids net	51 kg

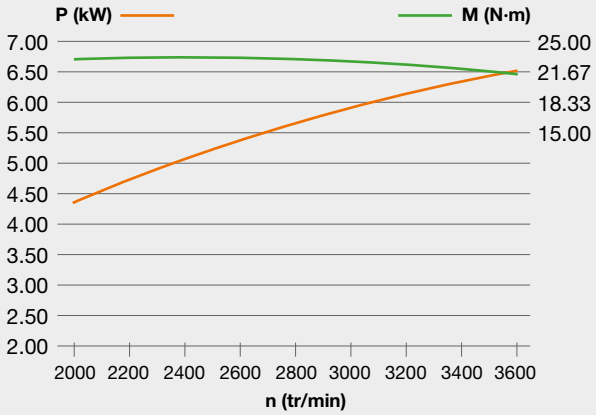

Avertissements généraux

Les données et images du catalogue sont fournies à titre indicatif et les caractéristiques des matériels peuvent changer du fait que les machines sont sujettes à de constantes modifications techniques en vue de leur amélioration. Les données concernant l'usage de l'équipement et les caractéristiques techniques telles qu'elles sont décrites dans le catalogue peuvent subir des variations sans préavis.

Certains articles ne sont pas disponibles dans tous les pays ou sont disponibles uniquement sur demande.

PEFC Certified
Paper from sustainably managed forests and controlled sources
PEFC
PEFC/18-31-260
www.pefc.org

Avec réserve de modifications. Certains modèles sont disponibles uniquement dans certains pays - Réf. 00110205ZH - 2026

It's an **Emak S.p.A.** trademark
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy
myoleomac.com