





La marque française
au service de votre TERRE
depuis 120 ans



Confiez votre
jardin à notre
savoir-faire,
soutenu par un réseau de
revendeurs dûment
formés et capables de
vous proposer :

L'EXPERTISE STAUB

Depuis 120 ans, Staub conçoit des outils robustes qui allient innovation, ingéniosité et performance.

En tant que référence dans le domaine des motoculteurs et motobineuses, Staub permet à tous les utilisateurs qu'ils soient novices ou aguerris, occasionnels ou réguliers de se concentrer sur l'essentiel et d'obtenir des résultats à la hauteur de leurs ambitions.

TERRE, HERBE, BROUSSAILLE : un outil pour chaque besoin

À l'écoute des passionnés de jardinage, Staub propose une gamme complète d'outils conçus pour répondre aux besoins des jardiniers les plus exigeants.

Explorez nos motobineuses, motoculteurs, tondeuses, autoportées, tondeuses débroussailluses, motofaucheuses et broyeurs, et trouvez la solution idéale pour votre jardin.



UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

pour choisir la machine idéale et profiter de conseils d'utilisation clairs et adaptés.



UN SERVICE TECHNIQUE SPÉCIALISÉ

pour bénéficier de réparations de qualité, rapidement et efficacement. Un S.A.V., assuré par des revendeurs performants, régulièrement formés et spécialisés pour des informations claires, à la pointe de la nouveauté.



DES PIÈCES ET ACCESSOIRES D'ORIGINE

les réparations ou remplacements de composants sont effectués à l'aide de pièces de rechange et d'accessoires Staub.

staub-motoculture.fr



Commander en ligne

Achetez en ligne votre produit pour une livraison chez votre revendeur ou à domicile.



Trouver un revendeur

Achats, conseils, entretien... Rendez-vous chez un revendeur proche de chez vous.



Une question?

Contactez-nous via le formulaire.



Découvrez l'histoire de la marque Staub dans un coffret collector numéroté.



Commandable en ligne.



04



23



35



54

SOMMAIRE

| | |
|--|----|
| MOTOBINEUSES | 04 |
| MOTOCULTEURS | 13 |
| TONDEUSES | 23 |
| SCARIFICATEURS | 34 |
| TONDEUSES AUTOPORTÉES | 35 |
| TONDEUSES DÉBROUSSILLEUSES AUTOPORTÉES | 45 |
| DÉBROUSSILLEUSES À ROUES | 49 |
| MOTOFACHEUSES | 52 |
| BROYEURS DE BRANCHES ET VÉGÉTAUX | 54 |
| SCIES À BÛCHES | 55 |
| FENDEUSES DE BÛCHES | 56 |
| TRANSPORTEURS | 57 |

Tous les prix indiqués sont des prix de vente public TTC conseillés.
Conformément à la réglementation en vigueur, le revendeur fixe librement ses prix de vente et peut être amené à ajouter des frais de port ou de mise en service.

Les photographies et visuels présentés dans ce catalogue sont non contractuels.
Les produits sont susceptibles d'évoluer en cours d'année, notamment en raison d'améliorations techniques, d'évolutions de gamme ou afin de se conformer aux nouvelles normes en vigueur.

REJOIGNEZ
nous



#STAUBMOTOCULTURE

Choisir LA MOTOBINEUSE

ADAPTÉE À SES BESOINS EST PRIMORDIAL POUR AVOIR TOUTE SATISFACTION LORS DE SES TRAVAUX AU JARDIN.

Quels sont les critères pour faire le **BON CHOIX** ?

Le type de travaux



Pour refaire votre gazon, retourner la terre de votre potager ou pour vos massifs de fleurs, la motobineuse est idéale de part sa maniabilité et son poids.

La surface de votre terrain



La motobineuse est adaptée pour **travailler sur des petites et moyennes surfaces**. Pour les grandes surfaces, privilégiez le motoculteur le plus adapté.

Le type de sol



Argileux, sableux ou limoneux; **connaître le type de terre vous permettra de déterminer la puissance nécessaire**.

Le confort d'utilisation



Le poids ou en encore le réglage du guidon est à prendre en considération **pour effectuer un travail sans difficulté**.

IDENTIFIEZ les points techniques



les vitesses : Généralement équipée de 1 à 2 vitesses et 1 marche arrière, la première permet de casser la croûte sur les terrains durs, la seconde et la troisième augmentent la vitesse de rotation des fraises pour obtenir une terre fine et un terrain plus souple. La marche arrière permet l'extraction de la motobineuse.

la profondeur de travail : Un réglage en hauteur est un atout si vous avez le besoin de travailler uniquement en surface ou plus profondément votre terre.

la puissance du moteur : Le choix de la puissance dépend du poids de la motobineuse et du terrain à labourer.

le nombre de fraises (largeur de travail) : Le nombre de fraises et la largeur de travail sont liés. Vous pouvez sur certains modèles faire varier le nombre de fraises et ainsi la largeur de travail. Plus votre largeur de travail est grande, plus vous retournez de terre en un seul passage. Si vous devez passer dans des endroits étroits une petite largeur est à privilégier.

La **motobineuse à batterie STi 50** allie puissance, facilité d'entretien, performance et discrétion sonore. Conçue pour les jardins de petites et moyennes surfaces, elle permet de **travailler le sol jusqu'à 29 cm de profondeur**. Équipée d'une **batterie 40 V / 4 Ah** et de **deux emplacements pour batteries** (1 utile, 1 stockage), elle assure une autonomie adaptée aux différents types de besoins. Son **guidon réglable et déportable** offre un confort d'utilisation optimal.

Maniable et facile à transporter, la STi 50 garantit un travail du sol efficace et sans effort grâce à ses **deux vitesses avant et sa marche arrière**.

Les motobineuses **MICRO 35 P** et **MICRO 25 H** sont légères et compactes, facilitant ainsi leur utilisation et leur transport. Elles sont parfaitement adaptées pour les petits potagers ou les interlignes.



Nouveau!

**2 LOGEMENTS
POUR BATTERIES**

1 utile, 1 stockage



| STi 50 | |
|-----------------------------|--|
| Prix | 749,00 € dont 3.90 € d'écoparticipation |
| Référence | 1 920 340 |
| Moteur | Sans balais (brushless) |
| Puissance | 800 W |
| Vitesses | 2 AV + 1 AR |
| Nombre de fraises | 2+2 |
| Largeur de travail | 55 cm |
| Disques protège-plantes | De série |
| Guidon | Réglable en hauteur et en déport sans outil |
| Pic de terrage | Réglable en hauteur |
| Roue de transport | De série |
| Double logement de batterie | Oui (1 utile + 1 stockage) |
| Équipements de série | 1 Batterie 4Ah - 40V + 1 chargeur |
| Autonomie | 15 - 20 min (1 batterie) |
| Temps de charge | 50 min / batterie |
| Autonomie | 15-20min (suivant nature du travail) |
| Équipements en option | Kit émousseur (Réf.1976222), Kit coupe bordure (Réf. 1976255), Kit régénérateur de gazon (Réf.1976210) |
| Poids | 30 kg (sans batterie) |
| Garantie | 2 ans* |

| | MICRO 35 P | MICRO 25 H |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Prix | 419,00 € | 619,00 € |
| Référence | 1 920 112 | 1 920 110 |
| Moteur | - | HONDA GX 25 |
| Puissance | 0,8 kW / 1 ch | 0,7 kW / 1 ch |
| Cylindrée | 35 cm ³ | 25 cm ³ |
| Vitesses | 1 AV | |
| Nombre de fraises | 2+2 | |
| Largeur de travail | 28 cm | |
| Disques protège-plantes | - | |
| Guidon | Repliable et démontable sans outil | |
| Pic de terrage | Fixe, non réglable en hauteur | |
| Roue de transport | - | |
| Poids | 12 kg | |
| Garantie | 2 ans* | |

ÉQUIPEMENTS MOTOBINEUSES

| Référence | Désignation | STi 50 | MICRO 25H MICRO 35P | Prix € |
|-----------|--------------------------------------|--------|------------------------|--------|
| 1 976 225 | Kit émousseur (ressorts) | | • | 212,00 |
| 1 976 250 | Kit coupe bordure | | • | 115,00 |
| 1 976 232 | Kit butteur | | • | 96,60 |
| 1 920 341 | Batterie 40 V 4 Ah | • | | 129,00 |
| 1 976 255 | Kit coupe bordure | • | | 120,00 |
| 1 976 222 | Kit émousseur | • | | 243,00 |
| 1 976 210 | Kit régénérateur de gazon (couteaux) | • | | 325,00 |
| 1 976 234 | Paire de disques protège-plantes | • | | 15,10 |



Motobineuses

La motobineuse **MAXIBÊCHE K** vous permet d'entretenir vos sols facilement et sans effort. Son poids de 30 kg en fait une machine **très maniable et légère**, elle est parfaitement adaptée pour les petits potagers ou les interlignes. Ses fraises pénètrent en profondeur jusqu'à 25 cm. Le guidon est réglable en hauteur sur 3 positions afin d'adapter la machine à votre taille pour un réel confort d'utilisation. Elle est facilement transportable grâce à sa roue de transport qui est fixée pendant le travail sur un support intégré.

La motobineuse **ST 1941 R** est parfaitement adaptée à un usage domestique, pour des surfaces allant jusqu'à 400 m². Son faible poids en fait une **machine confortable et facile à manœuvrer**. Cette machine doit sa **facilité de manœuvre à la marche arrière dont elle dispose** et à son guidon ergonomique réglable en hauteur et en déport sans outil. Ses fraises travaillent la terre en profondeur jusqu'à 29 cm.



| | MAXIBÊCHE K | ST 1941 R |
|-------------------------|-------------------------------------|---|
| Prix | 359,00 € | 569,00 € |
| Référence | 685 690 05E5 | 1 920 350 |
| Moteur | EMAK K300 OHV | RATO R80 S |
| Puissance | 1,7 kW / 2,3 ch | 1,4 kW / 1,9 ch |
| Cylindrée | 80 cm ³ | 78,5 cm ³ |
| Vitesses | 1 AV | 1 AV + 1 AR |
| Nombre de fraises | 3+3 | 2+2 |
| Largeur de travail | 22-45 cm | 50 cm |
| Disques protège-plantes | - | De série |
| Guidon | Réglable en hauteur sur 3 positions | Elliptique, réglable en hauteur et en déport sans outil |
| Pic de terrage | Fixe, non réglable en hauteur | Réglable en hauteur sur 2 positions sans outil |
| Roue de transport | De série | |
| Poids | 30 kg | 39 kg |
| Garantie | 2 ans* | |

ÉQUIPEMENTS MOTOBINEUSES

| Référence | Désignation | MAXIBÊCHE K | ST 1941 R | Prix € |
|-----------|--------------------------------------|-------------|-----------|--------|
| 1976222 | Kit émousseur | • | • | 243,00 |
| 1976255 | Kit coupe bordure | | • | 120,00 |
| 1976210 | Kit régénérateur de gazon (coupeaux) | • | • | 325,00 |
| 1976234 | Paire de disques protège-plantes | | • | 15,10 |

*Détail des conditions de garantie en page 59

La motobineuse **ST 2961 R** offre un très bon rendement avec sa grande largeur de travail de 80 cm. Les manœuvres sont simplifiées grâce à la **marche arrière** et le confort est assuré par le **guidon réglable en hauteur** pour s'ajuster à votre morphologie.

La motobineuse **ST 2966 DE** possède un **démarrage électrique** qui simplifie sa mise en route. Ses 6 fraises offrent une grande efficacité et permettent de travailler votre terre sur des surfaces allant jusqu'à 1000 m². Son **transport est facilité** grâce à la roue avant escamotable. Afin d'effectuer d'autres travaux, elle peut être **équipée d'accessoires comme un kit potager** (paire de roues fer, bineuse, butteur, mini-charrue).

La motobineuse **ST 3060 R2S** est idéale pour tous types de terre. Elle dispose de **2 vitesses avant** : la 1^{ère} idéale pour casser la croûte sur les terrains durs, la 2^{nde} avec sa grande vitesse de rotation permet d'obtenir une terre très fine sur les terrains souples. Son guidon réglable en hauteur et en déport sans outil offre un **confort de travail très apprécié**.



| | ST 2961 R | ST 2966 DE | ST 3060 R2S |
|-------------------------|---|------------------------------------|--|
| Prix | 669,00 € | 859,00 € | 739,00 € |
| Référence | 1 920 381 | 1 920 348 | 1 920 439 |
| Moteur | RATO R210 S | RATO R210 S - Démarrage électrique | RATO R210 S |
| Puissance | 4,2 kW / 5,7 ch | | |
| Cylindrée | 212 cm ³ | | |
| Vitesses | 1 AV + 1 AR par inverseur mécanique | | 2 AV + 1 AR |
| Nombre de fraises | 3+3 | | |
| Largeur de travail | 60-80 cm | 40-60-80 cm | 60-90 cm |
| Disques protège-plantes | De série | | |
| Guidon | Elliptique, réglable en hauteur et en déport sans outil | | |
| Pic de terrage | Mobile en rotation, non réglable en hauteur | | |
| Roue de transport | De série | | |
| Poids | 53 kg | | 56,6 kg |
| Garantie | 2 ans* | | 2 ans (durée légale) + 3 ans (extension commerciale)* |



ÉQUIPEMENTS MOTOBINEUSES

| Référence | Désignation | ST 2961 R ST 2966 DE | ST 3060 R2 / R2S ST 3660 S2 | Prix € |
|-----------|---|-------------------------|--------------------------------|--------|
| 1976330 | Paire de couronnes additionnelles couteaux bineuses | • | • | 70,60 |
| 1976340 | Fraise 4 couronnes + 2 disques métalliques | • | • | 160,00 |
| 1976300 | Kit régénérateur de gazon | • | • | 470,40 |
| 1976310 | Kit butteur avec roues fer ø 270 mm | • | • | 219,00 |
| 1976320 | Kit potager : paire de roues fer, bineuse (cœur et rasettes), butteur, mini-charrue | • | • | 499,00 |

*Détail des conditions de garantie en page 59

Motobineuses / PROFESSIONNELLES

La motobineuse professionnelle **ST PRO 115 HS** convient parfaitement aux agriculteurs et paysagistes. Elle est idéale pour la **préparation et l'entretien des sols**. L'entraînement direct de la boîte de vitesses avec engrenages en bain d'huile en fait une **machine très résistante**.

Ses fraises avec couteaux en acier permettent le travail des sols durs et pénètrent en profondeur jusqu'à 32 cm.

Le guidon est **réglable sans outil en hauteur et en déport sur 3 positions** afin d'adapter la machine à votre taille pour un réel confort d'utilisation. Elle **se transporte sans effort** grâce à sa roue avant escamotable sans outil.

ST PRO 115 HS

| | |
|-------------------------|--|
| Prix | 2 159,00€ |
| Référence | 686 490 04E5A |
| Moteur | HONDA GX 160 OHV |
| Puissance | 3,6 kW / 4,9 ch |
| Cylindrée | 163 cm ³ |
| Vitesses | 2 AV + 1 AR |
| Nombre de fraises | 3+3 |
| Largeur de travail | 60-87 cm |
| Disques protège-plantes | De série |
| Guidon | Réglable en hauteur et en déport sur 3 positions sans outils |
| Pic de terrage | Mobile ou fixe en rotation, réglable en hauteur |
| Roue de transport | De série |
| Poids | 80 kg |
| Garantie | 2 ans* |



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



DISQUES PROTÈGE-PLANTES

Permettent de travailler votre terre sans endommager les cultures adjacentes.



PIC DE TERRAGE

Fixe ou mobile en rotation, réglable en hauteur ou non, il vous aide à contrôler l'avancement de la motobineuse et sa profondeur dans le sol.



ROUE DE TRANSPORT

Permet de déplacer aisément la motobineuse. Elle est escamotable sans outil.

*Détail des conditions de garantie en page 59

Equipées de 6 fraises, les motobineuses **série 3000 et 4000** sont transformables en labour (charrue) et disposent de nombreux outils agraires en option (arrache pommes de terre, cultivateur canadien, herse...).

Excellent compromis entre la motobineuse et le motoculteur, elles sont **adaptées à l'entretien de potagers de moyennes dimensions**.

Le modèle **STV 3800 R** est compact et résistant. Il s'équipe très simplement en labour (roues, masses de roues, contrepoids et charrue) pour devenir **un outil polyvalent et maniable**. Il possède une boîte de vitesses mécanique. La **marche arrière** facilite les manoeuvres et les **2 vitesses avant** permettent de s'adapter aux opérations à effectuer.


Les motobineuses transformables vous permettent d'effectuer de nombreuses opérations sur votre terre, vous pouvez labourer, fraiser, butter... Un outil indispensable à votre potager !

La **ST 4862 R** possède une **transmission professionnelle en aluminium** avec renfort en acier (2 vitesses avant + 1 vitesse arrière). Cela vous permet une grande facilité d'utilisation et d'adaptation selon les travaux à effectuer.



| | STV 3800 R | ST 4862 R |
|-------------------------|---|---------------------------|
| Prix | 999,00 € | 1 779,00 € |
| Référence | 1 920 429 | 1 920 424 |
| Moteur | RATO R210 S | RATO R210 BH |
| Puissance | 4,2 kW / 5,7 ch | |
| Cylindrée | 212 cm ³ | |
| Vitesses | 2 AV + 1 AR | |
| Nombre de fraises | 3+3 | |
| Largeur de travail | 35-55-80 cm | 60-90 cm |
| Disques protège-plantes | De série | |
| Guidon | Elliptique, réglable en hauteur et en déport sans outil | |
| Pic de terrage | Mobile en rotation, réglable en hauteur | |
| Roue de transport | De série | |
| Équipements de série | Fraises, Disques protège-plantes | |
| Équipements en option | KIT CHARRUE - Réf. 1979230 KIT LABOUR - Réf. 1700418 | KIT LABOUR - Réf. 1700410 |
| Poids | 54 kg | 70 kg |
| Garantie | 2 ans* | |

ÉQUIPEMENTS MOTOBINEUSES TRANSFORMABLES

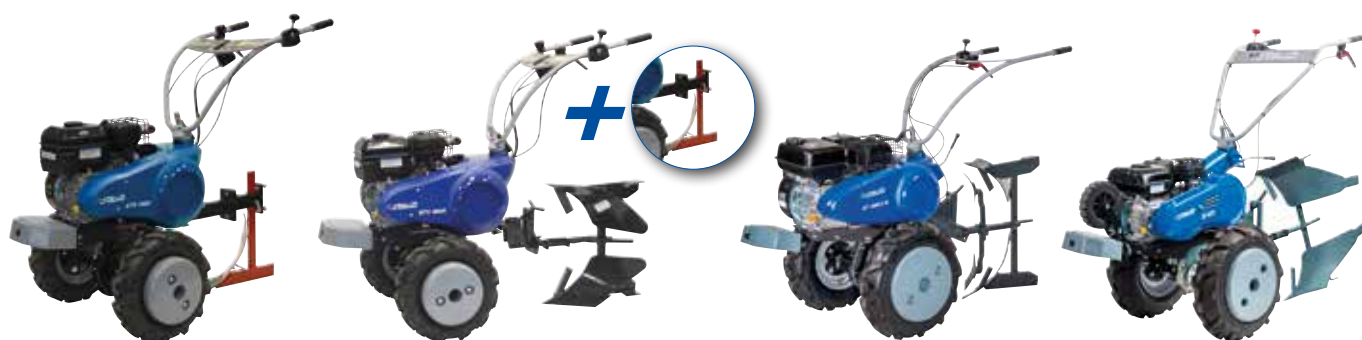

KIT CHARRUE STV 3800 R **KIT LABOUR STV 3800 R** **KIT LABOUR ST 4862 R** **KIT LABOUR ST 4872**

| Prix | 629,00 € | 1 319,00 € | 1 779,00 € | 1 729,00 € |
|-----------|--|---|--|--|
| Référence | 1 979 230 | 1 700 418 | 1 700 410 | 1 700 422 |
| Moteur | Kit comprenant : charrue simple 5" - porte outil réglable, roues 4,00 x 8", moyeux fixes, masses de roues 2 x 21,5 kg, masse frontale 18 kg et support. | Kit comprenant : charrue simple 5" - porte outil réglable, brabant 1/2 tour 5" liaison directe, roues 4,00 x 8", moyeux fixes, masses de roues 2 x 21 kg, masse frontale 18 kg et support, paire de moyeux 3/4 tour. | Kit comprenant : brabant 1/2 tour 6" liaison directe, roues 5,00 x 10", paire de moyeux à effet différentiel 3/4 tours, masses de roues 2 x 30 kg, masse frontale 20 kg et support. | Kit comprenant : brabant 1/2 tour 6" rasettes, roues 5,00 x 10", paire de moyeux fixe, masses de roues 2 x 30 kg, masse frontale 18 kg. |

ZOOM SUR LES ÉQUIPEMENTS



1 MASSE FRONTALE

L'équilibre du motoculteur avec son outil est une condition essentielle à sa bonne utilisation et à ses performances.

2 MASSES DE ROUES

Elles génèrent un gain de motricité très significatif. Elles sont indispensables pour le labour.

3 CHARRUE

Outil de base pour retourner la terre. Selon la puissance de votre machine, vous pouvez opter pour une charrue de 5 à 6 pouces. En fonction de vos besoins, choisissez la liaison la plus appropriée à votre machine (liaison directe ou attelage universel).

4 BRABANT

Outil pour labourer la terre. Il est réversible en 1/4 ou 1/2 tour à chaque fin de rang. Il vous évite de revenir en arrière pour reprendre un nouveau rang. Selon la puissance de votre machine, vous pouvez opter pour une largeur allant de 5 à 7 pouces.

ÉQUIPEMENTS MOTOBINEUSES TRANSFORMABLES

| Référence | Désignation | STV 3600 STV 3800 | ST 4660 ST 4662 ST 4862 | ST 4672 ST 4872 | ST 5460 | ST 6463 ST 6476 | Prix € |
|---|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---------|--------------------|---------|
| ARRACHES POMMES DE TERRE | | | | | | | |
| 1 976 590 | Arrache pommes de terre. A fixer sur porte outil du kit labour (1 979 230) | • | | | | | 72,20 |
| 1 977 340 | Arrache pommes de terre | | • | • | | • | 289,00 |
| 1976520*** | Arrache pommes de terre (liaison directe) | | • | • | | | 340,00 |
| 1 976 565 | Arrache pommes de terre "Pro", 2 grilles | | • | • | | • | 447,00 |
| ATTELAGES | | | | | | | |
| 1 976 505 | Attelage universel Staub Série 4000 | | • | • | | | 285,00 |
| 1977335*** | Attelage universel Staub Série 6000 | | | | | • | 259,00 |
| BRABANTS | | | | | | | |
| 1 976 549 | Brabant 1/2 tour - 5 pouces. Liaison directe spécifique | • | | | | | 447,00 |
| 1 976 543 | Brabant 1/2 tour 6" - rasette (liaison directe) | | • | • | | | 650,00 |
| 1 976 540 | Brabant 1/4 tour 6", corps à soc, coutres droits | | • | • | | • | 755,00 |
| 1 976 580 | Brabant 1/4 tour 7", corps à soc, coutres rasettes, roue de transport | | | • | | • | 987,00 |
| CHARRUE | | | | | | | |
| 701 299 70 | Charrue simple 5". A fixer sur porte outil du kit labour (1 979 230) | • | | | | | 192,32 |
| KIT CHARRUE | | | | | | | |
| 1 979 230 | Kit charrue incluant roues 4,00 x 8", masses de roues (2 x 21,5 kg), moyeu fixe, masse avant avec support (18 kg) et charrue 5" liaison directe | • | | | | | 629,00 |
| KITS LABOUR | | | | | | | |
| 1 700 418 | Kit labour incluant charrue simple 5" - porte outil réglable, brabant 1/2 tour 5" liaison directe, roues 4,00 x 8", moyeux fixes, masses de roues 2 x 21 kg, masse frontale 18 kg, paire de moyeux 3/4 tour | • | | | | | 1319,00 |
| 1 700 410 | Kit labour incluant brabant 1/2 tour 6" liaison directe, roues 5,00 x 10", paire de moyeux à effet différentiel 3/4 tours, masses de roues 2 x 30 kg, masse frontale 20 kg et support | | • | | | | 1779,00 |
| 1 700 422 | Kit labour incluant brabant 1/2 tour 6" rasettes, Roues 5,00 x 10", paire de moyeux fixe, Masses de roues 2 x 30 kg, Masse frontale 18 kg | | | • | | | 1729,00 |
| PAROIR À ALLÉE | | | | | | | |
| 1 976 756 | Paroir à allée 70 cm | | • | • | | • | 459,00 |
| BUTTEURS | | | | | | | |
| 1 806 305 | Kit butteur + roues fer Ø 350 mm + moyeux | • | | | | | 335,00 |
| 1 976 591 | Butteur réglable - A fixer sur porte outil fourni dans le kit labour (1 979 230) | • | | | | | 90,00 |
| 1 976 570 | Butteur maraîcher, 4 réglages | | • | • | | • | 331,00 |
| CULTIVATEURS | | | | | | | |
| 1 976 550 | Cultivateur canadien 5 dents flex., écart. Glissière | | • | • | | • | 588,00 |
| 1 976 555 | Cultivateur canadien 5 dents flex., écart. par vis | | • | • | | • | 806,00 |
| 1 976 560 | Cultivateur canadien 5 dents rigides., écart. par vis | | • | • | | • | 806,00 |
| HERSE | | | | | | | |
| 1 977 540 | Herse 15 dents, avec roue de transport | | • | • | | • | 665,00 |
| ROUES, PNEUS ET MOYEURS DE ROUES | | | | | | | |
| 1 979 238 | Kit traction incluant : roues pneus 5,00 x 10, masses de roues, moyeu à effet différentiel 3/4 tour Ø 25 mm, contrepoids avant avec support | | • | | | | 1131,00 |
| 1 979 248 | Kit traction incluant : roues pneus 5,00 x 10", masses de roues, moyeu fixe Ø 30 mm, contrepoids avant avec support | | | • | | | 1222,00 |
| 70 129 976 | Roue fer Ø 350 mm (vendue à la pièce). Nécessite moyeu 1979250 | • | | | | | 89,00 |
| 1 976 420*** | Paire de roues fer Ø 340 mm | | • | | | | 405,00 |
| 1 977 103*** | Roue avant Série 5000 | | | | • | | 41,90 |
| 1 826 078 | Paire de roues pneus 4,00 x 8" | | | | • | | 159,00 |
| 1 979 250 | Paire de moyeux 3/4 tour - arbre Ø 25 mm | • | • | | | | 310,00 |
| 1 979 252 | Paire de moyeux fixes - arbre Ø 30 mm | | | • | | | 169,00 |
| REMORQUE | | | | | | | |
| 1 966 957 | Remorque 750 kg - REMS 500 (sans attelage) | | | • | | • | 2030,00 |
| 1 866 959 | Attelage de remorque : Ø 16 x 95. | | | • | | • | 144,00 |



DES CONSEILS

DE PROFESSIONNEL

N'hésitez plus, sollicitez l'expertise de votre revendeur pour vous guider dans votre choix.

*** Dans la limite des stocks disponibles

| | |
|---|---|
| • | Outil nécessitant un attelage universel 1976505 |
| • | Outil nécessitant un attelage universel 1977335 |

Rotobineuses

Les rotobineuses conviennent parfaitement pour l'**entretien et la préparation des sols**. Elles sont idéales pour retourner la terre sur une profondeur constante, **émietter finement** et de façon régulière le terrain. Ces modèles sont notamment conçus pour les travaux de réfection de vieux gazons et garantissent une terre souple de qualité.

Les modèles **480 R et 480 H** bénéficient désormais de pneus pleins moulés sur la jante qui évitent les risques de déjanter, stoppent les crevaisons, les problèmes de pression. Le modèle 480 H est doté d'un **guidon réglable en hauteur et en déport sans outil** pour simplifier les manœuvres et ne pas piétiner la terre déjà travaillée.

Les rotobineuses **série STR** sont conçues pour le **travail de réfection des terrains très durs et non soignés**. Le modèle **STR 50 RK** est muni d'un moteur Emak de 183 cm³ et d'une **fraise à rotation inverse au sens de marche**.

La **STR 56** est une machine professionnelle dotée d'une **fraise à double sens de rotation** : la rotation arrière permet de briser la croûte superficielle et la rotation avant de réaliser des lits de semence de qualité.



✓ **PNEUS PLEINS MOULÉS SUR LA JANTE**



✓ **ROTATION INVERSE**
des couteaux au sens de marche



✓ **PNEUS PLEINS MOULÉS SUR LA JANTE**



Professionnel

✓ **ROTATION INVERSE**
des couteaux au sens de marche

| | 480 R | 480 H | STR 50 RK | STR 56 |
|----------------------|--|---|--|---|
| Prix | 1 399,00 € | 1 599,00 € | 1 999,00 € | 2 599,00 € |
| Référence | 1 926 126 | 1 926 125 | 683 690 05EN | 1 926 110 |
| Moteur | RATO R180 BH | HONDA GP 160 | EMAK K 700 H | SUBARU EP 17 OHC |
| Puissance | 3,5 kW / 4,7 ch | 3,6 kW / 4,8 ch | 3,3 kW / 4,5 ch | 4,2 kW / 5,7 ch |
| Cylindrée | 179 cm ³ | 163 cm ³ | 183 cm ³ | 169 cm ³ |
| Vitesses | 2 AV (1 de travail et 1 de transport) + 1 AR | | 1 AV + 1 AR | 2 AV + 1 AR |
| Nombre de fraises | 2+2 | | 3+3 | 4 fraises hélicoïdales + 2 couteaux nettoyeurs |
| Largeur de travail | 48 cm | | 50 cm | |
| Guidon | Réglable en hauteur sur 4 positions | Réglable en hauteur et en déport sans outil | Réglable en hauteur sur 6 positions | Réglable en hauteur sans outil |
| Pic de terrage | Réglable en hauteur sans outil | | Réglable en hauteur sur 6 positions sans outil | Réglable en hauteur sur 8 positions sans outil |
| Équipements de série | Roues anti-crevaisson 14 x 4,00 x 8" | | Roues 4,00 x 8" | 10 couteaux standards 2 couteaux nettoyeurs Roues 3,50 x 7" |
| Poids | 71 kg | | 75 kg | 88 kg |
| Garantie | 2 ans* | | | |

*Détail des conditions de garantie en page 59

Choisir LE MOTOCULTEUR

LABOURAGE, BINAGE, PRÉPARATION DE LIT DE SEMENCE OU RÉFECTION DE JARDIN, LE MOTOCULTEUR EST UN OUTIL POLYVALENT POUR LE TRAVAIL DE LA TERRE.

Quels sont les critères pour faire le **BON CHOIX** ?

Le type de travaux



Occasionnel, régulier ou intensif, la durée d'utilisation du motoculteur est à prendre en considération.

De même que le type de travaux envisagés pour sélectionner le **motoculteur ayant la possibilité d'y adapter les équipements requis.**

La surface de votre terrain



Les motoculteurs sont préconisés pour des surfaces de travail **jusqu'à 3 000 m².**

La polyvalence des équipements



La **polyvalence du motoculteur constitue un atout majeur, grâce au large choix d'équipements adaptables** tels que l'arrache pommes de terre, le butteur, la débroussailluse rotative, l'enfouisseur de pierres ou encore le cultivateur.

Une même machine couvre de nombreux usages, offrant une réponse à différents besoins de travaux.

> Pour en savoir plus, consultez la page 19.

IDENTIFIEZ les points techniques



les vitesses : Le motoculteur est généralement équipé de 1 à 4 vitesses avant et de 1 à 3 vitesses arrière. La première permet de casser la croûte sur les terrains durs, la seconde et la troisième augmentent la vitesse de rotation des fraises pour obtenir une terre fine et un terrain plus souple. La marche arrière permet l'extraction du motoculteur. Certains modèles sont équipés de prise de force permettant le fonctionnement d'un équipement ou un outil.

les outils compatibles : Le motoculteur, de par sa puissance, permet d'y connecter une grande variété d'équipements. Vérifiez que l'outil soit connectable au modèle choisi.

le type de fixation des outils : Le système Quick-Fit permet de fixer rapidement et sans outil les différents équipements sur la prise de force (sarclofraise, barre de coupe, etc...).

Motoculteurs / USAGE LOISIRS

Compacts et puissants, les motoculteurs **FARMER** sont équipés d'une sarclofraise de 50 cm de largeur. Maniables, leur poids de 75 kg facilite le travail de l'opérateur. Disponibles en deux motorisations : Emak K 800 H et Honda GX 160 OHV. Ils sont équipés de la **commande d'embrayage EHS** (Ergonomic Handling System), qui offre un démarrage progressif du motoculteur quelle que soit la vitesse engagée tout en réduisant l'effort pour l'utilisateur. Extrêmement fonctionnels, ils offrent une **multitude de possibilités** avec des équipements agraires ou entraînés par prise de force. Le système Quick-Fit permet le **changement rapide des outils et des équipements**.



| | FARMER K2S | FARMER H2SX |
|---------------------------|--|---------------------|
| Prix | 2 569 € | 3 179 € |
| Référence | 683 191 06E5S1 | 683 191 07E5S1 |
| Moteur | EMAK K 800 H | HONDA GX 160 OHV |
| Puissance | 4,1 kW / 5,5 ch | 3,6 kW / 4,8 ch |
| Cylindrée | 183 cm ³ | 163 cm ³ |
| Vitesses | 1 AV + 1 AR - Prise de force | |
| Largeur de travail | 35-50 cm | |
| Fixation rapide Quick-Fit | De série | |
| Guidon | Réglable en hauteur, en déport et réversible à 180° sans outil | |
| Équipements de série | Sarclofraise 50 cm (4 fraises), roues 4,00 x 8" | |
| Poids (avec sarclofraise) | 75 kg | |
| Garantie | 2 ans* | |



ZOOM SUR LA SARCLOFRAISE

Outil simple et efficace pour travailler la terre.

Montée sur un motoculteur, la vitesse d'avancement peut varier tout en gardant une vitesse constante de la rotation des fraises. La profondeur de travail est facilement réglable par un levier sur toute la gamme (hors modèles FARMER).

ÉQUIPEMENT EN OPTION

CHAPE D'ATTELAGE

permet de fixer des outils tels que le butteur ou l'arrache pommes de terre.

> Réf. 1976630



Retrouvez l'ensemble des équipements EN PAGE 19



*Détail des conditions de garantie en page 59

Les motoculteurs **JOGGER** sont particulièrement **ergonomiques et robustes**.

L'ensemble des commandes est accessible depuis le guidon réglable en hauteur et en déport sans outil.

Ils sont équipés de la **commande d'embrayage EHS** (Ergonomic Handling System), qui offre un démarrage progressif quelle que soit la vitesse engagée tout en réduisant l'effort pour l'utilisateur.

Ils permettent l'utilisation de **nombreux outils** agraires ou sur prise de force **interchangeables rapidement** grâce au système Quick-Fit.



| | JOGGER 7 K | JOGGER 7 H |
|---------------------------|---|---------------------|
| Prix | 3 799,00 € | 3 999,00 € |
| Référence | 683 591 11E5S1 | 683 591 10E5S1 |
| Moteur | EMAK K 800 H | HONDA GX 200 |
| Puissance | 4,1 kW / 5,5 ch | 4,3 kW / 5,8 ch |
| Cylindrée | 183 cm ³ | 196 cm ³ |
| Vitesses | 2 AV + 2 AR - Prise de force | |
| Largeur de travail | 60 cm | |
| Fixation rapide Quick-Fit | De série | |
| Guidon | Réglable en hauteur, en déport et réversible à 180° sans outil | |
| Équipements de série | Sarclofraise 60 cm (4 fraises), Roues 5,00 x 10", Masse frontale 2 x 7 kg | |
| Équipements en option | KIT LABOUR JOGGER - Réf. 1700402 | |
| Poids (avec sarclofraise) | 120 kg | |
| Garantie | 2 ans* | |

ZOOM SUR LE SYSTÈME QUICK-FIT

permet de fixer rapidement et sans outil les différents équipements sur la prise de force (sarclofraise, barre de coupe, etc...).



ÉQUIPEMENTS EN OPTION

KIT LABOUR JOGGER

comprenant brabant 1/2 tour 6", masses de roues, moyeux élargisseurs 50 mm.
> Réf. 1700402

Retrouvez l'ensemble des équipements EN PAGE 19

JOGGER 7 K



JOGGER 7 H



*Détail des conditions de garantie en page 59

Motoculteurs / USAGE INTENSIF

Les motoculteurs **RANCHER** sont conçus pour un **usage intensif**.

Le puissant moteur fournit un couple élevé pour l'**utilisation de nombreux accessoires sans difficulté**.

Les équipements technologiques comme le blocage de différentiel et le large réglage de voie offrent une **utilisation simple et agréable**.

Ils sont équipés de la **commande d'embrayage EHS** (Ergonomic Handling System) qui permet un démarrage progressif du motoculteur quelle que soit la vitesse engagée tout en réduisant l'effort pour l'utilisateur.

Le **pont en aluminium et l'embrayage multidisque sont gages de résistance et de longévité**. Ces motoculteurs sont **multitâches** grâce à leur **guidon réversible sans outil** qui permet d'accueillir des équipements pour faucher, sarcler, labourer, déneiger ou broyer.



| | RANCHER K1050 S | RANCHER K1065 S |
|---------------------------|---|---|
| Prix | 5 169,00€ | 5 449,00€ |
| Référence | 68 329 224E5S1 | 683 292 25E5S1 |
| Moteur | KOHLER CH 395 OHV | |
| Puissance | 7,1 kW / 9,6 ch | |
| Cylindrée | 277 cm ³ | |
| Vitesses | 3 AV + 3 AR - Prise de force | |
| Largeur de travail | 70 cm | 80 cm |
| Fixation rapide Quick-Fit | De série | |
| Guidon | Réglable en hauteur, en déport et réversible à 180° sans outil | |
| Équipements de série | Sarclofraise 70 cm (6 fraises), Roues 5,00 x 10", Masses de roues, Masse frontale 2 x 7 kg, Moyeux coulissants 5 positions | Sarclofraise 80 cm (6 fraises), Roues 6,50 / 80 x 12", Masses de roues, Masse frontale 2 x 7 kg, Moyeux coulissants 5 positions |
| Équipements en option | KIT LABOUR - Réf. 1700404 | KIT LABOUR - Réf. 1700406 |
| Poids (avec sarclofraise) | 148 kg | 158 kg |
| Garantie | 2 ans* | |



ZOOM SUR LA COMMANDE EHS
permet un démarrage progressif du motoculteur quelle que soit la vitesse engagée tout en réduisant l'effort pour l'utilisateur.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



KIT LABOUR RANCHER K 1050 S
comprenant brabant 1/4 tour 6",
attelage universel.
> Réf. 1700404




KIT LABOUR RANCHER K 1065 S
comprenant brabant 1/4 tour 7",
attelage universel
> Réf. 1700406

*Détail des conditions de garantie en page 59

Le motoculteur **RANCHER D10 S** est la version diesel de la gamme RANCHER. Le moteur Kohler d'une cylindrée de 442 cm³ offre un couple particulièrement élevé et permet ainsi un rendement professionnel.

Équipé d'un démarrage manuel, le **RANCHER D10 S** est également disponible en démarrage électrique pour vous offrir une mise en route simple et sans effort (RANCHER DEL S).

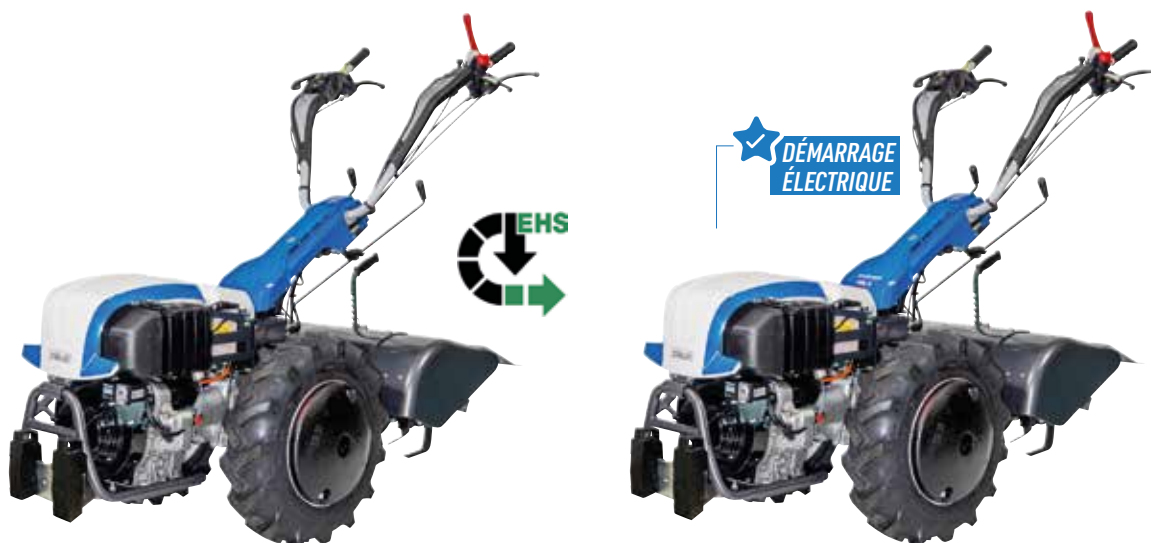

| | RANCHER D10 S | RANCHER DEL S |
|---------------------------|---|---|
| Prix | 7 389,00 € | 8 610,00 € |
| Référence | 683 292 22 E5S1 | 683 292 23 E5S1 |
| Moteur | Diesel KOHLER 15 KD 440 | Diesel KOHLER 15 KD 440 Démarrage électrique |
| Puissance | 8,0 kW / 10,8 ch | |
| Cylindrée | 442 cm ³ | |
| Vitesses | 3 AV + 3 AR - Prise de force | |
| Largeur de travail | 80 cm | |
| Fixation rapide Quick-Fit | De série | |
| Guidon | Réglable en hauteur, en déport et réversible à 180° sans outil | |
| Équipements de série | Sarclofraise 80 cm (6 fraises), Roues 6,50 / 80 x 12", Masses de roues, Masse frontale 2 x 7 kg, Moyeux coulissants 5 positions | |
| Équipements en option | KIT LABOUR - Réf. 1700406 | |
| Poids (avec sarclofraise) | 166 kg | 180 kg |
| Garantie | 2 ans* | |

ZOOM SUR L'ARRACHE POMME DE TERRE

Pour faciliter la récolte des pommes de terre. Fixé sur un motoculteur, l'arrache pomme de terre ouvre la terre sans la retourner grâce à son soc. L'avancement ainsi que la force du motoculteur va permettre d'extraire les pommes de terre et les repousser sur les côtés.



ZOOM SUR LE PAROIR À ALLÉE

Pour un désherbage écologique. Equipé d'une lame réglable, le paroir est l'outil idéal pour le désherbage des cours et allées. Cet outil de conception ancienne revient entièrement au goût du jour car il évite l'utilisation de désherbant phytosanitaire nuisible pour l'environnement.



ÉQUIPEMENT EN OPTION



KIT LABOUR RANCHER
comprenant brabant 1/4 tour 7",
attelage universel.
> Réf. 1700406

*Détail des conditions de garantie en page 59

Motoculteurs / USAGE PROFESSIONNEL

Les motoculteurs professionnels **MAXTER** sont dotés de toute la technologie **STAUB** : carter de transmission en fonte d'aluminium, blocage de différentiel au guidon, freins indépendants, moyeux coulissants à vis, embrayage multidisque pour une utilisation aisée et une très grande résistance lors de travaux intensifs.


Le **MAXTER H4S** est équipé d'une **4^{ème} vitesse afin de permettre un avancement plus rapide** lors du déplacement du motoculteur hors travail et du **système de commande EHS** (démarrage progressif quelle que soit la vitesse engagée).

Il est muni de 2 prises de force, une indépendante possédant 2 vitesses (540 et 900 tours/minute) et une synchronisée avec la vitesse d'avancement. La **cellule MAXTER peut être équipée de tous types d'outils** : sarclofraise, herse, charrue, arrache pommes de terre, paroir à allée, débroussailluse, enfouisseur de pierre, etc... pour être complètement multifonction et travailler votre terre dans de bonnes conditions.

Le **MAXTER DEL 4S** est un motoculteur professionnel qui répondra aux attentes des utilisateurs les plus exigeants lors d'un usage intensif. Il dispose du **démarrage électrique** pour offrir une mise en route simplifiée et sans effort. Le puissant **moteur diesel** de 442 cm³ garantit puissance et couple élevés. Il est équipé du **système de commande EHS** (démarrage progressif quelle que soit la vitesse engagée).



| | MAXTER H4S | MAXTER DEL 4S |
|---------------------------|---|---|
| Prix | 6 669,00 € | 9 669,00 € |
| Référence | 683 391 07 E5 | 683 391 06 E5 |
| Moteur | HONDA GX 340 | Diesel KOHLER 15 KD 440 Démarrage électrique |
| Puissance | 8,0 kW / 10,8 ch | |
| Cylindrée | 389 cm ³ | 442 cm ³ |
| Vitesses | 4 AV + 1 AR - 2 Prises de force | |
| Largeur de travail | Selon outil | |
| Fixation rapide Quick-Fit | De série | |
| Guidon | Réglable en hauteur, en déport et réversible à 180° sans outil | |
| Équipements de série | Roues 6,50 / 80 x 12", Masses de roues, Masse frontale 2 x 7 kg, Moyeux coulissants à vis | |
| Équipements en option | KIT SARCLOFRAISE - Réf. 69219094 KIT LABOUR - Réf. 1700408 | |
| Poids (avec sarclofraise) | 180 kg (cellule + roues) | |
| Garantie | 2 ans* | |



Permet de ramener la terre vers les racines. Il existe plusieurs versions, maraîcher ou vigneron, simple ou double. Selon la configuration de vos plantations et en fonction de votre motoculteur, vous pouvez choisir entre plusieurs modèles de butteur.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



KIT SARCLOFRAISE MAXTER
comprenant sarclofraise (6 fraises).
> Réf. 69219094



KIT LABOUR MAXTER
comprenant brabant 1/4 tour 7",
attelage universel.
> Réf. 1700408

*Détail des conditions de garantie en page 59

ÉQUIPEMENTS MOTOCULTEURS

| Référence | Désignation | FARMER (tous modèles) | RANCHER Junior | JOGGER 7K - 7H | RANCHER K1050 S | RANCHER K1065 S | RANCHER D10 S - DELS | MAXTER H 4 S | MAXTER DEL 4 S | MAXTER PRO | Prix € |
|---------------------------------|--|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------|------------|----------|
| ATTELAGES | | | | | | | | | | | |
| 1 976 630 | Chape d'attelage | • | | | | | | | | | 72,30 |
| 1 977 330 | Attelage universel orientable 3 axes | • | • | • | • | • | • | | | | 432,00 |
| 1 977 332 | Attelage universel MAXTER | | | | | | | • | • | • | 432,00 |
| KITS LABOUR | | | | | | | | | | | |
| 1 979 236 | Attelage + Charrue 5" + Moyeux élargisseur + Roues 16x6,50-8 + Masses de roues | • | | | | | | | | | 848,00 |
| 1 979 235 | Attelage + Brabant 1/2 tour 5" + Moyeux élargisseur + Roues 16x6,50-8 + Masses de roues | • | | | | | | | | | 1 011,00 |
| 1 700 402 | Kit comprenant brabant 1/2 tour 6", masses de roues, moyeux élargisseurs 50 mm | | | • | | | | | | | 939,00 |
| 1 700 404 | Kit comprenant Brabant 1/4 tour 6", Attelage universel | | | | • | | | | | | 1 019,00 |
| 1 700 406 | Kit comprenant Brabant 1/4 tour 7", Attelage universel | | | | | • | • | | | | 1 249,00 |
| 1 700 408 | Kit comprenant Brabant 1/4 tour 7", Attelage universel | | | | | | • | • | | | 1 289,00 |
| ARRACHES POMMES DE TERRE | | | | | | | | | | | |
| 1 977 340 | Arrache pommes de terre | | • | • | • | • | • | • | • | • | 289,00 |
| 1 976 565 | Arrache pommes de terre "Pro", 2 grilles | | • | • | • | • | • | • | • | • | 447,00 |
| 1 976 740 | Arrache pommes de terre (liaison directe) | • | • | • | • | • | • | | | | 350,00 |
| BILLONNEUSE | | | | | | | | | | | |
| 1 976 579 | Billonneuse à 2 socs réglables | | | | • | • | • | • | • | • | 620,00 |
| CHARRUES | | | | | | | | | | | |
| 1 976 700 | Charrue 5", corps à soc, coudre droit | • | | | | | | | | | 375,00 |
| 1 926 390 | Charrue rotative bidirectionnelle RANCHER (liaison directe). Ø du rotor 300 mm. Poids : 50 kg. | | | | • | • | • | | | | 1 890,00 |
| 1 926 392 | Charrue rotative bidirectionnelle MAXTER (liaison directe). Ø du rotor 300 mm. Poids : 50 kg | | | | | | | • | • | • | 1 890,00 |
| BRABANTS | | | | | | | | | | | |
| 1 976 710 | Brabant 1/2 tour 5", corps à soc, ailerons | • | | | | | | | | | 567,00 |
| 1 977 222 | Brabant 1/2 tour 6", corps à soc, ailerons (liaison directe) | | | • | • | • | • | | | | 610,01 |
| 1 977 530 | Brabant 1/2 tour 7", corps à soc, coutres rasettes | | | | • | • | • | • | • | • | 987,00 |
| 1 976 540 | Brabant 1/4 tour 6", corps à soc, coutres droits | | • | • | • | • | • | | | | 755,00 |
| 1 976 580 | Brabant 1/4 tour 7", corps à soc, coutres rasettes, roue de transport | | • | • | • | • | • | • | • | • | 987,00 |
| BUTTEURS MARAÎCHERS | | | | | | | | | | | |
| 1 976 570 | Butteur maraîcher, 4 réglages | | • | • | • | • | • | • | • | • | 331,00 |
| 1 976 750 | Butteur maraîcher, 4 réglages (liaison directe) | • | • | • | • | • | • | | | | 374,00 |
| 1 976 578 | Butteur double pro (butage 2 rangs) | | | | • | • | • | • | • | • | 929,00 |
| CULTIVATEURS | | | | | | | | | | | |
| 1 976 550 | Cultivateur canadien 5 dents flexibles écartement par glissière | | • | • | • | • | • | • | • | • | 588,00 |
| 1 976 555 | Cultivateur canadien 5 dents flexibles écartement par vis | | • | • | • | • | • | • | • | • | 806,00 |
| 1 976 730 | Cultivateur canadien 5 dents flexibles (liaison directe) | • | • | • | • | • | • | | | | 806,00 |
| 1 976 560 | Cultivateur canadien 5 dents rigides écartement par vis | | • | • | • | • | • | • | • | • | 806,00 |
| HERSE | | | | | | | | | | | |
| 1 977 540 | Herse 15 dents, avec roue de transport | | • | • | • | • | • | • | • | • | 665,00 |
| PAROIR À ALLÉE | | | | | | | | | | | |
| 1 976 756 | Paroir à allée 70 cm | | • | • | • | • | • | • | • | • | 459,00 |
| ROUES | | | | | | | | | | | |
| 1 976 605 | Paire de roues 16 x 6,50 - 8" (nécessite 70824146) | • | | | | | | | | | 240,00 |
| 1 976 600 | Paire de roue 4,00 x 8" | • | | | | | | | | | 211,00 |
| 1 977 200 | Paire de roues pneus 500 x 10". | | • | • | • | | | | | | 299,00 |
| 1 977 302 | Paire de roues pneus 6,50/80 - 12" | | | | | • | • | • | • | | 790,00 |
| 69 209 078 | Paire de roues agraires 6,50/80 - 12" | | | | | | • | • | • | | 715,00 |

- Outil nécessitant un attelage universel (1 977 330).
- Outil nécessitant un attelage universel MAXTER et MAXTER PRO (1 977 332).
- Pour équipement léger : nécessite chape (1 976 630)
- Pour équipement lourd : nécessite chape (1 976 630) + roues (1 976 605) + moyeux (708 241 46) + masses de roues (1 977 215).
- Nécessite chape 1976630

Liaison directe : l'équipement se fixe directement sur l'attelage du motoculteur sans élément intermédiaire.

Si non, il faut utiliser un attelage universel se fixant entre le motoculteur et l'équipement.

*Détail des conditions de garantie en page 59

ÉQUIPEMENTS MOTOCULTEURS









| Référence | Désignation | FARMER (tous modèles) | RANCHER Junior | JOGGER 7K - 7H | RANCHER K1050 S | RANCHER K1065 S | RANCHER D10 S - DEL S | MAXTER H 4 S | MAXTER DEL 4 S | MAXTER PRO | Prix € |
|---|--|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------|----------------|------------|----------|
| MASSES DE ROUES | | | | | | | | | | | |
| 1 977 215 | Paire de masse de roue 16x 6,50-8" | • | | | | | | | | | 365,00 |
| 69 209 075 | Paire de masse de roue 5,00 x 10" | | • | • | • | | | | | | 298,00 |
| 69 209 077 | Paire de masse de roue 6,50/80 x 12" | | | | | • | • | • | • | • | 401,00 |
| MOYEURS DE ROUES | | | | | | | | | | | |
| 70326282 | Paire de moyeux de roue fixe 50 mm | | | • | • | • | • | | | | 76,70 |
| 1 888 600 | Paire de moyeux de roue réglable 5 positions | | • | • | • | • | • | • | • | • | 360,00 |
| 69209105 | Paire de moyeux de roue réglable à vis | | • | • | • | • | • | • | • | • | 515,00 |
| 70824146 | Moyeux élargisseur pour jante 4 vis (roues 16 x 6,50-8") | • | | | | | | | | | 145,00 |
| 1 976 640 | Paire d'élargisseurs 100 mm pour roue d'origine 4,00 x 8" | • | | | | | | | | | 90,40 |
| 1977312*** | Paire d'élargisseurs 95 mm pour roue d'origine 6,50/80 - 15" | | | | | | | | | • | 90,40 |
| CHAÎNES A NEIGE | | | | | | | | | | | |
| 1888710 | Chaîne à neige 5,00 x 10" | | • | • | • | | | | | | 204,00 |
| 1888742*** | Chaîne à neige 6,5/8 x 12" | | | | | • | • | • | • | • | 175,00 |
| CONTREPOIDS & MASSES | | | | | | | | | | | |
| 1977478 | Contrepoids balancier nouveau capot RANCHER S et MAXTER 4S. Livré avec 4 masses 9,5 kg (1977476) | | | | • | • | | • | | | 1 314,00 |
| 1977479 | Contrepoids balancier nouveau capot Série D10 S et DEL S. Livré avec 4 masses 9,5 kg (1977477) | | | | | | • | | • | | 1 540,00 |
| 69 209 129 | Contrepoids avant : 2 masses de 7 kg. | | • | • | • | • | • | • | • | • | 95,90 |
| 69 202 012 | Support pour Contrepoids avant (69 209 129) | | • | • | • | • | • | • | • | • | 47,90 |
| QUICK FIT POUR FIXATION D'EQUIPEMENTS SUR PRISE DE FORCE | | | | | | | | | | | |
| 69 212 006 | Quick Fit Rancher | | | • | • | • | • | | | | 122,00 |
| 1 977 319 | Quick Fit Maxter | | | | | | | • | • | • | 221,00 |
| 1 977 141 | Bague d'adaptation pour Quick Fit (69 212 006). Permet le montage des équipements Junior et Jogger | | • | | | | | | | | 17,80 |
| 70409368 | Bouchon de protection Quick Fit FARMER. | • | | | | | | | | | 1,80 |
| 70806250 | Bouchon de protection Quick Fit (692 120 06). | | | | • | • | • | • | • | • | 4,70 |
| SARCLOFRAISES | | | | | | | | | | | |
| 69219112 | Sarclofraise 50 cm - 3 fraises Ø 280 mm | • | | | | | | | | | 692,00 |
| 69 219 087 | Sarclofraise 60 cm - 4 fraises Ø 280 mm - Quick Fit inclus | | • | • | | | | | | | 782,00 |
| 69 219 058 | Sarclofraise 70 cm - 5 fraises Ø 320 mm - Quick Fit inclus | | | | • | | | | | | 992,00 |
| 69 219 053 | Sarclofraise 80 cm - 6 fraises Ø 320 mm - Quick Fit inclus | | | | | • | • | | | | 1 122,00 |
| 69 219 094 | Sarclofraise 80 cm - 6 fraises Ø 320 mm - Quick Fit non fourni. Réglage de profondeur 6 positions | | | | | | | • | • | • | 1 099,00 |
| 69 219 114 | Sarclofraise 80 cm - 4 fraises Ø 350 mm (uniquement avec roues 1977113). Réducteur d'angle pour montage direct sur boîte de vitesse sans Quick Fit. Réglage de profondeur pro 4 positions | | | | | | | | | • | 1 533,00 |
| 1 977 100 | Roue de transport pour sarclofraise 60, 65 et 80 cm | | • | • | • | • | • | • | • | • | 41,90 |
| BROYEURS À FLEAUX & CONSOMMABLES | | | | | | | | | | | |
| TR 500 A 1926396 | Version en position AVANT. Largeur de travail de 50 cm. Hauteur de travail réglable. Rotation prise de force sens horaire. Puissance exigée : 8 ch. 16 couteaux en Y. Poids : 52 kg. | | | | • | • | • | | | | 2 050,00 |
| TR 650 DA 1926401 | Version en position AVANT. Largeur de travail de 65 cm. Hauteur de travail réglable. Rotation prise de force sens horaire. Puissance exigée : 10 ch. 24 couteaux en Y. Poids : 61 kg. | | | | • | • | • | | | | 2 280,00 |
| TR 650 SA 1926431 | Broyeur version spécifique MAXTER H - H4S - DEL. Largeur de travail de 65 cm. 24 couteaux en Y. Rotation prise de force sens anti-horaire. Nécessite Quick Fit 1977 319 (non fourni). Poids : 61 kg. | | | | | | | • | • | • | 2 280,00 |
| TR 800 A 1926434 | Version spécifique pour MAXTER PRO. Largeur de travail de 80 cm. Hauteur de travail réglable. Puissance exigée : 12 ch. 32 couteaux en Y. Nécessite Quick Fit 1977 319 (non fourni). Poids : 75 kg. | | | | | | | | | • | 2 385,00 |
| 1 926 421 | Kit roues avant pour TR 500 A | | | | • | • | • | | | | 279,00 |
| 1 926 417 | Kit roues avant pour TR 650 DA/SA | | | | • | • | • | • | • | • | 279,00 |
| 1 926 423 | Kit roues avant pour TR 800 A | | | | | | | | | • | 279,00 |
| 70 611 122 | Couteaux d'origine forme Y | | | | • | • | • | • | • | • | 10,31 |
| 70 611 274 | Couteau broyeur droit pour TR 500 A, TR 650 DA/SA et TR 800 A TR 500 : même nombre de couteaux que d'origine (forme Y) TR 650 : nombre de couteaux d'origine (forme Y) divisé par 2 | | | | • | • | • | • | • | • | 6,97 |
| 70 611 276 | Couteaux Palette pour TR 500 A, TR 650 DA/SA et TR 800 A : même nombre de couteaux que d'origine (forme Y) | | | | • | • | • | • | • | • | 10,40 |
| 70 611 278 | Couteaux Equerre pour TR 500 A, TR 650 DA/SA et TR 800 A : même nombre de couteaux que d'origine (forme Y) | | | | • | • | • | • | • | • | 6,97 |
| 70 611 280 | Couteaux Marteau pour TR 500 A, TR 650 DA/SA et TR 800 A : nombre de couteaux d'origine (forme Y) divisé par 2 | | | | • | • | • | • | • | • | 18,06 |

Liaison directe : l'équipement se fixe directement sur l'attelage du motoculteur sans élément intermédiaire.

Sinon, il faut utiliser un attelage universel se fixant entre le motoculteur et l'équipement.

*** Livré dans la limite des stocks disponibles.

ÉQUIPEMENTS MOTOCULTEURS

| Référence | Désignation | FARMER (tous modèles) | RANCHER Junior | JOGGER 7K - 7H | RANCHER K1050 S | RANCHER K1065 S | RANCHER D10 S- DEL S | MAXTER H 4 S | MAXTER DEL 4 S | MAXTER PRO | Prix € |
|---|--|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------|------------|----------|
| DÉBROUSSAILLEUSES ROTATIVES | | | | | | | | | | | |
|  MDS 600 1979335 | Largeur de travail de 60 cm. 4 positions de hauteur de coupe. Disque à 4 lames fléaux plates (ép. 6,5 mm). Vitesse : 1600 tr/ min - 100m/s. Ejection arrière. Plateau oscillant. Poids : 55 kg. | | | | • | • | • | | | | 2 090,00 |
| MDS 700 1979338 | Largeur de travail de 70 cm. 4 positions de hauteur de coupe. Disque à 4 lames fléaux plates (ép. 6,5 mm). Vitesse : 1600 tr/ min. Ejection arrière. Plateau oscillant. Poids : 60 kg. | | | | • | • | • | | | | 2 235,00 |
| MDS 700 MAX 1979339 | Largeur de travail de 70 cm. 4 positions de hauteur de coupe. Disque à 4 lames fléaux plates (ép. 6,5 mm). Ejection arrière. Plateau oscillant. Nécessite Quick Fit 1977319 (non fourni). Poids : 60 kg. | | | | | | | • | • | • | 2 235,00 |
| FAUCHEUSES ROTATIVES & CONSOMMABLES | | | | | | | | | | | |
|  TS 650 1926410 | Largeur de travail de 62 cm. 4 positions de hauteur de coupe de 35 à 65 cm. Lame plate. Vitesse : 2000 tr/min. Plateau oscillant. Poids : 52 kg. | | | | • | • | • | | | | 1 744,00 |
|  TS 750 DX 1926415 | Largeur de travail de 72 cm. 4 positions de hauteur de coupe de 35 à 65 cm. Lame plate. Vitesse : 2000 tr/min. Plateau oscillant. Poids : 64 kg. | | | | • | • | • | | | | 2 009,00 |
|  TS 750 SX 1926432 | Largeur de travail de 72 cm. Version spéciale MAXTER Disponible exclusivement sur demande. Nécessite Quick Fit 1977319 (non fourni). | | | | | | | • | • | • | 2 009,00 |
| 1926418 | Kit lame fléaux pour TS 650. | | | | • | • | • | | | | 202,00 |
| 1926419 | Kit lame fléaux pour TS 750. | | | | • | • | • | • | • | • | 202,00 |
| HERSES ROTATIVES & CONSOMMABLES | | | | | | | | | | | |
|  EL 75 R RANCHER 1700202 | Largeur de travail de 75 cm. Largeur du rouleau arrière 81 cm. Profondeur de travail : jusqu'à 14 cm (5 axes - 10 couteaux). Equipements standards : rouleau AR réglable, lame niveleuse réglable. Liaison Quick-Fit. Poids : 82 kg. | | | | | • | • | | | | 4 495,00 |
| EL 75 R MAXTER 1700204 | Largeur de travail de 75 cm. Largeur du rouleau arrière 81 cm. Profondeur de travail : jusqu'à 14 cm (5 axes - 10 couteaux). Equipements standards : rouleau AR réglable, lame niveleuse réglable. Liaison directe. Poids : 82 kg. | | | | | | | • | • | • | 4 430,00 |
|  Semoir 1977404 | Semoir pour EL 75 R. Fixation rapide sur la herse. Dosage réglable. Entraînement sur le rouleau de la herse. Disponible uniquement sur commande. | | | | | • | • | • | • | • | 2 741,00 |
| Support couteaux désherbeur 70768528 | Support couteaux pour transformer la herse rotative EL 75 R en machine de désherbage. Permet de remplacer les dents par un support de couteaux pour couper la mauvaise herbe à la racine. Support vendu à l'unité sans couteau. (1 herse EL 75 R nécessite 5 supports couteaux). | | | | | • | • | • | • | • | 211,00 |
| ENFOUSSEURS DE PIERRES | | | | | | | | | | | |
|  MWX 66 1977390 | Largeur de travail de 60 cm. 12 couteaux. Profondeur de travail réglable par manivelle de 0 à 15 cm. Equipé d'un rouleau AR. Embrayage de sécurité. Poids : 105 kg. Nécessite contrepoids balancier (Cf. référence selon modèle de machine) | | | | | • | • | • | • | | 4 900,00 |
| Contrepoids 1977478 | Contrepoids balancier nouveau capot RANCHER S et MAXTER 4S. Indispensable pour MWX 66 et 84. Charge réglable selon équilibre souhaité. | | | | | • | • | • | | | 1 314,00 |
| Contrepoids 1977479 | Contrepoids balancier nouveau capot RANCHER DEL S et MAXTER DEL 4S. Indispensable pour MWX 66 et 84. Charge réglable selon équilibre souhaité. | | | | | | | • | • | | 1 540,00 |
| 1977476 | Masse supplémentaire 9,5 kg pour contrepoids balancier 1977478, 1977479 et 1977488 | | | | | • | • | • | • | • | 147,00 |
| REMORQUE | | | | | | | | | | | |
|  REMS 500 1966957 | Benne basculante, ridelle rabattable et amovible. Plateau 150x100 cm. Siège matelassé et réglable. Frein au pied. Attelage amovible et rotatif (à définir selon votre motoculteur). Roues 16x6.50-8". Poids à vide : 125 kg. Charge maximum 750 kg. Non homologuée sur la voie publique. | | • | • | • | • | • | • | • | • | 2 030,00 |
| 1866964 | Attelage de remorque : Ø 18 x 55 RANCHER. | | • | • | • | • | • | | | | 120,00 |
| 1866966 | Attelage de remorque : Ø 18 x 72 MAXTER Ancien motoculteur STAUB 5000 / 6000 / 7000 / Challenger. | | | | | | | • | • | • | 108,00 |

Liaison directe : l'équipement se fixe directement sur l'attelage du motoculteur sans élément intermédiaire.

Sinon, il faut utiliser un attelage universel se fixant entre le motoculteur et l'équipement.

ÉQUIPEMENTS MOTOCULTEURS

| Référence | Désignation | FARMER (tous modèles) | | | | | | | | Prix € |
|---|--|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------|----------------|---------|
| | | FARMER (tous modèles) | RANCHER Junior | JOGGER 7K - 7H | RANCHER K1050 S | RANCHER K1065 S | RANCHER D10 S - DEL S | MAXTER H 4 S | MAXTER DEL 4 S | |
| CHASSES NEIGE À LAME & CONSOMMABLES | | | | | | | | | | |
| Lame Bull 1 977 125 | Largeur 100 cm. Fixation rapide sur Quick Fit. Raclor caoutchouc. Poids : 40 kg." | | • | • | • | • | • | • | • | 623,00 |
| 70819506 | Raclor caoutchouc de recharge - 100 cm. | | • | • | • | • | • | • | • | 113,00 |
| 70819504 | Raclor caoutchouc de recharge - 80 cm pour lame 1 976 840 | | • | • | • | • | • | • | • | 97,00 |
| Chaîne à neige 1888742*** | Chaîne à neige 6,5/8 x 12" | | | | | • | • | • | • | 175,00 |
| NEZ DE FAUCHEUSE | | | | | | | | | | |
| Mécanisme excentrique 69 229 091 | Nez de faucheuse mécanisme excentrique (barre de coupe vendu séparément) | • | | | | | | | | 355,00 |
| Mécanisme bain d'huile 69229096A | Nez de faucheuse mécanisme pro à bain d'huile (barre de coupe vendu séparément) | | • | • | • | • | • | • | • | 672,00 |
| BARRES DE COUPE AU DÉTAIL | | | | | | | | | | |
| 69 222 011 | Barre de coupe d'origine FARMER 92 cm | • | | | | | | | | 322,00 |
| 69229069A | Barre de coupe d'origine 117 cm pour nez 69 229 096A | | • | • | • | • | • | • | • | 567,00 |
| L0066900 | Barre de coupe 102 cm ESM pour nez 69 229 096A (avec patin de réglage et de protection) | | | • | • | • | • | | | 899,00 |
| 69229037 | Barre de coupe 122 cm ESM pour nez 69 229 096A (avec patin de réglage et de protection) | | | | • | • | • | • | • | 989,00 |
| 69229038 | Barre de coupe 142 cm ESM pour nez 69 229 096A (avec patin de réglage et de protection) | | | | • | • | • | • | • | 1019,00 |
| 67 320 208 | Barre de coupe 163 cm ESM pour nez 69 229 096A (avec patin de réglage et de protection) | | | | • | • | • | • | • | 1046,00 |
| LAMES | | | | | | | | | | |
| LS471704R | Lame d'origine 92 cm | • | | | | | | | | 195,30 |
| LS62691810 | Lame pour barre d'origine 117 cm | | • | • | • | • | • | • | • | 365,20 |
| F1073524 | Lame pour barre ESM 102 cm | | | • | • | • | | | | 296,90 |
| YF1073409 | Lame pour barre ESM 122 cm | | | | • | • | • | • | • | 456,10 |
| F1073410R | Lame pour barre ESM 142 cm | | | | • | • | • | • | • | 401,80 |
| ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS POUR NEZ DE FAUCHEUSE ET BARRES DE COUPES | | | | | | | | | | |
| YF1073363B | Adaptateur BERTOLINI pour nez à bain d'huile barre spéciale (117 cm) | | | | • | • | • | • | • | 98,80 |
| L0058900 | Adaptateur pour barres de coupe ESM (liaison entre le mécanisme du nez 69 229 096A et la barre de coupe) | | | | • | • | • | • | • | 76,90 |
| 1 977 124 | Contrepoids d'équilibrage pour mécanisme excentrique barre de coupe 1976 800. Fixation par vis. Poids : 8 kg. | • | | | | | | | | 100,00 |
| 70326340 | Contrepoids d'équilibrage pour mécanisme à bain d'huile. Fixation par bridage. Poids : 8 kg. | | | | • | • | • | • | • | 96,10 |

• Nécessite le Quick Fit (69 212 006) ou la bague d'adaptation (1 977 141) si Quick Fit court

• Nécessite adaptateur ESM L0058900

• Nécessite adaptateur ESM YF1073363B

Liaison directe : l'équipement se fixe directement sur l'attelage du motoculteur sans élément intermédiaire.

Sinon, il faut utiliser un attelage universel se fixant entre le motoculteur et l'équipement.

*** Livré dans la limite des stocks disponibles.



**DES CONSEILS
DE PROFESSIONNEL**

N'hésitez plus, sollicitez l'expertise de votre revendeur pour vous guider dans votre choix.

Choisir LA TONDEUSE

À BATTERIE, ÉLECTRIQUE, OU THERMIQUE, LA TONDEUSE VOUS ACCOMPAGNE AU JARDIN DANS VOS TRAVAUX DE TONTE CLASSIQUE OU MULCHING.

Quels sont les critères pour faire le **BON CHOIX** ?

La surface de travail



La tondeuse à conducteur marchant est **adaptée pour des surfaces allant jusqu'à 3 000 m²**. Au-delà de ces surfaces, nous conseillons l'usage d'une tondeuse autoportée pour plus de confort et de rapidité de travail (cf. info page 35). **Adaptez le modèle de tondeuse à sa surface de travail en fonction de la largeur de coupe ou encore de son alimentation** (à batterie, électrique ou thermique) vous offrira un confort et une qualité de travail.

Le type de terrain



Terrains plats ou accidentés, **privilégiez les modèles conçus et développés pour ces travaux**. Pour les terrains accidentés, nous vous conseillons les modèles tractés et équipés de pare-chocs ainsi que de grandes roues à profil spécifique vous garantissant un avancement fluide et optimal.

Le système de coupe et d'éjection



A éjection arrière, latérale, en ramassage ou en mode mulching, plusieurs systèmes sont disponibles soit de manière combinée ou individuelle avec les systèmes 2 en 1, 3 en 1 ou 4 en 1 (cf. info page 24). **Ce choix offre la possibilité de varier le type de tonte et de s'adapter à vos besoins ou vos habitudes de travail.**

IDENTIFIEZ les points techniques



L'avancement : Tracté ou aussi appelé autotracté, ce type d'avancement réduit l'effort physique demandé à l'opérateur. Il est recommandé pour les terrains difficiles. L'avancement poussé consiste à ce que l'opérateur pousse la machine pour avancer sur le terrain.

L'alimentation : 3 choix sont possibles : à batterie, électrique ou thermique.

- A batterie : facile à démarrer, moins d'entretien, plus légère, autonomie (sans câble), pas de manipulation de carburant.
- Électrique : facile d'entretien, facile à démarrer, pas de manipulation de carburant.
- Thermique : grande autonomie, adaptée aux grandes surfaces.

Le réglage de la hauteur de coupe : Il permet d'ajuster la hauteur de l'herbe coupée pour une adaptation à la saisonnalité et aux conditions météorologiques ou pour des raisons esthétiques (volonté d'une herbe coupée courte). La première tonte de la saison est généralement effectuée avec un réglage haut ou lors de sécheresse pour préserver la santé de la pelouse.

Le type d'éjection : Pour répondre à des besoins ou des préférences d'entretien de pelouse, 4 types d'éjection sont disponibles : ramassage, éjection arrière, mulching ou éjection latérale (cf. info page 24).



Grâce à l'alimentation sur batterie, la tonte de la pelouse devient une opération agréable sans câble électrique et sans gaz d'échappement. **Plus besoin de stocker du carburant, de vider le réservoir pour le remisage hivernal, plus de bougies à changer, de filtre à air à nettoyer ni d'huile à vidanger** : les tondeuses à batterie n'offrent que des bons côtés en améliorant les performances.

Le carter en acier, le réglage centralisé de la hauteur de coupe ainsi que le grand bac de ramassage en font des outils de travail robustes et simples d'utilisation.

Les tondeuses Si 440 P et Si 500 T possèdent un logement permettant l'utilisation de 2 batteries afin d'accroître l'autonomie et de couvrir une plus grande surface de tonte.

En Kit je me simplifie la vie!

| | Si 400 P | Kit Si 400 P |
|-------------------------------|---|---|
| Prix | 249,00 €¹ dont 3.00 € d'écoparticipation | 359,00 € dont 3.00 € d'écoparticipation |
| Référence | 541 490 03 | 541 490 03S2 |
| Type de moteur | Sans balais (brushless) | |
| Puissance maximale moteur | 650 W | |
| Avancement | Poussée | |
| Type de carter | Polypropylène | |
| Largeur de coupe | 37 cm | |
| Hauteur de coupe | 18 à 60 mm | |
| Réglage des hauteurs de coupe | Centralisé 6 positions | |
| Capacité du bac | 40 L | |
| Coupe et éjection | 2 en 1 | |
| Double logement de batterie | Non | |
| Type de batterie compatible | Bi 2 0M / Bi 5 0M | |
| Poids | 14,5 kg (sans batterie) | |
| Garantie | 2 ans* | |

¹Prix sans batterie ni chargeur.



8,7
INDICE DE RÉPARABILITÉ

+ de détails en page 59

Autonomie de travail
Surface de tonte

| | |
|----------------|---|
| Bi 2 0M | 1 batterie ≈ jusqu'à 150 m ² |
| Bi 5 0M | 1 batterie ≈ jusqu'à 300 m ² |

Valeurs données à titre indicatif, peuvent varier en fonction du type de travail.

Coupe et éjection Les différents systèmes

1 RAMASSAGE

La tondeuse est équipée d'un bac de ramassage. Sa capacité peut varier en fonction des modèles.



2 EJECTION ARRIERE

L'herbe tondu est éjectée du carter à l'arrière de la machine.



3 MULCHING

La tondeuse est équipée d'une lame spécifique ainsi que d'un obturateur. L'herbe est broyée finement dans le carter avant de retomber sur le sol. Le but ? Nourrir la pelouse.



4 EJECTION LATÉRALE

L'herbe tondu est éjectée du carter sur le côté de la machine. Ce système permet de traiter de grands volumes d'herbe et de répartir les déchets de tonte sur le côté.



Choisissez

le système de coupe et d'éjection adapté à votre besoin :

| | 2 en 1 | 3 en 1 | 4 en 1 |
|-------------------|--------|--------|--------|
| Ramassage | • | • | • |
| Ejection arrière | • | • | • |
| Mulching | | • | • |
| Ejection latérale | | | • |

En Kit je me simplifie la vie!

| | Si 440 P | Kit Si 440 P |
|-------------------------------|---|---|
| Prix | 399,00 €¹ dont 3.00 € d'écoparticipation | 569,00 € dont 3.00 € d'écoparticipation |
| Référence | 540 990 06 | 540 990 06S1 |
| Type de moteur | Sans balais (brushless) | Kit comprenant 1 tondeuse Si 440 P + 1 batterie 5 Ah - 40 V + 1 chargeur classique CRG |
| Puissance maximale moteur | 750 W | |
| Avancement | Poussée | |
| Type de carter | Acier | |
| Largeur de coupe | 41 cm | |
| Hauteur de coupe | 28-75 mm | |
| Réglage des hauteurs de coupe | Centralisé 4 positions | |
| Capacité du bac | 70 L | |
| Coupe et éjection | 2 en 1 | |
| Double logement de batterie | Oui | |
| Type de batterie compatible | Bi 2 OM / Bi 5 OM | |
| Poids | 23 kg (sans batterie) | |
| Garantie | 2 ans* | |

¹Prix sans batterie ni chargeur.



★ **POUSSÉE**

★ **DOUBLE LOGEMENT**
pour les batteries



8,7
/10

INDICE DE RÉPARABILITÉ
* de détails en page 59



Autonomie de travail

Surface de tonte

| | | |
|----------------|---|--|
| Bi 2 OM | 1 batterie ≈ jusqu'à 140 m ² | 2 batteries ≈ jusqu'à 280 m ² |
| Bi 5 OM | 1 batterie ≈ jusqu'à 350 m ² | 2 batteries ≈ jusqu'à 700 m ² |

Valeurs données à titre indicatif, peuvent varier en fonction du type de travail.

Le modèle **Si 500 T** dispose de la **fonction de coupe 4 en 1**, système le plus complet qui permet de ramasser l'herbe, de l'éjecter à l'arrière, latéralement ou de faire du mulching.

En Kit je me simplifie la vie!

| | Si 500 T | Kit Si 500 T | Kit Si 500 T |
|-------------------------------|---|---|--|
| Prix | 499,00 €¹ dont 3.00 € d'écoparticipation | 669,00 € dont 3.00 € d'écoparticipation | 799,00 € dont 3.00 € d'écoparticipation |
| Référence | 541 190 06 | 541 190 06S3 | 541 190 06S4 |
| Type de moteur | Sans balais (brushless) | Kit comprenant 1 tondeuse Si 500 T + 1 batterie 5 Ah - 40 V + 1 chargeur rapide CRG+ | Kit comprenant 1 tondeuse Si 500 T + 2 batteries 5 Ah - 40 V + 1 chargeur rapide CRG+ |
| Puissance maximale moteur | 1250 W | | |
| Avancement | Tractée | | |
| Type de carter | Acier | | |
| Largeur de coupe | 46 cm | | |
| Hauteur de coupe | 28-75 mm | | |
| Réglage des hauteurs de coupe | Centralisé 5 positions | | |
| Capacité du bac | 70 L | | |
| Coupe et éjection | 4 en 1 - Obturateur mulching de série | | |
| Double logement de batterie | Oui | | |
| Type de batterie compatible | Bi 5 OM | | |
| Poids | 25,4 kg (sans batterie) | | |
| Garantie | 2 ans* | | |

¹Prix sans batterie ni chargeur.



★ **TRACTÉE**

★ **DOUBLE LOGEMENT**
pour les batteries



8,7
/10

INDICE DE RÉPARABILITÉ
* de détails en page 59



Autonomie de travail

Surface de tonte

| | | |
|----------------|---|--|
| Bi 2 OM | Non compatible | |
| Bi 5 OM | 1 batterie ≈ jusqu'à 250 m ² | 2 batteries ≈ jusqu'à 500 m ² |

Valeurs données à titre indicatif, peuvent varier en fonction du type de travail.

TONDEUSES / À BATTERIE

BATTERIES

La gamme comprend deux batteries : 2 et 5 Ah, présentant les **mêmes dimensions et interchangeables pour toutes les tondeuses**. Elles fonctionnent entre -10°C et +50°C et sont équipées de "cellules" haut de gamme. La fonction "tension constante" garantit une **puissance stable pendant toute la durée d'utilisation**, même quand la batterie n'est pas chargée à 100%.

Quelques minutes de charge sont suffisantes, pratique pour finir l'opération en cours.

(Pour plus d'information sur les temps de charge, consultez le tableau en bas de page).



★ **VISUALISATION DU NIVEAU DE CHARGE**
4 LED



| | Bi 2 OM ** | Bi 5 OM |
|-----------------------------------|---|--|
| Prix | 107,00 € | 175,00 € |
| Référence | 540 300 27 | 540 300 02 |
| Tension / capacité | 40 V / 2 Ah | 40 V / 5 Ah |
| Technologie | Cellules aux ions de lithium | |
| Puissance nominale disponible | 80 W/h | 200 W/h |
| Visualisation du niveau de charge | 4 LED | |
| Temps de charge complet | Chargeur classique : 88 mn Chargeur rapide : 40 mn | Chargeur classique : 220 mn Chargeur rapide : 70 mn |
| Poids | 0,7 kg | 1,3 kg |
| Garantie | 2 ans* | |

** Batterie Bi 2 OM non compatible avec la tondeuse Si 500 T.

CHARGEURS

Ils garantissent une recharge efficace des batteries Bi 2 OM et Bi 5 OM. **Leur électronique de pointe contrôle en permanence la température et la tension de chaque cellule pour préserver leur longévité et réduire sensiblement la consommation d'énergie.** Les chargeurs peuvent être posés ou accrochés au mur.



★ **CONÇUS POUR ÊTRE FIXÉS AU MUR**

★ **- 50%**
de temps de charge

| | Chargeur classique CRG | Chargeur rapide CRG+ |
|-------------|--|--|
| Prix | 52,00 € | 86,00 € |
| Référence | 540 300 07 | 540 300 18 |
| Technologie | Chargeur CRG avec témoins lumineux et support mural. Chargeur pour les deux types de batterie. | Chargeur CRG avec témoins lumineux et support mural. Chargeur pour les deux types de batterie. Divise le temps de charge par deux par rapport au chargeur classique. |
| Poids | 0,6 kg | 1,1 kg |
| Garantie | 2 ans* | |

Temps de charge des batteries :

| Charge | Batterie Bi 2 (2 Ah) | | Batterie Bi 5 (5 Ah) | |
|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|
| | Avec chargeur | | Avec chargeur | |
| | CRG | CRG+ | CRG | CRG+ |
| 100 % | 88 min | 40 min | 220 min | 70 min |
| 80 % | 70 min | 32 min | 176 min | 56 min |
| 70 % | 62 min | 28 min | 154 min | 49 min |
| 60 % | 52 min | 24 min | 132 min | 42 min |
| 50 % | 44 min | 20 min | 110 min | 35 min |
| 40 % | 35 min | 20 min | 88 min | 28 min |
| 30 % | 26 min | 12 min | 66 min | 21 min |
| 20 % | 17 min | 8 min | 44 min | 14 min |
| 10 % | 8 min | 4 min | 22 min | 7 min |

*Détail des conditions de garantie en page 59



La tondeuse électrique **S 440 E CONFORT PLUS** est **parfaite pour l'entretien de petites surfaces**. Son faible poids lui permet d'évoluer aisément dans les jardins. Facile à utiliser, son bac rigide offre une capacité de ramassage de 60 litres. Le moteur électrique Emak garantit des performances élevées et une fiabilité longue durée tout en réduisant les nuisances sonores.

Les tondeuses **SH 440 PK** et **S 440 PK CONFORT PLUS** sont **compactes et maniables**, leurs moteurs thermiques offrent une excellente autonomie et liberté de tonte. Le profil des lames mixtes (de série) permet de hacher finement l'herbe coupée. Vous pouvez ainsi la déposer sur le sol où elle servira d'engrais. Cela permet également de réduire le volume de l'herbe coupée dans le bac de ramassage.



★ **ÉLECTRIQUE**



INDICE DE RÉPARABILITÉ
* de détails en page 59



| | S 440 E CONFORT PLUS | SH 440 PK | S 440 PK CONFORT PLUS |
|--|---------------------------------|------------------|----------------------------------|
|--|---------------------------------|------------------|----------------------------------|

| | | | |
|-------------------------------|---|---|-----------------|
| Prix | 299,00 € dont 3.00 € d'écoparticipation | 319,00 € | 329,00 € |
| Référence | 661 29 029S | 661 090 72E5 | 661 090 69E5 |
| Moteur | Electrique | EMAK K 605 OHV | |
| Cylindrée | 1500 W | 139 cm ³ | |
| Avancement | Poussée | | |
| Démarrage | - | Manuel | |
| Starter | - | Automatique | |
| Type de carter | Acier | | |
| Largeur de coupe | 41 cm | | |
| Hauteur de coupe | 28-75 mm | | |
| Réglage des hauteurs de coupe | Indépendant sur chaque roue | | |
| Capacité du bac | 60 L | 70 L | |
| Type de bac | Rigide | Hard-Top | |
| Coupe et éjection | 2 en 1 | | |
| Lame mixte | De série | | |
| Surface recommandée | 600 à 800 m ² | 800 à 1000 m ² | |
| Poids | 22 kg | 25,4 kg | 24 kg |
| Garantie | 2 ans* | 2 ans (durée légale) + 3 ans (extension commerciale)* | |

★ **RÉGLAGE DES
HAUTEURS DE
COUPE
INDÉPENDANT**



TONDEUSES / MOYENNES SURFACES

Les tondeuses de la **série S 500** d'une **largeur de travail de 46 cm**, permettent de tondre des surfaces jusqu'à 1800 m².

Le bac **"Hard-Top"** de série (modèles S 500 TK CONFORT PLUS AUTOCHOKE et SC 500 TBR ALLROAD PLUS 4) dispose d'une contenance de 70 L et d'un témoin bac plein facilitant l'utilisation.

La série **"H"** bénéficie du **savoir-faire** et de **l'expérience Staub**. Simple à utiliser et efficace, la gamme "H" offre un excellent compromis entre la qualité et le prix.

Les tondeuses de la gamme **"CONFORT PLUS"** sont dotées d'un guidon "Soft Grip" pour **une meilleure prise en main**. La tonte est facilitée grâce à la traction mécanique qui permet de travailler sur tous types de terrain sans effort.

Les tondeuses **"ALLROAD PLUS 4"** se distinguent par leur **système de coupe 4 en 1 : ramassage, éjection arrière, éjection latérale et mulching** (lame et obturateur de série sur tous les modèles de cette gamme). La polyvalence du système de coupe permet d'adapter la tonte aux besoins de votre gazon. Les roues arrière de grandes dimensions offrent une **grande fluidité sur tous types de terrain**, même irréguliers.

Les **commandes principales sont centralisées** sur un tableau de bord et donc à portée de main.

Le bac **"Hard-Top"** de série dispose d'une contenance de 70 L (60 L sur le modèle SV 500 TK) et d'un témoin bac plein facilitant l'utilisation. Elles sont équipées de pare-chocs avant et d'une **poignée de transport intégrée** (hors modèle SV).



| | SH 505 TK | S 500 TK CONFORT PLUS AUTOCHOKE | SV 500 TK ALLROAD PLUS 4 | SC 500 TBR ALLROAD PLUS 4 |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Prix | 379,00 € | 439,00 € | 529,00 € | 599,00 € |
| Référence | 661 192 28E5 | 661 192 18 E5 | 661 192 16E5 | 661 192 09E5 |
| Moteur | EMAK K 605 OHV | EMAK K 605 AC OHV | EMAK K 655 OHV | BRIGGS&STRATTON 575 EX OHV |
| Cylindrée | 139 cm ³ | | 166 cm ³ | 140 cm ³ |
| Avancement | Tractée | | | |
| Vitesse d'avancement | 3,5 km/h | | 3,6 km/h | |
| Démarrage | Manuel | | | |
| Starter | Automatique | | | |
| Type de carter | Acier | | | |
| Largeur de coupe | 46 cm | | | |
| Hauteur de coupe | 28-75 mm | | | |
| Réglage des hauteurs de coupe | Centralisé 4 positions | | Centralisé 5 positions | |
| Capacité du bac | 60 L | 70 L, témoin bac plein | 60 L | 70 L, témoin bac plein |
| Type de bac | Rigide | Hard-Top | | |
| Obturateur mulching | En option | De série | | |
| Coupe et éjection | 3 en 1 | | 4 en 1 | |
| Lame mixte | De série | | | |
| Grandes roues arrière | - | | De série | |
| Surface recommandée | 1400 à 1800 m ² | | | |
| Poids | 30,4 kg | 33 kg | 30,2 kg | 34,8 kg |
| Garantie | 2 ans (durée légale) + 3 ans (extension commerciale)* | | | |

*Détail des conditions de garantie en page 59

Les tondeuses **S 500 TKE CONFORT PLUS** et **SC 500 TKE ALLROAD PLUS 4** sont dotées d'un moteur EMAK K 655i OHV, qui combine les performances du moteur thermique et de **la mise en route facile grâce au démarrage électrique sur batterie Lithium-Ion**. Quand la batterie est vide, **il suffit d'une dizaine de minutes pour la recharger suffisamment pour faire 10 démarrages**. Le chargement de la batterie sur son support s'effectue très facilement. Il vous suffit, ensuite, de l'insérer sur le moteur et de démarrer.

La tondeuse **S 5000 TK ALLROAD ALUMINIUM** est dotée d'un carter en aluminium qui lui assure une grande résistance aux chocs et à la corrosion. De plus, la forme aérodynamique de son carter garantit une coupe optimale et un parfait remplissage de son bac de 80 L.



| | S 500 TKE CONFORT PLUS | SC 500 TKE ALLROAD PLUS 4 | S 5000 TK ALLROAD ALUMINIUM |
|-------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|
| Prix | 599,00 € | 659,00 € | 779,00 € |
| Référence | 661 192 29 E5 | 661 191 84 E5 | 660 991 0 4E5 |
| Moteur | EMAK K 655i OHV | | EMAK K 655 OHV |
| Cylindrée | 166 cm ³ | | |
| Avancement | Tractée | | |
| Vitesse d'avancement | 3,5 km/h | 3,6 km/h | |
| Démarrage | Electrique | | Manuel |
| Starter | Automatique | | |
| Type de carter | Acier | | Aluminium |
| Largeur de coupe | 46 cm | | |
| Hauteur de coupe | 28-75 mm | | 25-65 mm |
| Réglage des hauteurs de coupe | Centralisé 4 positions | Centralisé 5 positions | |
| Capacité du bac | 70 L, témoin bac plein | | 80 L, témoin bac plein |
| Type de bac | Hard-Top | | |
| Obturateur mulching | En option | De série | |
| Coupe et éjection | 3 en 1 | 4 en 1 | 3 en 1 |
| Lame mixte | De série | | |
| Grandes roues arrière | - | | De série |
| Surface recommandée | 1400 à 1800 m ² | | 2000 à 2400 m ² |
| Poids | 33 kg | 36 kg | 43,7 kg |
| Garantie | 2 ans (durée légale) + 3 ans (extension commerciale)* | | |

TONDEUSES / GRANDES SURFACES

Les tondeuses de la **série S 530**, d'une **largeur de travail de 51 cm**, permettent de tondre des surfaces jusqu'à 2000 m².

La tondeuse **SH 530 TK** vous garantit d'excellentes performances au meilleur prix.

Ultra confortable et élégante, la tondeuse **SV 530 TK ALLROAD PLUS 4** offre de **nombreux avantages** grâce aux différentes solutions techniques : système de **coupe 4 en 1**, hauteur de coupe réglable sur 5 positions à l'aide d'un levier renforcé et ergonomique, grandes roues idéales pour terrains inclinés ou accidentés, lame mixte et **obturateur mulching de série**, guidon réglable sur 2 positions sans outil.

★ **DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE
SUR BATTERIE
RECHARGEABLE**



| | SH 530 TK | SV 530 TK ALLROAD PLUS 4 | SV 530 TBD ALLROAD PLUS 4 | S 530 TKE CONFORT PLUS |
|-------------------------------|---|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| Prix | 475,00 € | 579,00 € | 679,00 € | 629,00 € |
| Référence | 660 791 66E5 | 660 791 46E5 | 660 791 59E5 | 660 791 67E5 |
| Moteur | EMAK K 655 OHV | EMAK K 805 OHV | BRIGGS&STRATTON 750 EX | EMAK K 655i OHV |
| Cylindrée | 166 cm ³ | 196 cm ³ | 161 cm ³ | 166 cm ³ |
| Avancement | Tractée | | | |
| Vitesse d'avancement | 3,5 km/h | 3,6 km/h | | 3,5 km/h |
| Démarrage | Manuel | | | Electrique |
| Starter | Automatique | | | |
| Type de carter | Acier | | | |
| Largeur de coupe | 51 cm | | | |
| Hauteur de coupe | 28-75 mm | | | |
| Réglage des hauteurs de coupe | Centralisé 4 positions | Centralisé 5 positions | | Centralisé 4 positions |
| Capacité du bac | 60 L | | | 70 L, témoin bac plein |
| Type de bac | Rigide | Hard-Top | | |
| Obturateur mulching | En option | De série | | En option |
| Coupe et éjection | 3 en 1 | 4 en 1 | | 3 en 1 |
| Lame mixte | De série | | | |
| Grandes roues arrière | - | De série | | - |
| Surface recommandée | 1600 à 2000 m ² | | | |
| Poids | 37,4 kg | 36 kg | 31,5 kg | 32,9 kg |
| Garantie | 2 ans (durée légale) + 3 ans (extension commerciale)* | | | |

★ **TÉMOIN
BAC PLEIN**



★ **RÉGLAGE DES HAUTEURS
DE COUPE CENTRALISÉ**



*Détail des conditions de garantie en page 59

La tondeuse **SC 530 TKE** offre une mise en route facilitée grâce au démarrage électrique sur batterie Lithium-Ion.

La tondeuse **SC 530 VK** est dotée d'un **moteur Emak équipé d'un variateur ce qui vous permet de moduler l'avancement de votre tondeuse** entre 2,5 et 4,5 km/h. Son **bac "Hard-Top"** d'une contenance de 70 L et son témoin bac plein facilitent l'utilisation.

La tondeuse **S 5300 TK ALLROAD ALUMINIUM** est dotée d'un carter en aluminium qui lui assure une grande résistance aux chocs et à la corrosion.

★ DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE
SUR BATTERIE RECHARGEABLE

★ VARIATEUR
DE VITESSE

★ CARTER
ALUMINIUM



| | SC 530 TKE ALLROAD PLUS 4 | SC 530 THX ALLROAD PLUS 4 | SC 530 VK ALLROAD PLUS 4 | S 5300 TK ALLROAD ALUMINIUM |
|-------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Prix | 699,00 € | 769,00 € | 799,00 € | 899,00 € |
| Référence | 660 790 88E5 | 660 791 30E5 | 660 791 36E5 | 660 691 08E5 |
| Moteur | EMAK K 655i OHV | HONDA GCVx 170 | EMAK K 805 OHV | |
| Cylindrée | 166 cm ³ | | 196 cm ³ | |
| Avancement | Tractée | | Tractée variateur | Tractée |
| Vitesse d'avancement | 3,6 km/h | | 2,5 à 4,5 km/h | 3,6 km/h |
| Démarrage | Electrique | Manuel | | |
| Starter | Automatique | | | |
| Type de carter | Acier | | | Aluminium |
| Largeur de coupe | 51 cm | | | |
| Hauteur de coupe | 28-75 mm | | | 25-65 mm |
| Réglage des hauteurs de coupe | Centralisé 5 positions | | | |
| Capacité du bac | 70 L, témoin bac plein | | | 80 L, témoin bac plein |
| Type de bac | Hard-Top | | | |
| Obturbateur mulching | De série | | | |
| Coupe et éjection | 4 en 1 | | | 3 en 1 |
| Lame mixte | De série | | | |
| Grandes roues arrière | De série | | | |
| Surface recommandée | 1600 à 2000 m ² | | | 2000 à 2400 m ² |
| Poids | 37 kg | 34 kg | 39,6 kg | 42,9 kg |
| Garantie | 2 ans (durée légale) + 3 ans (extension commerciale)* | | | |

★ PARE-CHOC AVANT AVEC
POIGNÉE DE TRANSPORT



TONDEUSES / PROFESSIONNELLES

Ces tondeuses sont conçues pour un **usage professionnel intensif**. Elles sont caractérisées par une **extrême robustesse avec un carter moulé en aluminium**, des **roues en aluminium** de grandes dimensions, une **transmission en aluminium**, un guidon renforcé repliable sans outil et un pare-chocs tubulaire. Le **système de coupe professionnel** se règle sur 5 positions de 3 à 7 cm. Son bac de ramassage dispose d'une capacité de 80 litres avec un témoin de bac plein.



VARIATEUR DE VITESSE

S 5300 TK
ALUMINIUM PRO

S 5300 VBD
ALUMINIUM PRO

| Prix | 1 119,00 € | 1 399,00 € |
|-------------------------------|---|----------------------------|
| Référence | 660 691 52E5 | 660 691 62E5 |
| Moteur | EMAK K 805 OHV | BRIGGS&STRATTON 750 EX DOV |
| Cylindrée | 196 cm ³ | 161 cm ³ |
| Avancement | Tractée | Tractée variateur |
| Vitesse d'avancement | 3,4 km/h | 2,5 à 4,5 km/h |
| Démarrage | Manuel | |
| Starter | Automatique | |
| Type de carter | Aluminium | |
| Largeur de coupe | 51 cm | |
| Hauteur de coupe | 30-70 mm | |
| Réglage des hauteurs de coupe | Centralisé 5 positions | |
| Capacité du bac | 80 L, témoin bac plein | |
| Type de bac | Hard-Top | |
| Obturateur mulching | De série | |
| Coupe et éjection | 3 en 1 | |
| Lame mixte | De série | |
| Grandes roues arrière | Aluminium | |
| Surface recommandée | 2300 à 2600 m ² | |
| Poids | 52,2 kg | 47,3 kg |
| Garantie | 2 ans (durée légale) + 3 ans (extension commerciale)* | |



PARE-CHOC AVANT TUBULAIRE



GRANDES ROUES EN ALUMINIUM

ÉQUIPEMENTS TONDEUSES

| Référence | Désignation | Prix € |
|-----------|--|--------|
| 1 826 420 | Kit mulching pour série 530 (Obturateur + Lame) | 48,60 |
| 1 826 440 | Obturateur série 500 | 31,60 |
| 1 826 442 | Obturateur série 530 | 33,90 |
| 1 826 410 | Kit mulching pour série 5000 (Obturateur + Lame + Ventilateur) | 48,60 |
| 1 826 400 | Kit mulching pour série 5300 (Obturateur + Lame + Ventilateur) | 48,60 |
| 1 826 430 | Obturateur pour 5000 | 38,40 |
| 70372090 | Obturateur pour 5300 | 38,40 |

*Détail des conditions de garantie en page 59

Conçues pour les professionnels les plus exigeants – mairies, paysagistes, collectivités – les tondeuses mulching **STM 530 TR et STM 530 THX s'imposent comme les tondeuses mulching incontournables.**

Performantes, intuitives et incroyablement efficaces, elles transforment chaque session de tonte en un véritable gain de temps. Grâce à leur technologie mulching haute performance, profitez d'une tonte ultra-rapide, sans sac, sans contrainte, et 100 % respectueuse de l'environnement.

Un résultat impeccable... en un seul passage. **Robustes, fiables et conçues pour durer**, les tondeuses mulching **résistent aux usages intensifs**. Avec leurs guidons réglables, leurs 3 vitesses d'avancement et leurs 6 hauteurs de coupe, **elles s'adaptent instantanément à chaque utilisateur et à tous les terrains, même les plus exigeants.**



Nouveau!

| | STM 530 TR | STM 530 THX |
|-------------------------------|------------------------|---------------------|
| Prix | 1 299,00 € | 1 499,00 € |
| Référence | 1 920 014 | 1 920 010 |
| Moteur | RATO RV225-LE | HONDA GCVx 200 |
| Cylindrée | 223 cm ³ | 201 cm ³ |
| Avancement | Tractée | |
| Vitesse d'avancement | 2,1 à 3,4 km/h | |
| Démarrage | Manuel | |
| Starter | Poire d'amorçage | Manuel |
| Type de carter | Acier | |
| Largeur de coupe | 53 cm | |
| Hauteur de coupe | 40-90 mm | |
| Réglage des hauteurs de coupe | Centralisé 6 positions | |
| Capacité du bac | - | |
| Type de bac | - | |
| Obturbateur mulching | - | |
| Coupe et éjection | - | |
| Lame mixte | Mulching | |
| Grandes roues arrière | - | |
| Surface recommandée | 2000 m ² | |
| Poids | 50 kg | 47 kg |
| Garantie | 2 ans* | |

★ **RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DE COUPE**



★ **CARTER ACIER : LAME MULCHING ET VENTILATEUR**



★ **POSTE DE CONDUITE : RÉGLAGE 3 VITESSES**



★ **GUIDON RÉGLABLE ET REPLIABLE**



DES CONSEILS DE PROFESSIONNEL

N'hésitez plus, sollicitez l'expertise de votre revendeur pour vous guider dans votre choix.

SCARIFICATEURS



Les scarificateurs vous permettent d'**éliminer la mousse et les herbes mortes de votre pelouse**. Votre terrain est ainsi aéré et bénéficie d'un apport plus conséquent en humidité et en substances nutritives nécessaires à son développement.

Les modèles **SC 382 E** et **SC 382 R** conçus pour un usage occasionnel permettent un travail en profondeur jusqu'à 3 mm pour la version électrique et jusqu'à 5 mm pour la version thermique. Ils offrent une largeur de travail de 38 cm.

Un levier présent sur le guidon permet de régler facilement et précisément la profondeur de travail des couteaux.

Le transport et le remisage de ces scarificateurs sont optimisés grâce aux guidons entièrement repliables.

La largeur de travail de 50 cm associée aux 28 couteaux oscillants font du **SCP 502** un scarificateur **particulièrement adapté pour les jardiniers exigeants et les professionnels**. Les roues en acier montées sur roulement assurent la longévité de la machine.

Le **réglage de hauteur est doté d'un système de mémoire** permettant de repositionner rapidement la machine à la hauteur souhaitée.



★ **ÉLECTRIQUE**



★ **PROFESSIONNEL**



| | SC 382 E | SC 382 R | SCP 502 |
|---------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Prix | 599,00 € dont 3,90 € d'écoparticipation | 679,00 € | 1 299,00 € |
| Référence | 1 920 096 | 1 920 098 | 1 920 094 |
| Moteur | Electrique / 240 V | RATO R180 | HONDA GP 160 |
| Puissance | 1800 W | 3,5 kW / 4,7 ch | 3,6 kW / 5 ch |
| Cylindrée | - | 179 cm ³ | 163 cm ³ |
| Largeur de travail | 38 cm | | 50 cm |
| Couteaux | 15 - fixes | | 28 - oscillants |
| Bac de ramassage | 40 L | 40 L (en option) | - |
| Surface recommandée | jusqu'à 800 m ² | jusqu'à 1500 m ² | jusqu'à 5000 m ² |
| Poids | 29 kg | 35 kg | 65 kg |
| Garantie | 2 ans* | | |

★ **GUIDON REPLIABLE**



ÉQUIPEMENT SCARIFICATEURS



| Référence | Désignation | Prix € |
|-----------|---|--------|
| 1 800 794 | Bac de ramassage 40 litres pour scarificateurs SC 382 E - SC 382 R. | 39,00 |

*Détail des conditions de garantie en page 59

Choisir LA TONDEUSE AUTOPORTÉE

ÉJECTION LATÉRALE, ÉJECTION ARRIÈRE, DÉBROUSSAILLEUSE, MULCHING, IDENTIFIER LES BESOINS POUR ÉQUIPER VOTRE JARDIN DU BON MODÈLE DE TONDEUSE AUTOPORTÉE.

Quels sont les critères pour faire le **BON CHOIX** ?

La surface de travail



La tondeuse autoportée est adaptée et conçue pour **tondre de vastes surfaces**. Elle garantit **confort et rapidité de tonte** (la largeur de coupe étant pratiquement doublée par rapport à une tondeuse classique).

Le type de terrain et le type d'herbe



Elle est **adaptée aux terrains plats, réguliers**. Si le terrain est accidenté, en pente ou à forte densité de broussaille, optez pour une tondeuse débroussailleuse autoportée (cf. info page 45).

La largeur de coupe



La largeur de coupe détermine la quantité d'herbe coupée à chaque passage. **Plus la largeur de coupe est grande, plus vite le travail sera terminé.**

Le type d'éjection



La tondeuse autoportée est **équipée soit d'un bac de ramassage ou d'une éjection latérale** laissant l'herbe coupée à même le sol.

IDENTIFIEZ les points techniques



le système de transmission : Il est mécanique ou hydrostatique :

- Mécanique : comparable à une boîte de vitesses manuelle automobile. Le changement de vitesse se fait par débrayage permettant un avancement constant et linéaire.
- Hydrostatique : l'entraînement de la boîte de vitesses est hydraulique et s'effectue par commande au niveau des pieds ou des mains, selon les modèles. Le changement de vitesse est instantané et peut s'effectuer pendant le déplacement sans à-coups.

le confort et la maniabilité de conduite :

Assise confortable, tableau de bord ergonomique, poignée de vidage de bac ou rayon de braquage faible, rendront votre travail de tonte plus agréable.

l'embrayage électromagnétique des lames :

Ce système d'enclenchement des lames permet un engagement facile et assure l'absence d'à-coups.

TONDEUSES AUTOPORTÉES / RIDER

Le Rider Staub **ALIZÉ** a été créé pour **allier confort, détente et efficacité** grâce aux solutions technologiques. Son **rayon de braquage réduit** permet une **grande liberté de mouvement**. **Parfaitement adaptés pour tondre dans les espaces étroits**, les deux modèles sont équipés d'un moteur avec un système anti-vibrations, d'une transmission hydrostatique, d'un réglage de la hauteur de coupe avec une échelle graduée et du système "Deck-wash" qui permet de brancher directement le tuyau d'arrosage sur le plateau de coupe et ainsi simplifier le nettoyage du plateau après la tonte. Ils sont dotés d'un **embrayage électromagnétique** des lames pour mise en route de la coupe sans à-coups.

Equipé d'un **plateau de coupe 4 en 1**, le Rider **ALIZÉ 13H** passe facilement du ramassage au mulching et de l'éjection latérale à l'éjection arrière (déflecteur).



| | ALIZE 12,5 KH | ALIZE 13 H |
|--|---------------|------------|
|--|---------------|------------|

| Prix | 3 329,00 € | 3 699,00 € |
|------------------------------------|---|------------------------------|
| Référence | 681 490 25 | 681 490 13 |
| Moteur | EMAK K 1250 AVD | BRIGGS&STRATTON 3130 AVS |
| Puissance | 12,5 ch | 13 ch |
| Cylindrée | 413 cm ³ | 344 cm ³ |
| Largeur de coupe | 72 cm | |
| Transmission | Hydrostatique | |
| Embrayage électromagnétique | De série | |
| Contenance du bac | 180 L | |
| Attelage remorque | En option | De série |
| Déflecteur arrière | En option | |
| Obturbateur mulching | En option | De série |
| Raccord nettoyage | De série | |
| Chargeur de batterie | | |
| Dimensions roues (Avant / Arrière) | 11"x4,00-4"/15"x6,00-6" | |
| Dimensions hors tout (L x l x h) | 198 x 73 x 110 cm | |
| Surface recommandée | jusqu'à 4 000 m ² | Jusqu'à 5 000 m ² |
| Poids | 192 kg | |
| Garantie | 2 ans (durée légale) + 3 ans (extension commerciale)* | |

★ **REMISAGE VERTICAL**
Gain de place



★ **BOULE DE VOLANT**
en option sur le modèle 13H



★ **ÉJECTION LATÉRALE**
sur le modèle 13H



★ **LARGES POIGNÉES SUR LE BAC**
pour faciliter sa remise en place sur le modèle 13H



*Détail des conditions de garantie en page 59

Les autoportées **RAFALE 86, 99 et 109** disposent d'un système de coupe 2 en 1 : éjection latérale et mulching et disposent d'un **faible rayon de braquage** (45 cm). Particulièrement adaptées aux surfaces moyennes (jusqu'à 8 000 m²), elles sont **compactes, simples à manœuvrer, même dans les espaces réduits**. L'embrayage électromagnétique des lames permet une mise en route sans à-coups.

Le réglage de la hauteur de coupe s'effectue par un levier à portée de main, avec une échelle graduée qui permet de visualiser immédiatement le niveau de la hauteur de coupe souhaitée (sur **7 positions de 30 à 90 mm**). Pour plus de confort de conduite, la **pédale de frein est positionnée à gauche**. Elle peut être utilisée pour les arrêts francs ou pour enclencher le frein de stationnement.

Elles sont dotées d'une transmission hydrostatique qui garantit un avancement constant et linéaire. Les modèles **RAFALE 86 L / 12,5 KM** et **RAFALE 99L / 12,5 KM**, quant à eux, disposent d'une transmission mécanique qui offre un excellent compromis qualité/prix.

Le système « Deck-Wash » permet un branchement rapide du tuyau d'arrosage sur le plateau de coupe pour un nettoyage en toute facilité.

★ **TRANSMISSION**
mécanique

★ **TRANSMISSION**
hydrostatique



86 L / 12,5 KM



99 L



109 L

Nouveau!

| | RAFALE 86L - 12,5 KM | RAFALE 99L - 12,5KM | RAFALE 99L - 14,5K | RAFALE 109L - 16K | RAFALE 109L - 19KV |
|----------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Prix | 1 990,00 € | 2 089,00 € | 2 279,00 € | 2 429,00 € | 2 990,00 € |
| Référence | 680 592 49 | 680 592 21 | 680 592 22 | 680 592 23 | 680 590 19 |
| Moteur | EMAK K1250 | | EMAK K1450 | EMAK K1600 | EMAK K 1900 AVD V-Twin |
| Cylindrée | 413 cm ³ | | 432 cm ³ | 452 cm ³ | 586 cm ³ |
| Largeur de coupe | 86 cm | 98 cm | | 108 cm | |
| Transmission | Mécanique | | | Hydrostatique | |
| Attelage remorque | En option | | De série | | |
| Obturbateur mulching | | | | | |
| Chargeur de batterie | De série | | | | |
| Surface recommandée | jusqu'à 4 000 m ² | Jusqu'à 6 000 m ² | Jusqu'à 6 500 m ² | Jusqu'à 8 000 m ² | |
| Poids | 169 kg | 172 kg | 169 kg | 172,5 kg | 174,5 kg |
| Garantie | 2 ans (durée légale) + 1 an (extension commerciale)* | | | | |

★ **PARE-CHOCS**
avant



★ **SYSTÈME «DECK-WASH»**
branchement rapide du tuyau d'arrosage sur le plateau de coupe pour un nettoyage facilité



★ **ROUES ANTI-SCALP**
sur le plateau de coupe



TONDEUSES AUTOPORTÉES / ÉJECTION ARRIÈRE

Les autoportées **RAFALE 86R** sont compactes et confortables à utiliser grâce aux **commandes faciles d'accès sur le tableau de bord**. Elles sont disponibles en version **mécanique et hydrostatique**.

Particulièrement adaptée aux surfaces moyennes, elles sont très maniables grâce à leur **faible encombrement**. Leur plateau de coupe est équipé de **roues anti-scalp pour s'adapter à tous types de terrain**. Le réglage de la hauteur de coupe s'effectue par un levier à portée de main, avec une échelle graduée qui permet de visualiser immédiatement le niveau de la hauteur de coupe souhaitée (sur **7 positions de 30 à 90 mm**).

Elles disposent d'un **bac de ramassage de 300 L** et d'un **obturateur mulching de série** offrant ainsi le choix du type de tonte.

Pour plus de confort de conduite, la **pédale de frein est positionnée à gauche**. Elle peut être utilisée pour les arrêts francs ou pour enclencher le frein de stationnement.



| | RAFALE 86R - 12,5 KM | RAFALE 86R - 14,5 K | RAFALE 92R - 16 K | RAFALE 102R - 19 KV |
|-----------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Prix | 2 429,00 € | 2 619,00 € | 2 769,00 € | 3 539,00 € |
| Référence | 680 592 24 | 680 592 25 | 680 592 26 | 680 590 20 |
| Moteur | EMAK K1250 | EMAK K1450 | EMAK K1600 | EMAK K 1900 AVD V-Twin |
| Cylindrée | 413 cm ³ | 432 cm ³ | 452 cm ³ | 586 cm ³ |
| Largeur de coupe | 86 cm | | 92 cm | 102 cm |
| Transmission | Mécanique | Hydrostatique | | |
| Embrayage électromagnétique | | | | De série |
| Contenance du bac | | | | 300 L |
| Attelage remorque | | | | |
| Obturateur mulching | | | | De série |
| Chargeur de batterie | | | | |
| Surface recommandée | Jusqu'à 3 500 m ² | Jusqu'à 4 000 m ² | Jusqu'à 5 000 m ² | Jusqu'à 7 000 m ² |
| Poids | 193 kg | 192 kg | 194 kg | 196,5 kg |
| Garantie | 2 ans (durée légale) + 1 an (extension commerciale)* | | | |



*Détail des conditions de garantie en page 59

Avec des **performances de coupe de haut niveau et une conduite agréable**, la gamme attraction répond aux attentes des jardiniers exigeants. L'herbe coupée peut être ramassée dans le **bac de 310 litres** ou épandue à même le sol lors de l'utilisation du mulching.

Le réglage de la hauteur de coupe se fait par un levier à portée de main, avec une échelle graduée qui permet de visualiser immédiatement le niveau de la hauteur de coupe souhaitée (sur **7 positions de 30 à 90 mm**). Le vidage électrique du bac de ramassage (en option) est réglable à partir du poste de conduite pour une manipulation sans aucun effort. La lame s'enclenche simplement en appuyant sur le bouton de commande de l'**embrayage électromagnétique**. Ce système élimine le patinage de la courroie de transmission et permet d'enclencher la lame avec précision et sans à-coups.

La forme compacte du volant assure une **conduite agréable et sportive**. La position de conduite est confortable grâce au **siège réglable sans outil**.

Complètes, elles sont munies d'une **chape d'attelage de série** qui permet de tracter une remorque ou un rouleau de pelouse (Pour en savoir plus, consultez la liste des équipements en option en page 42).



| | BLIZZARD 95 - 16 K | BLIZZARD 105 - 16 K | BLIZZARD 125 - 22 V |
|-----------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|
| Prix | 4 029,00 € | 4 289,00 € | 5 779,00 € |
| Référence | 680 490 28 | 680 590 74 | 680 790 24 |
| Moteur | EMAK K1600 | | BRIGGS & STRATTON 7220 V-TWIN |
| Cylindrée | 452 cm ³ | | 656 cm ³ |
| Largeur de coupe | 95 cm | 105 cm | 125 cm |
| Transmission | Hydrostatique | | |
| Embrayage électromagnétique | De série | | |
| Contenance du bac | 310 L | | |
| Attelage remorque | De série | | |
| Obturbateur mulching | | | |
| Chargeur de batterie | | | |
| Surface recommandée | Jusqu'à 4 000 m ² | Jusqu'à 5 000 m ² | Jusqu'à 7 000 m ² |
| Poids | 230 kg | 234 kg | 280 kg |
| Garantie | 2 ans (durée légale) + 1 an (extension commerciale)* | | |

★ **VIDAGE ÉLECTRIQUE DU BAC**
en option.
Réf. 68050014

★ **ROUES ANTI-SCALP**
sur le plateau de coupe

TONDEUSES AUTOPORTÉES / ÉJECTION ARRIÈRE ULTRA

Le design de la gamme d'autoportées **106 EXCLUSIVE** offre une parfaite ergonomie à l'opérateur.

Le marche pied a été conçu afin de procurer une **position confortable des pieds**. Le capot compact, **offre une excellente visibilité** sur les roues avant et donc sur la zone de travail. Le réglage de la hauteur de coupe s'effectue par un levier à portée de main, avec une échelle graduée qui permet de visualiser immédiatement le niveau de la hauteur de coupe souhaitée (sur **7 positions de 30 à 90 mm**).

La conception du bac de ramassage **permet d'éviter les chocs** sur la partie basse lors des manoeuvres.

★ **TRANSMISSION**
hydrostatique



| | BLIZZARD 92 - 16 KH | BLIZZARD 106 - 16 KH EXCLUSIVE | BLIZZARD 106 - 24 KH EXCLUSIVE |
|------------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|
| Prix | 3 729,00 € | 4 539,00 € | 4 999,00 € |
| Référence | 1 922 112 | 681 292 05A | 681 292 08A |
| Moteur | EMAK K1600 AVD | | EMAK K2400 AVD V-Twin - Bicylindre |
| Puissance | 16 ch | | 24 ch |
| Cylindrée | 452 cm ³ | | 708 cm ³ |
| Largeur de coupe | 92 cm | 102 cm | |
| Transmission | Hydrostatique | | |
| Embrayage électromagnétique | De série | | |
| Contenance du bac | 300 L | 320 L | |
| Compteur horaire | De série | | |
| Attelage remorque | De série | | |
| Déflecteur arrière | En option | | |
| Obtuteur mulching | En option | | |
| Change-Over | - | De série | |
| Raccord nettoyage | De série | | |
| Chargeur de batterie | En option | | |
| Dimensions roues (Avant / Arrière) | 15"x6.00-6"/18"x8,50-8" | 16"x6.50-8"/20"x10-8" | |
| Dimensions hors tout (L x l x h) | 248 x 95 x 112 cm | 195 x 120 x 130 cm | |
| Surface recommandée | Jusqu'à 5 000 m ² | Jusqu'à 7 000 m ² | |
| Poids | 230 kg | 271 kg | |
| Garantie | 2 ans (durée légale) + 1 an (extension commerciale)* | | |

★ **SYSTÈME CHANGE OVER**

permet de passer du mulching à l'éjection arrière et inversement.



★ **BAC DE RAMASSAGE**



★ **TABLEAU DE BORD**

BLIZZARD 106 / 16 KH EXCLUSIVE
BLIZZARD 106 / 24 KH EXCLUSIVE



*Détail des conditions de garantie en page 55

TONDEUSES AUTOPORTÉES / ZÉRO TURN



Les tondeuses autoportées ZTS à rayon de braquage zéro offrent un travail rapide et des résultats impeccables. Grâce à deux transmissions hydrostatiques indépendantes, placées sur chaque roue, elles peuvent pivoter sur elles-mêmes, supprimant totalement le rayon de braquage. Cela permet de réduire considérablement les zones non tondues, notamment lors des demi-tours à 180°.

La maniabilité exceptionnelle, alliée à une excellente visibilité sur la zone de coupe, la rend particulièrement efficace dans les environnements comportant des obstacles comme des arbres ou des massifs floraux. Le relevage du plateau s'effectue par une pédale, réduisant ainsi l'effort. Elles sont livrées de série avec un kit mulching, un crochet d'attelage et un chargeur de batterie.



Nouveau!



Nouveau!

ST ZTS 108 - 19 KV

ST ZTS 117 - 24 KV

| Prix | 4 990,00 € | 5 990,00 € |
|------------------------------------|--|-------------------------------|
| Référence | 68 189 004 | 68 189 008 |
| Moteur | EMAK K1900 V-Twin | EMAK K2400 AVD V-Twin |
| Cylindrée | 586 cm ³ | 708 cm ³ |
| Largeur de coupe | 108 cm | 117 cm |
| Transmission | Hydraulique | |
| Embrayage électromagnétique | De série | |
| Avancement | Roues arrière | |
| Lame | Mulching | |
| Nombre de lames | 2 | |
| Hauteur de coupe | 30 - 100 mm / 9 positions | |
| Plateau de coupe | Acier | |
| Dimensions roues (Avant / Arrière) | 11" x 4,00" - 5 / 18" x 8.50" - 8. | |
| Dimensions hors tout (L x l x h) | 202 x 138 x 107,5 cm | 202 x 141,5 x 107,5 cm |
| Surface recommandée | Jusqu'à 13 000 m ² | Jusqu'à 14 000 m ² |
| Poids | 235 kg | 245 kg |
| Garantie | 2 ans (durée légale) + 1 an (extension commerciale)* | |

★ FEU ARRIÈRE LED



★ PORT USB ET ESPACE DE RANGEMENT



★ RELEVAGE DU PLATEAU DE COUPE PAR PÉDALE



★ RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE



★ CROCHET D'ATTELAGE



ÉQUIPEMENTS TONDEUSES AUTOPORTÉES

| Référence | Désignation | BLIZZARD 92 /13 H - 16 KH | BLIZZARD 106 (2015 =>) | BLIZZARD 106 EXCLUSIVE | BLIZZARD 107 L /16 KH -17,5-24 KH | RAFALE 84 /14,5 KH et 12,5 KM | RAFALE 86 R /14,5 KH et 12,5 KM | RAFALE 86 L /12,5 KM | RAFALE 92 R /16 K | RAFALE 102 R /19 KV | RAFALE 99 L - 109 L | RAFALE 98 L /14,5KH - 12,5 KM | RAFALE 108 L /18,5H - 16K | BLIZZARD 93 /16 K | BLIZZARD 94 /16 K | BLIZZARD 103 /16 K | BLIZZARD 103 /22 V | BLIZZARD 123 /22 V | BLIZZARD 95 /16 KH - 16 K | BLIZZARD 105 /16 KH - 16 K - 17,5 H | BLIZZARD 125 /22 H - 23 H | RIDERALIZÉ 12,5 KH | RIDERALIZÉ 13 H | Prix € | |
|---|---|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|--------|--------|
| LAMES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70742134 | Lame soufflante gauche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49,90 |
| 70742136 | Lame soufflante droite | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49,90 |
| 70262056 | Lame soufflante gauche | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69,90 |
| 70262058 | Lame soufflante droite | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69,90 |
| 70264012 | Lame mulching ventilée gauche | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69,90 |
| 70264278 | Lame mulching ventilée droite | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69,90 |
| DÉFLECTEURS ARRIÈRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 806 416 | Déflecteur arrière D6 | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 137,00 |
| 1 806 212 | Déflecteur arrière | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | 79,00 |
| 1 806 228 | Déflecteur arrière | | | | | | | | | | | | | | • | • | • | • | | | | | | | 79,00 |
| 1 826 422 | Déflecteur arrière | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | 210,00 |
| 1 826 463 | Déflecteur arrière | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85,00 |
| 68050011 | Déflecteur arrière | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | • | | | 179,00 |
| 68050047 | Déflecteur arrière | | | | | | • | | • | • | | | | | | | | | | | | | | | 120,00 |
| OBTURATEURS MULCHING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68050057 | Obturateur mulching | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49,00 |
| 68050056 | Obturateur mulching | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | 29,00 |
| 68050120 | Obturateur mulching | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | 49,00 |
| 68050121 | Obturateur mulching | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | 49,00 |
| 68050122 | Obturateur mulching | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | 29,00 |
| 68132062 | Obturateur mulching | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | 92,70 |
| 1 826 427 | Obturateur mulching | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | 44,10 |
| 1 806 239 | Obturateur mulching | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | 79,00 |
| 68050038 | Obturateur mulching | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | 94,80 |
| 1 806 240 | Obturateur mulching | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | 79,00 |
| 1 806 242 | Obturateur mulching | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | 79,00 |
| 1 806 245 | Obturateur mulching | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | 79,00 |
| 1 806 454 | Obturateur mulching | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 136,00 |
| 1 826 462 | Obturateur mulching | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 83,00 |
| 1 826 460 | Obturateur mulching | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | 57,60 |
| 1 826 461 | Obturateur mulching | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | 56,00 |
| 1 826 470 | Obturateur mulching | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63,00 |
| 1 826 472 | Obturateur mulch. + 2 lames 70742138 | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | 148,00 |
| 70 742 138 | Lame mulching | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52,74 |
| LAMES NEIGE ET ÉQUIPEMENTS NEIGE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 806 524 | Lame neige 120 cm | | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 575,00 |
| 1 806 540 | Lame neige 120 cm orientable depuis poste de conduite | • | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 706,00 |
| 1 806 532 | Fixation lame neige 1806524 | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 283,00 |
| 68120027A | Fixation lame neige 1806540 | • | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 215,00 |
| 1 806 539 | Fixation lame neige 1806540 | • | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 215,00 |
| 70738494 | Racloir en caoutchouc 120 cm pour lame à neige (référence 1806524) | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65,30 |
| 1 888 730 | Chaîne à neige Crois. 20x10,00-8" | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | | | | 176,00 |
| ATTELAGES REMORQUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 826 426 | Attelage remorque | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | 25,99 |
| 1 826 464 | Attelage remorque | | | | | | | | | | | | • | • | | | | | | | | | | | 57,00 |
| 1 826 465 | Attelage remorque | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57,00 |
| 68050025 | Attelage remorque | | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | | | | | | 57,00 |
| 1 806 202 | Attelage remorque | | | | | | | | | | | | | • | • | • | | | | | | | | | 39,90 |
| ÉQUIPEMENTS TRACTÉS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poly Dump Remorque 1 854 300 | Version brouette / Version traînée. Charge utile 220 kg. Benne polypropylène. | • | • | | • | • | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 299,00 |
| 68 050 010 | Rouleau à gazon | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | • | | | | 319,00 |
| ÉQUIPEMENTS DIVERS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 806 547 | Masse arrière 45 kg (5 x 7 kg + support 10 kg) | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 294,00 |
| 1 806 546 | Masse arrière 45 kg (5 x 7 kg + support 10 kg) | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 294,00 |
| 68050014 | Vérin électrique vidage du bac | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | • | | | 329,00 |
| 1 826 484 | Pare-chocs avant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | • | | | 54,00 |
| 68130600 | Boule volant Alizé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | 27,10 |
| 1826425 | Chargeur de batterie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | 44,90 |

*Détail des conditions de garantie en page 59

• Nécessite adaptateur 1806532

• Nécessite adaptateur 1806542

TONDEUSES MULCHING AUTOPORTÉES

Les **tondeuses mulching autoportées ORKAN** sont idéales pour l'**entretien des parcelles sans ramassage et des herbes oubliées**. Leurs largeurs de coupe (71 cm ou 84 cm) permettent de tondre efficacement des **herbes de 15 à 30 cm de hauteur**.

Grâce à leurs hauteurs de coupe réglables, elles **s'adaptent à tous types de terrains, des vignobles aux bords de route**. Équipées d'une lame Gator haute performance, elles assurent un **broyage optimal même dans les conditions difficiles**.

Le profil des pneus préserve votre gazon et offre une excellente adhérence, renforcée par un différentiel blocable. Cette combinaison garantit une traction fiable et une **grande capacité de franchissement**. Leur faible rayon de braquage **facilite les manœuvres autour des obstacles**.

L'embrayage de lame électromagnétique assure un engagement rapide et sécurisé. Associées à une transmission hydrostatique, elles offrent une **conduite souple et précise**. Enfin, le siège confort réglable garantit une utilisation ergonomique et agréable.

Leur **châssis articulé (± 5°)** permet d'**absorber les chocs** liés à la végétation et d'épouser au plus près le terrain.



| | ORKAN 71 | ORKAN 84 |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| Prix | 3 989,00 € | 4 489,00 € |
| Référence | 1 920 000 | 1 920 002 |
| Moteur | RATO RV 450 | |
| Cylindrée | 449 cm ³ | |
| Transmission | Hydro Gear T3 | |
| Pente maxi. | 15° (26%) latéral et 18° (32%) longitudinal | |
| Blocage de différentiel | De série (par levier) | |
| Embrayage électromagnétique des lames | De série | |
| Largeur de coupe | 71 cm | 84 cm |
| Hauteur de coupe | 3,8 à 10,6 cm / 4 positions | |
| Plateau de coupe | Mulching | |
| Dimensions hors tout (L x l x h) | 177 x 76 x 100 cm | |
| Poids | 205 kg | 213 kg |
| Garantie | 2 ans* | |

★ **BLOCAGE DIFFÉRENTIEL**



★ **COMMANDE D'AVANCEMENT**



★ **4 RÉGLAGES DE LA HAUTEUR DE COUPE**



★ **CHASSIS OSCILLANT À + 0U - 5°**



TONDEUSES DÉBROUSSAILLEUSES AUTOPORTÉES

Les tondeuses débroussailleuses autoportées AUROCH sont conçues pour répondre aux exigences des professionnels du paysage et de l'entretien des espaces verts.

Dotées d'une largeur de coupe de 71 ou 84 cm, elles fauchent des végétaux denses et envahissants jusqu'à 1,20 m de haut. Elles s'adaptent à tous types de terrain (vignobles, forêts, champs, bords de route...) grâce à leur hauteur de coupe réglable à l'aide d'un levier de commande.

Leur lame Gator haute performance assure un broyage parfait, même dans les conditions de travail les plus difficiles.

Leur puissante motorisation, leurs pneus tous-terrains associés à un différentiel blocable assurent une traction sans faille permettant de sortir de toutes les situations. Le faible rayon de braquage offre une navigation facile autour des obstacles.

L'embrayage de lame électromagnétique permet un engagement rapide et fiable de la lame, et un arrêt en moins de 5 secondes.

La transmission hydrostatique offre un contrôle précis de la vitesse et des transitions en douceur, pour une maniabilité exemplaire.

Le châssis articulé ($\pm 5^\circ$) permet d'absorber les chocs liés à la végétation et d'épouser au plus près le terrain.

Le siège confort, réglable en profondeur offre une utilisation ergonomique et agréable.



Nouveau!

Nouveau!

| | AUROCH 71 | AUROCH 84 |
|---------------------------------------|---|---------------------|
| Prix | 4 989,00 € | 5 499,00 € |
| Référence | 1 920 004 | 1 920 006 |
| Moteur | RATO RV 450 OHV | RATO RV 550 PRO |
| Cylindrée | 449 cm ³ | 547 cm ³ |
| Transmission | Hydro Gear T3 | |
| Pente maxi. | 15° (26%) latéral et 18° (32%) longitudinal | |
| Blocage de différentiel | De série | |
| Embrayage électromagnétique des lames | | |
| Régulateur de vitesse | | |
| Largeur de coupe | 71 cm | 84 cm |
| Hauteur de coupe | 5,5 à 11 cm / 3 positions | |
| Plateau de coupe | Spécial type débroussailleuse (ouvert à l'avant, éjection centrale arrière) | |
| Pare-chocs avant | De série | |
| Phares avant | | |
| Dimensions hors tout (L x l x h) | 184 x 81 x 100 cm | |
| Poids | 225 kg | 234 kg |
| Garantie | 2 ans* | |

3 RÉGLAGES DE LA HAUTEUR DE COUPE



BLOCAGE DIFFÉRENTIEL



COMMANDE D'AVANCEMENT



CHASSIS OSCILLANT À +0U - 5°



*Détail des conditions de garantie en page 59

Choisir

LA TONDEUSE

DÉBROUSSAILLEUSE AUTOPORTÉE

IDENTIFIER LES BESOINS POUR ÉQUIPER VOTRE JARDIN DU BON MODÈLE DE TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE AUTOPORTÉE.

Quels sont les critères pour faire le **BON CHOIX** ?

Adaptation au terrain



Assurez-vous que la machine répond aux contraintes de votre environnement : sols accidentés, pentes, friches épaisses. Grâce à leur embrayage électromagnétique, leur transmission hydrostatique et leur blocage de différentiel, nos modèles garantissent une parfaite maîtrise du terrain et un avancement fluide, quelles que soient les conditions.

Confort et ergonomie



Pour travailler efficacement sur de longues durées, le confort de conduite est essentiel. Siège ergonomique, commandes accessibles, hauteur de coupe réglable, arceau repliable : chaque détail est pensé pour faciliter votre utilisation. Les versions TUAREG et CHEYENNE renforcent encore l'ergonomie avec écran LCD, espace de conduite optimisé, volant réglable et sièges avec accoudoirs.

Performance de coupe adaptée à vos besoins



Selon la nature des travaux – tonte régulière ou débroussaillage intensif – choisissez une machine dont la largeur de coupe correspond à vos exigences.

Les TUAREG proposent deux largeurs (85, 92 cm), idéales pour les travaux polyvalents. La gamme CHEYENNE propose trois largeurs (92, 110, 132 cm), pour une efficacité optimale sur toutes les surfaces.

Sécurité et visibilité



Priorisez des équipements qui garantissent votre protection : arceau de sécurité, pare-chocs avant et arrière, protections latérales. Les phares LED intégrés assurent une visibilité parfaite même en faible luminosité, pour un travail en toute sérénité.

IDENTIFIEZ Les points techniques



Selon la lame montée sur votre machine, 3 types de débroussaillage sont possibles :

la lame fléaux standard :

Montée de série sur la machine, elle est idéale pour le débroussaillage intensif (herbes hautes, ronces, végétation dense).

la lame Gator :

Permet de broyer tout type de broussailles.

lame mulching :

Assure un broyage fin et régulier pour un rendu propre et une meilleure décomposition.

TONDEUSES DÉBROUSSAILLEUSES AUTOPORTÉES

Les tondeuses débroussailleuses autoportées **TUAREG 85 K** sont idéales pour **débroussailler sur des zones difficiles avec de fortes pentes, des terrains accidentés et des espaces étroits.**

Elles peuvent compter sur **la puissance de leur moteur thermique** et la **robustesse de son système de coupe à lames rotatives flottantes** qui permet d'**absorber les chocs liés à la végétation.**

Les roues agraires et le centre de gravité abaissé assurent une **stabilité optimale même sur terrains accidentés** ce qui permet l'utilisation à proximité de cours d'eau ou de fossés.

Leur design offre un grand confort d'utilisation :

- **Plancher plat en tôle** et un **châssis renforcé** pour une résistance accrue.

- **Compacité et rayon de braquage court** pour une maniabilité optimale dans les espaces réduits.

- Commande manuelle avec **système de blocage automatique de différentiel** pour maintenir une vitesse constante sur des grandes surfaces et absorber les irrégularités sur tous types de terrain où l'adhérence est précaire ou en pente.

- **Encombrement réduit** pour faciliter les manœuvres et le stockage.



Nouveau!

Nouveau!

TUAREG 85 K 1600

TUAREG 85 K 2000

| Prix | 5 999,00 € | 6 249,00 € |
|---------------------------------------|--|---------------------|
| Référence | 681 292 38 | 681 292 41 |
| Moteur | EMAK K 1600 | EMAK K 2000 |
| Puissance | 12,5 ch | 18,5 ch |
| Cylindrée | 452 cm ³ | 656 cm ³ |
| Transmission | Hydrostatique avec blocage automatique du différentiel | |
| Pente maxi. | 32% - 18° | |
| Blocage de différentiel | De série | |
| Embrayage électromagnétique des lames | | |
| Régulateur de vitesse | | |
| Largeur de coupe | 85 cm | |
| Hauteur de coupe | 3,5 à 8,5 cm | |
| Arceau de sécurité | De série | |
| Ceinture de sécurité | - | |
| Compteur horaire | De série | |
| Pare-chocs avant et arrière | | |
| Phares avant | | |
| Protections latérales | | |
| Dimensions hors tout (L x l x h) | 193,8 x 92,7 x 101 cm | |
| Poids | 237 kg | 249 kg |
| Garantie | 2 ans* | |



ESPACE DE RANGEMENT

sous le volant.



PARE-CHOC AVANT ET ARRIÈRE



PLATEFORME MÉTALLIQUE

pour une résistance accrue.



*Détail des conditions de garantie en page 59

Sols accidentés, friches épaisses, rien ne leur résiste ! Ces machines sont **extrêmement solides et performantes**.

L'embrayage électromagnétique de la lame, la transmission hydrostatique et la pédale de blocage de différentiel permettent d'**optimiser le travail** sur n'importe quel type de terrain et assurent un **avancement fluide**. Le réglage de la hauteur de coupe s'effectue par un levier à portée de main. L'**arceau de sécurité repliable** (pour faciliter le transport), les pare-chocs (avant et arrière) et les protections latérales garantissent votre sécurité durant le travail, même dans les situations les plus critiques. Elles sont équipées de **phares avant LED** assurant une bonne visibilité même lorsque la luminosité est faible. Le **siège ergonomique** vous assure une conduite confortable.

TUAREG : Ce modèle offre une ergonomie de travail accrue avec plus d'espace pour les jambes, un **écran LCD** qui fournit les informations utiles de la machine (heures de travail, programme de maintenance et de nombreux témoins de fonctionnement) et une **double commande d'avancement pied** (marche AV) / **main** (marche AV et AR) verrouillable en marche avant (**régulateur de vitesse** Microdrive).

Le plateau de coupe en acier d'une largeur de travail de 92 cm permet d'effectuer de la tonte classique et du débroussaillage ardu.

CHEYENNE : Les 4 roues motrices, le siège avec accoudoir ainsi que le volant réglable en hauteur associé au régulateur de vitesses électronique permettent un travail confortable et efficace quelles que soient les conditions. Trois modèles de plateau (92 cm, 110 cm, 132 cm) sont disponibles en fonction des travaux à réaliser.



| | TUAREG 92 PRO K | TUAREG 92 PRO B&S | TUAREG 92 PRO 4x4 K | CHEYENNE KAWASAKI (sans plateau) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
| Prix | 7 439,00 € | 7 929,00 € | 11 649,00 € | 14 399,00 € |
| Référence | 681 291 26 | 681 291 27 | 681 291 28 | 1 800 186 |
| Moteur | EMAK K 2400 AVD V-Twin. Bicylindre | BRIGGS&STRATTON Vanguard Bicylindre | EMAK K 2400 AVD V-Twin. Bicylindre | KAWASAKI Bicylindre FS 730 V |
| Puissance | 24 ch | 23 ch | 24 ch | 26 ch |
| Cylindrée | 708 cm ³ | 627 cm ³ | 708 cm ³ | 726 cm ³ |
| Transmission | Hydrostatique | | | |
| 4 roues motrices | - | | De série | |
| Pente maxi. | 40% - 22° | | | |
| Blocage de différentiel | De série | | | |
| Embrayage électromagnétique des lames | | | | |
| Régulateur de vitesse | De série | | | |
| Largeur de coupe | 92 cm | | 92 - 110 - 132 cm (selon plateau) | |
| Hauteur de coupe | 5 à 10 cm | | 4 à 13,5 cm (selon plateau) | |
| Arceau de sécurité | De série | | | |
| Ceinture de sécurité | - | | De série | |
| Compteur horaire | De série | | | |
| Pare-chocs avant et arrière | | | | |
| Phares avant | | | | |
| Protections latérales | | | | |
| Dimensions hors tout (L x l x h) | 231 x 101 x 151 cm | | Plateau 92 : 235 x 104 x 174 cm Plateau 110 : 235 x 116 x 174 cm Plateau 132 : 235 x 136 x 174 cm | |
| Surface recommandée | jusqu'à 9000 m ² | | | |
| Poids | 317 kg | 350 kg | | Plateau 92 : 390 kg Plateau 110 : 401 kg Plateau 132 : 419 kg |
| Garantie | 2 ans* | | | |

ÉQUIPEMENTS POUR TONDEUSES DÉBROUSSILLEUSES AUTOPORTÉES

| Référence | Désignation | | | | | | | Prix € |
|--|---|-------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| | | CHEYENNE KAWASAKI | TUAREG 85 K | TUAREG 92 K / TUAREG 92 EVO K | TUAREG 92 / TUAREG 92 EVO | TUAREG 92 K 4X4 / TUAREG 92 4X4 EVO | TUAREG 92 PRO K / TUAREG 92 PRO B&S | |
| PLATEAUX DE COUPE CHEYENNE | | | | | | | | |
| 1806468 | Plateau débroussaillage 92 cm : monoaxe - lames filéaux. (en option : lames broyeuses - type Gator") | • | | | | | | 1219,00 |
| 1806470 | Plateau hautes herbes 110 cm - 3 doubles lames | • | | | | | | 1449,00 |
| 1806467 | Plateau hautes herbes 132 cm - 3 doubles lames | • | | | | | | 2289,00 |
| PLATEAU DE COUPE TUAREG | | | | | | | | |
| 70738910 | Plateau de coupe complet (poulies, palier, lames et bras de levage) se monte également sur les anciennes machines, avant N° série 7898 | | | • | • | • | • | 1045,00 |
| 70738909 | Kit nécessaire pour remplacement du plateau de coupe des machines produites entre 11/2010 et 12/2012 (jusqu'à N° de série SC07902). | | | • | • | • | | 26,06 |
| 1806472 | Kit nécessaire pour remplacement du plateau de coupe des machines produites avant 11/2010 (jusqu'à N° de série SC05430) | | | • | • | • | | 264,00 |
| KITS MULCHING ET LAMES GATOR | | | | | | | | |
| 1806465 | Kit mulching V2 à partir du n° de série SC04377 à SC07902 (sans obturateur) | | | • | • | • | | 114,00 |
| 1806466 | Kit mulching V3 à partir du n° de série SC07903 (sans obturateur) | | | • | • | • | • | 114,00 |
| 70163270 | Jeu de lames broyeuses - type "Gator" pour TUAREG à partir du n° de série SC04377 et CHEYENNE 92D | • | • | • | • | • | • | 87,20 |
| REMORQUE | | | | | | | | |
| Poly Dump Remorque 1 854 300 | Version brouette / Version traînée. Charge utile 220 kg. Benne polypropylène. | • | • | • | • | • | • | 299,00 |
| ATTELAGE REMORQUE | | | | | | | | |
| 1806522 | Attelage remorque Pour TUAREG (toutes versions) + CHEYENNE | • | • | • | • | • | • | 46,00 |
| KITS REFROIDISSEMENT | | | | | | | | |
| 1806545 | Kit de refroidissement de transmission (radiateur - ventilateur - durites) Préconisé pour travaux réguliers et prolongés en forte pente ou en zone géographique très chaude. | • | | | | | | 707,00 |
| 1806548 | Kit de refroidissement de transmission (radiateur - ventilateur - durites) Préconisé pour travaux réguliers et prolongés en forte pente ou en zone géographique très chaude. | | | | | 1 | • | 707,00 |
| ÉQUIPEMENTS NEIGE | | | | | | | | |
| 1806524 | Lame à neige 120 cm et racloir caoutchouc inclus | • | | • | • | • | | 575,00 |
| 68120015A | Adaptateur de la lame à neige 1806524 pour TUAREG N° de série commençant par NC et SC (avant 2024) | | | • | • | • | • | 385,00 |
| 1806543 | Adaptateur lame neige pour CHEYENNE | • | | | | | | 599,00 |
| 70738494 | Racloir en caoutchouc 120 cm pour lame à neige référence 1806524 | | | • | • | • | • | 65,30 |
| 1806526*** | Racloir en caoutchouc 110 cm pour ancienne lame à neige 1806525 | | | • | • | • | • | 87,00 |
| 1806550 | Chaînes à neige 20x10.00-8' (Par 2) | • | | • | • | • | • | 125,00 |

| | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | à partir du numéro de série SC13826 |
| • | Nécessite adaptateur 1806543 |
| • | Nécessite adaptateur 1806531 |

*** Dans la limite des stocks disponibles

LA DÉBROUSSAILLEUSE À ROUES OU LA MOTOFAUCHEUSE

IDENTIFIER LES BESOINS ET LES CONTRAINTES D'ENTRETIEN DE VOTRE JARDIN POUR VOUS ÉQUIPER DE LA DÉBROUSSAILLEUSE À ROUES OU LA MOTOFAUCHEUSE ADAPTÉE.

Quels sont les critères pour faire le **BON CHOIX** ?

Le type de végétaux



La **débroussailleuse à roues** est adaptée pour la coupe de végétation dense, d'herbes hautes, de broussailles ou de végétaux en sous-bois selon les modèles.

La **motofaucheuse** est l'outil idéal pour couper l'herbe, les foins ou pour l'entretien des vergers.

Le type de terrain



La **débroussailleuse à roues** est conçue pour travailler sur de grandes surfaces et sur des terrains à la fois difficiles et accidentés. Pour gagner en confort de travail, vous pouvez également opter pour une tondeuse débroussailleuse autoportée (cf. info page 45).

La hauteur et la largeur de coupe



Pour s'adapter aux différentes hauteurs de végétaux, les **débroussailleuses à roues** sont équipées d'un réglage de la hauteur de coupe variant de 55 à 110 mm selon les modèles. Le réglage (selon les modèles) peut s'actionner soit au pied, soit depuis le guidon pour faciliter le travail de l'opérateur. La **largeur de coupe** détermine la quantité d'herbe coupée à chaque passage. Plus la largeur de coupe est grande, plus vite le travail sera terminé.

La maniabilité et le confort



Pour faciliter les travaux dans des accès difficiles, les **motofaucheuses** sont équipées de guidon réglable en hauteur et en déport (selon les modèles). Un système d'amortissement des vibrations est présent sur le guidon pour plus de confort pour l'opérateur.

IDENTIFIEZ les points techniques



LA MOTOFAUCHEUSE

le confort :

Pour le confort de l'utilisateur : le guidon est réglable en hauteur, les poignées sont ergonomiques et un système anti-vibrations est monté sur le support de guidon.

robustesse de la boîte de vitesses :

Boîte de vitesses à bain d'huile en aluminium et engrenages à vis sans fin pour assurer une durée de vie maximale à la motofaucheuse.

la largeur de coupe (barre de coupe) :

De largeur de 92 à 142 cm, la barre de coupe est activée par un mécanisme d'entraînement excentrique.

le système de fixation de la barre de coupe :

Système de fixation Quick-Fit pour un démontage simple et rapide de la barre de coupe pour faciliter le transport ou la maintenance.

LA DÉBROUSSAILLEUSE À ROUES

Les vitesses :

Les vitesses d'avancement permettent de s'adapter à la densité de la végétation et la marche arrière favorise l'extraction de la machine.

le réglage de la hauteur de coupe :

Réglage sur plusieurs positions depuis le guidon ou au pied selon les modèles pour s'adapter à la hauteur des végétaux à couper.

le système de coupe :

Équipée principalement d'une lame, la débroussailleuse à roues peut être également à tête fil ou équipée de chaînes (terrain très accidenté). La conception du plateau de coupe varie selon les modèles pour s'adapter aux besoins : déflecteur avant flottant pour suivre la hauteur de l'herbe, déflecteur latéral réglable et amovible ou plateau oscillant.

Les roues :

Équipée de 2, 3 ou 4 roues selon les modèles pour faciliter la progression dans l'herbe. Elles permettent de manoeuvrer aisément même sur les terrains accidentés.



DÉBROUSSAILLEUSES À ROUES / POUR L'HERBE

Les débroussailleuses à roues sont très **simples d'utilisation**, elles vous permettent de **faucher sans difficulté des herbes jusqu'à 50 cm de hauteur**. Vous pouvez entretenir confortablement des **sous-bois légers et épineux, sur des terrains allant jusqu'à 4 000 m²**. Elles s'adaptent à tous les terrains grâce à leurs hauteurs de coupe réglables au guidon et à leur maniabilité garantie par de grandes roues arrière et la roue avant pivotante. Pour votre sécurité, une poignée présente au guidon assure l'arrêt du moteur.



| | SDM 487 | SD 517 | SDT 57 | SD 159 | SDP 159 |
|--------------------------|-------------------------------------|---|---|--|---|
| Prix | 779,00 € | 999,00 € | 1 179,00 € | 1 149,00 € | 1 769,00 € |
| Référence | 1 920 402 | 1 920 393 | 1 920 051 | 1 920 059 | 1 920 071 |
| Moteur | RATORV 170 | | | RATORV 225 | |
| Puissance | 3,2 kW / 4,3 ch | | | 4,1 kW / 5,5 ch | |
| Cylindrée | 170 cm ³ | 173 cm ³ | | 223 cm ³ | |
| Vitesses | 1 AV (2,8 km/h) | | 1 AV (2 km/h) | 1 AV (2,8 km/h) | Variateur 7 positions de 2 à 4,2 km/h |
| Largeur de travail | 45 cm | 51 cm | 57 cm | 51 cm | |
| Hauteur de coupe | 55-80-95 mm | 55-70-90-110 mm | 10-50-75 mm | 55-70-90-110 mm | |
| Réglage hauteur de coupe | 3 positions à actionner au pied | 4 positions, réglables depuis le guidon | 3 positions réglables avec outil | 4 positions, réglables depuis le guidon | |
| Guidon | Démontable par 4 molettes manuelles | Fixe | Réglable en hauteur et repliable sans outil | Réglable en hauteur sur 2 positions sans outil | Réglable en hauteur et en déport sans outil |
| Pente | 20% - 11° | | | | |
| Surface recommandée | Jusqu'à 2000 m ² | | | | Jusqu'à 4000 m ² |
| Poids | 42,5 kg | 50 kg | 56 kg | 52 kg | 65 kg |
| Garantie | 2 ans* | | | | |

★ DÉBROUSSAILLEUSE À FIL
SDT 57



★ GUIDON REPLIABLE
SDT 57



*Détail des conditions de garantie en page 59

Les tondeuses débroussailleuses à roues **SDF 517** et **SDP 459** sont équipées de **pneus agraires** pour assurer une **parfaite adhérence** sur tous types de terrain, même en pente ou en présence de boue.

Elles sont dotées d'une **lame déportée**, entraînée par courroie, qui permet de **protéger le moteur en cas de chocs**.

La **débroussailleuse à roues professionnelle SDP 566** permet d'**éliminer efficacement les herbes hautes et les broussailles** sur tous types de terrain, de la prairie au sous-bois, et **convient même au-delà de 5 000 m²**.

Les **3 vitesses d'avancement** permettent de **s'adapter à la densité de la végétation** et la marche arrière (inversion au guidon) favorise l'extraction de la machine. Le **système différentiel facilite les manœuvres** et peut être bloqué.

Le guidon est réglable en hauteur et en déport sans outil afin d'adapter la machine à votre taille et au terrain. L'organe de coupe sur patins d'une **largeur de 70 cm** est oscillant et déporté de l'arbre moteur pour assurer une **totale protection en cas de chocs**.

Les **roues sont traitées anti-crevaisson**. Pour votre sécurité, une poignée présente au guidon assure l'arrêt du moteur.



| | SDF 517 | SDP 459 | SDP 566 |
|--------------------------|---|---|------------------------------|
| Prix | 1 899,00 € | 2 079,00 € | 3 999,00 € |
| Référence | 1 920 031 | 1 920 075 | 1 920 082 |
| Moteur | RATO RV 170 | RATO RV 225 | HONDA GXV 390 OHV |
| Puissance | 3,2 kW / 4,3 ch | 4,1 kW / 5,5 ch | 7,6 kW / 10,2 ch |
| Cylindrée | 173cm ³ | 223 cm ³ | 389 cm ³ |
| Vitesses | 1 AV (3 km/h) | 2 AV (2,6-3,3 km/h) / 1 AR | 7 AV (2 à 4,2 km/h) / 1 AR |
| Largeur de travail | 51 cm | 52 cm | 70 cm |
| Hauteur de coupe | 50-63-76-90 mm | 52-75 mm | 63-75 mm |
| Réglage hauteur de coupe | 4 positions, levier latéral | 2 positions, entretoise sur la lame | Entretoise sur la lame |
| Guidon | Réglable en hauteur et repliable sans outil | Réglable en hauteur et en déport sans outil | |
| Pente | 20% - 11° | | |
| Surface recommandée | Jusqu'à 4000 m ² | Jusqu'à 5 000 m ² | 5 000 m ² et plus |
| Poids | 68 kg | 75 kg | 150 kg |
| Garantie | 2 ans* | | |

DÉFLECTEUR AVANT FLOTTANT
pour suivre la hauteur de l'herbe lors de la coupe (SDF 517)



DÉFLECTEUR LATÉRAL
réglable et amovible (SDP 459)



KIT ROUES
avant de série (SDP 566)



ÉQUIPEMENTS



| Référence | Désignation | Prix € |
|-----------------------------|--|--------|
| Chaînes 1 976 260 | Kit de coupe avec chaînes pour SDP 457, SDP 458, SDP 459 (2 chaînes) Pour travail en terrain très accidenté. | 161,00 |
| 800 002 080 3 | Kit chaînes - 3 chaînes pour SDP 565, SDP 566 | 205,00 |

MOTOFACHEUSES

Les motofaucheuses sont idéales pour l'entretien des vergers, des prés pour couper l'herbe ou les foins. Elles sont équipées de barre de coupe de très haute qualité pour un rendement optimal.

Les poignées sont montées sur silentblochs et sont réglables en hauteur pour s'adapter à la morphologie de l'utilisateur.

Les motofaucheuses BT sont disponibles avec des barres de coupe de 92 cm à 142 cm montées en position centrale. La boîte de transmission à bain d'huile avec boîtier en aluminium et engrenages à vis sans fin assurent une longue durée de vie. L'ensemble des commandes nécessaires à l'utilisation de la motofaucheuse est regroupé sur le guidon réglable en hauteur sans outil. Le dispositif Quik-Fit permet de connecter les accessoires en un tour de main.



| Prix | 2 079,00 € | 3 949,00 € | 3 276,00 € |
|----------------------|---|--|---|
| Référence | 689 390 01E5 | 689 590 05E5S1 | 689 192 03E5S1 |
| Moteur | EMAK K 700 H OHV | KOHLER CH 270 | |
| Puissance | 4 kW / 5,4 ch | 5,2 kW / 7 ch | |
| Cylindrée | 183 cm ³ | 208 cm ³ | |
| Vitesses | 1 AV | 1 AV + 1 AR | 3 AV + 3 AR |
| Barre de coupe | 92 cm (livrée de série) | 102 cm ESM (livrée de série) | Longueurs ESM disponibles : 102,122 ou 142 cm |
| Pneus | 3.50 x 6" | 4.00 x 8" | |
| Guidon | Ajustable en hauteur sans outil, système d'amortissement des vibrations | Ajustable en hauteur et en déport sans outil, système d'amortissement des vibrations | Ajustable en hauteur sans outil, système d'amortissement des vibrations |
| Équipements de série | Nez mécanique | Nez bain d'huile | Livrée avec adaptateur ESM et nez à bain d'huile |
| Poids | 66 kg | 80 kg | 115 kg |
| Garantie | 2 ans* | | |

ÉQUIPEMENTS POUR MOTOFACHEUSES

| Référence | Désignation | BT 110 | BT 120 - BT 120 S | B 73 - BT 145 S | Prix € |
|--|--|--------|-------------------|-----------------|----------|
| BARRES DE COUPE AU DÉTAIL | | | | | |
| 69222011 | Barre de coupe d'origine 92 cm dents spéciales | • | | | 322,00 |
| L0066900 | Barre de coupe ESM 102 cm (origine sur BT 120 S) (avec patin de réglage et de protection) | | • | • | 899,00 |
| 69229037 | Barre de coupe ESM 122 cm (avec patin de réglage et de protection) | | • | • | 989,00 |
| 69229038 | Barre de coupe ESM 142 cm (avec patin de réglage et de protection) | | | • | 1019,00 |
| LAMES | | | | | |
| LS471704R | Lame d'origine 92 cm | • | | | 195,35 |
| F1073524 | Lame pour barre ESM 102 cm | | • | | 296,89 |
| YF1073409 | Lame pour barre ESM 122 cm | | | • | 456,11 |
| F1073410R | Lame pour barre ESM 142 cm | | | • | 401,77 |
| ADAPTATEUR DE LAME ESM | | | | | |
| L0058900 | Adaptateur de lame ESM pour nez à bain d'huile (fourni de série avec BT 120 S et BT 145 S) | | • | • | 76,90 |
| ÉQUIPEMENTS | | | | | |
| Débroussailluse rotative MDS600 | | | | | |
| 1 979 335 | Largeur de travail de 60 cm. 4 positions de hauteur de coupe. Disque à 4 lames fléaux ventilées (ép. 6,5 mm). Vitesse : 1600 tr / min - 100 m/s. Ejection arrière. Plateau oscillant. Fixation quick-fit. Poids 55 kg. | | | • | 2 090,00 |
| Faucheuse rotative TS 650 | | | | | |
| 1 926 410 | Largeur de travail de 62 cm. 4 positions de hauteur de coupe de 35 à 65 cm. Lame plate. Vitesse : 2000 tr/min. Plateau oscillant. Poids : 52 kg. | | | • | 1 744,00 |
| Lame Bull | | | | | |
| 1 977 125 | Largeur 100 cm, fixation rapide sur quick-fit. Raclor caoutchouc. Fixation quick-fit. Poids : 40 kg. | | | • | 623,00 |
| 70819506 | Raclor caoutchouc de rechange Lame Bull. | | | • | 113,00 |
| ACCESSOIRES | | | | | |
| 70326340 | Contrepoids d'équilibrage pour mécanisme à bain d'huile. Fixation par bridage. Poids : 8 kg. | | • | • | 96,10 |
| 1 826 078 | Paire de roues pneus 4.00 x 8" | | • | • | 159,00 |
| 69209067 | Paire de roues fer 480x100 mm. | | • | • | 177,00 |

CONTREPOIDS
d'équilibrage



PAIRE DE ROUES FER



*Détail des conditions de garantie en page 59

LE BROYEUR, LA SCIE, LA FENDEUSE DE BÛCHES OU LE TRANSPORTEUR

IDENTIFIER VOS USAGES POUR VOUS ÉQUIPER DU MATÉRIEL LE PLUS ADAPTÉ À LA GESTION DE VOTRE BOIS ET DE L'ENTRETIEN VOS ESPACES VERTS.

Quels sont les critères pour faire le **BON CHOIX** ?

Les broyeurs de branches et végétaux



Identifiez la nature et le volume des végétaux à traiter afin de déterminer les capacités du broyeur nécessaire (diamètre maximal des branches, puissance du moteur). Évaluez également la mobilité du broyeur, la facilité de maintenance et le type d'alimentation (électrique ou thermique).

Les scies à bûches



Définissez la nature du travail pour sélectionner la scie à bûches adaptée au volume et au diamètre des bûches à couper. Puissance, poids, ergonomie, dispositifs de sécurité (frein de chaîne) ou bien le mode d'alimentation (électrique ou thermique) sont à prendre en considération.

Les fendeuses de bûches



Identifiez la puissance et l'effort de coupe adaptés au type de bois à fendre. Sécurité, précision, et mobilité de la fendeuse de bûches s'ajoutent aux critères de choix.

Les transporteurs



Évaluez la capacité de chargement du plateau (extensible et /ou basculant), la sécurité, et la maniabilité sur tous les terrains (au milieu des vignes ou sur un chantier).



BROYEURS DE BRANCHES ET VÉGÉTAUX



Le broyeur **SBR JR6** broie à la fois **les branches et les végétaux pour les réduire** jusqu'à 10 fois leur volume. Il permet d'obtenir un copeau bien calibré pour **réaliser du paillage de sol ou être composté**.

Le broyeur **SBR R13** convient particulièrement pour des branches d'un diamètre jusqu'à 7 cm. Il dispose de deux fonctions :

- **Broyage** grâce aux 2 couteaux dont il est doté qui permettent un **broyage efficace**.
- **Compost** : les 6 marteaux mobiles permettent de **déchiqueter les feuilles et les brindilles afin de faciliter leur décomposition**. La goulotte d'éjection située en hauteur permet de **déverser facilement les déchets** dans une remorque ou une brouette.



★ **GOULOTTE DÉMONTABLE**
SBR JR6



| | SBR JR6 | SBR R13 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Prix | 1 699,00 € | 2 299,00 € |
| Référence | 1 920 138 | 1 920 136 |
| Moteur | RATO 210 BH | RATO R390 |
| Puissance | 4,2 kW / 5,5 ch | 6,8 kW / 13 ch |
| Cylindrée | 212 cm ³ | 389 cm ³ |
| Rendement | 4 m ³ /h | 6 m ³ /h |
| Diamètre maxi. des branches | 50 mm | 70 mm |
| Ejection | Par le haut | |
| Trappe de débouillage | - | Oui |
| Goulotte | Démontable | - |
| Poids | 86 kg | 163 kg |
| Garantie | 2 ans* | |

★ **OUVERTURE SANS OUTIL POUR LE DÉBOURRAGE**
SBR R13



*Détail des conditions de garantie en page 59

SCIES À BÛCHES



Les scies circulaires conviennent parfaitement pour **la découpe du bois en bûches** jusqu'à 21,5 cm de diamètre (selon les modèles). Leur lame circulaire effectue des **coupes rapides** à travers les bûches. Pour garantir une coupe efficace et durable dans le temps, **les lames sont en carbure de tungstène**.

Faciles d'utilisation, stables au sol, elles **se déplacent aisément** grâce à leurs roues de transport.

Pour **s'adapter à l'environnement de travail**, les scies circulaires sont disponibles en alimentation électrique (**modèles CS 500 E et CS 600 E**) ou thermique .

La scie circulaire thermique **CS 600 R** dispose d'un **entraînement par double courroie** qui assure la transmission de puissance ainsi que la protection du moteur.



| | CS 500 E | CS 600 E | CS 600 R |
|----------------------------|---|---|---------------------|
| Prix | 1 089,00 € dont 3,90 € d'écoparticipation | 1 399,00 € dont 3,90 € d'écoparticipation | 1 549,00 € |
| Référence | 1 920 180 | 1 920 181 | 1 920 182 |
| Moteur | Electrique | | RATO R210 BH |
| Puissance | 2200 W | | 4,2 kW / 5,5 ch |
| Cylindrée | - | | 212 cm ³ |
| Diamètre du disque | 50,5 cm | 60 cm | |
| Type de disque | TCT Carbure de tungstene | | |
| Capacité de coupe (Ø) | 5 cm - 18 cm | 5 cm - 23 cm | |
| Butée de longueur réglable | | | |
| Poignée de transport | De série | | |
| Grandes roues (Ø 200 mm) | | | |
| Poids | 77 kg | 90 kg | 110 kg |
| Garantie | 2 ans* | | |

★ **LARGE CHEVALET RÉGLABLE**



★ **LAME EN CARBURE DE TUNGSTÈNE**



FENDEUSES DE BÛCHES



Les fendeuses de bûches offrent divers avantages. Elles permettent de **fendre le bois de façon régulière** et offrent un gain de temps et d'énergie considérable. De plus, elles assurent un travail en toute sécurité.

Les fendeuses de bûches sont dotées d'une commande de sécurité à 2 mains avec un dispositif intégré de **tenue du bois pour un fendage précis**.

Pour fendre des bois durs, la fendeuse de bûche **F 8000 M** est la machine requise car elle dispose d'un puissant moteur et d'un effort de coupe de 8 tonnes.

L'ensemble de la gamme dispose de deux roues offrant **une mobilité aisée**.



F 6000 M

F 8000 M

| | F 6000 M | F 8000 M |
|----------------------------|---|---|
| Prix | 769,00 € dont 3.90 € d'écoparticipation | 889,00 € dont 3.90 € d'écoparticipation |
| Référence | 1 920 192 | 1 920 190 |
| Moteur | Electrique | |
| Puissance | 3500 W | |
| Tension | 230 V | |
| Effort de coupe | 6 T | 8 T |
| Longueur de bûche | De 90 mm à 550 mm | |
| Diamètre de bûche mini-max | 80 mm - 350 mm | |
| Poignée de transport | De série | |
| Poids | 106 kg | 113 kg |
| Garantie | 2 ans* | |

**BROCHES DE RETENUE
DU BOIS SANS OUTIL**



*Détail des conditions de garantie en page 59



Ils assurent de très bonnes performances en terme de chargement, de fiabilité et de longévité.

Leurs larges chenilles **adhèrent parfaitement sur tous les terrains** et assurent une sécurité totale de l'opérateur même sur les pentes les plus raides.

Le rayon de braquage réduit permet de le **déplacer aisément** dans les chantiers ou au milieu des serres et des vignes. Le plateau est extensible et basculant pour faciliter les opérations de chargement, de déchargement et optimiser les transports volumineux.

Le système de freinage renforcé garantit la protection de l'opérateur, même dans des conditions difficiles et en présence de boue.



| | TN 3400 K | TN 3400 H | TN 4500 |
|--------------------|---|--------------------|---------------------|
| Prix | 3 899,00 € | 4 269,00 € | 4 629,00 € |
| Référence | 687 190 46E5 | 687 190 50 | 687 291 16 |
| Moteur | EMAK K 655 OHV | HONDA GCVX 170 OHC | HONDA GX 160 OHV |
| Puissance | 2,9 kW / 3,9 ch | 3,6 kW / 4,8 ch | |
| Cylindrée | 166 cm ³ | | 163 cm ³ |
| Vitesses | 2 AV + 2 AR | | 3 AV + 1 AR |
| Capacité de charge | 340 kg | | 450 kg |
| Basculement | Manuel | | |
| Plateau | Ouvrant et extensible / L. 93-106 cm, l. 56-94 cm | | |
| Poids à vide | 140 kg | | 180 kg |
| Garantie | 2 ans* | | |

TRANSPORTEURS



★ **BASCULEMENT
HYDRAULIQUE**

| | TN 5600 | NTR 550 D | NTR 1750 D Benne Dumper |
|--------------------|---|-------------------|-------------------------------------|
| Prix | 4 859,00 € | 5 199,00 € | 5 499,00 € |
| Référence | 687 291 20E5 | 687 291 29 | 687 291 27 |
| Moteur | HONDA GX 160 OHV | | |
| Puissance | 3,6 kW / 4,8 ch | | |
| Cylindrée | 163 cm ³ | | |
| Vitesses | 4 AV + 2 AR | | |
| Capacité de charge | 550 kg | | 550 kg / 175 L |
| Basculement | Manuel | Hydraulique | |
| Plateau | Ouvrant et extensible / L. 100-118 cm, l. 65-110 cm | | Benne Dumper / L. 91,5 cm, l. 62 cm |
| Poids à vide | 200 kg | | 215 kg |
| Garantie | 2 ans* | | |


★ **PLATEAU EXTENSIBLE**
pour optimiser les
cargaisons volumineuses



★ **LARGES CHENILLES**
pour une adhérence
parfaite



★ **PROTECTION ARRIÈRE**
en métal pour
sécuriser
l'opérateur



ÉQUIPEMENTS TRANSPORTEURS



| Référence | Désignation | TN 3400 | TN 4500 | TN 5600 | TN 5600 H | NTR 550 D | NTR 1750 D | Prix € |
|-----------|--------------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|------------|--------|
| 1 887 510 | Kit hausse ridelle | | • | | | | | 87,00 |
| 1 887 505 | Kit hausse ridelle | | | • | • | • | • | 87,00 |
| 1 887 513 | Kit hausse ridelle | • | | | | | | 87,00 |

*Détail des conditions de garantie en page 59

L'EXTENSION DE GARANTIE

jusqu'à + 3 ANS⁽¹⁾

Les machines STAUB bénéficient de la **garantie légale de 2 ans**.
La durée d'extension de garantie varie en fonction de la famille de produits et de l'usage.

Les produits éligibles à l'extension de garantie sont renseignés **2 ans (durée légale) + 3 ans (extension commerciale)**,
et 2 ans (durée légale) + 1 an (extension commerciale)⁽²⁾
Information mentionnée dans les caractéristiques des produits.

| | GARANTIE LÉGALE | EXTENSION DE GARANTIE |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------|
| Pour un usage PARTICULIER | 2 ans 2 ans | + 3 ans + 1 an |
| Pour un usage PROFESSIONNEL | 1 an | + 1 an |
| Pour un usage LOCATIF | 3 mois | (Pas d'extension) |

(1) Ces conditions de garantie concernent également les moteurs Emak.
Les moteurs d'autres marques (Briggs&Stratton, Honda, Kawasaki,...) sont garantis par leurs constructeurs.

(2) Cette extension de garantie de 1 an ne concerne que les autoportées de la marque Staub vendues entre le 01 janvier et 31 décembre 2026.
(Hors Rider, Tondeuses débroussailluses autoportées, ORKAN et AUROCH).



DISPONIBILITÉ DES PIÈCES DÉTACHÉES

jusqu'à **12 ANS MINIMUM**

à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné.

A l'exception des pièces pour les produits vendus sous les marques Kamikaze, Keeper, Pulmic et Chapin pour lesquelles la durée minimale est garantie 5 ans à la date de mise sur le marché de la dernière unité.

 Pour plus d'informations, consultez nos conditions générales de vente sur staub-motoculture.fr



ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

Enregistrer votre produit sur notre site staub-motoculture.fr rubrique «Enregistrer votre garantie»



L'INDICE DE RÉPARABILITÉ


Loi Anti-Gaspillage

QU'EST-CE QUE C'EST ?







UNE MESURE DE LA LOI ANTI-GASPILLAGE adoptée par le ministère de l'écologie **DEPUIS LE 1^{ER} JANVIER 2021**

UNE NOTE SUR 10 indiquée sur les appareils électriques et électroniques **VISANT À ENCOURAGER LA RÉPARATION**



QUELS SONT LES CRITÈRES DE L'INDICE DE RÉPARABILITÉ ?

-  La disponibilité des documents
-  Démontabilité, accessibilité et outils
-  Durée de disponibilité des pièces détachées
-  Prix des pièces détachées
-  Critère spécifique



QUELS PRODUITS STAUB SONT CONCERNÉS PAR L'INDICE DE RÉPARABILITÉ ?

L'indice de réparabilité s'applique sur : les tondeuses à gazon électriques et à batterie.

Pour plus d'informations, consultez le site du gouvernement : <https://www.ecologie.gouv.fr/indice-reparabilite>





Terre • Herbe • Broussaille • Végétaux • Bois



www.staub-motoculture.fr

Staub est une marque du groupe Emak

